



MODELOS **FBCH-FBCZ** **FBHX-FBZX**

UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/R-507A/R-449A
1/4-30 HP



UNIDADES CONDENSADORAS



MODELO FBCH

	PAG.
NOMENCLATURA	1
CARACTERÍSTICAS	2-3
DATOS ELÉCTRICOS	4
ESPECIFICACIONES	5
CAPACIDADES R-404A	6-11
DIMENSIONES FRACCIONARIAS	12
DIAGRAMA DE FLUJO FRACCIONARIAS	13
DIMENSIONES CH 1-3 HP	14
DIMENSIONES CH 4.6 HP	15
DIAGRAMA DE FLUJO 1-6 HP	16



MODELO FBCZ

NOMENCLATURA	17
CARACTERÍSTICAS	18-19
DATOS ELÉCTRICOS	20
ESPECIFICACIONES	21
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A IP	22-29
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A SI	30-37
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A IP	38-45
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A SI	46-53
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A IP	54-59
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A SI	60-65
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A IP	66-71
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A SI	72-77
DIMENSIONES	78-79
DIAGRAMA DE FLUJO	80



MODELO FBHX

NOMENCLATURA	81
CARACTERÍSTICAS	82-83
DATOS ELÉCTRICOS	84
ESPECIFICACIONES	85
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A	86-88
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A	89-90
DIMENSIONES	91
DIAGRAMA DE FLUJO	92



MODELO FBZX

NOMENCLATURA	93
CARACTERÍSTICAS	94-95
DATOS ELÉCTRICOS	96-97
ESPECIFICACIONES	98-99
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A IP	100-113
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-404A SI	114-127
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A IP	128-141
CAPACIDADES MEDIA TEMPERATURA R-449A SI	142-155
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A IP	156-166
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-404A SI	167-177
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A IP	178-188
CAPACIDADES BAJA TEMPERATURA R-449A SI	189-199
DIMENSIONES	200-202
DIAGRAMA DE FLUJO	203

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

204

FBCH 201 S M 6 C

Unidad condensadora
Unidad Condensadora FB

Tipo Compresor
H: Compresor
Hermético

Potencia nominal en HP

MT	BT
025: .25 HP	111: 1 HP
030: 0.33 HP	161: 1.5HP
033: 0.33 HP	
050: 0.5 HP	
055: 0.5 HP	
070: 0.75 HP	
075: 0.75 HP	
099: 1 HP	
101: 1 HP	
151: 1.5 HP	
201: 2 HP	

Circuito de reevaporación

S: opcional para unidades condensadoras fraccionarias

Vacio:
Sin circuito de reevaporación

Rango de Aplicación

M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje

A:115/1/60
B:208-230/1/60

Refrigerante

6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

.25 a 1.5 HP MT
1-1.5 HP BT



Tipo de Compresor

Hermético



Rango de Aplicación

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A




Voltaje

A:115/1/60
B:208-230/1/60



CONDENSADOR

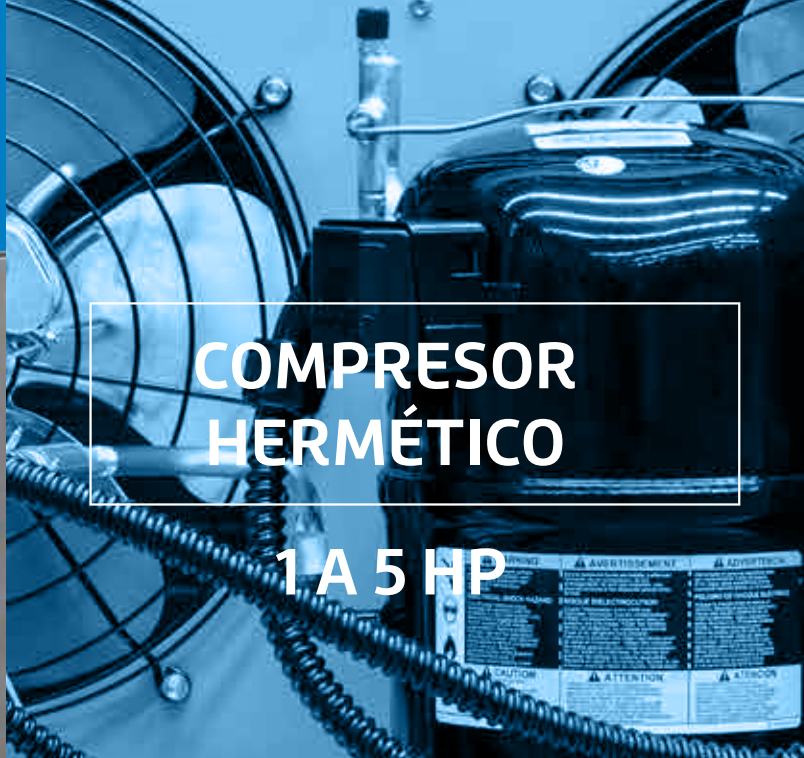

COMPRESOR HERMÉTICO

1 A 5 HP

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Hermético 1 a 5 HP.
- Fraccionarias de 1/4 a 1 HP.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 3 tamaños.



1/4 a 1 HP



1-3 HP

4-5 HP



FBCH UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

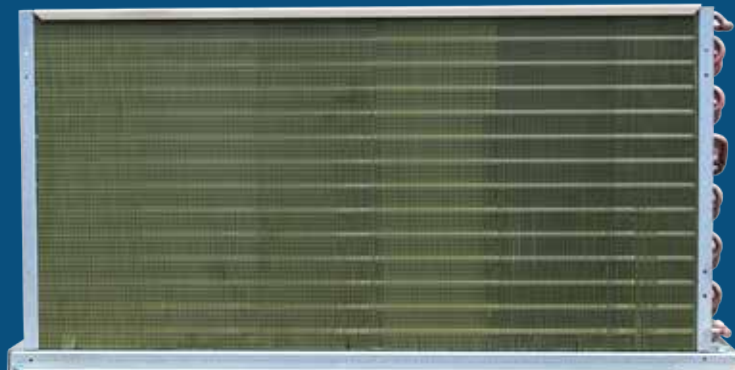

FBCH | DATOS ELÉCTRICOS

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
FBCH025*M6A	5.51	6.78	15.00	115/1/60	1/4	NEK6165GK	1	5.06	26.5	1/20HP	1	0.5
FBCH025*M6B	2.22	2.72	15.00	208-230/1/60	1/4	NEK6144GK	1	2	11.6	1/20HP	1	0.2
FBCH030*M6B	3.72	4.60	15.00	208-230/1/60	1/3	NE6181GK	1	3.5	13.4	1/20HP	1	0.2
FBCH033*M6A	5.65	6.95	15.00	115/1/60	1/3	NEK6181GK	1	5.2	26.5	1/20HP	1	0.5
FBCH033*M6B	3.22	3.97	15.00	208-230/1/60	1/3	NEK6181GK	1	3	17.5	1/20HP	1	0.2
FBCH050*M6A	6.15	7.58	15.00	115/1/60	1/2	NEK6210GK	1	5.7	38	1/20HP	1	0.5
FBCH050*M6B	4.82	5.97	15.00	208-230/1/60	1/2	NEK6210GK	1	4.6	23	1/20HP	1	0.2
FBCH055*M6A	13.74	17.06	30.00	115/1/60	1/2	NEK6213GK	1	13.29	51	1/20HP	1	0.5
FBCH055*M6B	5.42	6.72	15.00	208-230/1/60	1/2	NEK6213GK	1	5.2	30	1/20HP	1	0.2
FBCH070*M6A	9.45	11.70	20.00	115/1/60	3/4	NT6217GK	1	9	50	1/20HP	1	0.5
FBCH070*M6B	5.32	6.60	15.00	208-230/1/60	3/4	NT6217GK	1	5.1	27	1/20HP	1	0.2
FBCH075*M6A	13.03	16.18	25.00	115/1/60	3/4	NT6220GK	1	12.58	54.5	1/20HP	1	0.5
FBCH075*M6B	5.52	6.85	15.00	208-230/1/60	3/4	NT6220GK	1	5.3	26.5	1/20HP	1	0.2
FBCH099*M6A	15.45	19.20	30.00	115/1/60	1	NT6222GK	1	15	70	1/20HP	1	0.5
FBCH099*M6B	6.02	7.47	15.00	208-230/1/60	1	NT6222GK	1	5.8	33.7	1/20HP	1	0.2
Temperatura baja												
FBCH101M6B	9.30	11.38	15.00	208-230/1/60	1	NJ9226GK2	1	8.30	46.00	1/20HP	2.0	0.5
FBCH151M6B	11.30	13.88	20.00	208-230/1/60	1 1/2	NJ9238GK2	1	10.30	59.00	1/15HP	2.0	0.5
FBCH201M6B	10.80	13.25	20.00	208-230/1/60	2	NJX650GK2	1	9.8	56	1/15HP	2.0	0.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
	in³/rev	CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Media														
FBCH025*M6A	0.38	0.79	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH025*M6B	0.28	0.57	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH030*M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH033*M6A	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH033*M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH050*M6A	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH050*M6B	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH055*M6A	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH055*M6B	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH070*M6A	0.78	1.62	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH070*M6B	0.77	1.60	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH075*M6A	0.89	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH075*M6B	0.89	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH099*M6A	1.06	2.21	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
FBCH099*M6B	1.61	3.35	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
Temperatura Baja														
FBCH101M6B	1.25	2.53	1/2"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
FBCH151M6B	2.26	4.58	3/4"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
FBCH201M6B	2.54	5.14	3/4"	1/2"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
FBCH025*M6B	NEK6164GK	1/4	130	C	930.0	1,018.0	1,319.0	1,618.0	2,045.0	2,466.0	3,059.0
				P	232.0	244.0	279.0	307.0	341.0	369.0	403.0
				A	1.58	1.63	1.77	1.89	2.03	2.16	2.30
			110	C	1,127.0	1,243.0	1,629.0	2,000.0	2,516.0	3,012.0	3,697.0
				P	222.0	232.0	260.0	283.0	310.0	332.0	359.0
				A	1.54	1.58	1.69	1.78	1.90	1.99	2.11
			95	C	1,304.0	1,434.0	1,864.0	2,274.0	2,836.0	3,371.0	4,104.0
				P	214.0	222.0	247.0	266.0	290.0	308.0	331.0
				A	1.51	1.54	1.64	1.72	1.81	1.90	1.99
FBCH030*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,094.0	1,232.0	1,726.0	2,228.0	2,939.0	3,622.0	4,551.0
				P	304.0	323.0	379.0	424.0	477.0	521.0	571.0
				A	2.20	2.26	2.45	2.60	2.79	2.95	3.15
			110	C	1,492.0	1,654.0	2,245.0	2,854.0	3,726.0	4,569.0	5,721.0
				P	304.0	319.0	362.0	396.0	435.0	466.0	501.0
				A	2.21	2.26	2.39	2.51	2.64	2.76	2.90
			95	C	1,747.0	1,925.0	2,577.0	3,254.0	4,230.0	5,177.0	6,475.0
				P	304.0	316.0	352.0	379.0	408.0	431.0	455.0
				A	2.21	2.25	2.35	2.44	2.54	2.63	2.74
FBCH033*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,688.0	1,766.0	2,132.0	2,577.0	3,259.0	3,934.0	4,852.0
				P	363.0	383.0	441.0	489.0	546.0	593.0	648.0
				A	2.51	2.58	2.81	3.00	3.25	3.45	3.71
			110	C	1,918.0	2,043.0	2,560.0	3,141.0	4,000.0	4,834.0	5,955.0
				P	346.0	361.0	405.0	441.0	485.0	521.0	564.0
				A	2.44	2.49	2.66	2.81	2.99	3.15	3.35
			95	C	2,070.0	2,228.0	2,852.0	3,530.0	4,513.0	5,457.0	6,721.0
				P	328.0	340.0	378.0	409.0	448.0	480.0	518.0
				A	2.38	2.42	2.56	2.69	2.84	2.98	3.16
FBCH050*M6B	NEK6210GK	1/2	130	C	1,783.0	1,937.0	2,491.0	3,060.0	3,872.0	4,658.0	5,734.0
				P	442.0	463.0	527.0	581.0	646.0	702.0	770.0
				A	3.18	3.27.00	3.54	3.77	4.06	4.32	4.64
			110	C	2,201.0	2,401.0	3,100.0	3,798.0	4,775.0	5,707.0	6,968.0
				P	413.0	430.0	482.0	526.0	580.0	627.0	685.0
				A	3.09	3.16	3.36	3.54	3.78	3.98	4.25
			95	C	2,460.0	2,689.0	3,480.0	4,260.0	5,342.0	6,368.0	7,748.0
				P	392.0	407.0	452.0	490.0	538.0	579.0	632.0
				A	3.01	3.06	3.24	3.40	3.60	3.78	4.02
FBCH055*M6B	NEK6213GK	1/2	130	C	2,393.0	2,622.0	3,402.0	4,163.0	5,209.0	6,668.0	7,507.0
				P	628.0	659.0	758.0	845.0	953.0	898.0	1,164.0
				A	4.59	4.71	5.10	5.46	5.94	5.69	6.93
			110	C	2,937.0	3,212.0	4,150.0	5,058.0	6,302.0	7,467.0	9,020.0
				P	589.0	615.0	699.0	775.0	873.0	960.0	1,070.0
				A	4.47	4.56	4.88	5.18	5.60	5.99	6.50
			95	C	3,300.0	3,602.0	4,627.0	5,620.0	6,979.0	8,252.0	9,947.0
				P	563.0	586.0	662.0	733.0	825.0	908.0	1,015.0
				A	4.39	4.47	4.75	5.02	5.40	5.77	6.25
FBCH070*M6B	NT6217GK	3/4	130	C	2,446.0	2,671.0	3,472.0	4,285.0	5,437.0	6,543.0	8,048.0
				P	598.0	629.0	719.0	795.0	885.0	960.0	1,048.0
				A	3.89	4.02	4.42	4.76	5.19	5.55	6.00
			110	C	3,067.0	3,479.0	4,306.0	5,309.0	6,747.0	8,140.0	10,047.0
				P	564.0	600.0	658.0	716.0	785.0	840.0	906.0
				A	3.76	3.91	4.16	4.42	4.73	4.99	5.31
			95	C	3,459.0	3,762.0	4,869.0	6,017.0	7,666.0	9,268.0	11,464.0
				P	527.0	548.0	608.0	657.0	713.0	759.0	812.0
				A	3.62	3.70	3.95	4.16	4.40	4.61	4.86
FBCH075*M6B	NT6220GK	3/4	130	C	2,750.0	3,030.0	3,978.0	4,898.0	6,174.0	7,392.0	9,056.0
				P	700.0	738.0	851.0	945.0	1,058.0	1,151.0	1,264.0
				A	4.41	4.59	5.11	5.55	6.09	6.54	7.09
			110	C	3,477.0	3,806.0	4,942.0	6,069.0	7,654.0	9,180.0	11,274.0
				P	655.0	684.0	772.0	845.0	933.0	1,006.0	1,093.0
				A	4.22	4.35	4.75	5.09	5.51	5.87	6.30
			95	C	4,015.0	4,371.0	5,619.0	6,873.0	8,651.0	10,371.0	12,738.0
				P	619.0	644.0	717.0	778.0	850.0	911.0	983.0
				A	4.08	4.18	4.50	4.77	5.10	5.39	5.74
FBCH099*M6B	NT6222GK	1	130	C	3,388.0	3,709.0	4,854.0	5,992.0	7,544.0	8,966.0	10,792.0
				P	890.0	930.0	1,056.0	1,163.0	1,293.0	1,402.0	1,530.0
				A	5.46	5.64	6.21	6.72	7.35	7.89	8.55
			110	C	4,305.0	4,700.0	6,095.0	7,480.0	9,372.0	12,223.0	13,371.0
				P	813.0	845.0	943.0	1,028.0	1,130.0	1,263.0	1,312.0
				A	5.23	5.37	5.82	6.21	6.68	7.33	7.57
			95	C	4,957.0	5,399.0	6,957.0	8,501.0	10,616.0	13,814.0	15,108.0
				P	769.0	796.0	879.0	949.0	1,034.0	1,144.0	1,184.0
				A	5.06	5.18	5.55	5.87	6.26	6.77	6.95

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
FBCH025*M6A	NEK6165GK	1/4	130	C	1,434.0	1,603.0	1,943.0	2,355.0	2,945.0	3,516.0	4,297.0
				P	606.0	381.0	424.0	466.0	516.0	557.0	606.0
				A	4.47	4.63	4.91	5.20	5.57	5.89	6.30
			110	C	1,708.0	1,838.0	2,314.0	2,810.0	3,525.0	4,221.0	5,175.0
				P	328.0	342.0	384.0	419.0	460.0	493.0	532.0
				A	4.23	4.34	4.66	4.92	5.23	5.48	5.79
			95	C	1,936.0	2,151.0	2,589.0	3,130.0	3,915.0	4,682.0	5,738.0
				P	313.0	330.0	359.0	386.0	419.0	445.0	475.0
				A	4.08	4.25	4.51	4.76	5.04	5.26	5.50
FBCH033*M6A	NEK6181GK	1/3	130	C	1,553.0	1,732.0	2,122.0	2,617.0	3,331.0	4,011.0	4,908.0
				P	344.0	370.0	413.0	455.0	503.0	542.0	586.0
				A	3.43	3.63	3.98	4.32	4.72	5.06	5.46
			110	C	1,882.0	2,129.0	2,632.0	3,241.0	4,091.0	4,884.0	5,918.0
				P	329.0	350.0	383.0	414.0	450.0	478.0	509.0
				A	3.31	3.48	3.75	4.01	4.31	4.56	4.86
			95	C	2,131.0	2,418.0	2,990.0	3,666.0	4,597.0	5,458.0	6,573.0
				P	313.0	331.0	359.0	386.0	415.0	438.0	461.0
				A	3.21	3.34	3.55	3.76	3.99	4.18	4.40
FBCH050*M6A	NEK6210GK	1/2	130	C	1,791.0	2,046.0	2,556.0	3,172.0	4,051.0	4,901.0	6,063.0
				P	430.0	460.0	510.0	560.0	619.0	668.0	726.0
				A	4.40	4.64	5.05	4.47	5.98	6.39	6.88
			110	C	2,222.0	2,550.0	3,184.0	3,926.0	4,961.0	5,944.0	7,269.0
				P	403.0	425.0	464.0	504.0	555.0	599.0	653.0
				A	4.18	4.36	4.68	5.02	5.45	5.82	6.27
			95	C	2,541.0	2,916.0	3,629.0	4,453.0	5,588.0	6,657.0	8,086.0
				P	381.0	400.0	433.0	469.0	517.0	559.0	613.0
				A	4.03	4.18	4.45	4.74	5.13	5.48	5.90
FBCH055*M6A	NEK6213GK	1/2	130	C	2,448.0	2,774.0	3,419.0	4,188.0	7,011.0	9,186.0	7,734.0
				P	635.0	679.0	752.0	828.0	801.0	917.0	1,100.0
				A	7.31	7.64	8.20	8.77	8.57	9.44	10.93
			110	C	2,899.0	3,312.0	4,107.0	5,034.0	6,321.0	7,540.0	9,177.0
				P	597.0	632.0	695.0	761.0	845.0	919.0	1,013.0
				A	7.10	7.35	7.80	8.28	8.91	9.47	10.21
			95	C	3,259.0	3,719.0	4,596.0	5,611.0	7,011.0	8,329.0	10,093.0
				P	575.0	606.0	662.0	722.0	801.0	872.0	964.0
				A	7.01	7.22	7.59	8.01	8.57	9.10	9.79
FBCH070*M6A	NT6217GK	3/4	130	C	1,607.0	1,859.0	2,397.0	3,085.0	4,107.0	5,123.0	6,538.0
				P	596.0	620.0	669.0	726.0	804.0	876.0	969.0
				A	5.16	5.53	6.15	6.76	7.47	8.05	8.76
			110	C	2,407.0	2,687.0	3,301.0	4,120.0	5,368.0	6,628.0	8,404.0
				P	544.0	565.0	607.0	657.0	727.0	792.0	876.0
				A	5.02	5.27	5.71	6.19	6.80	7.35	8.08
			95	C	2,837.0	3,171.0	3,917.0	4,897.0	6,383.0	7,879.0	9,982.0
				P	513.0	530.0	565.0	609.0	670.0	728.0	803.0
				A	4.88	5.03	5.34	5.70	6.23	6.74	7.45
FBCH075*M6A	NT6220GK	3/4	130	C	2,597.0	3,038.0	3,893.0	4,890.0	6,264.0	7,546.0	9,240.0
				P	678.0	740.0	837.0	929.0	1,031.0	1,111.0	1,200.0
				A	8.41	8.84	9.55	10.25	11.07	11.76	12.58
			110	C	3,347.0	3,879.0	4,916.0	6,134.0	7,825.0	9,416.0	11,532.0
				P	648.0	695.0	767.0	834.0	908.0	964.0	1,026.0
				A	8.21	8.53	9.04	9.54	10.12	10.60	11.16
			95	C	3,879.0	4,261.0	5,616.0	6,975.0	8,869.0	10,658.0	13,047.0
				P	614.0	640.0	712.0	767.0	826.0	872.0	922.0
				A	7.98	8.15	8.65	9.04	9.49	9.85	10.27
FBCH099*M6A	NT6222GK	1	130	C	3,480.0	3,805.0	4,955.0	6,112.0	7,738.0	9,291.0	11,393.0
				P	850.0	894.0	1,024.0	1,131.0	1,258.0	1,362.0	1,487.0
				A	10.39	10.70	11.67	12.50	13.53	14.42	15.52
			110	C	4,451.0	5,023.0	6,161.0	7,528.0	9,471.0	11,342.0	13,890.0
				P	808.0	856.0	936.0	1,016.0	1,112.0	1,194.0	1,292.0
				A	10.16	10.48	11.03	11.62	12.36	13.02	13.84
			95	C	5,099.0	5,502.0	6,961.0	8,465.0	10,616.0	12,697.0	15,539.0
				P	766.0	791.0	870.0	937.0	1,019.0	1,089.0	1,176.0
				A	9.90	10.06	10.59	11.06	11.68	12.23	12.93

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
FBCH101M6B	RST70C1E-PPV-545	1	130	C	3,758	4,381	5,054	5,780	6,561	7,398	8,295
				P	1,005	1,069	1,131	1,189	1,243	1,290	1,331
				A	5.41	5.64	5.86	6.07	6.27	6.44	6.58
			120	C	4,544	5,248	6,010	6,832	7,717	8,667	9,685
				P	994	1,052	1,106	1,156	1,202	1,241	1,273
				A	5.37	5.57	5.76	5.95	6.11	6.25	6.36
			110	C	5,246	6,019	6,856	7,761	8,735	9,782	10,905
				P	973	1,023	1,070	1,112	1,150	1,181	1,205
				A	5.28	5.46	5.62	5.78	5.92	6.03	6.10
			100	C	5,869	6,702	7,605	8,582	9,635	10,768	11,982
				P	944	987	1,026	1,061	1,091	1,114	1,130
				A	5.17	5.32	5.46	5.59	5.70	5.77	5.81
FBCH151M6B	CS10K6E-PPV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
			110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020
				P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774
				A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12
			100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502
				P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698
				A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40	7.64	7.81
FBCH201M6B	CS12K6E-PPV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
			110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897
				P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117
				A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54
			100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484
				P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013
				A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10
FBCH301M6B	CS18K6E-PPV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
			110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795
				P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911
				A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62
			100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935
				P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755
				A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93
FBCH401M6B	CS27K6E-PPV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
			110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295
				P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647
				A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83
			100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443
				P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412
				A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84
FBCH501M6B	CS33K6E-PPV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	36,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
			110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164
				P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509
				A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48
			100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386
				P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260
				A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
FBCH101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
			110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721
				P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169
				A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10
			100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818
				P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090
				A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93
FBCH151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
			110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780
				P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717
				A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58
			100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225
				P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643
				A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36
FBCH201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
			110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796
				P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992
				A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21
			100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469
				P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889
				A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90
FBCH301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
FBCH401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
FBCH501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBCH111L6BE	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
				A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
				P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
				A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19
			110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
				P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344
				A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
				P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305
				A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91
FBCH161L6BE	CF06K6E-PFV-545	1.5	130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
				P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067
				A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
				P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085
				A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
				P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070
				A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41
			100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
				P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021
				A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19
FBCH211L6BE	CF09K6E-PFV-545	2	130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
				P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930
				A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
				P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936
				A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19
			110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
				P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902
				A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06
			100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
				P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838
				A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79
FBCH311L6BE	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
				P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787
				A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
				P	1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803
				A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44
			110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777
				P	2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761
				A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613
				P	2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667
				A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84







TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBCH111L6CE	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64
			120	C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
				P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265
				A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63
			110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965
				P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249
				A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59
			100	C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119
				P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207
				A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51
FBCH161L6CE	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
				P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
				A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
			120	C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
				P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981
				A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09
			110	C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132
				P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985
				A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10
			100	C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831
				P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960
				A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04
FBCH211L6CE	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
				P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
				A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
			120	C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
				P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836
				A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69
			110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323
				P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808
				A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62
			100	C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696
				P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752
				A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49
FBCH311L6CE	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
				P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
				A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
			120	C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
				P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684
				A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52
			110	C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664
				P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658
				A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45
			100	C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580
				P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592
				A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30

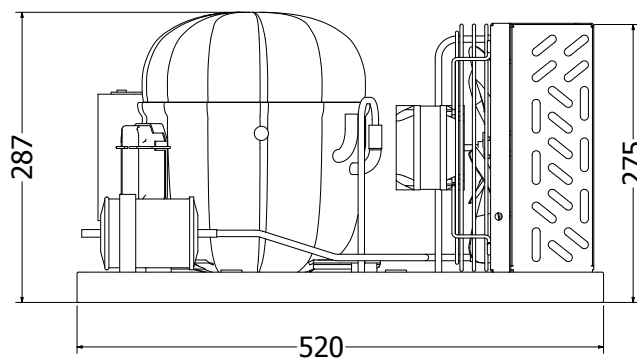
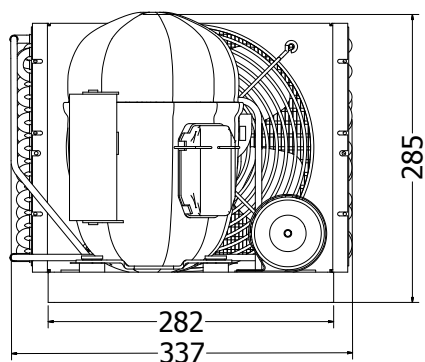
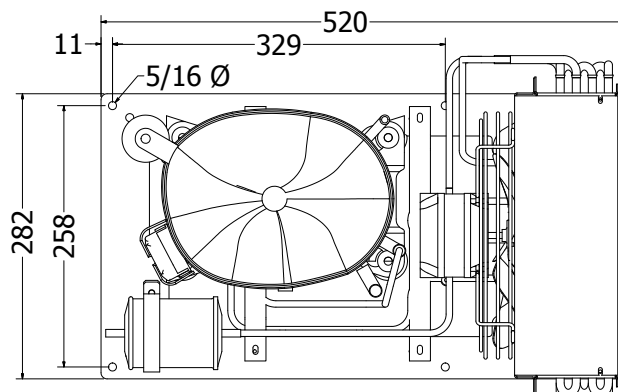
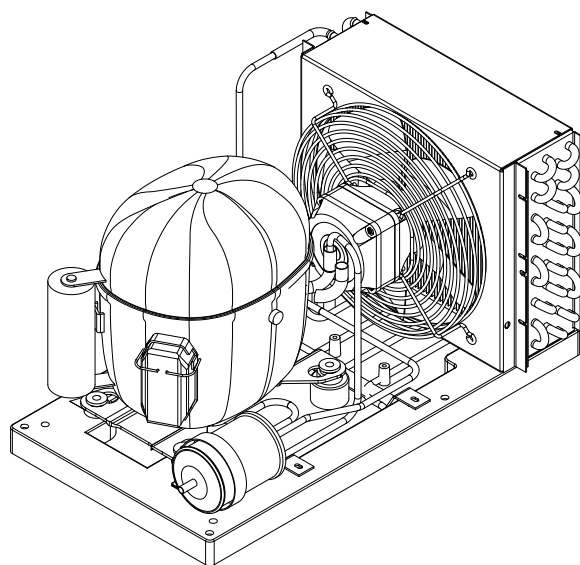


Dimensiones: mm.







UNIDADES
CONDENSADORAS



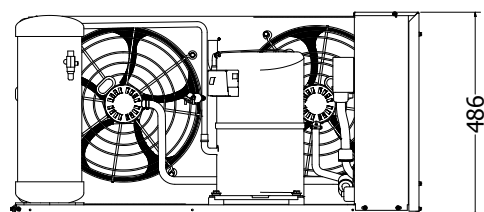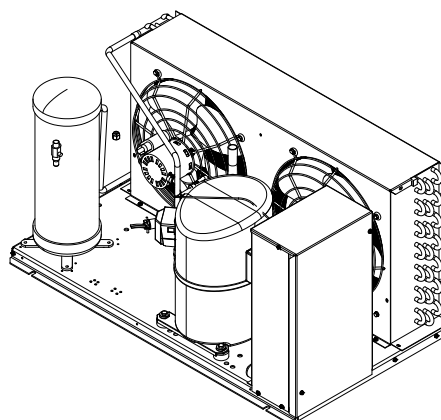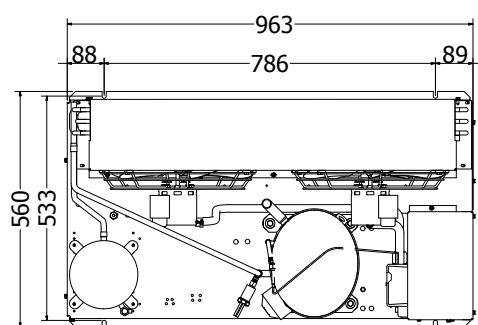


Dimensiones: mm.



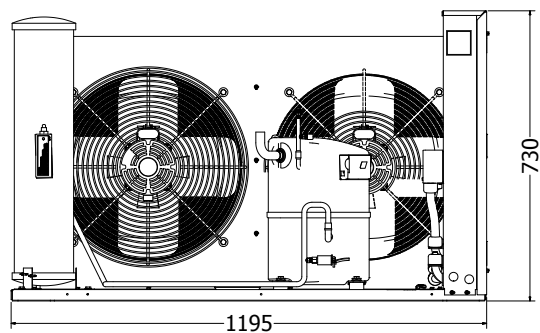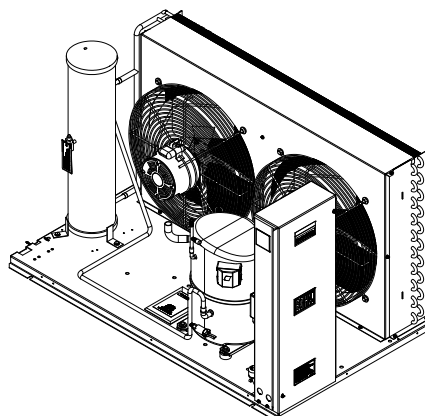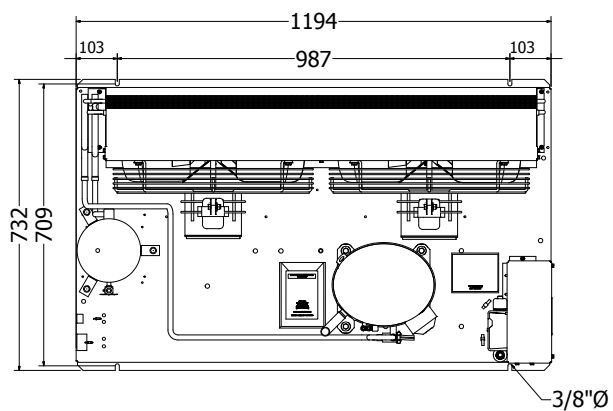

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

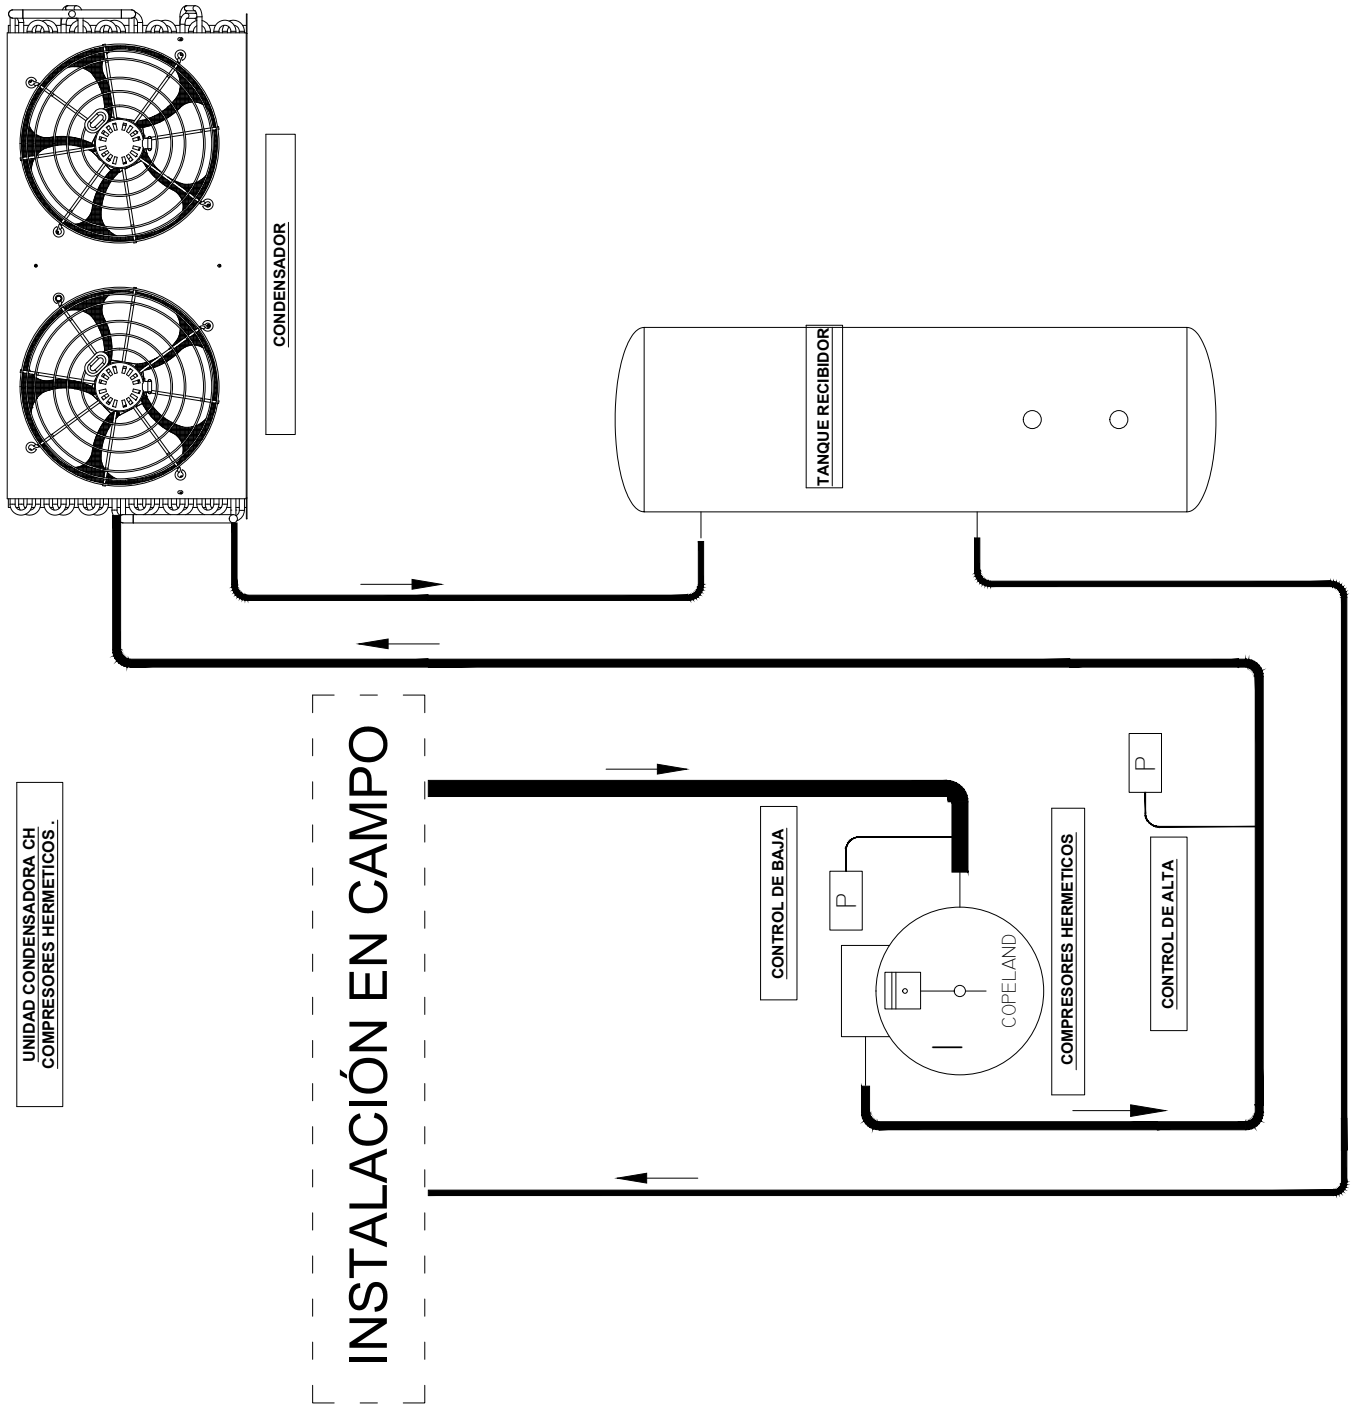

FB CZ 500 M 6 C

Unidad condensadora
Unidad Condensadora FB

Potencia nominal en HP

MT	BT
101: 1 HP	211: 2 HP
151: 1.5 HP	311: 3 HP
201: 2 HP	351: 3.5 HP
301: 3 HP	411: 4 HP
401: 4 HP	511: 5 HP
501: 5 HP	611: 6 HP

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50

Tipo Compresor
Z: Compresor
scroll

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-5 HP MT
2-6 HP BT



Tipo de Compresor

Scroll



Rango de Aplicación

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A




Voltaje

B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50



UNIDAD CONDENSADORA

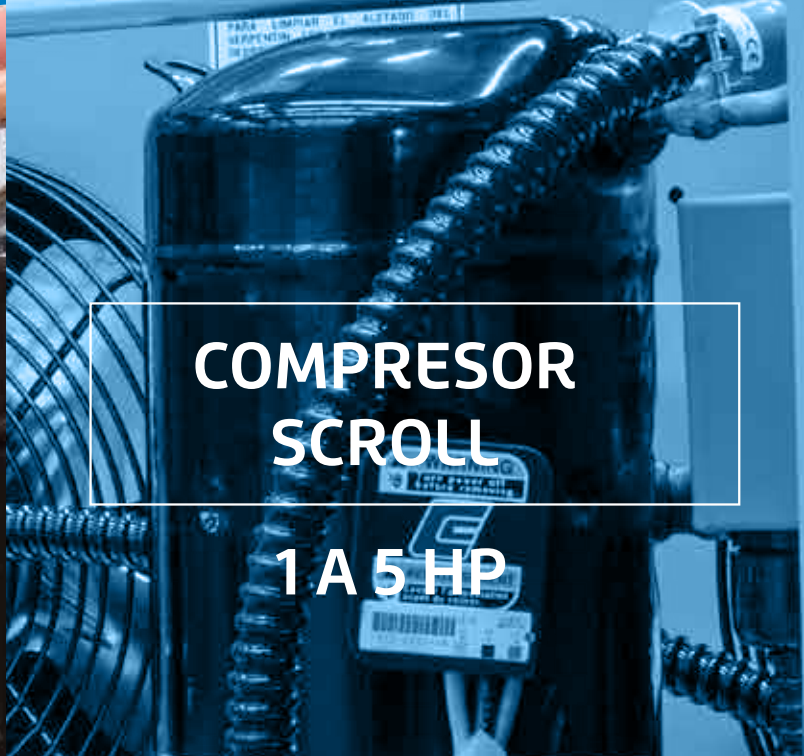

COMPRESOR SCROLL 1 A 5 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scoll 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3HP y 4-5 HP).





FBCZ UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/R-507A/R-449A



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

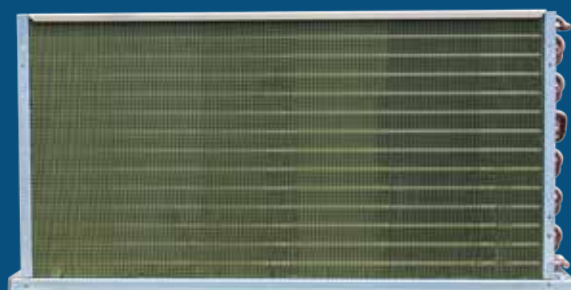

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
FBCZ101M6B	10.00	12.25	20.00	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9	40.3	1/20HP	2.0	0.5
FBCZ101M6Y	10.00	12.25	20.00	208-230/1/50	1	ZS09KAE-PFJ	1	9	40.3	1/20HP	2	0.5
FBCZ101M6C	9.00	11	15.00	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8	55.4	1/20HP	2	0.5
FBCZ151M6B	12.30	15.125	25.00	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.3	55	1/15HP	2	0.5
FBCZ151M6Y	12.30	15.125	25.00	208-230/1/50	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	1	11.3	55	1/15HP	2	0.5
FBCZ151M6C	11.40	14	20.00	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.4	58	1/15HP	2	0.5
FBCZ201M6B	15.10	18.625	30.00	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.1	68	1/15HP	2	0.5
FBCZ201M6Y	15.10	18.625	30.00	208-230/1/50	2	ZS15KAE-PFJ	1	14.1	68	1/15HP	2	0.5
FBCZ201M6C	11.60	14.25	20.00	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.6	58	1/15HP	2	0.5
FBCZ301M6B	21.80	27	45.00	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.8	112	1/15HP	2	0.5
FBCZ301M6Y	21.80	27	45.00	208-230/1/50	3	ZS21KAE-PFJ	1	20.8	112	1/15HP	2	0.5
FBCZ301M6C	16.20	20	35.00	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.2	93	1/15HP	2	0.5
FBCZ401M6B	28.80	34.65	50.00	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.4	137	1/3HP	2	2.7
FBCZ401M6Y	28.80	34.65	50.00	208-230/1/50	4	ZS29KAE-PFJ	1	23.4	137	1/3HP	2	2.7
FBCZ401M6C	25.90	31.025	50.00	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.5	114	1/3HP	2	2.7
FBCZ501M6B	33.60	40.65	60.00	208-230/1/60	5	ZS38KAE-PFV	1	28.2	169	1/3HP	2	2.7
FBCZ501M6Y	33.60	40.65	60.00	208-230/1/50	5	ZS38KAE-PFJ	1	28.2	169	1/3HP	2	2.7
FBCZ501M6C	24.60	29.4	45.00	208-230/3/60	5	ZS38KAE-TF5	1	19.2	123	1/3HP	2	2.7
Temperatura Baja												
FBCZ0211L6B	13.20	16.25	25.00	208-230/1/60	2	ZF06KAE-PFV	1	12.2	61	1/15HP	2	0.5
FBCZ0211L6Y	13.20	16.25	25.00	208-230/1/50	2	ZF06KAE-PFJ	1	12.2	61	1/15HP	2	0.5
FBCZ0211L6C	10.30	12.625	20.00	208-230/3/60	2	ZF06KAE-TF5	1	9.3	55	1/15HP	2	0.5
FBCZ0251L6B	10.60	13	20.00	208-230/1/60	2 1/2	ZF08KAE-PFV	1	9.6	63	1/15HP	2	0.5
FBCZ0251L6Y	10.60	13	20.00	208-230/1/50	2 1/2	ZF08KAE-PFJ	1	9.6	63	1/15HP	2	0.5
FBCZ0251L6C	8.31	10.1375	15.00	208-230/3/60	2 1/2	ZF08KAE-TF5	1	7.31	63	1/15HP	2	0.5
FBCZ0311L6B	13.80	17	25.00	208-230/1/60	3	ZF09KAE-PFV	1	12.8	88	1/15HP	2	0.5
FBCZ0311L6Y	13.80	17	25.00	208-230/1/50	3	ZF09KAE-PFJ	1	12.8	88	1/15HP	2	0.5
FBCZ0311L6C	10.60	13	20.00	208-230/3/60	3	ZF09KAE-TF5	1	9.6	77	1/15HP	2	0.5
FBCZ0351L6B	19.20	23.75	40.00	208-230/1/60	3 1/2	ZF11KAE-PFV	1	18.2	88	1/15HP	2	0.5
FBCZ0351L6Y	19.20	23.75	40.00	208-230/1/50	3 1/2	ZF11KAE-PFJ	1	18.2	88	1/15HP	2	0.5
FBCZ0351L6C	13.10	16.125	25.00	208-230/3/60	3 1/2	ZF11KAE-TF5	1	12.1	88	1/15HP	2	0.5
FBCZ0351L6D	7.40	9	15.00	380-420/3/50-60	3 1/2	ZF11KAE-TFD	1	6.4	44	1/15HP	2	0.5
FBCZ0411L6C	30.40	36.65	60.00	208-230/3/60	4	ZF13KAE-TF5	1	25	129	1/3HP	2	2.7
FBCZ0411L6D	10.90	12.675	15.00	380-420/3/50-60	4	ZF13KAE-TFD	1	7.1	49.5	1/3HP	2	1.9
FBCZ0511L6C	24.30	29.025	45.00	208-230/3/60	5	ZF15KAE-TF5	1	18.9	123	1/3HP	2	2.7
FBCZ0511L6D	12.70	14.925	20.00	380-420/3/50-60	5	ZF15KAE-TFD	1	8.9	62	1/3HP	2	1.9
FBCZ0611L6C	27.20	32.65	50.00	208-230/3/60	6	ZF18KAE-TF5	1	21.8	156	1/3HP	2	2.7
FBCZ0611L6D	14.20	16.8	25.00	380-420/3/50-60	6	ZF18KAE-TFD	1	10.4	75	1/3HP	2	1.9

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
	in³/rev	CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	mm.			pulg.				
							Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Media														
FBCZ101M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
FBCZ101M6Y	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
FBCZ101M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
FBCZ151M6B	1.54	3.12	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
FBCZ151M6Y	1.54	3.12	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
FBCZ151M6C	1.54	3.12	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
FBCZ201M6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ201M6Y	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ201M6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ301M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ301M6Y	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ301M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ401M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
FBCZ401M6Y	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
FBCZ401M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
FBCZ501M6B	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
FBCZ501M6Y	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
FBCZ501M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
Temperatura Baja														
FBCZ0211L6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0211L6Y	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0211L6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	15.51	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0251L6B	2.56	4.21	7/8"	3/8"	15.51	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0251L6Y	2.56	4.21	7/8"	3/8"	15.51	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0251L6C	2.56	4.21	7/8"	3/8"	15.51	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0311L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0311L6Y	2.82	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0311L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0351L6B	3.49	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0351L6Y	3.49	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0351L6C	3.49	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0351L6D	3.49	5.71	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
FBCZ0411L6C	4.10	7.83	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
FBCZ0411L6D	4.40	7.83	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
FBCZ0511L6C	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
FBCZ0511L6D	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
FBCZ0611L6C	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
FBCZ0611L6D	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60
				P	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94
				P	1.35	1.37	1.40	1.42	1.45	1.47	1.49	1.50
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6
			110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24
				P	1.22	1.24	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.36
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0
			100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50
				P	1.10	1.13	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23
				A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5
			90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73
				P	1.01	1.03	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
FBCZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
				P	1.75	1.79	1.82	1.85	1.88	1.90	1.92	1.94
				A	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			120	C	6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11
				P	1.57	1.61	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			110	C	6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63
				P	1.42	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0
			100	C	7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11
				P	1.29	1.32	1.35	1.38	1.40	1.41	1.43	1.43
				A	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			90	C	8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55
				P	1.18	1.21	1.23	1.25	1.27	1.27	1.28	1.28
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
FBCZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
				P	2.36	2.41	2.45	2.49	2.53	2.56	2.59	2.62
				A	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6
			120	C	9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04
				P	2.16	2.20	2.24	2.27	2.30	2.33	2.35	2.38
				A	9.6	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
			110	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21
				P	1.97	2.01	2.04	2.07	2.09	2.11	2.13	2.15
				A	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
			100	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31
				P	1.80	1.83	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5
			90	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34
				P	1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	1.73
				A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
FBCZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.59	3.69	3.79	3.88	3.95	4.01	4.06	4.10
				A	16.7	17.2	17.6	17.9	18.2	18.5	18.7	18.9
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.29	3.39	3.47	3.54	3.60	3.65	3.68	3.71
				A	15.4	15.8	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	3.01	3.09	3.16	3.22	3.26	3.30	3.33	3.34
				A	14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5
			100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99
				P	2.75	2.81	2.87	2.91	2.95	2.97	2.99	3.00
				A	13.2	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1
			90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13
				P	2.49	2.54	2.59	2.63	2.65	2.67	2.68	2.68
				A	12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8
FBCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.22	4.30	4.38	4.45	4.51	4.56	4.61	4.65
				A	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.7	20.9
			120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37
				P	3.82	3.90	3.97	4.03	4.08	4.13	4.17	4.20
				A	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16
				P	3.46	3.53	3.59	3.64	3.69	3.73	3.76	3.78
				A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1
			100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84
				P	3.13	3.19	3.25	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40
				A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.3	15.4
			90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44
				P	2.83	2.88	2.93	2.97	3.00	3.02	3.03	3.04
				A	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	18.09	20.43	23.02	25.90	29.08	32.58	36.43	40.65
				P	5.42	5.56	5.70	5.86	6.01	6.18	6.36	6.54
				A	24.5	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8
				C	20.93	23.55	26.44	29.63	33.14	36.99	41.20	45.80
				P	4.89	5.03	5.17	5.32	5.48	5.65	5.83	6.03
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9
				C	23.63	26.52	29.71	33.21	37.04	41.23	45.80	50.76
				P	4.43	4.56	4.70	4.86	5.02	5.20	5.40	5.61
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.8	24.5	25.3
			110	C	26.19	29.36	32.84	36.64	40.79	45.32	50.23	55.56
				P	4.02	4.16	4.30	4.47	4.64	4.84	5.05	5.28
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.1
			100	C	28.64	32.08	35.84	39.94	44.40	49.25	54.51	60.19
				P	3.68	3.82	3.98	4.15	4.34	4.55	4.79	5.04
				A	18.3	18.8	19.3	19.9	20.6	21.4	22.2	23.2
			90	C								
				P								
				A								



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	130	C	3.86	4.37	4.94	5.57	6.27	7.04	7.89	8.84
				P	1.26	1.28	1.30	1.31	1.33	1.35	1.37	1.38
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6
			120	C	4.40	4.97	5.61	6.32	7.10	7.96	8.91	9.95
				P	1.12	1.15	1.17	1.19	1.21	1.22	1.24	1.25
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
			110	C	4.92	5.56	6.27	7.05	7.91	8.85	9.89	11.03
				P	1.01	1.04	1.06	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14
				A	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3
			100	C	5.44	6.13	6.91	7.76	8.70	9.73	10.85	12.08
				P	0.92	0.94	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02	1.02
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			90	C	5.94	6.70	7.53	8.45	9.47	10.57	11.78	13.10
				P	0.84	0.86	0.88	0.89	0.91	0.91	0.92	0.91
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
FBCZ151M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	130	C	4.57	5.18	5.85	6.60	7.42	8.33	9.34	10.45
				P	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62
				A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1
			120	C	5.21	5.89	6.65	7.49	8.41	9.42	10.53	11.76
				P	1.31	1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.46
				A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3
			110	C	5.83	6.59	7.43	8.35	9.36	10.47	11.69	13.03
				P	1.18	1.21	1.24	1.26	1.28	1.30	1.31	1.33
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6
			100	C	6.44	7.27	8.19	9.19	10.29	11.50	12.82	14.26
				P	1.07	1.10	1.13	1.15	1.16	1.18	1.19	1.19
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0
			90	C	7.04	7.94	8.93	10.01	11.20	12.50	13.91	15.46
				P	0.98	1.01	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.06
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
FBCZ201M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	130	C	6.62	7.50	8.45	9.51	10.66	11.92	13.31	14.83
				P	1.97	2.01	2.04	2.08	2.11	2.13	2.16	2.18
				A	9.8	10.1	10.2	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0
			120	C	7.53	8.52	9.59	10.77	12.06	13.47	15.01	16.70
				P	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94	1.96	1.98
				A	9.0	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0
			110	C	8.42	9.51	10.69	11.99	13.41	14.96	16.66	18.51
				P	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.79
				A	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0
			100	C	9.28	10.46	11.76	13.17	14.72	16.41	18.25	20.26
				P	1.50	1.52	1.55	1.56	1.58	1.59	1.60	1.61
				A	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1
			90	C	10.12	11.39	12.79	14.31	15.98	17.81	19.80	21.96
				P	1.36	1.39	1.40	1.42	1.43	1.43	1.44	1.44
				A	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
FBCZ301M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	130	C	10.26	11.66	13.20	14.88	16.72	18.74	20.96	23.37
				P	2.99	3.08	3.16	3.23	3.29	3.34	3.39	3.42
				A	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8
			120	C	11.79	13.33	15.03	16.89	18.92	21.14	23.57	26.22
				P	2.75	2.82	2.89	2.95	3.00	3.04	3.07	3.09
				A	14.5	14.9	15.2	15.5	15.7	15.9	16.0	16.1
			110	C	13.22	14.91	16.77	18.80	21.02	23.45	26.09	28.97
				P	2.51	2.58	2.63	2.68	2.72	2.75	2.77	2.79
				A	13.4	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.7
			100	C	14.58	16.41	18.43	20.63	23.04	25.67	28.54	31.65
				P	2.29	2.34	2.39	2.43	2.46	2.48	2.49	2.50
				A	12.4	12.7	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3
			90	C	15.88	17.86	20.03	22.41	25.01	27.84	30.92	34.26
				P	2.08	2.12	2.16	2.19	2.21	2.22	2.23	2.23
				A	11.4	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
FBCZ401M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	130	C	11.84	13.51	15.31	17.26	19.39	21.72	24.25	27.02
				P	3.51	3.59	3.65	3.71	3.76	3.80	3.84	3.87
				A	17.9	18.3	18.6	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7
			120	C	13.67	15.48	17.46	19.60	21.94	24.50	27.28	30.32
				P	3.18	3.25	3.31	3.36	3.40	3.44	3.47	3.50
				A	16.3	16.6	16.9	17.2	17.4	17.5	17.7	17.8
			110	C	15.34	17.32	19.46	21.80	24.36	27.14	30.17	33.48
				P	2.88	2.94	2.99	3.04	3.08	3.11	3.13	3.15
				A	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	15.9	16.0	16.1
			100	C	16.91	19.04	21.36	23.90	26.66	29.68	32.96	36.54
				P	2.61	2.66	2.71	2.75	2.78	2.80	2.82	2.83
				A	13.5	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.5
			90	C	18.41	20.69	23.19	25.92	28.90	32.15	35.69	39.53
				P	2.36	2.40	2.44	2.47	2.50	2.52	2.53	2.53
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	130	C	14.94	16.87	19.04	21.45	24.13	27.11	30.38	33.98
				P	4.57	4.67	4.78	4.89	5.01	5.13	5.26	5.40
				A	26.6	27.0	27.4	27.9	28.4	28.9	29.4	30.0
				C	17.39	19.60	22.04	24.74	27.71	30.98	34.56	38.46
				P	4.12	4.23	4.33	4.44	4.56	4.68	4.81	4.95
				A	25.0	25.4	25.8	26.2	26.7	27.1	27.7	28.2
			120	C	19.74	22.19	24.89	27.85	31.10	34.64	38.50	42.69
				P	3.73	3.83	3.94	4.05	4.17	4.29	4.43	4.57
				A	23.6	24.0	24.3	24.8	25.2	25.7	26.2	26.7
			110	C	21.98	24.66	27.59	30.79	34.28	38.08	42.20	46.66
				P	3.38	3.48	3.59	3.70	3.82	3.95	4.09	4.24
				A	22.4	22.8	23.2	23.6	24.0	24.5	25.0	25.5
			100	C	24.08	26.97	30.12	33.54	37.25	41.28	45.64	50.35
				P	3.08	3.18	3.29	3.40	3.53	3.66	3.81	3.96
				A	21.5	21.8	22.2	22.6	23.0	23.5	24.0	24.5
			90	C	24.08	26.97	30.12	33.54	37.25	41.28	45.64	50.35
				P	3.08	3.18	3.29	3.40	3.53	3.66	3.81	3.96
				A	21.5	21.8	22.2	22.6	23.0	23.5	24.0	24.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60
				P	1.47	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.62	1.63
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94
				P	1.32	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49
				A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
			110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24
				P	1.20	1.23	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
			100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50
				P	1.09	1.12	1.15	1.17	1.19	1.20	1.21	1.22
				A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
FBCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
				P	1.73	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.89	1.91
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			120	C	6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11
				P	1.55	1.58	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.73
				A	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4
			110	C	6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63
				P	1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.53	1.54	1.56
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0
			100	C	7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11
				P	1.26	1.29	1.32	1.35	1.37	1.38	1.40	1.40
				A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
FBCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55
				P	1.15	1.18	1.21	1.23	1.24	1.25	1.25	1.25
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
			120	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
				P	2.42	2.45	2.48	2.51	2.54	2.57	2.60	2.63
				A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
			110	C	9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04
				P	2.14	2.17	2.21	2.24	2.28	2.31	2.34	2.37
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			100	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21
				P	1.91	1.95	1.99	2.02	2.05	2.09	2.11	2.14
				A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7
FBCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31
				P	1.73	1.76	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
			120	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34
				P	1.57	1.60	1.64	1.67	1.69	1.72	1.73	1.75
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			110	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.52	3.63	3.73	3.82	3.89	3.95	4.00	4.04
				A	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.0	12.2	12.3
			100	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.24	3.33	3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65
				A	10.3	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
FBCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	2.96	3.04	3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28
				A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4
			120	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99
				P	2.70	2.76	2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93
				A	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6
			110	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13
				P	2.44	2.49	2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9
			100	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
				A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2
FBCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37
				P	3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10
				A	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69
				A	10.5	10.6	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1
			100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84
				P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30
				A	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3
			90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44
				P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94
				A	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07
				P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5
			120	C	21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30
				P	4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3
			110	C	23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34
				P	4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4
			100	C	26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19
				P	3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6
			90	C	28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85
				P	3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75
				A	11.1	11.4	11.7	12.1	12.5	13.0	13.5	14.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.52	3.63	3.73	3.82	3.89	3.95	4.00	4.04
				A	5.5	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.24	3.33	3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	2.96	3.04	3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28
				A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
		100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99	
			P	2.70	2.76	2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93	
			A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
		90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13	
			P	2.44	2.49	2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62	
			A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD		130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6
		120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37	
			P	3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10	
			A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	
		110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16	
			P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69	
			A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84	
			P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30	
			A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44	
			P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94	
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07
				P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
				A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8
			120	C	21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30
				P	4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.2
			110	C	23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34
				P	4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29
				A	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7
		100	C	26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19	
			P	3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98	
			A	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.3	
		90	C	28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85	
			P	3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75	
			A	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10.26	11.66	13.20	14.88	16.72	18.74	20.96	23.37
				P	2.93	3.02	3.11	3.18	3.24	3.29	3.34	3.37
				A	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			120	C	11.79	13.33	15.03	16.89	18.92	21.14	23.57	26.22
				P	2.70	2.77	2.84	2.90	2.95	2.99	3.02	3.04
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0
			110	C	13.22	14.91	16.77	18.80	21.02	23.45	26.09	28.97
				P	2.47	2.53	2.59	2.63	2.67	2.70	2.72	2.73
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
			100	C	14.58	16.41	18.43	20.63	23.04	25.67	28.54	31.65
				P	2.25	2.30	2.34	2.38	2.41	2.43	2.44	2.45
				A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
90	C	15.88	17.86	20.03	22.41	25.01	27.84	30.92	34.26			
	P	2.03	2.08	2.11	2.14	2.16	2.17	2.18	2.18			
	A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7			
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	11.84	13.51	15.31	17.26	19.39	21.72	24.25	27.02
				P	3.43	3.50	3.56	3.62	3.67	3.72	3.76	3.80
				A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0
			120	C	13.67	15.48	17.46	19.60	21.94	24.50	27.28	30.32
				P	3.11	3.18	3.23	3.28	3.32	3.36	3.39	3.42
				A	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4
			110	C	15.34	17.32	19.46	21.80	24.36	27.14	30.17	33.48
				P	2.82	2.88	2.92	2.96	3.00	3.03	3.05	3.07
				A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9
			100	C	16.91	19.04	21.36	23.90	26.66	29.68	32.96	36.54
				P	2.55	2.60	2.64	2.67	2.70	2.72	2.74	2.75
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
90	C	18.41	20.69	23.19	25.92	28.90	32.15	35.69	39.53			
	P	2.30	2.35	2.38	2.40	2.42	2.44	2.45	2.45			
	A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	15.60	17.61	19.86	22.38	25.17	28.27	31.67	35.41
				P	4.40	4.50	4.60	4.71	4.82	4.94	5.06	5.19
				A	9.2	9.3	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3
			120	C	18.15	20.44	22.98	25.79	28.89	32.29	36.01	40.07
				P	3.97	4.07	4.17	4.28	4.39	4.51	4.63	4.76
				A	8.6	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7
			110	C	20.58	23.13	25.94	29.02	32.40	36.09	40.10	44.47
				P	3.59	3.69	3.79	3.90	4.01	4.13	4.26	4.40
				A	8.1	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2
			100	C	22.89	25.68	28.73	32.07	35.71	39.66	43.95	48.60
				P	3.25	3.35	3.45	3.56	3.68	3.81	3.94	4.08
				A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8
90	C	25.07	28.08	31.36	34.92	38.80	43.00	47.54	52.45			
	P	2.96	3.06	3.16	3.28	3.40	3.53	3.67	3.82			
	A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C	1.70	1.86	2.03	2.21	2.40	2.61	2.84	3.08
				P	1.40	1.42	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50	1.52
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7
			45	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1
			40	C	2.08	2.26	2.46	2.68	2.91	3.16	3.42	3.70
				P	1.17	1.19	1.21	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6
			35	C	2.26	2.46	2.68	2.91	3.15	3.42	3.70	4.00
				P	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
30	C	2.43	2.65	2.88	3.13	3.39	3.67	3.97	4.29			
	P	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.05	1.05			
	A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8			
FBCZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C	2.02	2.21	2.41	2.62	2.85	3.09	3.36	3.64
				P	1.64	1.67	1.69	1.71	1.73	1.75	1.76	1.78
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
			45	C	2.24	2.45	2.67	2.90	3.15	3.42	3.70	4.01
				P	1.50	1.52	1.55	1.57	1.58	1.60	1.61	1.63
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2
			40	C	2.46	2.68	2.92	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37
				P	1.38	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48	1.49
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6
			35	C	2.68	2.91	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37	4.72
				P	1.26	1.28	1.30	1.32	1.33	1.34	1.35	1.35
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
30	C	2.88	3.14	3.41	3.70	4.01	4.34	4.69	5.06			
	P	1.16	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22			
	A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5			
FBCZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C	2.92	3.18	3.47	3.77	4.09	4.43	4.79	5.18
				P	2.24	2.27	2.30	2.32	2.34	2.36	2.38	2.40
				A	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6
			45	C	3.24	3.53	3.83	4.16	4.51	4.89	5.29	5.71
				P	2.06	2.09	2.11	2.13	2.15	2.17	2.18	2.20
				A	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7
			40	C	3.54	3.86	4.19	4.55	4.93	5.33	5.76	6.22
				P	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	1.98	2.00	2.01
				A	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
			35	C	3.84	4.18	4.54	4.92	5.33	5.76	6.23	6.72
				P	1.75	1.76	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.82
				A	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1
30	C	4.13	4.49	4.88	5.28	5.72	6.18	6.68	7.20			
	P	1.60	1.61	1.63	1.63	1.64	1.65	1.65	1.65			
	A	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3			
FBCZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14
				P	3.45	3.51	3.56	3.61	3.66	3.70	3.73	3.76
				A	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95
				P	3.18	3.23	3.28	3.32	3.36	3.39	3.41	3.43
				A	15.0	15.2	15.4	15.5	15.7	15.8	15.8	15.9
			40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74
				P	2.92	2.97	3.00	3.04	3.07	3.09	3.11	3.12
				A	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6
			35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50
				P	2.68	2.71	2.74	2.77	2.79	2.81	2.82	2.83
				A	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4
30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25			
	P	2.44	2.47	2.50	2.52	2.54	2.55	2.56	2.56			
	A	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3			
FBCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
				P	3.98	4.03	4.07	4.12	4.16	4.19	4.23	4.25
				A	18.0	18.2	18.4	18.6	18.7	18.9	19.0	19.1
			45	C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35
				P	3.64	3.68	3.73	3.76	3.80	3.83	3.86	3.88
				A	16.5	16.7	16.9	17.0	17.2	17.3	17.4	17.5
			40	C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25
				P	3.32	3.36	3.40	3.44	3.47	3.49	3.51	3.53
				A	15.1	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0
			35	C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12
				P	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18	3.19	3.20
				A	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6
30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98			
	P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.88	2.89	2.90			
	A	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.2	13.3			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C	6.72	7.31	7.95	8.62	9.35	10.13	10.96	11.85
				P	5.13	5.23	5.34	5.45	5.56	5.68	5.81	5.94
				A	23.5	23.8	24.2	24.6	25.1	25.5	26.0	26.5
			45	C	7.52	8.16	8.85	9.59	10.38	11.22	12.12	13.08
				P	4.69	4.80	4.90	5.01	5.13	5.26	5.39	5.53
				A	21.9	22.3	22.6	23.1	23.5	24.0	24.5	25.0
			40	C	8.28	8.98	9.72	10.52	11.37	12.28	13.24	14.27
				P	4.31	4.41	4.52	4.64	4.76	4.90	5.04	5.19
				A	20.5	20.9	21.3	21.7	22.2	22.6	23.2	23.7
			35	C	9.01	9.76	10.56	11.42	12.33	13.30	14.33	15.42
				P	3.98	4.09	4.20	4.33	4.46	4.60	4.75	4.92
				A	19.4	19.7	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.7
			30	C	9.71	10.52	11.38	12.29	13.26	14.29	15.38	16.53
				P	3.70	3.82	3.94	4.07	4.22	4.37	4.54	4.71
				A	18.4	18.8	19.2	19.7	20.2	20.7	21.3	22.0



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBCZ101M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C	1.42	1.55	1.69	1.84	2.00	2.18	2.36	2.56
				P	1.17	1.19	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25	1.27
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0
			45	C	1.58	1.72	1.87	2.04	2.22	2.41	2.61	2.83
				P	1.07	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16
				A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			40	C	1.73	1.89	2.05	2.23	2.42	2.63	2.85	3.08
				P	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
				A	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			35	C	1.88	2.05	2.23	2.42	2.63	2.85	3.08	3.33
				P	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			30	C	2.03	2.21	2.40	2.60	2.82	3.06	3.31	3.58
				P	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.87	0.88	0.87
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
FBCZ151M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C	1.69	1.84	2.01	2.18	2.37	2.58	2.80	3.03
				P	1.37	1.39	1.41	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4
			45	C	1.87	2.04	2.22	2.42	2.62	2.85	3.09	3.34
				P	1.25	1.27	1.29	1.30	1.32	1.33	1.34	1.35
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8
			40	C	2.05	2.24	2.43	2.64	2.87	3.11	3.37	3.64
				P	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			35	C	2.23	2.43	2.64	2.87	3.11	3.37	3.64	3.94
				P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			30	C	2.40	2.62	2.84	3.08	3.34	3.62	3.91	4.22
				P	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
FBCZ201M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C	2.44	2.66	2.89	3.14	3.41	3.69	3.99	4.32
				P	1.87	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00
				A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			45	C	2.70	2.94	3.20	3.47	3.76	4.07	4.41	4.76
				P	1.72	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81	1.82	1.83
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2
			40	C	2.96	3.22	3.49	3.79	4.11	4.44	4.80	5.19
				P	1.58	1.60	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4
			35	C	3.20	3.48	3.78	4.10	4.44	4.80	5.19	5.60
				P	1.45	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.51	1.52
				A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7
			30	C	3.45	3.74	4.06	4.40	4.77	5.15	5.57	6.00
				P	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.37	1.37	1.38
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
FBCZ301M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	50	C	3.81	4.16	4.53	4.92	5.35	5.80	6.28	6.79
				P	2.87	2.93	2.97	3.01	3.05	3.08	3.11	3.13
				A	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3
			45	C	4.23	4.61	5.01	5.44	5.90	6.39	6.91	7.46
				P	2.65	2.69	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86
				A	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	14.9	15.0	15.0
			40	C	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.96	7.52	8.11
				P	2.44	2.47	2.51	2.53	2.56	2.58	2.59	2.60
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8
			35	C	5.02	5.46	5.93	6.42	6.95	7.51	8.11	8.75
				P	2.23	2.26	2.29	2.31	2.33	2.34	2.35	2.36
				A	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7
			30	C	5.40	5.87	6.36	6.89	7.46	8.06	8.70	9.38
				P	2.04	2.06	2.08	2.10	2.11	2.12	2.13	2.13
				A	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6
FBCZ401M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	50	C	4.43	4.83	5.26	5.72	6.20	6.72	7.27	7.85
				P	3.31	3.36	3.40	3.43	3.47	3.50	3.52	3.55
				A	16.9	17.2	17.3	17.5	17.7	17.8	17.9	18.0
			45	C	4.92	5.35	5.82	6.31	6.84	7.40	7.99	8.63
				P	3.03	3.07	3.11	3.14	3.17	3.19	3.22	3.23
				A	15.6	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5
			40	C	5.38	5.85	6.35	6.88	7.45	8.05	8.69	9.37
				P	2.77	2.81	2.84	2.87	2.89	2.91	2.93	2.94
				A	14.3	14.5	14.6	14.7	14.9	14.9	15.0	15.1
			35	C	5.82	6.33	6.86	7.43	8.04	8.68	9.37	10.10
				P	2.53	2.56	2.59	2.61	2.63	2.65	2.66	2.67
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			30	C	6.25	6.79	7.36	7.97	8.62	9.31	10.04	10.82
				P	2.31	2.33	2.36	2.38	2.39	2.40	2.41	2.41
				A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ501M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C	5.59	6.08	6.62	7.19	7.81	8.47	9.18	9.93
				P	4.31	4.39	4.47	4.55	4.63	4.72	4.81	4.90
				A	25.7	26.0	26.3	26.6	26.9	27.3	27.6	28.0
			45	C	6.28	6.83	7.41	8.04	8.71	9.42	10.18	10.99
				P	3.94	4.02	4.10	4.18	4.26	4.35	4.44	4.54
				A	24.3	24.6	24.9	25.2	25.6	25.9	26.2	26.6
			40	C	6.94	7.53	8.17	8.84	9.56	10.32	11.13	11.99
				P	3.62	3.69	3.77	3.85	3.94	4.03	4.12	4.22
				A	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4	24.7	25.1	25.4
			35	C	7.57	8.20	8.88	9.60	10.36	11.17	12.03	12.93
				P	3.32	3.40	3.48	3.57	3.65	3.75	3.85	3.95
				A	22.3	22.5	22.8	23.1	23.4	23.7	24.1	24.5
			30	C	8.16	8.83	9.55	10.31	11.11	11.96	12.86	13.81
				P	3.07	3.15	3.23	3.32	3.41	3.51	3.61	3.71
				A	21.5	21.8	22.0	22.3	22.6	22.9	23.3	23.7



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C	1.70	1.86	2.03	2.21	2.40	2.61	2.84	3.08
				P	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
			45	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35	1.37	1.38
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4
			40	C	2.08	2.26	2.46	2.68	2.91	3.16	3.42	3.70
				P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
			35	C	2.26	2.46	2.68	2.91	3.15	3.42	3.70	4.00
				P	1.07	1.09	1.10	1.12	1.13	1.14	1.14	1.15
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
			30	C	2.43	2.65	2.88	3.13	3.39	3.67	3.97	4.29
				P	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	1.03
				A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
FBCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C	2.02	2.21	2.41	2.62	2.85	3.09	3.36	3.64
				P	1.61	1.63	1.66	1.68	1.69	1.71	1.73	1.74
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			45	C	2.24	2.45	2.67	2.90	3.15	3.42	3.70	4.01
				P	1.47	1.49	1.51	1.53	1.55	1.56	1.58	1.59
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1
			40	C	2.46	2.68	2.92	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37
				P	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.43	1.44	1.45
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7
			35	C	2.68	2.91	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37	4.72
				P	1.24	1.26	1.27	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33
				A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
			30	C	2.88	3.14	3.41	3.70	4.01	4.34	4.69	5.06
				P	1.14	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.20	1.20
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
FBCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C	2.92	3.18	3.47	3.77	4.09	4.43	4.79	5.18
				P	2.23	2.25	2.27	2.30	2.32	2.34	2.37	2.39
				A	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
			45	C	3.24	3.53	3.83	4.16	4.51	4.89	5.29	5.71
				P	2.01	2.04	2.06	2.09	2.11	2.14	2.16	2.18
				A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			40	C	3.54	3.86	4.19	4.55	4.93	5.33	5.76	6.22
				P	1.83	1.86	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99
				A	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4
			35	C	3.84	4.18	4.54	4.92	5.33	5.76	6.23	6.72
				P	1.68	1.71	1.73	1.75	1.77	1.79	1.81	1.82
				A	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0
			30	C	4.13	4.49	4.88	5.28	5.72	6.18	6.68	7.20
				P	1.55	1.57	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65	1.66
				A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
FBCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70
				A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95
				P	3.13	3.18	3.22	3.26	3.30	3.33	3.35	3.37
				A	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6
			40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74
				P	2.87	2.91	2.95	2.98	3.01	3.03	3.05	3.06
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
			35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50
				P	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.75	2.76	2.77
				A	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3
			30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25
				P	2.39	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.49	2.50
				A	8.5	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7
FBCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
				P	3.88	3.93	3.98	4.02	4.06	4.09	4.12	4.15
				A	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2
			45	C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35
				P	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70	3.73	3.76	3.78
				A	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
			40	C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25
				P	3.25	3.29	3.32	3.35	3.37	3.40	3.42	3.43
				A	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6
			35	C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12
				P	2.96	3.00	3.02	3.05	3.07	3.08	3.10	3.11
				A	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9
			30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98
				P	2.70	2.73	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81
				A	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C	6.79	7.39	8.03	8.71	9.45	10.24	11.08	11.98
				P	4.84	4.93	5.03	5.14	5.24	5.36	5.47	5.60
				A	14.2	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5	15.8	16.1
			45	C	7.60	8.25	8.95	9.70	10.49	11.35	12.26	13.22
				P	4.43	4.52	4.62	4.73	4.84	4.96	5.08	5.21
				A	13.3	13.5	13.7	14.0	14.3	14.5	14.8	15.2
			40	C	8.37	9.08	9.83	10.64	11.50	12.42	13.39	14.43
				P	4.07	4.17	4.27	4.38	4.49	4.62	4.75	4.89
				A	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	14.4
			35	C	9.11	9.87	10.68	11.55	12.47	13.45	14.49	15.59
				P	3.76	3.86	3.97	4.08	4.21	4.34	4.48	4.63
				A	11.7	12.0	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4	13.8
			30	C	9.82	10.63	11.50	12.42	13.40	14.44	15.54	16.71
				P	3.49	3.60	3.72	3.84	3.98	4.12	4.28	4.45
				A	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3	12.6	12.9	13.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95
				P	3.13	3.18	3.22	3.26	3.30	3.33	3.35	3.37
				A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
			40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74
				P	2.87	2.91	2.95	2.98	3.01	3.03	3.05	3.06
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0
		35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50	
			P	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.75	2.76	2.77	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
			30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25
				P	2.39	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.49	2.50
				A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
				P	3.88	3.93	3.98	4.02	4.06	4.09	4.12	4.15
				A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
			45	C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35
				P	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70	3.73	3.76	3.78
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7
			40	C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25
				P	3.25	3.29	3.32	3.35	3.37	3.40	3.42	3.43
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
		35	C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12	
			P	2.96	3.00	3.02	3.05	3.07	3.08	3.10	3.11	
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
			30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98
				P	2.70	2.73	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	50	C	6.79	7.39	8.03	8.71	9.45	10.24	11.08	11.98
				P	4.84	4.93	5.03	5.14	5.24	5.36	5.47	5.60
				A	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1
			45	C	7.60	8.25	8.95	9.70	10.49	11.35	12.26	13.22
				P	4.43	4.52	4.62	4.73	4.84	4.96	5.08	5.21
				A	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6
			40	C	8.37	9.08	9.83	10.64	11.50	12.42	13.39	14.43
				P	4.07	4.17	4.27	4.38	4.49	4.62	4.75	4.89
				A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2
		35	C	9.11	9.87	10.68	11.55	12.47	13.45	14.49	15.59	
			P	3.76	3.86	3.97	4.08	4.21	4.34	4.48	4.63	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	
			30	C	9.82	10.63	11.50	12.42	13.40	14.44	15.54	16.71
				P	3.49	3.60	3.72	3.84	3.98	4.12	4.28	4.45
				A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ301M6D	ZS21K4E-TFD	3	50	C	3.81	4.16	4.53	4.92	5.35	5.80	6.28	6.79
				P	2.82	2.88	2.92	2.96	3.00	3.03	3.06	3.08
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			45	C	4.23	4.61	5.01	5.44	5.90	6.39	6.91	7.46
				P	2.60	2.65	2.69	2.72	2.75	2.77	2.79	2.81
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
			40	C	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.96	7.52	8.11
				P	2.39	2.43	2.46	2.48	2.51	2.53	2.54	2.55
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
			35	C	5.02	5.46	5.93	6.42	6.95	7.51	8.11	8.75
				P	2.19	2.22	2.24	2.26	2.28	2.29	2.30	2.31
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
			30	C	5.40	5.87	6.36	6.89	7.46	8.06	8.70	9.38
				P	1.99	2.01	2.03	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ401M6D	ZS29K4E-TFD	4	50	C	4.43	4.83	5.26	5.72	6.20	6.72	7.27	7.85
				P	3.24	3.28	3.32	3.35	3.38	3.41	3.44	3.46
				A	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5
			45	C	4.92	5.35	5.82	6.31	6.84	7.40	7.99	8.63
				P	2.96	3.00	3.03	3.06	3.09	3.11	3.13	3.15
				A	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			40	C	5.38	5.85	6.35	6.88	7.45	8.05	8.69	9.37
				P	2.71	2.74	2.77	2.79	2.81	2.83	2.85	2.86
				A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			35	C	5.82	6.33	6.86	7.43	8.04	8.68	9.37	10.10
				P	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.59
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
			30	C	6.25	6.79	7.36	7.97	8.62	9.31	10.04	10.82
				P	2.25	2.27	2.29	2.31	2.32	2.33	2.33	2.34
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
FBCZ501M6D	ZS38K4E-TFD	5	50	C	5.83	6.34	6.90	7.50	8.14	8.83	9.56	10.35
				P	4.15	4.22	4.30	4.38	4.46	4.54	4.63	4.72
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7
			45	C	6.55	7.11	7.72	8.38	9.07	9.82	10.61	11.45
				P	3.79	3.87	3.94	4.02	4.10	4.19	4.28	4.37
				A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2
			40	C	7.23	7.85	8.51	9.21	9.95	10.75	11.59	12.49
				P	3.48	3.55	3.63	3.71	3.79	3.88	3.97	4.07
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8
			35	C	7.88	8.54	9.25	9.99	10.79	11.63	12.52	13.47
				P	3.20	3.27	3.35	3.43	3.52	3.61	3.70	3.80
				A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
			30	C	8.50	9.20	9.94	10.73	11.57	12.46	13.40	14.39
				P	2.95	3.03	3.11	3.19	3.28	3.38	3.47	3.58
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.91	5.54	6.24	7.03	7.90	8.88	9.96	11.15
				P	1.43	1.46	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0
			120	C	5.34	6.03	6.81	7.67	8.63	9.69	10.86	12.14
				P	1.28	1.31	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
			110	C	5.78	6.53	7.38	8.32	9.35	10.50	11.75	13.12
				P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7
			100	C	6.22	7.04	7.95	8.96	10.07	11.29	12.63	14.09
				P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
			90	C	6.66	7.54	8.51	9.58	10.77	12.07	13.48	15.03
				P	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.32	10.48	11.77	13.18
				P	1.66	1.70	1.74	1.77	1.80	1.82	1.84	1.87
				A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
			120	C	6.30	7.11	8.03	9.05	10.19	11.46	12.85	14.37
				P	1.49	1.52	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.66
				A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			110	C	6.81	7.71	8.71	9.82	11.05	12.41	13.90	15.53
				P	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			100	C	7.33	8.30	9.38	10.58	11.90	13.35	14.94	16.66
				P	1.21	1.24	1.26	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32
				A	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
			90	C	7.85	8.89	10.05	11.32	12.73	14.26	15.94	17.76
				P	1.10	1.12	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
FBCZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8.35	9.45	10.66	12.00	13.48	15.11	16.90	18.85
				P	2.34	2.38	2.42	2.46	2.49	2.52	2.55	2.57
				A	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
			120	C	9.13	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49
				P	2.07	2.11	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28
				A	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			110	C	9.88	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08
				P	1.85	1.88	1.92	1.94	1.97	1.99	2.01	2.03
				A	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
			100	C	10.63	12.01	13.54	15.22	17.05	19.06	21.25	23.62
				P	1.65	1.69	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81
				A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0
			90	C	11.35	12.83	14.45	16.23	18.18	20.30	22.61	25.12
				P	1.49	1.51	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60	1.61
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
FBCZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	13.08	14.82	16.74	18.85	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.47	3.57	3.66	3.73	3.80	3.86	3.91	3.95
				A	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.13	3.21	3.29	3.36	3.41	3.46	3.50	3.53
				A	14.6	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2
			110	C	15.57	17.61	19.85	22.31	25.02	27.98	31.23	34.77
				P	2.82	2.90	2.96	3.02	3.06	3.10	3.13	3.15
				A	13.4	13.7	13.9	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6
			100	C	16.76	18.94	21.33	23.96	26.85	30.02	33.48	37.26
				P	2.55	2.61	2.67	2.71	2.75	2.77	2.79	2.81
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3
			90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	32.00	35.67	39.68
				P	2.30	2.35	2.40	2.43	2.46	2.48	2.49	2.49
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0
FBCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	15.20	17.20	19.42	21.87	24.57	27.54	30.78	34.32
				P	4.00	4.09	4.18	4.25	4.32	4.38	4.43	4.48
				A	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0
			120	C	16.61	18.80	21.22	23.88	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.58	3.67	3.74	3.81	3.87	3.92	3.96	4.00
				A	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0
			110	C	18.01	20.37	22.98	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.22	3.30	3.36	3.42	3.47	3.51	3.55	3.58
				A	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2
			100	C	19.39	21.92	24.71	27.78	31.15	34.83	38.84	43.19
				P	2.90	2.97	3.03	3.08	3.12	3.15	3.18	3.20
				A	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6
			90	C	20.74	23.43	26.40	29.67	33.25	37.15	41.40	46.01
				P	2.62	2.68	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.85
				A	12.2	12.5	12.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	19.89	22.46	25.41	28.70	32.33	36.27	40.51	45.04
				P	5.57	5.56	5.58	5.62	5.69	5.78	5.90	6.04
				A	21.6	22.4	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.7
			120	C	21.89	24.74	27.95	31.49	35.36	39.53	44.00	48.73
				P	4.84	4.87	4.93	5.01	5.11	5.23	5.38	5.55
				A	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6
			110	C	23.79	26.89	30.33	34.10	38.18	42.56	47.22	52.14
				P	4.27	4.33	4.41	4.52	4.65	4.80	4.97	5.16
				A	18.8	19.3	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4	21.9
			100	C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.1	20.6
			90	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08
				P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60
				A	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.7	19.2	19.9

MODELO FBCZ

MEDIA TEMPERATURA

208-230/1/60Hz



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	130	C	4.09	4.61	5.20	5.86	6.59	7.41	8.30	9.29
				P	1.19	1.22	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.33
				A	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
			120	C	4.45	5.03	5.68	6.40	7.20	8.08	9.06	10.12
				P	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.16	1.18	1.19
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6
			110	C	4.81	5.45	6.15	6.94	7.80	8.75	9.80	10.94
				P	0.96	0.98	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			100	C	5.18	5.87	6.63	7.47	8.40	9.41	10.53	11.74
				P	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
90	C	5.55	6.28	7.10	7.99	8.98	10.06	11.24	12.52			
	P	0.79	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83			
	A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8			
FBCZ151M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	130	C	4.83	5.44	6.13	6.90	7.77	8.73	9.80	10.98
				P	1.39	1.42	1.45	1.47	1.50	1.52	1.54	1.55
				A	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			120	C	5.25	5.93	6.70	7.55	8.50	9.55	10.70	11.97
				P	1.24	1.27	1.30	1.32	1.34	1.35	1.37	1.38
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9
			110	C	5.68	6.43	7.26	8.19	9.21	10.34	11.58	12.94
				P	1.12	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23
				A	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2
			100	C	6.11	6.92	7.82	8.82	9.92	11.12	12.44	13.88
				P	1.01	1.03	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10
				A	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5
90	C	6.55	7.41	8.37	9.44	10.60	11.88	13.28	14.80			
	P	0.92	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97			
	A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9			
FBCZ201M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	130	C	6.97	7.88	8.89	10.00	11.23	12.59	14.08	15.71
				P	1.94	1.98	2.02	2.05	2.08	2.10	2.13	2.14
				A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7
			120	C	7.61	8.60	9.70	10.92	12.25	13.72	15.32	17.07
				P	1.72	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.88	1.90
				A	8.6	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
			110	C	8.24	9.32	10.50	11.81	13.24	14.81	16.53	18.39
				P	1.54	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69
				A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
			100	C	8.86	10.01	11.28	12.68	14.21	15.88	17.70	19.68
				P	1.38	1.40	1.43	1.45	1.47	1.48	1.49	1.51
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
90	C	9.46	10.69	12.04	13.52	15.14	16.91	18.84	20.92			
	P	1.24	1.26	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.35			
	A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8			
FBCZ301M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	130	C	10.89	12.34	13.94	15.70	17.64	19.76	22.09	24.64
				P	2.90	2.98	3.05	3.11	3.17	3.22	3.26	3.29
				A	15.3	15.7	16.0	16.3	16.6	16.8	17.0	17.1
			120	C	11.95	13.52	15.26	17.17	19.26	21.57	24.09	26.84
				P	2.61	2.68	2.74	2.80	2.85	2.88	2.92	2.94
				A	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4
			110	C	12.97	14.67	16.54	18.59	20.85	23.32	26.03	28.98
				P	2.35	2.42	2.47	2.52	2.55	2.59	2.61	2.63
				A	12.7	13.0	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9
			100	C	13.97	15.78	17.78	19.97	22.38	25.03	27.91	31.06
				P	2.13	2.18	2.22	2.26	2.29	2.31	2.33	2.34
				A	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6
90	C	14.94	16.86	18.98	21.31	23.87	26.68	29.74	33.07			
	P	1.92	1.96	2.00	2.03	2.05	2.07	2.07	2.08			
	A	10.7	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.4			
FBCZ401M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	130	C	12.65	14.33	16.18	18.23	20.48	22.95	25.65	28.60
				P	3.33	3.41	3.48	3.55	3.60	3.65	3.69	3.73
				A	17.2	17.6	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.2
			120	C	13.83	15.66	17.68	19.90	22.34	25.01	27.93	31.11
				P	2.98	3.06	3.12	3.18	3.22	3.27	3.30	3.34
				A	15.5	15.8	16.2	16.4	16.7	16.9	17.0	17.2
			110	C	15.00	16.97	19.15	21.54	24.17	27.04	30.17	33.58
				P	2.68	2.75	2.80	2.85	2.89	2.93	2.96	2.98
				A	14.0	14.3	14.6	14.9	15.1	15.2	15.4	15.5
			100	C	16.15	18.26	20.59	23.15	25.96	29.02	32.36	35.99
				P	2.42	2.48	2.53	2.57	2.60	2.63	2.65	2.67
				A	12.8	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9
90	C	17.28	19.52	22.00	24.72	27.71	30.96	34.50	38.34			
	P	2.19	2.24	2.28	2.31	2.33	2.35	2.36	2.37			
	A	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	130	C	16.66	18.84	21.32	24.08	27.12	30.42	33.98	37.77
				P	4.64	4.63	4.65	4.68	4.74	4.82	4.92	5.04
				A	20.7	21.4	22.1	22.6	23.2	23.6	24.1	24.5
			120	C	18.34	20.74	23.43	26.40	29.64	33.13	36.87	40.84
				P	4.04	4.06	4.11	4.17	4.26	4.36	4.48	4.62
				A	19.2	19.8	20.3	20.8	21.2	21.6	22.0	22.4
			110	C	19.92	22.52	25.40	28.56	31.97	35.63	39.53	43.65
				P	3.56	3.61	3.68	3.77	3.87	4.00	4.14	4.30
				A	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8
			100	C	21.42	24.20	27.25	30.56	34.13	37.93	41.97	46.22
				P	3.17	3.25	3.34	3.45	3.57	3.71	3.87	4.04
				A	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.6
			90	C	22.83	25.76	28.96	32.42	36.11	40.04	44.19	48.55
				P	2.88	2.97	3.08	3.20	3.34	3.49	3.65	3.83
				A	15.7	16.1	16.5	16.8	17.3	17.7	18.3	18.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.91	5.53	6.23	7.02	7.90	8.88	9.97	11.16
				P	1.40	1.43	1.46	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
			120	C	5.33	6.03	6.80	7.67	8.64	9.70	10.87	12.16
				P	1.26	1.29	1.31	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5
			110	C	5.77	6.53	7.38	8.32	9.36	10.51	11.77	13.14
				P	1.14	1.16	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
			100	C	6.21	7.04	7.95	8.96	10.08	11.30	12.64	14.10
				P	1.03	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
			90	C	6.66	7.54	8.52	9.60	10.78	12.08	13.50	15.04
				P	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
				A	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
FBCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.33	10.49	11.78	13.19
				P	1.63	1.67	1.70	1.73	1.76	1.79	1.81	1.83
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
			120	C	6.30	7.12	8.03	9.06	10.20	11.47	12.86	14.38
				P	1.46	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.61	1.63
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2
			110	C	6.82	7.71	8.72	9.83	11.06	12.42	13.91	15.54
				P	1.32	1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.44	1.45
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
			100	C	7.34	8.31	9.39	10.59	11.91	13.36	14.94	16.67
				P	1.19	1.21	1.23	1.25	1.27	1.28	1.29	1.29
				A	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
			90	C	7.85	8.90	10.05	11.33	12.73	14.27	15.94	17.76
				P	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15
				A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
FBCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8.35	9.44	10.65	11.99	13.47	15.10	16.89	18.85
				P	2.32	2.37	2.41	2.45	2.48	2.51	2.53	2.55
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
			120	C	9.12	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49
				P	2.06	2.10	2.14	2.17	2.20	2.22	2.24	2.26
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
			110	C	9.89	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08
				P	1.84	1.87	1.90	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
			100	C	10.63	12.02	13.54	15.22	17.06	19.06	21.25	23.62
				P	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.75	1.77	1.78
				A	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
			90	C	11.36	12.83	14.46	16.23	18.18	20.30	22.61	25.11
				P	1.48	1.50	1.52	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
FBCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	13.07	14.83	16.75	18.86	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.40	3.50	3.59	3.67	3.73	3.79	3.84	3.88
				A	10.8	11.0	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.07	3.15	3.23	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46
				A	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
			110	C	15.58	17.61	19.85	22.31	25.01	27.98	31.22	34.76
				P	2.77	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09
				A	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0
			100	C	16.77	18.94	21.33	23.96	26.85	30.01	33.48	37.25
				P	2.50	2.56	2.62	2.66	2.69	2.72	2.74	2.75
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3
			90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	31.99	35.67	39.68
				P	2.26	2.31	2.35	2.38	2.41	2.42	2.44	2.44
				A	8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6
FBCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32
				P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38
				A	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9
			120	C	16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90
				A	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7
			110	C	18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48
				A	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
			100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20
				P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0
			90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04
				P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75
				A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
				P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
				A	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9
			120	C	20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31
				P	4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94
				A	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.2
			110	C	22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40
				P	4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35
				A	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39
				P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84
				A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6
			90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21
				P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39
				A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	13.07	14.83	16.75	18.86	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.40	3.50	3.59	3.67	3.73	3.79	3.84	3.88
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.07	3.15	3.23	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			110	C	15.58	17.61	19.85	22.31	25.01	27.98	31.22	34.76
				P	2.77	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09
				A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
			100	C	16.77	18.94	21.33	23.96	26.85	30.01	33.48	37.25
				P	2.50	2.56	2.62	2.66	2.69	2.72	2.74	2.75
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
			90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	31.99	35.67	39.68
				P	2.26	2.31	2.35	2.38	2.41	2.42	2.44	2.44
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32
				P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4
			120	C	16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			110	C	18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4
			100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20
				P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0
			90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04
				P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
				P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
				A	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
			120	C	20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31
				P	4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94
				A	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
			110	C	22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40
				P	4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
			100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39
				P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84
				A	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3
			90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21
				P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39
				A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10.89	12.34	13.94	15.69	17.63	19.75	22.08	24.64
				P	2.83	2.92	2.99	3.06	3.11	3.16	3.20	3.23
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3
			120	C	11.94	13.52	15.25	17.16	19.26	21.56	24.08	26.84
				P	2.56	2.63	2.69	2.74	2.79	2.83	2.86	2.88
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			110	C	12.97	14.66	16.53	18.59	20.84	23.32	26.03	28.98
				P	2.31	2.37	2.42	2.47	2.50	2.53	2.56	2.57
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4
			100	C	13.97	15.78	17.77	19.97	22.38	25.02	27.91	31.06
				P	2.09	2.14	2.18	2.21	2.24	2.27	2.28	2.29
				A	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0
			90	C	14.93	16.85	18.97	21.31	23.87	26.68	29.74	33.08
				P	1.88	1.92	1.96	1.98	2.00	2.02	2.03	2.03
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	12.67	14.33	16.18	18.22	20.47	22.94	25.65	28.60
				P	3.25	3.34	3.41	3.48	3.53	3.58	3.62	3.65
				A	6.2	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			120	C	13.84	15.66	17.67	19.89	22.34	25.01	27.94	31.12
				P	2.92	3.00	3.06	3.12	3.16	3.20	3.23	3.25
				A	5.7	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			110	C	15.00	16.96	19.14	21.53	24.16	27.04	30.18	33.59
				P	2.64	2.70	2.75	2.79	2.83	2.86	2.88	2.90
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7
			100	C	16.14	18.25	20.58	23.14	25.95	29.02	32.37	36.00
				P	2.38	2.43	2.47	2.51	2.53	2.55	2.57	2.58
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			90	C	17.26	19.50	21.99	24.71	27.70	30.96	34.50	38.35
				P	2.14	2.18	2.22	2.24	2.26	2.27	2.28	2.29
				A	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	15.61	17.88	20.37	23.11	26.10	29.37	32.94	36.82
				P	4.38	4.42	4.48	4.55	4.64	4.74	4.87	5.00
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.2
			120	C	17.46	19.95	22.67	25.65	28.89	32.42	36.25	40.39
				P	3.87	3.92	3.98	4.06	4.16	4.27	4.39	4.53
				A	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5
			110	C	19.30	21.98	24.91	28.09	31.55	35.30	39.36	43.75
				P	3.42	3.48	3.55	3.64	3.74	3.85	3.98	4.12
				A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9
			100	C	21.07	23.92	27.02	30.38	34.02	37.97	42.23	46.82
				P	3.04	3.10	3.18	3.27	3.38	3.49	3.62	3.77
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4
			90	C	22.75	25.73	28.96	32.47	36.27	40.37	44.80	49.58
				P	2.72	2.79	2.88	2.97	3.08	3.20	3.33	3.47
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C	1.74	1.90	2.07	2.25	2.45	2.67	2.90	3.14
				P	1.34	1.36	1.38	1.39	1.41	1.42	1.43	1.44
				A	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4
			45	C	1.87	2.04	2.23	2.43	2.64	2.87	3.12	3.38
				P	1.22	1.23	1.25	1.26	1.28	1.29	1.30	1.30
				A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			40	C	2.00	2.19	2.39	2.60	2.83	3.07	3.33	3.61
				P	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			35	C	2.14	2.33	2.54	2.77	3.01	3.27	3.55	3.84
				P	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
			30	C	2.27	2.47	2.70	2.94	3.19	3.47	3.76	4.07
				P	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
FBCZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C	2.05	2.24	2.44	2.66	2.90	3.15	3.42	3.72
				P	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.65	1.67	1.68
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
			45	C	2.21	2.41	2.63	2.87	3.12	3.39	3.69	4.00
				P	1.41	1.43	1.45	1.47	1.48	1.50	1.51	1.52
				A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
			40	C	2.36	2.58	2.82	3.07	3.34	3.63	3.94	4.28
				P	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.36	1.37
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			35	C	2.52	2.75	3.00	3.27	3.56	3.87	4.20	4.55
				P	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
			30	C	2.67	2.92	3.19	3.47	3.77	4.10	4.44	4.81
				P	1.08	1.09	1.09	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
FBCZ201M6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C	2.97	3.24	3.53	3.85	4.18	4.54	4.92	5.33
				P	2.16	2.19	2.22	2.24	2.26	2.28	2.30	2.32
				A	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2
			45	C	3.20	3.49	3.80	4.14	4.49	4.87	5.28	5.71
				P	1.95	1.97	2.00	2.02	2.04	2.05	2.07	2.08
				A	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2
			40	C	3.42	3.73	4.06	4.42	4.80	5.20	5.63	6.09
				P	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.85	1.87	1.88
				A	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
			35	C	3.64	3.97	4.32	4.69	5.09	5.52	5.97	6.46
				P	1.60	1.62	1.63	1.65	1.66	1.67	1.69	1.70
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
			30	C	3.85	4.20	4.57	4.96	5.38	5.83	6.31	6.81
				P	1.45	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53
				A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
FBCZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	50	C	4.68	5.10	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.28	3.34	3.39	3.44	3.48	3.52	3.55	3.58
				A	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.99	3.04	3.08	3.12	3.16	3.19	3.22	3.24
				A	14.1	14.3	14.4	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0
			40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59
				P	2.72	2.77	2.80	2.84	2.86	2.89	2.91	2.93
				A	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7
			35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18
				P	2.48	2.52	2.55	2.57	2.60	2.61	2.63	2.64
				A	12.0	12.1	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6
			30	C	6.07	6.61	7.19	7.82	8.48	9.19	9.95	10.75
				P	2.26	2.29	2.31	2.33	2.35	2.36	2.37	2.37
				A	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5
FBCZ401M6B	ZS29KAE-PFV	4	50	C	5.42	5.91	6.44	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95	3.98	4.02	4.05
				A	16.9	17.1	17.4	17.6	17.7	17.9	18.1	18.2
			45	C	5.83	6.36	6.93	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42
				P	3.40	3.45	3.50	3.54	3.58	3.61	3.64	3.67
				A	15.4	15.6	15.9	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6
			40	C	6.24	6.81	7.42	8.07	8.76	9.50	10.29	11.12
				P	3.10	3.14	3.18	3.22	3.25	3.28	3.30	3.32
				A	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1
			35	C	6.65	7.25	7.89	8.58	9.31	10.09	10.93	11.81
				P	2.82	2.86	2.90	2.93	2.95	2.97	2.99	3.01
				A	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			30	C	7.04	7.67	8.35	9.08	9.85	10.68	11.55	12.48
				P	2.57	2.61	2.63	2.66	2.67	2.69	2.70	2.71
				A	12.0	12.2	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ501M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C	7.12	7.78	8.48	9.24	10.05	10.91	11.81	12.75
				P	5.00	5.03	5.08	5.13	5.20	5.28	5.37	5.48
				A	21.1	21.5	21.9	22.2	22.6	22.9	23.2	23.5
			45	C	7.69	8.40	9.15	9.95	10.80	11.70	12.64	13.62
				P	4.48	4.53	4.60	4.67	4.76	4.86	4.97	5.09
				A	19.7	20.0	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9
			40	C	8.24	8.98	9.78	10.62	11.51	12.44	13.41	14.43
				P	4.06	4.13	4.21	4.30	4.40	4.51	4.64	4.77
				A	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6
			35	C	8.76	9.54	10.37	11.24	12.16	13.12	14.13	15.17
				P	3.72	3.80	3.90	4.00	4.12	4.24	4.37	4.51
				A	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.3	19.6
			30	C	9.25	10.06	10.92	11.82	12.77	13.76	14.79	15.85
				P	3.45	3.55	3.65	3.76	3.88	4.01	4.15	4.30
				A	16.5	16.8	17.1	17.4	17.8	18.1	18.5	19.0



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ101M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C	1.45	1.58	1.72	1.88	2.05	2.22	2.42	2.62
				P	1.12	1.13	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			45	C	1.56	1.70	1.86	2.02	2.20	2.39	2.60	2.82
				P	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			40	C	1.67	1.82	1.99	2.17	2.36	2.56	2.78	3.01
				P	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
			35	C	1.78	1.94	2.12	2.31	2.51	2.73	2.96	3.20
				P	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	0.89
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
			30	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	0.77	0.78	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80
				A	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBCZ151M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C	1.71	1.86	2.03	2.22	2.41	2.63	2.85	3.10
				P	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39	1.40
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
			45	C	1.84	2.01	2.19	2.39	2.60	2.83	3.07	3.33
				P	1.18	1.20	1.21	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
			40	C	1.97	2.15	2.35	2.56	2.79	3.03	3.29	3.56
				P	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.14
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			35	C	2.10	2.29	2.50	2.73	2.97	3.22	3.50	3.79
				P	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03
				A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
			30	C	2.23	2.43	2.65	2.89	3.14	3.41	3.70	4.00
				P	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93
				A	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
FBCZ201M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C	2.48	2.70	2.95	3.21	3.48	3.78	4.10	4.44
				P	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89	1.90	1.92	1.93
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6
			45	C	2.67	2.91	3.17	3.45	3.74	4.06	4.40	4.76
				P	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.74
				A	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
			40	C	2.85	3.11	3.39	3.68	4.00	4.33	4.69	5.07
				P	1.47	1.49	1.50	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56
				A	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
			35	C	3.03	3.31	3.60	3.91	4.24	4.60	4.98	5.38
				P	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
			30	C	3.21	3.50	3.81	4.13	4.48	4.86	5.25	5.67
				P	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5
FBCZ301M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	50	C	3.89	4.25	4.63	5.04	5.48	5.94	6.44	6.97
				P	2.74	2.78	2.83	2.87	2.90	2.93	2.96	2.98
				A	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6
			45	C	4.20	4.58	4.99	5.42	5.89	6.39	6.92	7.49
				P	2.49	2.53	2.57	2.60	2.63	2.66	2.68	2.70
				A	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3
			40	C	4.50	4.90	5.33	5.80	6.30	6.83	7.39	8.00
				P	2.27	2.31	2.34	2.36	2.39	2.41	2.43	2.44
				A	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1
			35	C	4.78	5.21	5.67	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49
				P	2.07	2.10	2.12	2.15	2.16	2.18	2.19	2.20
				A	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0
			30	C	5.06	5.52	6.00	6.52	7.07	7.66	8.29	8.96
				P	1.88	1.91	1.93	1.94	1.96	1.97	1.97	1.98
				A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0
FBCZ401M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	50	C	4.51	4.92	5.37	5.84	6.35	6.89	7.47	8.09
				P	3.12	3.17	3.21	3.25	3.29	3.32	3.35	3.38
				A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.4
			45	C	4.86	5.30	5.78	6.29	6.83	7.41	8.03	8.68
				P	2.84	2.88	2.92	2.95	2.98	3.01	3.04	3.06
				A	14.8	15.0	15.2	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8
			40	C	5.20	5.67	6.18	6.72	7.30	7.92	8.57	9.27
				P	2.58	2.62	2.65	2.68	2.71	2.73	2.75	2.77
				A	13.5	13.7	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4
			35	C	5.54	6.04	6.57	7.15	7.76	8.41	9.11	9.84
				P	2.35	2.39	2.41	2.44	2.46	2.48	2.49	2.50
				A	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.1	13.2
			30	C	5.87	6.39	6.96	7.56	8.21	8.90	9.63	10.40
				P	2.14	2.17	2.19	2.21	2.23	2.24	2.25	2.26
				A	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ501M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C	5.94	6.49	7.08	7.71	8.38	9.09	9.84	10.63
				P	4.17	4.19	4.23	4.28	4.33	4.40	4.48	4.57
				A	20.2	20.6	21.0	21.4	21.7	22.0	22.3	22.6
			45	C	6.42	7.00	7.63	8.30	9.01	9.75	10.54	11.35
				P	3.73	3.78	3.83	3.89	3.97	4.05	4.14	4.24
				A	18.9	19.2	19.6	19.9	20.2	20.4	20.7	21.0
			40	C	6.87	7.49	8.15	8.85	9.59	10.37	11.18	12.03
				P	3.38	3.44	3.51	3.58	3.67	3.76	3.86	3.97
				A	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8
			35	C	7.30	7.95	8.64	9.37	10.14	10.94	11.78	12.65
				P	3.10	3.17	3.25	3.34	3.43	3.53	3.64	3.76
				A	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.2	18.5	18.9
			30	C	7.71	8.39	9.10	9.86	10.65	11.47	12.33	13.22
				P	2.87	2.95	3.04	3.14	3.24	3.34	3.46	3.58
				A	15.9	16.1	16.4	16.7	17.0	17.4	17.8	18.2



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C	1.74	1.89	2.07	2.25	2.45	2.67	2.90	3.15
				P	1.32	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.41	1.42
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			45	C	1.87	2.04	2.23	2.43	2.64	2.87	3.12	3.39
				P	1.20	1.21	1.23	1.24	1.26	1.27	1.28	1.28
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
			40	C	2.00	2.19	2.39	2.60	2.83	3.08	3.34	3.62
				P	1.09	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16
				A	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9
		35	C	2.14	2.33	2.54	2.77	3.02	3.28	3.55	3.85	
			P	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	1.04	1.05	
			A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
			C	2.27	2.48	2.70	2.94	3.20	3.47	3.76	4.07	
			P	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	
			A	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	
FBCZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C	2.05	2.24	2.44	2.66	2.90	3.15	3.43	3.72
				P	1.53	1.55	1.57	1.59	1.61	1.62	1.64	1.65
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
			45	C	2.21	2.41	2.63	2.87	3.12	3.40	3.69	4.00
				P	1.39	1.41	1.42	1.44	1.46	1.47	1.48	1.49
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
			40	C	2.37	2.58	2.82	3.07	3.34	3.64	3.95	4.28
				P	1.26	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5
		35	C	2.52	2.75	3.00	3.27	3.56	3.87	4.20	4.55	
			P	1.15	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	
			A	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	
			C	2.68	2.92	3.19	3.47	3.77	4.10	4.44	4.81	
			P	1.06	1.07	1.07	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	
			A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	
FBCZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C	2.97	3.24	3.53	3.85	4.18	4.54	4.92	5.33
				P	2.15	2.18	2.20	2.23	2.25	2.26	2.28	2.29
				A	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
			45	C	3.20	3.49	3.80	4.14	4.49	4.87	5.28	5.71
				P	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06
				A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
			40	C	3.42	3.73	4.07	4.42	4.80	5.20	5.63	6.09
				P	1.75	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.84	1.85
				A	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
		35	C	3.64	3.97	4.32	4.70	5.10	5.52	5.97	6.46	
			P	1.58	1.60	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	
			A	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	
			C	3.85	4.20	4.57	4.96	5.38	5.83	6.31	6.81	
			P	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.49	1.50	
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
FBCZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.22	3.28	3.33	3.38	3.42	3.45	3.49	3.51
				A	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.93	2.98	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	9.7	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2
			40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59
				P	2.67	2.71	2.75	2.78	2.81	2.83	2.85	2.87
				A	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6
		35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18	
			P	2.43	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	
			A	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	
			C	6.07	6.61	7.19	7.81	8.48	9.19	9.95	10.75	
			P	2.21	2.24	2.26	2.28	2.30	2.31	2.32	2.32	
			A	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	
FBCZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	50	C	5.42	5.92	6.45	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.68	3.74	3.79	3.83	3.87	3.91	3.94	3.96
				A	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8
			45	C	5.84	6.37	6.94	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42
				P	3.34	3.39	3.44	3.47	3.51	3.53	3.56	3.58
				A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0
			40	C	6.25	6.81	7.42	8.06	8.76	9.50	10.29	11.12
				P	3.04	3.08	3.12	3.15	3.17	3.20	3.21	3.23
				A	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2
		35	C	6.65	7.25	7.89	8.57	9.31	10.09	10.93	11.81	
			P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.89	2.90	2.91	
			A	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	
			C	7.04	7.67	8.35	9.07	9.85	10.67	11.55	12.49	
			P	2.51	2.54	2.56	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61	
			A	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ501M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C	6.71	7.42	8.16	8.93	9.75	10.62	11.54	12.51
				P	4.97	4.97	4.98	4.99	5.01	5.02	5.03	5.05
				A	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5
			45	C	7.38	8.12	8.90	9.71	10.58	11.50	12.47	13.51
				P	4.40	4.41	4.42	4.43	4.45	4.46	4.48	4.50
				A	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1
			40	C	8.04	8.81	9.62	10.48	11.39	12.36	13.39	14.49
				P	3.90	3.91	3.92	3.94	3.95	3.97	3.99	4.01
				A	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0
			35	C	8.68	9.48	10.33	11.23	12.18	13.20	14.28	15.43
				P	3.46	3.47	3.49	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58
				A	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	12.0
			30	C	9.28	10.11	10.99	11.93	12.93	13.99	15.12	16.33
				P	3.07	3.09	3.10	3.12	3.14	3.16	3.18	3.20
				A	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.22	3.28	3.33	3.38	3.42	3.45	3.49	3.51
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.93	2.98	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
			40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59
				P	2.67	2.71	2.75	2.78	2.81	2.83	2.85	2.87
				A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
		35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18	
			P	2.43	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	
			A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	
		30	C	6.07	6.61	7.19	7.81	8.48	9.19	9.95	10.75	
			P	2.21	2.24	2.26	2.28	2.30	2.31	2.32	2.32	
			A	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	
FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	5.42	5.92	6.45	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.68	3.74	3.79	3.83	3.87	3.91	3.94	3.96
				A	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
			45	C	5.84	6.37	6.94	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42
				P	3.34	3.39	3.44	3.47	3.51	3.53	3.56	3.58
				A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
			40	C	6.25	6.81	7.42	8.06	8.76	9.50	10.29	11.12
				P	3.04	3.08	3.12	3.15	3.17	3.20	3.21	3.23
				A	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
		35	C	6.65	7.25	7.89	8.57	9.31	10.09	10.93	11.81	
			P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.89	2.90	2.91	
			A	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	
		30	C	7.04	7.67	8.35	9.07	9.85	10.67	11.55	12.49	
			P	2.51	2.54	2.56	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61	
			A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5	50	C	6.71	7.42	8.16	8.93	9.75	10.62	11.54	12.51
				P	4.97	4.97	4.98	4.99	5.01	5.02	5.03	5.05
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
			45	C	7.38	8.12	8.90	9.71	10.58	11.50	12.47	13.51
				P	4.40	4.41	4.42	4.43	4.45	4.46	4.48	4.50
				A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
			40	C	8.04	8.81	9.62	10.48	11.39	12.36	13.39	14.49
				P	3.90	3.91	3.92	3.94	3.95	3.97	3.99	4.01
				A	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5
		35	C	8.68	9.48	10.33	11.23	12.18	13.20	14.28	15.43	
			P	3.46	3.47	3.49	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58	
			A	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	
		30	C	9.28	10.11	10.99	11.93	12.93	13.99	15.12	16.33	
			P	3.07	3.09	3.10	3.12	3.14	3.16	3.18	3.20	
			A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1			
FBCZ301M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	3.89	4.25	4.63	5.04	5.47	5.94	6.44	6.97			
				P	2.68	2.73	2.77	2.81	2.85	2.88	2.90	2.93			
				A	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9			
			45	C	4.20	4.58	4.99	5.42	5.89	6.39	6.92	7.49			
				P	2.44	2.48	2.52	2.55	2.58	2.61	2.63	2.65			
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5			
			40	C	4.49	4.90	5.33	5.80	6.29	6.83	7.39	8.00			
				P	2.23	2.26	2.29	2.32	2.34	2.36	2.38	2.39			
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1			
		35	C	4.78	5.21	5.67	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49				
			P	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15				
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8				
		30	C	5.06	5.51	6.00	6.52	7.07	7.66	8.29	8.96				
			P	1.84	1.87	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93	1.93				
			A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4				
			FBCZ401M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	4.51	4.92	5.37	5.84	6.35	6.89	7.47	8.09
							P	3.06	3.11	3.15	3.19	3.23	3.25	3.28	3.30
							A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
45	C					4.86	5.30	5.77	6.28	6.83	7.41	8.03	8.69		
	P					2.79	2.83	2.86	2.89	2.92	2.94	2.96	2.98		
	A					5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8		
40	C	5.20				5.67	6.18	6.72	7.30	7.91	8.57	9.27			
	P	2.53				2.57	2.60	2.62	2.64	2.66	2.68	2.69			
	A	5.2				5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4			
35	C	5.53			6.03	6.57	7.14	7.76	8.41	9.11	9.84				
	P	2.30			2.33	2.36	2.37	2.39	2.40	2.41	2.42				
	A	4.9			5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1				
30	C	5.86			6.39	6.96	7.56	8.21	8.90	9.63	10.40				
	P	2.09			2.11	2.13	2.14	2.16	2.16	2.17	2.18				
	A	4.6			4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7				
FBCZ501M6D	ZS38KAE-TFD	5			50	C	5.73	6.28	6.88	7.51	8.19	8.91	9.67	10.48	
						P	4.01	4.06	4.11	4.17	4.24	4.31	4.39	4.49	
						A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	
			45	C	6.27	6.86	7.50	8.18	8.89	9.65	10.46	11.32			
				P	3.60	3.65	3.71	3.77	3.84	3.92	4.01	4.10			
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9			
			40	C	6.79	7.42	8.09	8.80	9.56	10.36	11.20	12.10			
				P	3.25	3.30	3.36	3.43	3.50	3.58	3.67	3.76			
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4			
		35	C	7.28	7.94	8.64	9.39	10.17	11.01	11.89	12.82				
			P	2.94	3.00	3.06	3.13	3.21	3.29	3.38	3.48				
			A	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0				
		30	C	7.74	8.42	9.15	9.92	10.73	11.59	12.50	13.46				
			P	2.68	2.75	2.81	2.89	2.97	3.05	3.14	3.24				
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7				

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2.40	2.79	3.24	3.74	4.30	4.94	5.64	6.43
				P	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.21	2.25	2.28
				A	8.8	8.9	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0
			120	C	2.76	3.21	3.72	4.31	4.96	5.68	6.49	7.38
				P	1.75	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.04	2.08
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2
			110	C	3.12	3.64	4.22	4.87	5.61	6.42	7.32	8.32
				P	1.55	1.59	1.64	1.70	1.76	1.81	1.86	1.90
				A	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4
			100	C	3.49	4.07	4.71	5.44	6.25	7.15	8.15	9.25
				P	1.38	1.42	1.47	1.53	1.59	1.65	1.70	1.74
				A	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7
			90	C	3.87	4.49	5.20	5.99	6.88	7.87	8.96	10.15
				P	1.24	1.28	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.60
				A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1
FBCZ251L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3.27	3.84	4.45	5.13	5.87	6.69	7.58	8.57
				P	2.88	2.87	2.87	2.88	2.90	2.93	2.96	3.01
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.1
			120	C	3.88	4.51	5.21	5.97	6.82	7.75	8.77	9.89
				P	2.53	2.53	2.54	2.56	2.59	2.63	2.68	2.73
				A	11.9	11.9	11.9	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8
			110	C	4.44	5.14	5.91	6.76	7.70	8.74	9.88	11.13
				P	2.22	2.24	2.26	2.29	2.33	2.38	2.43	2.49
				A	10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.7
			100	C	4.98	5.73	6.57	7.50	8.53	9.67	10.92	12.29
				P	1.97	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.7
			90	C	5.48	6.29	7.19	8.20	9.31	10.54	11.89	13.38
				P	1.77	1.80	1.83	1.88	1.93	1.99	2.05	2.12
				A	8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9
FBCZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3.71	4.34	5.02	5.76	6.56	7.45	8.43	9.52
				P	2.77	2.78	2.79	2.81	2.84	2.88	2.92	2.97
				A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.4	13.5	13.6	13.8
			120	C	4.36	5.07	5.84	6.68	7.59	8.60	9.72	10.95
				P	2.48	2.49	2.51	2.53	2.57	2.61	2.65	2.71
				A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9
			110	C	4.97	5.75	6.61	7.54	8.57	9.69	10.94	12.31
				P	2.22	2.23	2.26	2.29	2.32	2.37	2.42	2.48
				A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2
			100	C	5.53	6.39	7.33	8.36	9.49	10.73	12.10	13.61
				P	1.99	2.01	2.03	2.07	2.11	2.16	2.21	2.27
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6
			90	C	6.07	7.00	8.02	9.13	10.36	11.72	13.21	14.85
				P	1.79	1.81	1.84	1.88	1.92	1.97	2.03	2.09
				A	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1
FBCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4.63	5.37	6.19	7.10	8.11	9.22	10.46	11.84
				P	3.28	3.32	3.37	3.43	3.49	3.56	3.63	3.71
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7
			120	C	5.44	6.29	7.24	8.28	9.43	10.70	12.11	13.66
				P	2.95	2.99	3.04	3.09	3.15	3.22	3.29	3.37
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5
			110	C	6.19	7.14	8.20	9.37	10.66	12.08	13.65	15.38
				P	2.65	2.69	2.74	2.79	2.85	2.92	2.99	3.07
				A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6
			100	C	6.88	7.93	9.09	10.38	11.81	13.38	15.10	16.99
				P	2.38	2.42	2.47	2.52	2.58	2.65	2.72	2.81
				A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8
			90	C	7.52	8.66	9.93	11.33	12.88	14.59	16.46	18.52
				P	2.14	2.18	2.23	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58
				A	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5			
FBCZ211L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	130	C	2.05	2.34	2.68	3.08	3.53	4.05	4.65	5.32			
				P	1.66	1.68	1.72	1.76	1.80	1.84	1.88	1.90			
				A	7.7	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8			
			120	C	2.33	2.68	3.08	3.54	4.07	4.67	5.34	6.10			
				P	1.46	1.49	1.53	1.57	1.62	1.66	1.70	1.74			
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0			
			110	C	2.62	3.02	3.48	4.01	4.61	5.28	6.03	6.87			
				P	1.29	1.32	1.37	1.41	1.46	1.51	1.55	1.59			
				A	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2	7.3			
			100	C	2.91	3.37	3.89	4.47	5.14	5.88	6.71	7.63			
				P	1.15	1.18	1.23	1.28	1.33	1.38	1.42	1.45			
				A	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7			
			90	C	3.21	3.71	4.29	4.93	5.66	6.47	7.37	8.37			
				P	1.03	1.07	1.11	1.16	1.21	1.26	1.30	1.33			
				A	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2			
			FBCZ251L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	2.67	3.14	3.64	4.19	4.80	5.46	6.20	7.01
							P	2.56	2.59	2.62	2.66	2.70	2.75	2.80	2.85
							A	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3	13.5	13.8	14.0
120	C	3.16				3.69	4.26	4.89	5.57	6.33	7.16	8.08			
	P	2.28				2.31	2.35	2.39	2.44	2.49	2.54	2.60			
	A	12.0				12.0	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1			
110	C	3.63				4.21	4.84	5.53	6.30	7.14	8.07	9.09			
	P	2.04				2.07	2.12	2.16	2.21	2.26	2.31	2.37			
	A	11.2				11.3	11.3	11.5	11.6	11.8	12.0	12.2			
100	C	4.07				4.69	5.38	6.14	6.98	7.90	8.92	10.04			
	P	1.83				1.87	1.91	1.96	2.01	2.06	2.12	2.18			
	A	10.6				10.6	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.6			
90	C	4.49				5.16	5.89	6.71	7.61	8.62	9.72	10.94			
	P	1.65				1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.95	2.02			
	A	10.2				10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0			
FBCZ311L6Y	ZF09K4E-PFV	3				130	C	3.03	3.54	4.09	4.69	5.34	6.07	6.87	7.77
							P	2.70	2.69	2.69	2.69	2.71	2.73	2.76	2.79
							A	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9	16.9	17.0
			120	C	3.55	4.13	4.75	5.43	6.18	7.01	7.92	8.94			
				P	2.41	2.41	2.41	2.42	2.44	2.46	2.49	2.53			
				A	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.2	16.3			
			110	C	4.02	4.67	5.36	6.12	6.96	7.89	8.91	10.05			
				P	2.16	2.16	2.16	2.18	2.20	2.23	2.26	2.30			
				A	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7			
			100	C	4.47	5.17	5.93	6.77	7.70	8.72	9.85	11.10			
				P	1.93	1.93	1.95	1.96	1.99	2.02	2.06	2.10			
				A	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.3			
			90	C	4.88	5.64	6.47	7.39	8.40	9.51	10.74	12.10			
				P	1.73	1.74	1.76	1.78	1.81	1.84	1.88	1.93			
				A	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8	14.9			
			FBCZ351L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	3.74	4.39	5.08	5.83	6.64	7.54	8.53	9.63
							P	3.11	3.13	3.15	3.18	3.21	3.25	3.30	3.36
							A	19.1	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.8
120	C	4.46				5.19	5.96	6.81	7.74	8.76	9.89	11.13			
	P	2.83				2.84	2.86	2.89	2.92	2.96	3.01	3.06			
	A	18.2				18.3	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.9			
110	C	5.10				5.90	6.77	7.71	8.75	9.89	11.15	12.53			
	P	2.57				2.58	2.60	2.63	2.66	2.70	2.75	2.80			
	A	17.5				17.6	17.6	17.7	17.8	17.9	18.1	18.2			
100	C	5.68				6.55	7.50	8.54	9.68	10.94	12.32	13.85			
	P	2.33				2.35	2.37	2.39	2.43	2.47	2.51	2.57			
	A	17.0				17.1	17.1	17.2	17.3	17.4	17.6	17.7			
90	C	6.21				7.15	8.17	9.30	10.54	11.91	13.42	15.08			
	P	2.12				2.14	2.16	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37			
	A	16.7				16.7	16.8	16.8	16.9	17.1	17.2	17.4			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.46	2.81	3.21	3.69	4.23	4.86	5.57	6.38
				P	1.91	1.95	1.99	2.03	2.08	2.14	2.19	2.24
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			120	C	2.80	3.21	3.69	4.25	4.88	5.60	6.41	7.32
				P	1.70	1.74	1.79	1.84	1.89	1.94	2.00	2.05
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9
			110	C	3.14	3.62	4.18	4.81	5.52	6.33	7.23	8.24
				P	1.52	1.56	1.61	1.66	1.72	1.77	1.82	1.87
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4
			100	C	3.49	4.04	4.66	5.36	6.16	7.05	8.04	9.15
				P	1.36	1.41	1.46	1.51	1.56	1.61	1.66	1.71
				A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0
			90	C	3.85	4.45	5.14	5.92	6.79	7.76	8.84	10.04
				P	1.23	1.27	1.32	1.37	1.42	1.47	1.52	1.56
				A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.7
FBCZ251L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3.21	3.76	4.36	5.02	5.74	6.54	7.43	8.41
				P	2.67	2.66	2.66	2.67	2.69	2.72	2.75	2.79
				A	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.7	8.8
			120	C	3.80	4.42	5.11	5.85	6.68	7.59	8.60	9.70
				P	2.35	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53
				A	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0
			110	C	4.36	5.04	5.80	6.63	7.55	8.57	9.69	10.92
				P	2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.21	2.25	2.31
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3
			100	C	4.88	5.62	6.45	7.36	8.37	9.48	10.71	12.06
				P	1.83	1.85	1.88	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12
				A	5.8	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7
			90	C	5.37	6.17	7.06	8.04	9.13	10.34	11.67	13.13
				P	1.64	1.67	1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.97
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.2
FBCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3.63	4.26	4.93	5.65	6.44	7.31	8.27	9.33
				P	2.57	2.58	2.59	2.61	2.64	2.67	2.71	2.76
				A	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			120	C	4.27	4.97	5.73	6.55	7.45	8.43	9.53	10.73
				P	2.30	2.31	2.33	2.35	2.38	2.42	2.46	2.52
				A	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1
			110	C	4.86	5.64	6.48	7.40	8.40	9.51	10.73	12.07
				P	2.06	2.07	2.09	2.12	2.16	2.20	2.24	2.30
				A	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			100	C	5.43	6.27	7.19	8.20	9.31	10.53	11.87	13.35
				P	1.85	1.86	1.89	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
			90	C	5.96	6.87	7.87	8.97	10.17	11.50	12.97	14.58
				P	1.66	1.68	1.71	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94
				A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
FBCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
				P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4
			120	C	5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40
				P	2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6
			110	C	6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09
				P	2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0
			100	C	6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67
				P	2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61
				A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5
			90	C	7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17
				P	1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40
				A	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1
FBCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
				P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
				A	10.7	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6
			120	C	6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22
				P	3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59
				A	9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6
			110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27
				P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9
			100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23
				P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96
				A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2
			90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08
				P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72
				A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.7



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ511L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4
			110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25
				P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06
				A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4
			100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58
				P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6
			90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80
				P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35
				A	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4	10.6	10.9
FBCZ611L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.7
			110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60
				P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79
				A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.1	15.3	15.6	15.9
			100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31
				P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41
				A	13.7	13.8	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1
			90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92
				P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06
				A	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
				P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
				A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2
			120	C	5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40
				P	2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8
			110	C	6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09
				P	2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85
				A	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
			100	C	6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67
				P	2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3
			90	C	7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17
				P	1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
				P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22
				P	3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
			110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27
				P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9
			100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23
				P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6
			90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08
				P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7
			110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25
				P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2
			100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58
				P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8
			90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80
				P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35
				A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
			110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60
				P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79
				A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9
			100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31
				P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41
				A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
			90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92
				P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06
				A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	3.72	4.35	5.03	5.77	6.58	7.48	8.46	9.55
				P	2.74	2.75	2.77	2.80	2.83	2.87	2.91	2.96
				A	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			120	C	4.43	5.14	5.91	6.75	7.68	8.69	9.81	11.05
				P	2.49	2.50	2.52	2.54	2.57	2.61	2.65	2.70
				A	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4
			110	C	5.07	5.85	6.71	7.65	8.68	9.81	11.06	12.44
				P	2.26	2.27	2.29	2.31	2.34	2.38	2.42	2.47
				A	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2
			100	C	5.64	6.50	7.44	8.47	9.60	10.85	12.23	13.74
				P	2.06	2.07	2.08	2.11	2.14	2.17	2.22	2.27
				A	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0
			90	C	6.17	7.09	8.11	9.23	10.46	11.83	13.32	14.97
				P	1.87	1.88	1.90	1.92	1.96	1.99	2.04	2.09
				A	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4.58	5.16	5.84	6.63	7.53	8.55	9.71	11.00
				P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.23	3.28	3.33	3.38
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9
			120	C	5.14	5.87	6.72	7.67	8.74	9.95	11.29	12.78
				P	2.72	2.76	2.80	2.84	2.89	2.93	2.99	3.04
				A	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5
			110	C	5.70	6.58	7.57	8.68	9.92	11.28	12.80	14.46
				P	2.43	2.46	2.50	2.54	2.59	2.63	2.69	2.74
				A	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1
			100	C	6.27	7.29	8.41	9.66	11.04	12.56	14.23	16.06
				P	2.17	2.21	2.24	2.28	2.33	2.37	2.42	2.48
				A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8
			90	C	6.86	7.99	9.24	10.62	12.13	13.79	15.60	17.58
				P	1.95	1.98	2.02	2.06	2.10	2.15	2.20	2.25
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	5.56	6.35	7.22	8.19	9.27	10.49	11.87	13.41
				P	3.55	3.65	3.74	3.84	3.93	4.03	4.12	4.21
				A	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9
			120	C	6.21	7.19	8.27	9.45	10.76	12.21	13.83	15.63
				P	3.19	3.28	3.36	3.45	3.53	3.62	3.71	3.80
				A	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3
			110	C	6.91	8.07	9.32	10.69	12.20	13.87	15.71	17.74
				P	2.86	2.94	3.02	3.10	3.18	3.26	3.34	3.43
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9
			100	C	7.65	8.95	10.37	11.91	13.61	15.47	17.51	19.76
				P	2.57	2.64	2.71	2.78	2.86	2.94	3.02	3.10
				A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
			90	C	8.41	9.85	11.41	13.10	14.96	16.99	19.22	21.67
				P	2.31	2.37	2.44	2.51	2.58	2.65	2.73	2.81
				A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	6.33	7.42	8.58	9.84	11.21	12.73	14.41	16.27
				P	4.24	4.31	4.39	4.47	4.55	4.64	4.73	4.82
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6
			120	C	7.49	8.72	10.04	11.47	13.05	14.78	16.69	18.80
				P	3.84	3.91	3.98	4.06	4.13	4.22	4.30	4.39
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.9
			110	C	8.55	9.91	11.38	12.99	14.75	16.69	18.83	21.20
				P	3.48	3.55	3.62	3.69	3.76	3.84	3.93	4.02
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3
			100	C	9.52	11.01	12.63	14.40	16.34	18.49	20.85	23.46
				P	3.17	3.23	3.29	3.36	3.43	3.51	3.59	3.68
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8
			90	C	10.42	12.03	13.79	15.72	17.84	20.19	22.77	25.62
				P	2.89	2.95	3.01	3.07	3.14	3.22	3.30	3.38
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C	0.79	0.93	1.09	1.27	1.48	1.71	1.97	2.26
				P	1.80	1.83	1.88	1.94	2.00	2.06	2.10	2.13
				A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.4
			45	C	0.88	1.04	1.22	1.43	1.66	1.92	2.21	2.53
				P	1.60	1.65	1.70	1.76	1.83	1.89	1.94	1.97
				A	7.1	7.3	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7
			40	C	0.98	1.15	1.35	1.58	1.84	2.12	2.44	2.79
				P	1.44	1.49	1.55	1.61	1.68	1.74	1.79	1.82
				A	6.4	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0
			35	C	1.08	1.27	1.49	1.73	2.01	2.32	2.66	3.05
				P	1.30	1.35	1.41	1.48	1.54	1.60	1.65	1.68
				A	5.8	6.0	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.4
			30	C	1.18	1.38	1.62	1.88	2.18	2.52	2.89	3.30
				P	1.19	1.24	1.30	1.36	1.42	1.48	1.52	1.55
				A	5.4	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	6.9
FBCZ251L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	1.10	1.30	1.52	1.76	2.03	2.32	2.65	3.02
				P	2.59	2.59	2.60	2.63	2.66	2.70	2.75	2.81
				A	12.2	12.2	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2
			45	C	1.25	1.47	1.71	1.98	2.27	2.60	2.97	3.37
				P	2.31	2.32	2.34	2.37	2.42	2.47	2.53	2.59
				A	10.9	10.9	11.0	11.2	11.3	11.6	11.9	12.2
			40	C	1.40	1.63	1.89	2.18	2.50	2.86	3.26	3.70
				P	2.07	2.09	2.12	2.16	2.21	2.26	2.33	2.40
				A	9.7	9.8	10.0	10.1	10.4	10.6	10.9	11.3
			35	C	1.53	1.78	2.06	2.38	2.72	3.11	3.54	4.02
				P	1.86	1.89	1.93	1.98	2.03	2.09	2.16	2.24
				A	8.8	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.1	10.5
			30	C	1.66	1.93	2.22	2.56	2.93	3.35	3.81	4.31
				P	1.70	1.73	1.78	1.83	1.89	1.95	2.02	2.10
				A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.5	9.8
FBCZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.24	1.46	1.70	1.96	2.26	2.58	2.94	3.34
				P	2.53	2.54	2.56	2.59	2.63	2.68	2.73	2.79
				A	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
			45	C	1.40	1.65	1.91	2.20	2.53	2.88	3.28	3.72
				P	2.29	2.31	2.33	2.36	2.40	2.45	2.51	2.58
				A	11.6	11.7	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3	12.5
			40	C	1.56	1.82	2.11	2.43	2.78	3.18	3.61	4.09
				P	2.08	2.10	2.12	2.16	2.20	2.26	2.32	2.39
				A	11.0	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.7	11.9
			35	C	1.70	1.99	2.30	2.64	3.03	3.45	3.93	4.45
				P	1.89	1.91	1.94	1.98	2.03	2.08	2.15	2.22
				A	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.4
			30	C	1.84	2.14	2.48	2.85	3.26	3.72	4.23	4.79
				P	1.71	1.74	1.77	1.82	1.87	1.93	1.99	2.07
				A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0
FBCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.55	1.81	2.11	2.43	2.80	3.21	3.66	4.17
				P	3.01	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.39	3.49
				A	14.4	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.6	15.9
			45	C	1.75	2.04	2.37	2.74	3.14	3.60	4.10	4.66
				P	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.11	3.21
				A	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	15.0
			40	C	1.94	2.26	2.62	3.02	3.47	3.96	4.51	5.12
				P	2.49	2.53	2.58	2.64	2.70	2.78	2.87	2.96
				A	12.8	12.9	13.0	13.2	13.4	13.7	13.9	14.2
			35	C	2.11	2.46	2.85	3.29	3.77	4.31	4.90	5.55
				P	2.26	2.30	2.35	2.41	2.48	2.56	2.65	2.74
				A	12.2	12.3	12.4	12.6	12.8	13.0	13.3	13.6
			30	C	2.28	2.65	3.07	3.54	4.06	4.63	5.27	5.97
				P	2.05	2.10	2.15	2.21	2.28	2.36	2.45	2.56
				A	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2	12.5	12.7	13.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C	0.67	0.77	0.90	1.05	1.21	1.41	1.63	1.88
				P	1.50	1.53	1.57	1.62	1.67	1.71	1.75	1.78
				A	6.9	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.2
			45	C	0.74	0.87	1.01	1.17	1.36	1.58	1.82	2.09
				P	1.34	1.37	1.42	1.47	1.52	1.57	1.61	1.64
				A	6.2	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6
			40	C	0.82	0.96	1.12	1.30	1.51	1.74	2.01	2.31
				P	1.20	1.24	1.29	1.34	1.40	1.45	1.49	1.52
				A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.0
			35	C	0.90	1.05	1.23	1.43	1.65	1.91	2.19	2.52
				P	1.09	1.13	1.18	1.23	1.28	1.33	1.37	1.40
				A	5.1	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.5
		30	C	0.97	1.14	1.33	1.55	1.79	2.07	2.38	2.72	
			P	0.99	1.03	1.08	1.13	1.18	1.23	1.27	1.30	
			A	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.0	
FBCZ251L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	0.90	1.06	1.24	1.44	1.66	1.90	2.17	2.47
				P	2.33	2.37	2.41	2.45	2.50	2.56	2.61	2.68
				A	12.1	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.4
			45	C	1.02	1.20	1.40	1.62	1.86	2.13	2.42	2.75
				P	2.11	2.15	2.19	2.24	2.29	2.34	2.41	2.47
				A	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1	12.4	12.6
			40	C	1.14	1.33	1.55	1.78	2.05	2.34	2.66	3.02
				P	1.91	1.95	2.00	2.05	2.10	2.16	2.22	2.29
				A	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9
			35	C	1.26	1.46	1.69	1.94	2.23	2.54	2.89	3.28
				P	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94	2.00	2.06	2.13
				A	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.1	11.4
		30	C	1.36	1.58	1.82	2.09	2.40	2.73	3.11	3.53	
			P	1.59	1.64	1.69	1.74	1.80	1.86	1.93	2.00	
			A	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7	10.9	
FBCZ311L6Y	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.01	1.19	1.38	1.60	1.84	2.10	2.40	2.73
				P	2.47	2.46	2.46	2.48	2.50	2.52	2.56	2.60
				A	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.3	16.4	16.5
			45	C	1.14	1.34	1.55	1.79	2.05	2.35	2.68	3.04
				P	2.23	2.23	2.24	2.25	2.28	2.31	2.35	2.39
				A	15.5	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	16.0
			40	C	1.26	1.47	1.71	1.97	2.26	2.58	2.94	3.34
				P	2.02	2.02	2.03	2.05	2.08	2.11	2.16	2.21
				A	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	15.4	15.5
			35	C	1.37	1.60	1.86	2.14	2.46	2.81	3.20	3.63
				P	1.83	1.83	1.85	1.87	1.91	1.94	1.99	2.04
				A	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.9	15.0	15.1
		30	C	1.48	1.73	2.00	2.30	2.64	3.02	3.44	3.91	
			P	1.66	1.67	1.69	1.72	1.75	1.79	1.84	1.90	
			A	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8	
FBCZ351L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.27	1.49	1.74	2.00	2.30	2.62	2.99	3.39
				P	2.88	2.90	2.92	2.95	2.99	3.04	3.09	3.15
				A	18.4	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	19.0	19.2
			45	C	1.44	1.69	1.96	2.25	2.58	2.94	3.34	3.79
				P	2.64	2.66	2.68	2.71	2.75	2.79	2.85	2.91
				A	17.7	17.8	17.8	17.9	18.0	18.2	18.3	18.5
			40	C	1.60	1.87	2.16	2.48	2.84	3.24	3.68	4.17
				P	2.43	2.44	2.46	2.49	2.53	2.57	2.63	2.69
				A	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.7	17.8	18.0
			35	C	1.74	2.03	2.35	2.70	3.08	3.52	3.99	4.52
				P	2.23	2.24	2.26	2.29	2.33	2.38	2.44	2.50
				A	16.8	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.4	17.6
		30	C	1.88	2.18	2.52	2.90	3.32	3.78	4.29	4.86	
			P	2.04	2.06	2.08	2.12	2.16	2.21	2.27	2.33	
			A	16.6	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.2	17.3	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C	0.80	0.93	1.08	1.25	1.45	1.69	1.95	2.25
				P	1.74	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.06	2.11
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0
			45	C	0.89	1.04	1.21	1.41	1.63	1.89	2.18	2.51
				P	1.57	1.62	1.67	1.73	1.78	1.84	1.90	1.95
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6
			40	C	0.98	1.15	1.34	1.56	1.81	2.09	2.41	2.77
				P	1.42	1.47	1.52	1.58	1.64	1.69	1.75	1.80
				A	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2
			35	C	1.08	1.26	1.47	1.71	1.98	2.29	2.63	3.02
				P	1.29	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.61	1.65
				A	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9
FBCZ251L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C	1.08	1.27	1.49	1.72	1.99	2.28	2.60	2.96
				P	2.41	2.41	2.42	2.44	2.47	2.51	2.56	2.61
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2
			45	C	1.23	1.44	1.68	1.94	2.23	2.55	2.91	3.31
				P	2.15	2.16	2.18	2.20	2.24	2.29	2.35	2.41
				A	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.6
			40	C	1.37	1.60	1.86	2.14	2.46	2.81	3.20	3.63
				P	1.92	1.94	1.97	2.00	2.05	2.10	2.16	2.23
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0
			35	C	1.50	1.75	2.02	2.33	2.67	3.05	3.47	3.94
				P	1.73	1.76	1.79	1.84	1.89	1.94	2.01	2.08
				A	5.5	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.3	6.5
FBCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C	1.21	1.43	1.67	1.93	2.21	2.53	2.88	3.27
				P	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53	2.59
				A	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2
			45	C	1.37	1.61	1.87	2.16	2.48	2.83	3.22	3.65
				P	2.13	2.14	2.17	2.20	2.23	2.28	2.33	2.39
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8
			40	C	1.53	1.79	2.07	2.38	2.73	3.11	3.54	4.02
				P	1.93	1.95	1.97	2.01	2.05	2.10	2.15	2.22
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			35	C	1.67	1.95	2.26	2.60	2.97	3.39	3.85	4.37
				P	1.75	1.77	1.80	1.84	1.88	1.93	1.99	2.06
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
FBCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C	1.52	1.78	2.07	2.39	2.75	3.14	3.59	4.09
				P	2.80	2.84	2.89	2.94	3.00	3.07	3.15	3.24
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9
			45	C	1.72	2.01	2.33	2.69	3.08	3.53	4.02	4.57
				P	2.54	2.58	2.63	2.68	2.74	2.81	2.89	2.98
				A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3
			40	C	1.90	2.22	2.57	2.96	3.40	3.88	4.42	5.02
				P	2.31	2.35	2.39	2.45	2.51	2.58	2.66	2.75
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8
			35	C	2.07	2.42	2.80	3.22	3.70	4.22	4.81	5.45
				P	2.10	2.14	2.18	2.24	2.30	2.38	2.46	2.55
				A	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
FBCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C	2.23	2.60	3.01	3.47	3.98	4.54	5.17	5.86
				P	1.91	1.95	1.99	2.05	2.12	2.20	2.28	2.37
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.1
			45	C	1.72	1.99	2.31	2.67	3.07	3.54	4.06	4.65
				P	3.30	3.34	3.38	3.43	3.49	3.55	3.63	3.71
				A	9.9	10.0	10.1	10.3	10.4	10.5	10.7	10.9
			40	C	1.91	2.23	2.60	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23
				P	2.98	3.02	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.40
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	10.0	10.2
			35	C	2.10	2.47	2.89	3.35	3.87	4.44	5.08	5.78
				P	2.70	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.12
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.6
30	C	2.30	2.71	3.17	3.69	4.25	4.87	5.56	6.31			
	P	2.46	2.49	2.53	2.58	2.64	2.71	2.79	2.88			
	A	8.1	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0			
				C	2.50	2.96	3.46	4.01	4.62	5.28	6.01	6.81
				P	2.24	2.27	2.31	2.37	2.43	2.50	2.58	2.68
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.4	8.6



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBCZ511L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C	2.12	2.49	2.89	3.34	3.85	4.41	5.04	5.74
				P	3.76	3.90	4.03	4.16	4.28	4.40	4.53	4.65
				A	11.7	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8
			45	C	2.41	2.82	3.27	3.77	4.33	4.96	5.65	6.43
				P	3.47	3.58	3.69	3.80	3.90	4.02	4.13	4.25
				A	11.1	11.3	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.9
			40	C	2.68	3.13	3.62	4.17	4.79	5.48	6.24	7.09
				P	3.19	3.28	3.37	3.47	3.56	3.66	3.77	3.89
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.8	12.1
			35	C	2.94	3.42	3.96	4.56	5.23	5.98	6.81	7.73
				P	2.94	3.01	3.08	3.16	3.25	3.35	3.46	3.57
				A	10.0	10.1	10.3	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3
			30	C	3.18	3.70	4.28	4.93	5.65	6.45	7.35	8.34
				P	2.70	2.75	2.82	2.89	2.98	3.07	3.18	3.30
				A	9.5	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7
FBCZ611L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C	2.64	3.09	3.59	4.13	4.72	5.38	6.12	6.94
				P	4.57	4.63	4.71	4.81	4.93	5.07	5.22	5.39
				A	15.4	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	17.1
			45	C	2.94	3.45	4.00	4.60	5.27	6.01	6.83	7.74
				P	4.21	4.27	4.35	4.44	4.56	4.69	4.84	5.00
				A	14.7	14.8	14.9	15.1	15.4	15.6	16.0	16.3
			40	C	3.24	3.79	4.39	5.06	5.79	6.61	7.51	8.51
				P	3.88	3.93	4.00	4.10	4.21	4.34	4.48	4.64
				A	14.0	14.1	14.3	14.4	14.7	14.9	15.2	15.6
			35	C	3.52	4.12	4.78	5.50	6.30	7.19	8.17	9.26
				P	3.56	3.62	3.69	3.78	3.89	4.01	4.16	4.32
				A	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	14.3	14.6	14.9
			30	C	3.79	4.44	5.14	5.93	6.79	7.75	8.81	9.98
				P	3.27	3.33	3.40	3.49	3.59	3.72	3.86	4.02
				A	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	14.0	14.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.52	1.78	2.07	2.39	2.75	3.14	3.59	4.09
				P	2.80	2.84	2.89	2.94	3.00	3.07	3.15	3.24
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9
			45	C	1.72	2.01	2.33	2.69	3.08	3.53	4.02	4.57
				P	2.54	2.58	2.63	2.68	2.74	2.81	2.89	2.98
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
			40	C	1.90	2.22	2.57	2.96	3.40	3.88	4.42	5.02
				P	2.31	2.35	2.39	2.45	2.51	2.58	2.66	2.75
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4
			35	C	2.07	2.42	2.80	3.22	3.70	4.22	4.81	5.45
				P	2.10	2.14	2.18	2.24	2.30	2.38	2.46	2.55
				A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2
			30	C	2.23	2.60	3.01	3.47	3.98	4.54	5.17	5.86
				P	1.91	1.95	1.99	2.05	2.12	2.20	2.28	2.37
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.72	1.99	2.31	2.67	3.07	3.54	4.06	4.65
				P	3.30	3.34	3.38	3.43	3.49	3.55	3.63	3.71
				A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
			45	C	1.91	2.23	2.60	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23
				P	2.98	3.02	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.40
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1
			40	C	2.10	2.47	2.89	3.35	3.87	4.44	5.08	5.78
				P	2.70	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.12
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
			35	C	2.30	2.71	3.17	3.69	4.25	4.87	5.56	6.31
				P	2.46	2.49	2.53	2.58	2.64	2.71	2.79	2.88
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5
			30	C	2.50	2.96	3.46	4.01	4.62	5.28	6.01	6.81
				P	2.24	2.27	2.31	2.37	2.43	2.50	2.58	2.68
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	2.12	2.49	2.89	3.34	3.85	4.41	5.04	5.74
				P	3.76	3.90	4.03	4.16	4.28	4.40	4.53	4.65
				A	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9
			45	C	2.41	2.82	3.27	3.77	4.33	4.96	5.65	6.43
				P	3.47	3.58	3.69	3.80	3.90	4.02	4.13	4.25
				A	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
			40	C	2.68	3.13	3.62	4.17	4.79	5.48	6.24	7.09
				P	3.19	3.28	3.37	3.47	3.56	3.66	3.77	3.89
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
			35	C	2.94	3.42	3.96	4.56	5.23	5.98	6.81	7.73
				P	2.94	3.01	3.08	3.16	3.25	3.35	3.46	3.57
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7
			30	C	3.18	3.70	4.28	4.93	5.65	6.45	7.35	8.34
				P	2.70	2.75	2.82	2.89	2.98	3.07	3.18	3.30
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C	2.64	3.09	3.59	4.13	4.72	5.38	6.12	6.94
				P	4.57	4.63	4.71	4.81	4.93	5.07	5.22	5.39
				A	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6
			45	C	2.94	3.45	4.00	4.60	5.27	6.01	6.83	7.74
				P	4.21	4.27	4.35	4.44	4.56	4.69	4.84	5.00
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.2
			40	C	3.24	3.79	4.39	5.06	5.79	6.61	7.51	8.51
				P	3.88	3.93	4.00	4.10	4.21	4.34	4.48	4.64
				A	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8
			35	C	3.52	4.12	4.78	5.50	6.30	7.19	8.17	9.26
				P	3.56	3.62	3.69	3.78	3.89	4.01	4.16	4.32
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5
			30	C	3.79	4.44	5.14	5.93	6.79	7.75	8.81	9.98
				P	3.27	3.33	3.40	3.49	3.59	3.72	3.86	4.02
				A	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.26	1.48	1.72	1.98	2.28	2.60	2.96	3.37
				P	2.54	2.55	2.57	2.60	2.63	2.68	2.72	2.78
				A	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5
			45	C	1.43	1.67	1.94	2.23	2.56	2.92	3.32	3.76
				P	2.33	2.34	2.36	2.39	2.42	2.46	2.51	2.56
				A	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			40	C	1.59	1.85	2.14	2.46	2.82	3.21	3.65	4.13
				P	2.14	2.15	2.17	2.19	2.23	2.27	2.32	2.37
				A	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			35	C	1.73	2.01	2.33	2.68	3.06	3.49	3.96	4.49
				P	1.96	1.97	1.99	2.02	2.06	2.10	2.15	2.20
				A	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			30	C	1.87	2.17	2.50	2.88	3.29	3.75	4.26	4.82
				P	1.80	1.81	1.83	1.86	1.90	1.95	2.00	2.06
				A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.47	1.70	1.96	2.26	2.60	2.98	3.42	3.90
				P	2.78	2.82	2.87	2.92	2.97	3.02	3.08	3.14
				A	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6
			45	C	1.62	1.89	2.19	2.54	2.92	3.36	3.84	4.38
				P	2.51	2.55	2.59	2.64	2.69	2.74	2.80	2.86
				A	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2
			40	C	1.77	2.08	2.42	2.81	3.24	3.72	4.25	4.83
				P	2.27	2.31	2.35	2.39	2.44	2.49	2.55	2.61
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9
			35	C	1.92	2.27	2.65	3.07	3.54	4.06	4.64	5.27
				P	2.06	2.09	2.13	2.18	2.22	2.28	2.33	2.39
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7
			30	C	2.08	2.45	2.87	3.33	3.83	4.39	5.01	5.68
				P	1.87	1.91	1.94	1.99	2.03	2.09	2.14	2.21
				A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	1.78	2.08	2.41	2.78	3.19	3.66	4.18	4.76
				P	3.26	3.35	3.45	3.54	3.64	3.73	3.83	3.93
				A	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5
			45	C	1.96	2.31	2.70	3.12	3.60	4.12	4.71	5.37
				P	2.96	3.04	3.13	3.22	3.31	3.40	3.49	3.59
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
			40	C	2.15	2.55	2.98	3.46	3.99	4.57	5.22	5.94
				P	2.68	2.76	2.84	2.92	3.01	3.09	3.18	3.28
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			35	C	2.35	2.79	3.26	3.79	4.36	5.00	5.71	6.49
				P	2.44	2.51	2.58	2.66	2.74	2.82	2.91	3.00
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			30	C	2.56	3.03	3.54	4.11	4.73	5.42	6.17	7.01
				P	2.21	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58	2.66	2.76
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C	2.13	2.51	2.92	3.37	3.87	4.43	5.04	5.73
				P	3.92	3.99	4.07	4.15	4.24	4.33	4.43	4.53
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1
			45	C	2.42	2.84	3.29	3.79	4.35	4.96	5.65	6.41
				P	3.59	3.66	3.73	3.81	3.90	3.98	4.08	4.18
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.5
			40	C	2.68	3.14	3.63	4.18	4.79	5.47	6.22	7.06
				P	3.29	3.36	3.43	3.50	3.59	3.67	3.76	3.86
				A	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.9	8.1
			35	C	2.92	3.42	3.96	4.55	5.22	5.95	6.77	7.68
				P	3.02	3.09	3.16	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7
			30	C	3.16	3.68	4.26	4.90	5.62	6.41	7.29	8.27
				P	2.79	2.85	2.91	2.98	3.06	3.14	3.23	3.33
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2.60	3.02	3.49	4.01	4.59	5.23	5.96	6.76
				P	1.96	1.95	1.95	1.96	1.98	2.00	2.04	2.08
				A	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1
			120	C	2.82	3.28	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.40
				P	1.71	1.70	1.71	1.73	1.75	1.79	1.82	1.87
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2
			110	C	3.05	3.54	4.10	4.71	5.41	6.19	7.05	8.02
				P	1.49	1.50	1.51	1.54	1.57	1.60	1.64	1.69
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5
			100	C	3.27	3.80	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64
				P	1.32	1.33	1.35	1.38	1.41	1.45	1.49	1.53
				A	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8
			90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.12	8.13	9.25
				P	1.17	1.19	1.22	1.25	1.28	1.32	1.36	1.40
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2
FBCZ251L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3.37	4.25	5.07	5.87	6.66	7.47	8.31	9.21
				P	2.31	2.43	2.53	2.62	2.70	2.77	2.83	2.88
				A	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8
			120	C	3.77	4.66	5.51	6.34	7.18	8.05	8.97	9.96
				P	2.02	2.14	2.25	2.34	2.42	2.49	2.55	2.60
				A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1
			110	C	4.15	5.05	5.92	6.79	7.68	8.61	9.60	10.68
				P	1.78	1.90	2.01	2.10	2.17	2.24	2.30	2.35
				A	8.4	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10.0	10.3
			100	C	4.49	5.41	6.31	7.22	8.16	9.16	10.23	11.40
				P	1.58	1.70	1.80	1.89	1.97	2.03	2.09	2.14
				A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	9.5
			90	C	4.82	5.75	6.69	7.64	8.63	9.69	10.84	12.10
				P	1.42	1.53	1.63	1.71	1.78	1.84	1.90	1.94
				A	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7
FBCZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3.63	4.48	5.33	6.19	7.08	8.02	9.02	10.10
				P	2.51	2.56	2.61	2.66	2.72	2.78	2.84	2.91
				A	11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.5
			120	C	4.21	5.06	5.91	6.80	7.73	8.72	9.79	10.95
				P	2.20	2.26	2.32	2.38	2.44	2.51	2.58	2.65
				A	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7
			110	C	4.65	5.50	6.37	7.28	8.26	9.31	10.45	11.70
				P	1.93	1.99	2.06	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41
				A	9.4	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0
			100	C	4.99	5.84	6.74	7.69	8.71	9.82	11.05	12.40
				P	1.71	1.77	1.84	1.91	1.98	2.05	2.13	2.20
				A	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.3
			90	C	5.26	6.13	7.05	8.04	9.12	10.31	11.62	13.07
				P	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.94	2.01
				A	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6
FBCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4.96	5.69	6.52	7.45	8.50	9.66	10.96	12.40
				P	3.10	3.20	3.29	3.37	3.44	3.51	3.58	3.64
				A	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5
			120	C	5.46	6.26	7.16	8.18	9.32	10.60	12.01	13.58
				P	2.72	2.81	2.89	2.96	3.03	3.09	3.15	3.22
				A	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.1	14.4	14.7
			110	C	5.94	6.80	7.77	8.87	10.10	11.48	13.00	14.69
				P	2.40	2.49	2.56	2.62	2.69	2.75	2.81	2.87
				A	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	12.9	13.2
			100	C	6.39	7.30	8.34	9.52	10.83	12.31	13.94	15.74
				P	2.15	2.22	2.29	2.35	2.41	2.46	2.52	2.59
				A	10.3	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.8	12.0
			90	C	6.82	7.78	8.88	10.13	11.52	13.08	14.82	16.73
				P	1.95	2.01	2.07	2.13	2.18	2.24	2.30	2.36
				A	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBCZ211L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	130	C	2.16	2.51	2.91	3.34	3.82	4.36	4.96	5.64
				P	1.64	1.62	1.62	1.63	1.65	1.67	1.70	1.73
				A	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9
			120	C	2.34	2.73	3.16	3.63	4.16	4.76	5.42	6.16
				P	1.42	1.42	1.43	1.44	1.46	1.49	1.52	1.55
				A	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.2
			110	C	2.53	2.95	3.41	3.93	4.50	5.15	5.87	6.68
				P	1.25	1.25	1.26	1.28	1.31	1.34	1.37	1.40
				A	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5
			100	C	2.72	3.16	3.66	4.22	4.84	5.54	6.32	7.20
				P	1.10	1.11	1.13	1.15	1.18	1.21	1.24	1.28
				A	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9
			90	C	2.91	3.38	3.91	4.51	5.18	5.93	6.77	7.71
				P	0.98	0.99	1.01	1.04	1.07	1.10	1.14	1.17
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4
FBCZ251L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	2.78	3.56	4.28	4.96	5.64	6.32	7.02	7.76
				P	1.98	2.03	2.09	2.15	2.21	2.27	2.33	2.39
				A	9.7	10.0	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1
			120	C	3.07	3.86	4.59	5.31	6.02	6.75	7.51	8.33
				P	1.74	1.79	1.84	1.90	1.95	2.01	2.07	2.13
				A	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.5	10.9	11.2
			110	C	3.35	4.15	4.91	5.65	6.41	7.18	8.01	8.90
				P	1.54	1.58	1.63	1.68	1.73	1.79	1.84	1.90
				A	8.7	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5
			100	C	3.63	4.43	5.22	6.00	6.79	7.63	8.52	9.48
				P	1.38	1.41	1.45	1.50	1.54	1.59	1.64	1.69
				A	8.2	8.4	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8
			90	C	3.90	4.72	5.53	6.34	7.19	8.08	9.04	10.09
				P	1.24	1.27	1.30	1.34	1.38	1.43	1.47	1.52
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2
FBCZ311L6Y	ZF09K4E-PFV	3	130	C	2.95	3.69	4.41	5.12	5.84	6.59	7.38	8.24
				P	2.14	2.16	2.19	2.23	2.28	2.33	2.39	2.45
				A	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.2	12.7	13.3
			120	C	3.33	4.09	4.83	5.58	6.34	7.15	8.00	8.94
				P	1.90	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11	2.17	2.23
				A	9.4	9.7	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.2
			110	C	3.67	4.45	5.23	6.01	6.82	7.68	8.61	9.62
				P	1.68	1.71	1.75	1.80	1.85	1.91	1.97	2.03
				A	8.9	9.1	9.4	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3
			100	C	3.99	4.79	5.60	6.42	7.29	8.21	9.21	10.30
				P	1.50	1.53	1.57	1.62	1.67	1.73	1.79	1.85
				A	8.4	8.6	8.8	9.1	9.4	9.8	10.2	10.6
			90	C	4.28	5.11	5.95	6.82	7.75	8.74	9.81	10.99
				P	1.34	1.38	1.42	1.46	1.51	1.57	1.63	1.69
				A	8.1	8.2	8.4	8.7	8.9	9.3	9.6	9.9
FBCZ351L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	3.94	4.77	5.63	6.51	7.43	8.42	9.48	10.64
				P	2.62	2.66	2.71	2.76	2.82	2.87	2.93	3.00
				A	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.9	16.4
			120	C	4.58	5.41	6.27	7.18	8.14	9.18	10.32	11.56
				P	2.29	2.34	2.40	2.46	2.52	2.59	2.65	2.72
				A	11.5	12.1	12.6	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3
			110	C	5.06	5.90	6.77	7.71	8.72	9.82	11.03	12.35
				P	2.01	2.07	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41	2.49
				A	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3
			100	C	5.44	6.28	7.18	8.15	9.21	10.37	11.65	13.07
				P	1.78	1.85	1.92	1.98	2.06	2.13	2.20	2.28
				A	10.3	10.7	11.2	11.6	12.1	12.6	13.0	13.4
			90	C	5.75	6.60	7.53	8.54	9.65	10.88	12.25	13.77
				P	1.60	1.67	1.74	1.80	1.87	1.95	2.02	2.09
				A	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.9	12.3	12.6

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.58	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23	5.95	6.76
				P	1.90	1.89	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.04
				A	6.8	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8
			120	C	2.81	3.27	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.39
				P	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2
			110	C	3.04	3.53	4.09	4.71	5.40	6.18	7.05	8.02
				P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66
				A	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8
		100	C	3.26	3.79	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64	
			P	1.29	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.47	1.51	
			A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.11	8.12	9.25	
			P	1.15	1.17	1.20	1.23	1.27	1.31	1.34	1.38	
			A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	
FBCZ251L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3.45	4.07	4.74	5.48	6.29	7.18	8.16	9.23
				P	2.52	2.56	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.80
				A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	3.74	4.40	5.14	5.94	6.83	7.80	8.87	10.04
				P	2.13	2.17	2.21	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				A	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
			110	C	4.05	4.76	5.54	6.41	7.36	8.41	9.56	10.83
				P	1.80	1.84	1.87	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1
		100	C	4.39	5.14	5.96	6.87	7.89	9.00	10.24	11.59	
			P	1.52	1.56	1.59	1.64	1.68	1.73	1.79	1.85	
			A	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	
		90	C	4.75	5.52	6.38	7.33	8.40	9.58	10.88	12.31	
			P	1.29	1.32	1.36	1.41	1.45	1.51	1.57	1.63	
			A	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	
FBCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
				P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
				A	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15
				P	2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45
				A	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
			110	C	4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02
				P	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20
				A	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1
		100	C	5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87	
			P	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99	
			A	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	
		90	C	5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69	
			P	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81	
			A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	
FBCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
			110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03
				P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63
				A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07	
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06	
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	
FBCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	25.2	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
				A	22.5	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0
			110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62
				P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33
				A	20.2	20.0	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
		100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20	
			P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95	
			A	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.0	18.1	
		90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68	
			P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63	
			A	16.6	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	16.5	16.6	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ511L6C	ZF15K4E-1F5	5	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
			110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70
				P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9
			100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58
				P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6
			90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34
				P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3
FBCZ611L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	38.0	37.7	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5
			120	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
				A	35.0	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.5
			110	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13
				P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91
				A	32.3	32.0	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9
			100	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30
				P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40
				A	29.9	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.4	29.6
			90	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36
				P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94
				A	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.3	27.4	27.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
				P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
				A	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
			120	C	4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15
				P	2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45
				A	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
			110	C	4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02
				P	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20
				A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
			100	C	5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87
				P	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99
				A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3
			90	C	5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69
				P	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81
				A	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
			110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03
				P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
			100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07
				P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37
				A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1
			90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06
				P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	12.6	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
				A	11.3	11.2	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
			110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62
				P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33
				A	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
			100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20
				P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95
				A	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
			90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68
				P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63
				A	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
				A	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
			110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70
				P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17
				A	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5
			100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58
				P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67
				A	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
			90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34
				P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25
				A	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C 4.08	4.75	5.48	6.29	7.19	8.18	9.28	10.49
				P 2.76	2.76	2.77	2.78	2.80	2.82	2.84	2.87
				A 5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
			120	C 4.51	5.23	6.02	6.90	7.88	8.96	10.16	11.48
				P 2.38	2.38	2.39	2.41	2.43	2.46	2.49	2.52
				A 5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			110	C 4.89	5.65	6.50	7.44	8.49	9.66	10.95	12.38
				P 2.05	2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.19	2.24
				A 4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
			100	C 5.24	6.04	6.94	7.94	9.06	10.30	11.68	13.21
				P 1.79	1.80	1.82	1.85	1.88	1.91	1.95	2.00
				A 4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
			90	C 5.58	6.41	7.36	8.41	9.59	10.91	12.37	13.99
				P 1.58	1.59	1.61	1.64	1.67	1.71	1.76	1.81
				A 4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C 4.19	5.09	5.99	6.93	7.94	9.05	10.29	11.70
				P 4.48	4.32	4.19	4.09	4.00	3.93	3.88	3.84
				A 16.8	16.4	16.1	15.9	15.7	15.5	15.4	15.3
			120	C 4.77	5.78	6.80	7.87	9.01	10.26	11.66	13.24
				P 3.80	3.67	3.57	3.49	3.42	3.38	3.35	3.32
				A 15.0	14.7	14.4	14.2	14.1	14.0	13.9	13.9
			110	C 5.29	6.39	7.52	8.70	9.97	11.35	12.89	14.62
				P 3.22	3.12	3.04	2.98	2.94	2.92	2.90	2.90
				A 13.4	13.2	13.0	12.8	12.7	12.7	12.7	12.6
			100	C 5.77	6.96	8.17	9.45	10.83	12.33	14.00	15.86
				P 2.74	2.66	2.60	2.56	2.54	2.53	2.54	2.54
				A 12.1	11.9	11.8	11.7	11.6	11.6	11.6	11.6
			90	C 6.23	7.49	8.78	10.15	11.62	13.23	15.00	16.99
				P 2.33	2.27	2.23	2.21	2.21	2.22	2.23	2.25
				A 11.1	10.9	10.8	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C 5.10	6.27	7.42	8.59	9.82	11.15	12.63	14.29
				P 5.21	5.09	5.00	4.92	4.87	4.83	4.80	4.78
				A 20.6	20.3	20.1	19.9	19.8	19.7	19.6	19.6
			120	C 5.77	7.07	8.36	9.70	11.10	12.63	14.31	16.20
				P 4.45	4.35	4.28	4.23	4.19	4.17	4.16	4.16
				A 18.6	18.3	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.8
			110	C 6.40	7.82	9.24	10.71	12.27	13.97	15.84	17.93
				P 3.79	3.72	3.67	3.63	3.62	3.62	3.62	3.63
				A 16.8	16.6	16.4	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3
			100	C 7.02	8.52	10.05	11.65	13.35	15.20	17.23	19.50
				P 3.23	3.17	3.14	3.13	3.13	3.14	3.16	3.19
				A 15.4	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1
			90	C 7.63	9.20	10.82	12.52	14.33	16.31	18.50	20.92
				P 2.75	2.72	2.70	2.70	2.72	2.75	2.78	2.81
				A 14.2	14.0	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.1
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C 5.79	7.35	8.84	10.34	11.88	13.53	15.32	17.32
				P 6.25	6.04	5.87	5.74	5.64	5.56	5.51	5.47
				A 11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7
			120	C 6.95	8.58	10.17	11.78	13.47	15.28	17.27	19.48
				P 5.37	5.20	5.07	4.98	4.90	4.86	4.83	4.81
				A 9.9	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5
			110	C 7.93	9.61	11.29	13.01	14.83	16.81	18.98	21.41
				P 4.62	4.49	4.39	4.32	4.28	4.26	4.25	4.25
				A 8.8	8.6	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6
			100	C 8.75	10.49	12.25	14.08	16.03	18.16	20.51	23.15
				P 3.99	3.88	3.82	3.77	3.75	3.75	3.76	3.78
				A 7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9
			90	C 9.48	11.26	13.09	15.02	17.09	19.37	21.90	24.73
				P 3.45	3.37	3.33	3.31	3.31	3.33	3.35	3.38
				A 7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C	0.81	0.96	1.12	1.30	1.51	1.74	1.99	2.29
				P	1.76	1.75	1.76	1.78	1.80	1.84	1.88	1.93
				A	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5
			45	C	0.87	1.03	1.20	1.40	1.62	1.87	2.15	2.46
				P	1.55	1.56	1.57	1.60	1.63	1.67	1.71	1.76
				A	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.6	7.8
			40	C	0.93	1.10	1.28	1.49	1.73	2.00	2.30	2.64
				P	1.38	1.39	1.42	1.45	1.48	1.53	1.57	1.61
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1
			35	C	0.99	1.16	1.36	1.59	1.84	2.13	2.45	2.81
				P	1.24	1.26	1.28	1.32	1.36	1.40	1.44	1.48
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6
			30	C	1.05	1.23	1.44	1.68	1.95	2.26	2.60	2.99
				P	1.12	1.14	1.17	1.21	1.25	1.29	1.33	1.37
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1
FBCZ251L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	1.08	1.36	1.63	1.89	2.15	2.43	2.72	3.05
				P	2.07	2.20	2.32	2.41	2.49	2.56	2.63	2.68
				A	9.3	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7	11.1	11.4
			45	C	1.18	1.47	1.74	2.01	2.29	2.59	2.90	3.25
				P	1.85	1.98	2.09	2.18	2.27	2.34	2.40	2.45
				A	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7
			40	C	1.28	1.56	1.85	2.13	2.42	2.74	3.08	3.46
				P	1.66	1.79	1.89	1.99	2.07	2.14	2.19	2.25
				A	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0
			35	C	1.37	1.66	1.95	2.24	2.56	2.89	3.25	3.66
				P	1.50	1.62	1.73	1.82	1.89	1.96	2.01	2.06
				A	7.3	7.6	7.9	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3
			30	C	1.45	1.75	2.05	2.36	2.68	3.04	3.43	3.86
				P	1.36	1.48	1.58	1.67	1.74	1.80	1.85	1.89
				A	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6
FBCZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.20	1.47	1.74	2.02	2.32	2.64	2.98	3.36
				P	2.26	2.32	2.38	2.45	2.52	2.59	2.66	2.74
				A	10.5	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0
			45	C	1.33	1.60	1.87	2.16	2.47	2.81	3.17	3.58
				P	2.01	2.07	2.14	2.21	2.29	2.36	2.44	2.52
				A	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.1	11.4
			40	C	1.43	1.69	1.98	2.28	2.60	2.96	3.35	3.79
				P	1.79	1.86	1.93	2.01	2.09	2.16	2.24	2.33
				A	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7
			35	C	1.50	1.78	2.07	2.38	2.72	3.10	3.51	3.98
				P	1.61	1.68	1.75	1.83	1.91	1.98	2.06	2.14
				A	8.2	8.5	8.8	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1
			30	C	1.57	1.85	2.15	2.47	2.83	3.23	3.68	4.18
				P	1.46	1.53	1.60	1.67	1.75	1.82	1.90	1.98
				A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	9.4
FBCZ351L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.57	1.82	2.11	2.43	2.80	3.21	3.67	4.18
				P	2.79	2.89	2.98	3.05	3.13	3.20	3.26	3.33
				A	12.9	13.3	13.6	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2
			45	C	1.70	1.97	2.27	2.62	3.01	3.46	3.95	4.50
				P	2.49	2.58	2.66	2.73	2.80	2.87	2.93	3.01
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8
			40	C	1.82	2.10	2.43	2.80	3.22	3.69	4.22	4.80
				P	2.25	2.33	2.40	2.47	2.53	2.59	2.66	2.73
				A	10.7	11.0	11.3	11.5	11.8	12.1	12.3	12.6
			35	C	1.94	2.24	2.58	2.97	3.41	3.91	4.47	5.09
				P	2.05	2.12	2.18	2.25	2.31	2.37	2.43	2.51
				A	9.9	10.1	10.4	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7
			30	C	2.05	2.36	2.72	3.13	3.60	4.12	4.71	5.36
				P	1.88	1.95	2.01	2.06	2.12	2.18	2.25	2.33
				A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	11.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ211L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C	0.68	0.80	0.93	1.08	1.25	1.45	1.66	1.90
				P	1.46	1.46	1.46	1.48	1.50	1.53	1.57	1.61
				A	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4
			45	C	0.73	0.85	1.00	1.16	1.35	1.56	1.79	2.05
				P	1.30	1.30	1.31	1.33	1.36	1.39	1.43	1.47
				A	6.1	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8
			40	C	0.78	0.91	1.07	1.24	1.44	1.66	1.92	2.20
				P	1.15	1.16	1.18	1.21	1.24	1.27	1.31	1.34
				A	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2
		35	C	0.83	0.97	1.13	1.32	1.53	1.77	2.04	2.35	
			P	1.03	1.05	1.07	1.10	1.13	1.17	1.20	1.24	
			A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	
		30	C	0.88	1.03	1.20	1.40	1.63	1.88	2.17	2.49	
			P	0.93	0.95	0.98	1.01	1.04	1.08	1.11	1.14	
			A	4.5	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	
C	0.88		1.13	1.36	1.59	1.81	2.04	2.28	2.55			
P	1.78		1.84	1.90	1.96	2.02	2.08	2.15	2.21			
A	9.3		9.5	9.8	10.1	10.4	10.8	11.2	11.6			
FBCZ251L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	0.96	1.21	1.45	1.68	1.91	2.16	2.42	2.71
				P	1.60	1.65	1.70	1.75	1.81	1.87	1.93	1.99
				A	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.9
			45	C	1.03	1.28	1.53	1.77	2.02	2.28	2.56	2.88
				P	1.44	1.48	1.53	1.58	1.63	1.69	1.74	1.80
				A	8.4	8.6	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.3
			40	C	1.10	1.36	1.61	1.86	2.13	2.41	2.71	3.04
				P	1.31	1.34	1.38	1.43	1.48	1.53	1.58	1.63
				A	8.0	8.2	8.3	8.6	8.8	9.1	9.4	9.7
		35	C	1.17	1.44	1.70	1.96	2.24	2.54	2.86	3.22	
			P	1.19	1.22	1.26	1.29	1.34	1.38	1.43	1.48	
			A	7.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.2	
		30	C	0.95	1.19	1.43	1.66	1.90	2.16	2.44	2.74	
			P	1.94	1.97	2.01	2.06	2.11	2.17	2.24	2.31	
			A	9.5	9.8	10.2	10.6	11.1	11.6	12.2	12.7	
C	1.05		1.29	1.53	1.78	2.04	2.31	2.61	2.93			
P	1.74		1.77	1.82	1.87	1.92	1.99	2.06	2.13			
A	9.0		9.3	9.6	10.0	10.4	10.9	11.3	11.8			
FBCZ311L6Y	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.13	1.38	1.63	1.89	2.16	2.46	2.77	3.13
				P	1.57	1.60	1.65	1.70	1.76	1.82	1.89	1.96
				A	8.6	8.8	9.1	9.4	9.8	10.2	10.6	11.1
			45	C	1.21	1.47	1.73	2.00	2.29	2.60	2.94	3.32
				P	1.42	1.45	1.50	1.55	1.61	1.67	1.74	1.80
				A	8.3	8.4	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0	10.5
			40	C	1.29	1.55	1.83	2.11	2.42	2.75	3.11	3.52
				P	1.29	1.32	1.37	1.42	1.48	1.54	1.60	1.66
				A	8.0	8.1	8.3	8.6	8.8	9.2	9.5	9.9
		30	C	1.31	1.57	1.85	2.13	2.44	2.78	3.15	3.55	
			P	2.35	2.40	2.47	2.53	2.60	2.67	2.74	2.82	
			A	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	
			C	1.44	1.71	1.99	2.28	2.61	2.96	3.35	3.78	
			P	2.09	2.15	2.22	2.29	2.36	2.44	2.52	2.60	
			A	11.0	11.6	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3	14.8	
FBCZ351L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	45	C	1.55	1.82	2.10	2.41	2.75	3.12	3.53	3.99
				P	1.87	1.94	2.01	2.08	2.16	2.24	2.32	2.40
				A	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0
			40	C	1.64	1.91	2.20	2.52	2.87	3.27	3.70	4.19
				P	1.69	1.76	1.83	1.91	1.98	2.06	2.14	2.23
				A	10.0	10.5	11.0	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
			35	C	1.72	1.99	2.29	2.62	2.99	3.41	3.87	4.39
				P	1.54	1.61	1.68	1.76	1.83	1.91	1.99	2.07
				A	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBCZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C	0.81	0.96	1.12	1.30	1.50	1.73	1.99	2.29
				P	1.70	1.71	1.72	1.74	1.78	1.81	1.86	1.90
				A	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.4
			45	C	0.87	1.03	1.20	1.40	1.62	1.87	2.15	2.46
				P	1.51	1.52	1.54	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73
				A	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0
			40	C	0.93	1.09	1.28	1.49	1.73	2.00	2.30	2.64
				P	1.35	1.37	1.39	1.43	1.46	1.51	1.55	1.59
				A	5.1	5.0	5.1	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6
			35	C	0.99	1.16	1.36	1.59	1.84	2.13	2.45	2.81
				P	1.21	1.24	1.27	1.30	1.34	1.38	1.42	1.46
				A	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4
			30	C	1.05	1.23	1.44	1.68	1.95	2.26	2.60	2.99
				P	1.10	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.31	1.35
				A	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2
FBCZ251L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C	1.08	1.29	1.52	1.77	2.06	2.37	2.72	3.10
				P	2.20	2.24	2.28	2.33	2.37	2.42	2.47	2.53
				A	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8
			45	C	1.16	1.38	1.63	1.90	2.20	2.54	2.91	3.33
				P	1.89	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.18	2.24
				A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3
			40	C	1.25	1.48	1.74	2.03	2.35	2.71	3.10	3.54
				P	1.62	1.66	1.71	1.75	1.80	1.86	1.92	1.99
				A	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9
			35	C	1.34	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.75
				P	1.40	1.44	1.48	1.53	1.58	1.64	1.70	1.78
				A	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6
			30	C	1.43	1.68	1.96	2.27	2.63	3.02	3.46	3.95
				P	1.21	1.25	1.29	1.34	1.39	1.45	1.52	1.60
				A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3
FBCZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C	1.27	1.49	1.73	2.01	2.31	2.65	3.02	3.44
				P	2.35	2.37	2.39	2.41	2.43	2.46	2.49	2.52
				A	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7
			45	C	1.36	1.59	1.86	2.15	2.47	2.84	3.24	3.69
				P	2.10	2.12	2.14	2.16	2.19	2.22	2.25	2.30
				A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3
			40	C	1.45	1.70	1.98	2.29	2.63	3.02	3.45	3.93
				P	1.87	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.05	2.10
				A	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9
			35	C	1.54	1.80	2.10	2.42	2.79	3.20	3.66	4.16
				P	1.68	1.70	1.73	1.76	1.79	1.83	1.87	1.93
				A	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			30	C	1.63	1.91	2.21	2.56	2.94	3.37	3.85	4.39
				P	1.52	1.54	1.57	1.60	1.63	1.68	1.72	1.78
				A	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2
FBCZ351L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.77	4.29
				P	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.94	2.99	3.04
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
			45	C	1.70	1.98	2.31	2.67	3.08	3.54	4.04	4.61
				P	2.44	2.48	2.51	2.55	2.60	2.64	2.70	2.75
				A	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.9	9.0
			40	C	1.81	2.11	2.46	2.84	3.28	3.77	4.31	4.91
				P	2.18	2.22	2.25	2.29	2.34	2.38	2.44	2.50
				A	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5
			35	C	1.92	2.24	2.60	3.01	3.47	3.99	4.56	5.19
				P	1.96	1.99	2.03	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
			30	C	2.02	2.36	2.74	3.17	3.65	4.19	4.80	5.47
				P	1.76	1.79	1.83	1.87	1.92	1.97	2.04	2.11
				A	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
FBCZ411L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C	1.91	2.14	2.43	2.79	3.22	3.71	4.27	4.91
				P	4.15	4.07	4.01	3.96	3.92	3.90	3.89	3.89
				A	23.0	22.8	22.7	22.5	22.5	22.4	22.4	22.4
			45	C	1.97	2.27	2.62	3.04	3.53	4.08	4.70	5.38
				P	3.65	3.59	3.53	3.49	3.47	3.45	3.46	3.47
				A	20.9	20.7	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5
			40	C	2.06	2.41	2.82	3.30	3.83	4.43	5.10	5.83
				P	3.22	3.16	3.12	3.09	3.07	3.07	3.08	3.11
				A	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.7	18.8
			35	C	2.17	2.57	3.03	3.55	4.13	4.77	5.48	6.26
				P	2.84	2.79	2.76	2.74	2.73	2.74	2.77	2.81
				A	17.4	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.4
			30	C	2.31	2.75	3.24	3.80	4.42	5.10	5.84	6.65
				P	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.46	2.50	2.55
				A	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.9	16.0	16.2



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.


**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBCZ511L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C	2.36	2.67	3.05	3.51	4.03	4.63	5.30	6.05
				P	4.79	4.79	4.79	4.79	4.80	4.82	4.85	4.89
				A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
			45	C	2.49	2.86	3.29	3.81	4.39	5.06	5.80	6.63
				P	4.27	4.26	4.26	4.26	4.26	4.28	4.31	4.35
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1
			40	C	2.63	3.05	3.54	4.10	4.75	5.47	6.28	7.17
				P	3.81	3.79	3.78	3.78	3.78	3.80	3.84	3.89
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
			35	C	2.78	3.24	3.77	4.39	5.08	5.86	6.73	7.68
				P	3.39	3.37	3.35	3.35	3.36	3.39	3.43	3.48
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5
			30	C	2.94	3.44	4.01	4.67	5.41	6.24	7.15	8.16
				P	3.01	2.99	2.97	2.97	2.99	3.02	3.07	3.14
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3
FBCZ611L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C	2.92	3.32	3.78	4.32	4.95	5.65	6.44	7.33
				P	5.75	5.66	5.59	5.56	5.54	5.56	5.59	5.65
				A	35.6	35.3	35.1	35.0	34.9	34.9	35.0	35.2
			45	C	3.03	3.50	4.03	4.65	5.34	6.13	7.01	7.98
				P	5.16	5.07	5.02	4.99	4.99	5.01	5.05	5.12
				A	33.1	32.8	32.6	32.5	32.4	32.5	32.6	32.8
			40	C	3.17	3.69	4.29	4.97	5.74	6.60	7.55	8.60
				P	4.61	4.54	4.49	4.48	4.48	4.51	4.56	4.63
				A	30.8	30.5	30.4	30.3	30.2	30.3	30.4	30.6
			35	C	3.32	3.90	4.55	5.29	6.12	7.05	8.07	9.20
				P	4.12	4.05	4.02	4.01	4.25	4.06	4.12	4.20
				A	28.8	28.5	28.4	28.3	28.2	28.3	28.5	28.7
			30	C	3.50	4.12	4.82	5.61	6.50	7.48	8.57	9.76
				P	3.67	3.61	3.59	3.59	3.61	3.66	3.73	3.82
				A	27.0	26.7	26.6	26.5	26.5	26.6	26.8	27.1


Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.77	4.29
				P	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.94	2.99	3.04
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
			45	C	1.70	1.98	2.31	2.67	3.08	3.54	4.04	4.61
				P	2.44	2.48	2.51	2.55	2.60	2.64	2.70	2.75
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5
			40	C	1.81	2.11	2.46	2.84	3.28	3.77	4.31	4.91
				P	2.18	2.22	2.25	2.29	2.34	2.38	2.44	2.50
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2
			35	C	1.92	2.24	2.60	3.01	3.47	3.99	4.56	5.19
				P	1.96	1.99	2.03	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0
30	C	2.02	2.36	2.74	3.17	3.65	4.19	4.80	5.47			
	P	1.76	1.79	1.83	1.87	1.92	1.97	2.04	2.11			
	A	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9			
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.91	2.14	2.43	2.79	3.22	3.71	4.27	4.91
				P	4.15	4.07	4.01	3.96	3.92	3.90	3.89	3.89
				A	11.5	11.4	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2
			45	C	1.97	2.27	2.62	3.04	3.53	4.08	4.70	5.38
				P	3.65	3.59	3.53	3.49	3.47	3.45	3.46	3.47
				A	10.4	10.3	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
			40	C	2.06	2.41	2.82	3.30	3.83	4.43	5.10	5.83
				P	3.22	3.16	3.12	3.09	3.07	3.07	3.08	3.11
				A	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
			35	C	2.17	2.57	3.03	3.55	4.13	4.77	5.48	6.26
				P	2.84	2.79	2.76	2.74	2.73	2.74	2.77	2.81
				A	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7
30	C	2.31	2.75	3.24	3.80	4.42	5.10	5.84	6.65			
	P	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.46	2.50	2.55			
	A	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1			
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	2.36	2.67	3.05	3.51	4.03	4.63	5.30	6.05
				P	4.79	4.79	4.79	4.79	4.80	4.82	4.85	4.89
				A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.1	14.2
			45	C	2.49	2.86	3.29	3.81	4.39	5.06	5.80	6.63
				P	4.27	4.26	4.26	4.26	4.26	4.28	4.31	4.35
				A	12.5	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0
			40	C	2.63	3.05	3.54	4.10	4.75	5.47	6.28	7.17
				P	3.81	3.79	3.78	3.78	3.78	3.80	3.84	3.89
				A	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9
			35	C	2.78	3.24	3.77	4.39	5.08	5.86	6.73	7.68
				P	3.39	3.37	3.35	3.35	3.36	3.39	3.43	3.48
				A	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9
30	C	2.94	3.44	4.01	4.67	5.41	6.24	7.15	8.16			
	P	3.01	2.99	2.97	2.97	2.99	3.02	3.07	3.14			
	A	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.2			
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C	2.92	3.32	3.78	4.32	4.95	5.65	6.44	7.33
				P	5.75	5.66	5.59	5.56	5.54	5.56	5.59	5.65
				A	17.8	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.6
			45	C	3.03	3.50	4.03	4.65	5.34	6.13	7.01	7.98
				P	5.16	5.07	5.02	4.99	4.99	5.01	5.05	5.12
				A	16.5	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.3	16.4
			40	C	3.17	3.69	4.29	4.97	5.74	6.60	7.55	8.60
				P	4.61	4.54	4.49	4.48	4.48	4.51	4.56	4.63
				A	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.2	15.3
			35	C	3.32	3.90	4.55	5.29	6.12	7.05	8.07	9.20
				P	4.12	4.05	4.02	4.01	4.25	4.06	4.12	4.20
				A	14.4	14.3	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2	14.4
30	C	3.50	4.12	4.82	5.61	6.50	7.48	8.57	9.76			
	P	3.67	3.61	3.59	3.59	3.61	3.66	3.73	3.82			
	A	13.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5			

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBCZ351L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.30	1.52	1.77	2.05	2.37	2.72	3.11	3.54
				P	2.45	2.45	2.47	2.48	2.51	2.53	2.57	2.61
				A	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			45	C	1.40	1.64	1.91	2.20	2.54	2.91	3.33	3.80
				P	2.14	2.16	2.17	2.19	2.22	2.25	2.29	2.34
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1
			40	C	1.49	1.74	2.03	2.34	2.70	3.10	3.54	4.04
				P	1.89	1.90	1.92	1.95	1.98	2.02	2.06	2.12
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8
			35	C	1.59	1.85	2.14	2.47	2.85	3.27	3.74	4.27
				P	1.68	1.70	1.72	1.74	1.78	1.82	1.87	1.93
				A	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
30	C	1.68	1.95	2.25	2.60	2.99	3.44	3.93	4.48			
	P	1.51	1.52	1.55	1.58	1.61	1.66	1.71	1.78			
	A	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4			
FBCZ411L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.37	1.68	2.00	2.33	2.69	3.09	3.55	4.07
				P	3.93	3.78	3.67	3.58	3.51	3.47	3.43	3.41
				A	15.3	15.0	14.7	14.5	14.3	14.2	14.2	14.1
			45	C	1.51	1.85	2.20	2.56	2.96	3.41	3.90	4.47
				P	3.38	3.27	3.18	3.11	3.07	3.04	3.02	3.01
				A	13.9	13.6	13.3	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0
			40	C	1.64	2.00	2.38	2.78	3.21	3.69	4.22	4.83
				P	2.92	2.82	2.76	2.71	2.69	2.68	2.68	2.68
				A	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0
			35	C	1.76	2.15	2.55	2.97	3.43	3.94	4.52	5.16
				P	2.52	2.45	2.40	2.38	2.37	2.37	2.38	2.40
				A	11.6	11.4	11.2	11.2	11.1	11.2	11.2	11.2
30	C	1.88	2.29	2.71	3.15	3.64	4.18	4.78	5.46			
	P	2.19	2.13	2.10	2.09	2.10	2.11	2.14	2.16			
	A	10.7	10.5	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6			
FBCZ511L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	1.65	2.06	2.46	2.87	3.32	3.80	4.35	4.97
				P	4.59	4.48	4.40	4.35	4.31	4.29	4.28	4.27
				A	19.0	18.7	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1
			45	C	1.82	2.26	2.70	3.16	3.65	4.19	4.79	5.47
				P	3.98	3.89	3.83	3.80	3.78	3.77	3.78	3.79
				A	17.3	17.0	16.9	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7
			40	C	1.98	2.45	2.92	3.42	3.95	4.54	5.19	5.93
				P	3.44	3.38	3.34	3.32	3.32	3.33	3.35	3.37
				A	15.9	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6
			35	C	2.15	2.63	3.14	3.66	4.23	4.86	5.56	6.35
				P	2.98	2.93	2.91	2.91	2.92	2.95	2.98	3.01
				A	14.7	14.6	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6
30	C	2.31	2.81	3.34	3.89	4.49	5.16	5.90	6.73			
	P	2.58	2.55	2.55	2.56	2.58	2.62	2.66	2.70			
	A	13.8	13.6	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.8			
FBCZ611L6D	ZF18K4E-TFD	6	50	C	1.97	2.48	2.98	3.49	4.02	4.60	5.25	5.98
				P	5.54	5.35	5.20	5.10	5.02	4.97	4.94	4.92
				A	10.2	10.0	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
			45	C	2.24	2.77	3.29	3.83	4.41	5.04	5.74	6.54
				P	4.84	4.68	4.57	4.49	4.44	4.42	4.41	4.41
				A	9.1	8.9	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9
			40	C	2.47	3.02	3.56	4.14	4.75	5.43	6.19	7.05
				P	4.23	4.11	4.02	3.97	3.95	3.94	3.95	3.97
				A	8.2	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2
			35	C	2.67	3.23	3.80	4.40	5.06	5.78	6.59	7.51
				P	3.70	3.61	3.56	3.53	3.52	3.54	3.56	3.59
				A	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
30	C	2.86	3.43	4.02	4.65	5.34	6.10	6.97	7.95			
	P	3.26	3.19	3.15	3.15	3.16	3.19	3.22	3.26			
	A	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2			


FBCZ | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

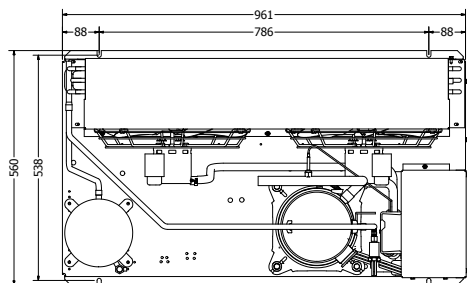


VISTA SUPERIOR

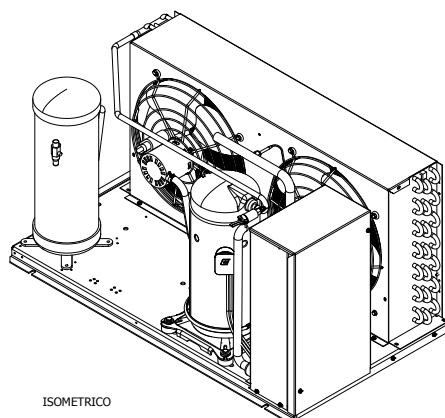

ISOMETRICO

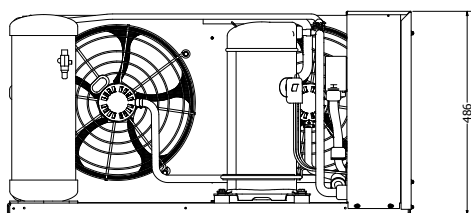

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL


Dimensiones: mm.




TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.


**UNIDADES
CONDENSADORAS**

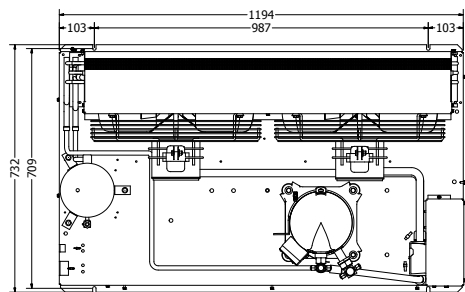


VISTA SUPERIOR

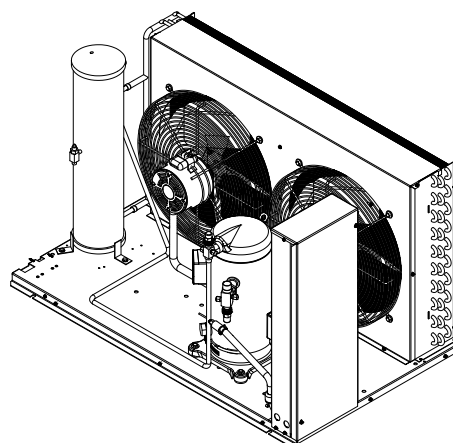

ISOMETRICO

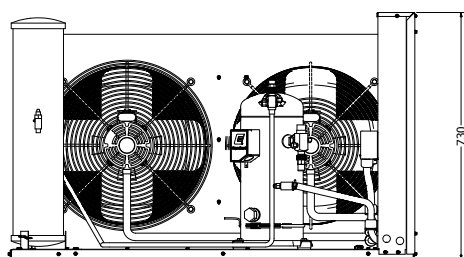

VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**



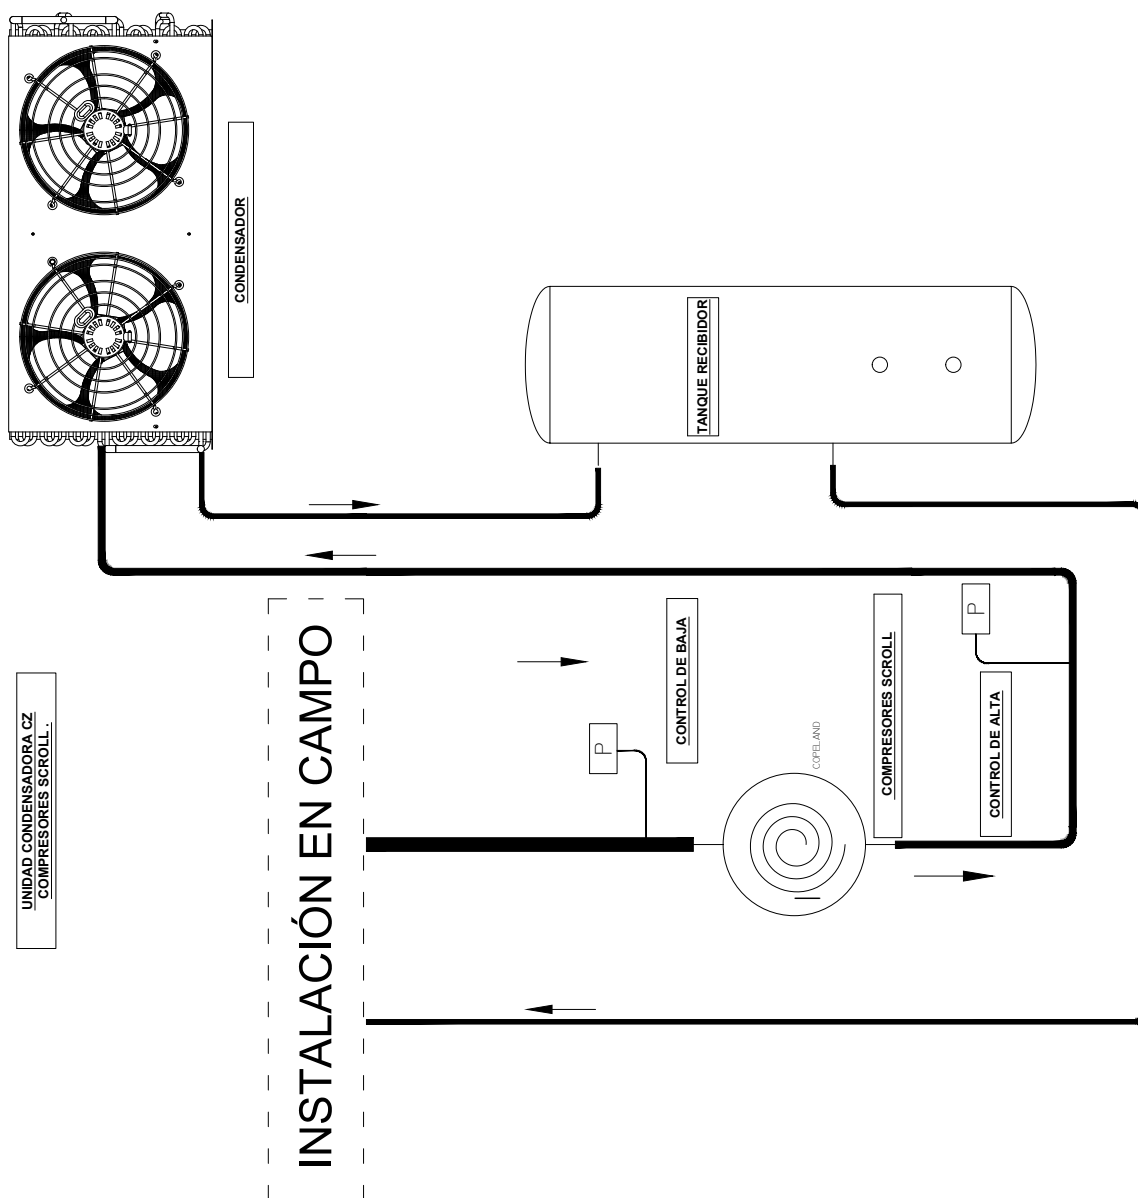

FB H X

0500 M 6 C

Unidad condensadora
Unidad Condensadora FB

Tipo Compresor
H: Compresor
Hermetico

Tipo de Unidad
X: Exterior Tiro
de aire horizontal

Potencia nominal en HP

MT	BT
101: 1HP	111:1HP
151: 1.5HP	161:1.5HP
201:2HP	

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-2 HP MT
1-1.5 HP BT



**Tipo de
Compresor**

Hermético



**Rango de Aplica-
ción**

Temperatura Media
/Alta-Baja



Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A



Voltaje

B:208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50



MOTORES PSC CON CAPACITOR



CONDENSADOR CON RECUBRIMIENTO GOLD

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor desde 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 2 tamaños.
- Con gabinete.



1-3 Hp

4-5 Hp



FBH X UNIDADES CONDENSADORAS

R-22 y R-404A/507



Motor y ventilador



Equipada



Compresor 1-5 HP




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

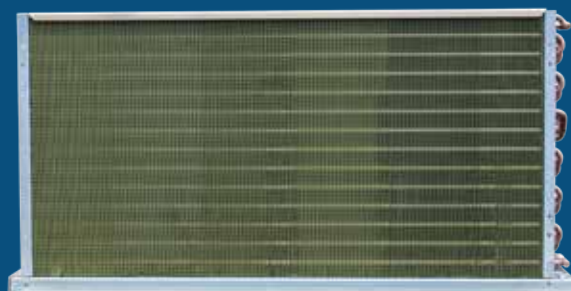

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	Compresor		Motor-Ventilador		
								RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor A
Temperatura Media 1-5 HP												
FBHX0101M6C	1	RST70C1E-TA5	1	5.90	7.13	10.00	208-230/3/60	4.90	36.00	1/20HP	2	0.5
FBHX0151M6B	1 1/2	CS10K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0151M6C	1 1/2	CS10K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0201M6B	2	CS12K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0201M6C	2	CS12K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0201M6D	2	CS14K6E-TFD	1	5.20	6.25	10.00	460/3/60	4.20	28.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0301M6B	3	CS18K6E-PFV	1	15.40	19.00	25.00	208-230/1/60	14.40	82.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0301M6C	3	CS18K6E-TF5	1	10.40	12.75	16.00	208-230/3/60	9.40	65.50	1/15HP	2	0.5
FBHX0301M6D	3	CS18K6E-TFD	1	5.20	6.25	10.00	460/3/60	4.20	33.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0401M6B	4	CS27K6E-PFV	1	26.90	32.28	40.00	208-230/1/60	21.50	121.00	1/3HP	2	2.7
FBHX0401M6C	4	CS27K6E-TF5	1	17.50	20.53	25.00	208-230/3/60	12.10	105.00	1/3HP	2	2.7
FBHX0401M6D	4	CS27K6E-TFD	1	11.40	13.30	16.00	460/3/60	7.60	52.00	1/3HP	2	1.9
FBHX0501M6B	5	CS33K6E-PFV	1	33.00	39.90	50.00	208-230/1/60	27.60	125.00	1/3HP	2	2.7
FBHX0501M6C	5	CS33K6E-TF5	1	22.20	26.40	32.00	208-230/3/60	16.80	102.00	1/3HP	2	2.7
FBHX0501M6D	5	CS33K6E-TFD	1	12.60	14.80	16.00	460/3/60	8.80	48.00	1/3HP	2	1.9
Temperatura Media 1-3 HP												
FBHX0111L6B	1	CF04K6E-PFV	1	9.60	11.75	16.00	208-230/1/60	8.60	59.20	1/15HP	2	0.5
FBHX0111L6C	1	CF04K6E-TF5	1	6.70	8.13	10.00	208-230/3/60	5.70	52.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0161L6B	1 1/2	CF06K6E-PFV	1	11.30	13.88	16.00	208-230/1/60	10.30	59.20	1/15HP	2	0.5
FBHX0161L6C	1 1/2	CF06K6E-TF5	1	7.30	8.88	10.00	208-230/3/60	6.30	52.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0211L6B	2	CF09K6E-PFV	1	16.00	19.75	25.00	208-230/1/60	15.00	87.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0211L6C	2	CF09K6E-TF5	1	10.20	12.50	16.00	208-230/3/60	9.20	72.20	1/15HP	2	0.5
FBHX0311L6B	3	CF12K6E-PFV	1	19.40	24.00	32.00	208-230/1/60	18.40	105.00	1/15HP	2	0.5
FBHX0311L6C	3	CF12K6E-TF5	1	12.00	14.75	16.00	208-230/3/60	11.00	85.00	1/15HP	2	0.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	mm.			pulg.				
							Largo	AnFB-CHo	Alto	Largo	AnFB-CHo	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Media 1-5 HP														
FBHX0101M6C	1.25	2.53	1/2"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	87	191
FBHX0151M6B	2.26	4.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0151M6C	2.26	4.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0201M6B	2.54	5.14	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0201M6C	2.54	5.14	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0201M6D	2.88	6.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0301M6B	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
FBHX0301M6C	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
FBHX0301M6D	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
FBHX0401M6B	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
FBHX0401M6C	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
FBHX0401M6D	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
FBHX0501M6B	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBHX0501M6C	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBHX0501M6D	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
Temperatura Baja 1-3 HP														
FBHX0111L6B	2.23	4.51	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0111L6C	2.23	4.51	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0161L6B	3.03	6.13	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0161L6C	3.03	6.13	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0211L6B	4.40	8.91	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0211L6C	4.40	8.91	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
FBHX0311L6B	5.47	11.08	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
FBHX0311L6C	5.47	11.08	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
FBHX0151M6B	CS10K6E-PFV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
			110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020
				P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774
				A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12
			100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502
				P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698
				A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40		
FBHX0201M6B	CS12K6E-PFV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
			110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897
				P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117
				A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54
			100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484
				P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013
				A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10
FBHX0301M6B	CS18K6E-PFV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
			110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795
				P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911
				A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62
			100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935
				P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755
				A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93
FBHX0401M6B	CS27K6E-PFV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
			110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295
				P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647
				A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83
			100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443
				P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412
				A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84
FBHX0501M6B	CS33K6E-PFV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
			110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164
				P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509
				A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48
			100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386
				P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260
				A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
FBHX0101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
			110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721
				P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169
				A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10
			100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818
				P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090
				A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93
FBHX0151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
			110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780
				P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717
				A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58
			100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225
				P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643
				A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36
FBHX0201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
			110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796
				P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992
				A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21
			100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469
				P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889
				A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90
FBHX0301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
FBHX0401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
FBHX0501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
FBHX0201M6D	CS14K6E-TFD-545	2	130	C	3,314	4,262	5,324	6,500	7,788	9,187	10,695
				P	1,165	1,314	1,467	1,622	1,777	1,930	2,078
				A	3.79	4.18	4.60	5.03	5.47	5.90	6.33
			120	C	4,457	5,581	6,839	8,231	9,756	11,411	13,196
				P	1,227	1,369	1,513	1,658	1,802	1,942	2,075
				A	3.95	4.33	4.72	5.13	5.54	5.94	6.33
			110	C	5,562	6,845	8,283	9,872	11,614	13,505	15,544
				P	1,268	1,401	1,535	1,668	1,799	1,924	2,042
				A	4.06	4.42	4.79	5.17	5.54	5.90	6.25
			100	C	6,621	8,049	9,649	11,420	13,360	15,469	17,744
				P	1,290	1,412	1,534	1,654	1,770	1,879	1,979
				A	4.13	4.46	4.80	5.14	5.47	5.79	6.08
FBHX0301M6D	CS18K6E-TFD-270	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
			110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389
				P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814
				A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83
			100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456
				P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664
				A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38
FBHX0401M6D	CS27K6E-TFD-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
			110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882
				P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633
				A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61
			100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697
				P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402
				A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05
FBHX0501M6D	CS33K6E-TFD-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,227
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
			110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670
				P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365
				A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62
			100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753
				P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125
				A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBHX0111L6B	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
				A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
				P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
				A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19
			110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
				P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344
				A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
				P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305
				A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91
FBHX0161L6B	CF06K6E-PFV-545	1.5	130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
				P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067
				A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
				P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085
				A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
				P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070
				A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41
			100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
				P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021
				A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19
FBHX0211L6B	CF08K6E-PFV-545	2	130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
				P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930
				A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
				P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936
				A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19
			110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
				P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902
				A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06
			100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
				P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838
				A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79
FBHX0311L6B	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
				P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787
				A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
				P	1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803
				A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44
			110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777
				P	2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761
				A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613
				P	2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667
				A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBHX011L6C	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64
		120		C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
				P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265
				A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63
		110		C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965
				P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249
				A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59
		100		C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119
				P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207
				A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51
FBHX016L6C	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
				P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
				A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
		120		C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
				P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981
				A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09
		110		C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132
				P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985
				A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10
		100		C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831
				P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960
				A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04
FBHX021L6C	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
				P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
				A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
		120		C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
				P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836
				A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69
		110		C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323
				P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808
				A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62
		100		C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696
				P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752
				A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49
FBHX031L6C	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
				P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
				A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
		120		C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
				P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684
				A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52
		110		C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664
				P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658
				A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45
		100		C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580
				P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592
				A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30







TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

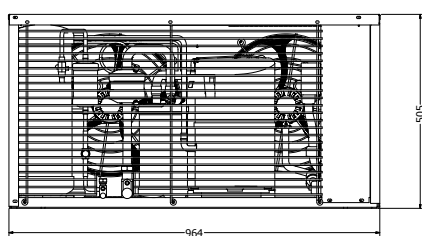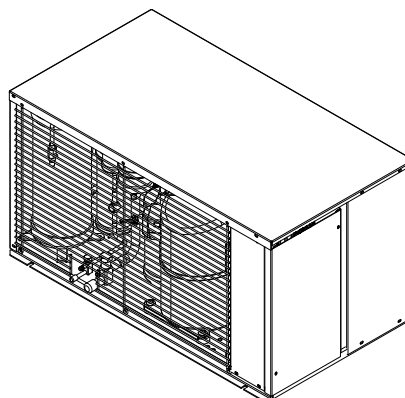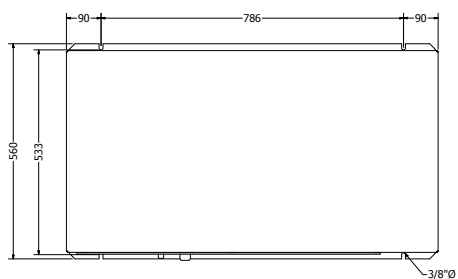


DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

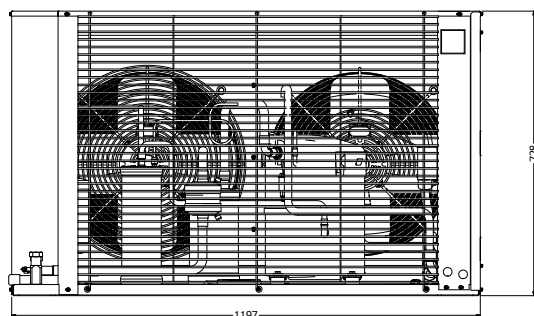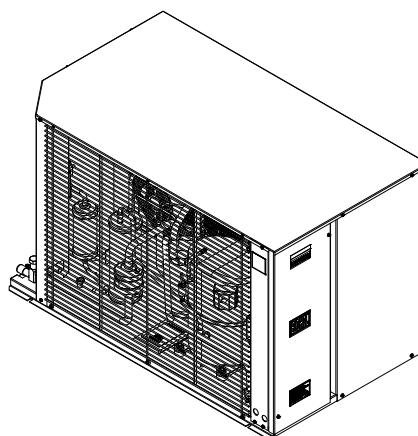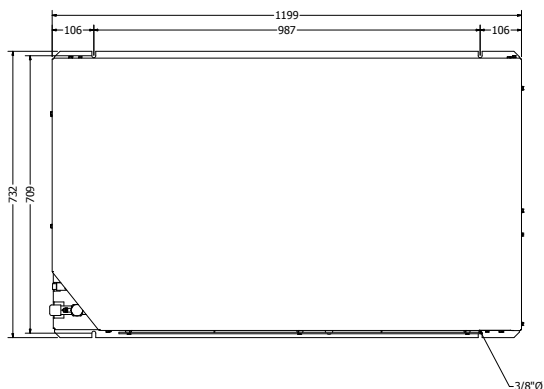

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**



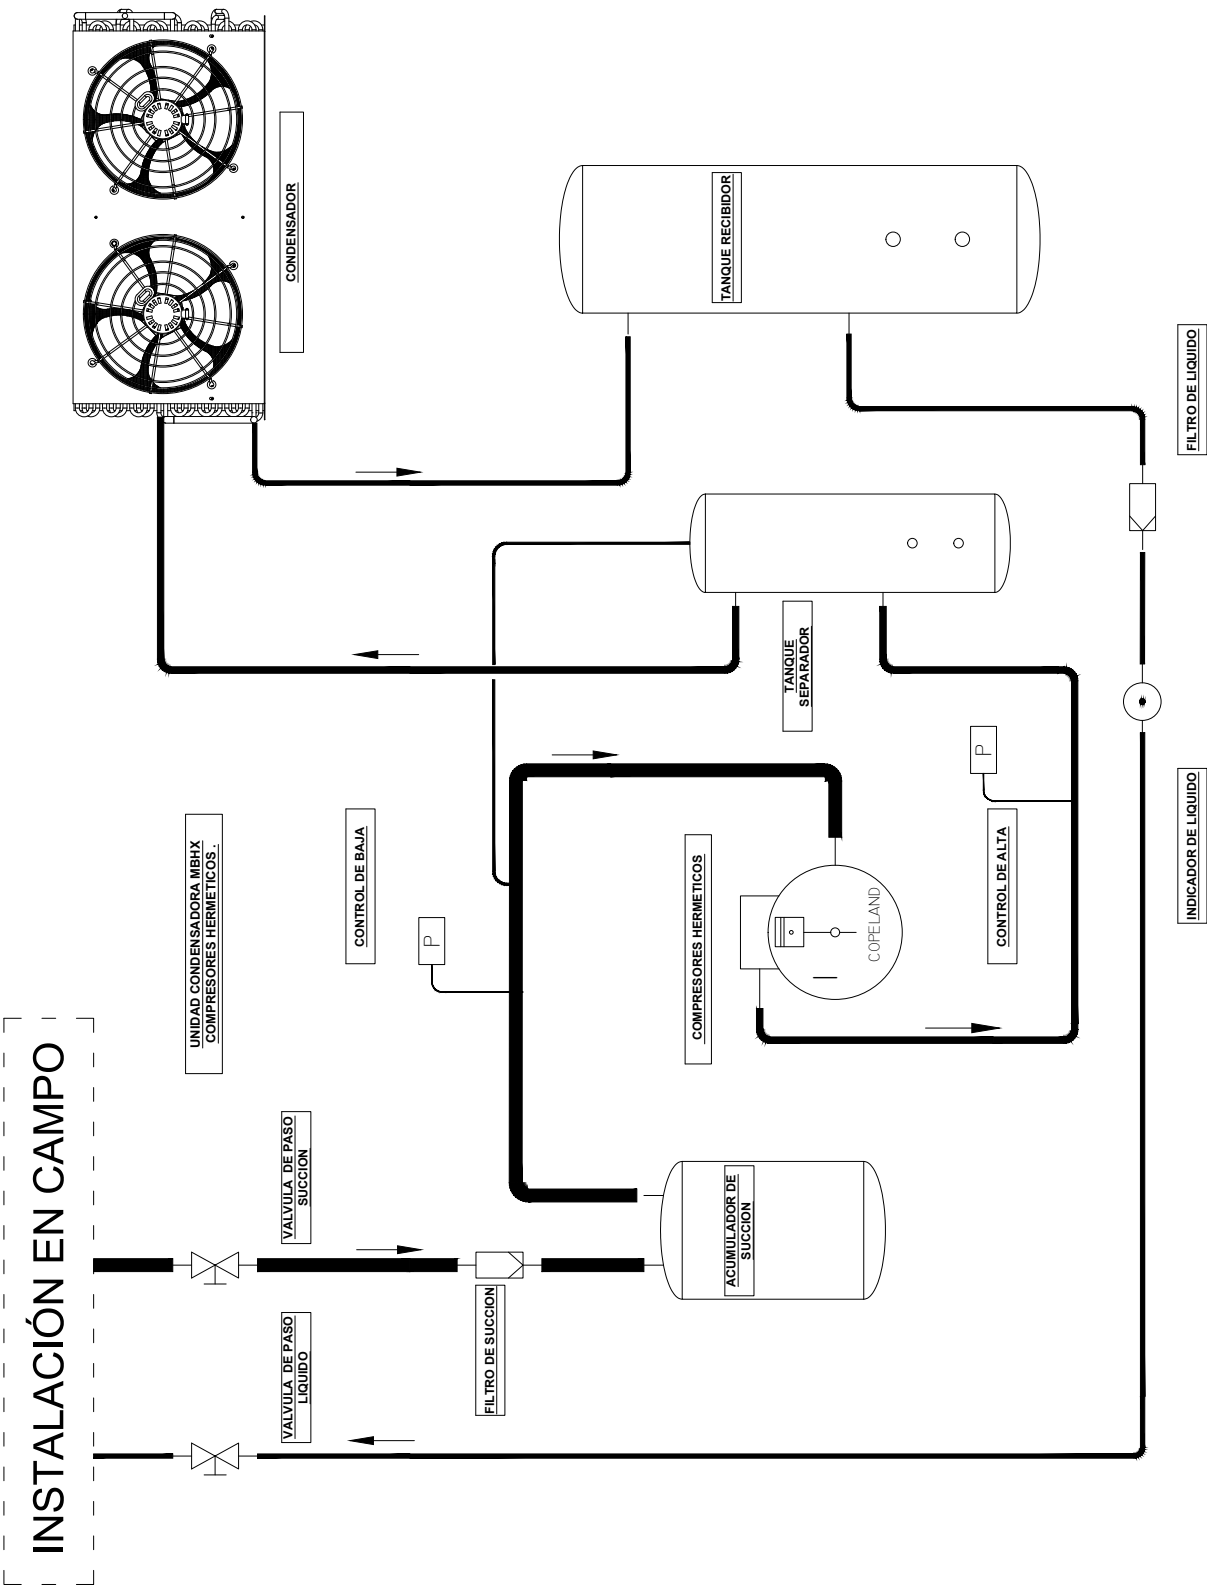

INSTALACIÓN EN CAMPO

FB Z X

0500 M 6 C

Unidad condensadora
Unidad Condensadora FB

Tipo Compresor
Z: Compresor scroll
Copeland

Tipo de Unidad
X: Exterior Tiro
de aire horizontal

Potencia nominal en HP

MT

0100: 1 HP
0150: 1.5 HP
0180: 1.8 HP
0200: 2 HP
0250: 2.5 HP
0300: 3 HP
0350: 3.5 HP
0400: 4 HP
0450: 4.5 HP
0500: 5 HP
0600: 6 HP
0800: 8 HP
0900: 9 HP
1000: 10 HP
1300: 13 HP
1500: 15 HP
2000: 20 HP
2600: 26 HP
3000: 30 HP

BT

0200: 2 HP
0250: 2.5 HP
0300: 3 HP
0350: 3.5 HP
0400: 4 HP
0500: 5 HP
0600: 6 HP
0750: 7.5 HP
1000: 10 HP
1300: 13 HP
1500: 15 HP
2000: 20 HP
2600: 26 HP
3000: 30 HP

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Voltaje
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50

Refrigerante
6: R-404A/R-507A/R-449A



Potencia nominal

1-30 HP MT
2-30 HP BT



Tipo de Compresor

Scroll



Rango de Aplicación

Temperatura Media
/Alta-Baja




Refrigerante

R-404A
R-507A
R-449A




Voltaje

B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60
Y: 208-230/1/50

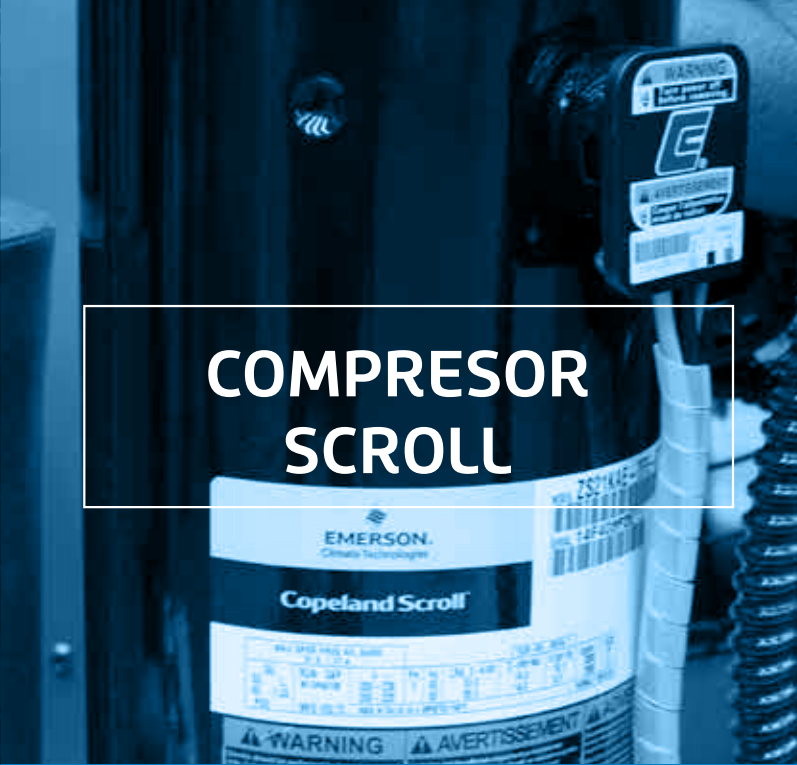

COMPRESOR SCROLL

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll desde 1 a 30 HP.
- Menores niveles de ruido y ahorro de energía.
- Recubrimiento Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 5 tamaños.

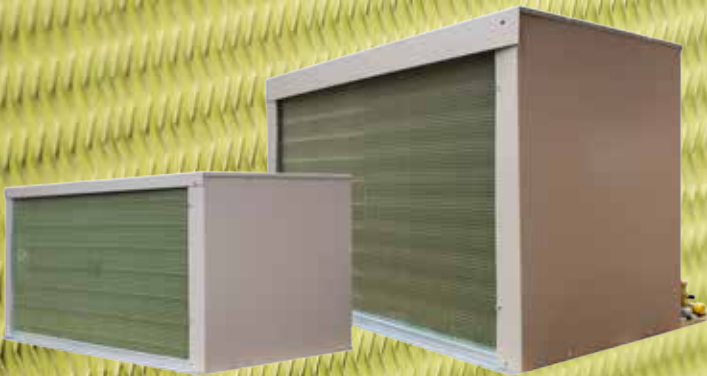

CONDENSADOR SOBREDIMENSIONADO



FBZX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/R-507A/R-449A



Motor y ventilador



Compresor 1-30 HP



Equipada



Control de baja presión



Acabado Gold

1-30 HP

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media												
FBZX0100M6B	10.00	12.25	20.00	208-230/1/60	1	ZS09KAE-PFV	1	9	40.3	1/20HP	2	0.5
FBZX0100M6Y	10.00	12.25	20.00	208-230/1/50	1	ZS09KAE-PFJ	1	9	40.3	1/20HP	2	0.5
FBZX0100M6C	9.00	11	15.00	208-230/3/60	1	ZS09KAE-TF5	1	8	55.4	1/20HP	2	0.5
FBZX0150M6B	12.30	15.125	25.00	208-230/1/60	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	11.3	55	1/15HP	2	0.5
FBZX0150M6Y	12.30	15.125	25.00	208-230/1/50	1 1/2	ZS11KAE-PFJ	1	11.3	55	1/15HP	2	0.5
FBZX0150M6C	11.40	14	20.00	208-230/3/60	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.4	58	1/15HP	2	0.5
FBZX0180M6B	11.80	14.5	25.00	208-230/1/60	1 3/4	ZS13KAE-PFV	1	10.8	56	1/15HP	2	0.5
FBZX0180M6Y	11.80	14.5	25.00	208-230/1/50	1 3/4	ZS13KAE-PFJ	1	10.8	56	1/15HP	2	0.5
FBZX0180M6C	10.70	13.125	20.00	208-230/3/60	1 3/4	ZS13KAE-TF5	1	9.7	58	1/15HP	2	0.5
FBZX0200M6B	15.10	18.625	30.00	208-230/1/60	2	ZS15KAE-PFV	1	14.1	68	1/15HP	2	0.5
FBZX0200M6Y	15.10	18.625	30.00	208-230/1/50	2	ZS15KAE-PFJ	1	14.1	68	1/15HP	2	0.5
FBZX0200M6C	11.60	14.25	20.00	208-230/3/60	2	ZS15KAE-TF5	1	10.6	58	1/15HP	2	0.5
FBZX0250M6B	17.20	21.25	35.00	208-230/1/60	2 1/2	ZS19KAE-PFV	1	16.2	75	1/15HP	2	0.5
FBZX0250M6Y	17.20	21.25	35.00	208-230/1/50	2 1/2	ZS19KAE-PFJ	1	16.2	75	1/15HP	2	0.5
FBZX0250M6C	14.70	18.125	30.00	208-230/3/60	2 1/2	ZS19KAE-TF5	1	13.7	73	1/15HP	2	0.5
FBZX0300M6B	21.80	27	45.00	208-230/1/60	3	ZS21KAE-PFV	1	20.8	112	1/15HP	2	0.5
FBZX0300M6Y	21.80	27	45.00	208-230/1/50	3	ZS21KAE-PFJ	1	20.8	112	1/15HP	2	0.5
FBZX0300M6C	16.20	20	35.00	208-230/3/60	3	ZS21KAE-TF5	1	15.2	93	1/15HP	2	0.5
FBZX0300M6D	14.70	18.125	30.00	380-420/3/50-60	3	ZS21KAE-TFD	1	13.7	93	1/15HP	2	0.5
FBZX0350M6B	22.20	27.5	45.00	208-230/1/60	3 1/2	ZS26KAE-PFV	1	21.2	104	1/15HP	2	0.5
FBZX0350M6Y	22.20	27.5	45.00	208-230/1/50	3 1/2	ZS26KAE-PFJ	1	21.2	104	1/15HP	2	0.5
FBZX0350M6C	16.50	20.375	35.00	208-230/3/60	3 1/2	ZS26KAE-TF5	1	15.5	93	1/15HP	2	0.5
FBZX0350M6D	14.90	18.375	30.00	380-420/3/50-60	3 1/2	ZS26KAE-TFD	1	13.9	93	1/15HP	2	0.5
FBZX0400M6B	28.80	34.65	50.00	208-230/1/60	4	ZS29KAE-PFV	1	23.4	137	1/3HP	2	2.7
FBZX0400M6Y	28.80	34.65	50.00	208-230/1/50	4	ZS29KAE-PFJ	1	23.4	137	1/3HP	2	2.7
FBZX0400M6C	25.90	31.025	50.00	208-230/3/60	4	ZS29KAE-TF5	1	20.5	114	1/3HP	2	2.7
FBZX0400M6D	11.70	13.675	20.00	380-420/3/50-60	4	ZS29KAE-TFD	1	7.9	58	1/3HP	2	1.9
FBZX0450M6B	28.40	34.15	50.00	208-230/1/60	4 1/2	ZS33KAE-PFV	1	23	146	1/3HP	2	2.7
FBZX0450M6Y	28.40	34.15	50.00	208-230/1/50	4 1/2	ZS33KAE-PFJ	1	23	146	1/3HP	2	2.7
FBZX0450M6C	27.70	33.275	50.00	208-230/3/60	4 1/2	ZS33KAE-TF5	1	22.3	114	1/3HP	2	2.7
FBZX0450M6D	13.80	16.3	25.00	380-420/3/50-60	4 1/2	ZS33KAE-TFD	1	10	52	1/3HP	2	1.9
FBZX0500M6B	37.20	45.15	70.00	208-230/1/60	5	ZS38KAE-PFV	1	31.8	169	1/3HP	2	2.7
FBZX0500M6Y	37.20	45.15	70.00	208-230/1/50	5	ZS38KAE-TF5	1	31.8	169	1/3HP	2	2.7
FBZX0500M6C	24.60	29.4	45.00	208-230/3/60	5	ZS38KAE-TF5	1	19.2	123	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0500M6D	12.50	14.675	20.00	460/3/60	5	ZS38KAE-TFD	1	8.7	62	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0600M6C	26.90	32.275	50.00	208-230/3/60	6	ZS45KAE-TF5	1	21.5	156.0	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0600M6D	12.10	14.175	20.00	460/3/60	6	ZS45KAE-TFD	1	8.3	75.0	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0800M6C	39.70	48.275	80.00	208-230/3/60	8	ZB58K5E-TFC	1	34.3	195.0	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0800M6D	21.70	26.175	40.00	460/3/60	8	ZB58K5E-TFD	1	17.9	95.0	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0900M6C	44.70	54.525	90.00	208-230/3/60	9	ZB66K5E-TFC	1	39.3	225.0	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0900M6D	21.50	25.925	40.00	460/3/60	9	ZB66K5E-TFD	1	17.7	114.0	1/3HP	2.0	1.9
FBZX1000M6C	48.40	59.15	100.00	208-230/3/60	10	ZB76K5E-TFC	1	43	239	1/3HP	2.0	2.7
FBZX1000M6D	24.50	29.675	50.00	460/3/60	10	ZB76K5E-TFD	1	20.7	125	1/3HP	2.0	1.9
FBZX1300M6C	58.30	71.525	110.00	208-230/3/60	13	ZB95K5E-TWC	1	52.9	298	1/3HP	2.0	2.7
FBZX1300M6D	28.10	34.175	50.00	460/3/60	13	ZB95K5E-TFD	1	24.3	150	1/3HP	2.0	1.9
FBZX1500M6C	67.40	82.05	125.00	208-230/3/60	15	ZB114K5E-TWC	1	58.6	423	3/4 HP	2.0	4.4
FBZX1500M6D	31.50	38.275	60.00	460/3/60	15	ZB114K5E-TFD	1	27.1	179.0	3/4 HP	2.0	2.2
FBZX2000M6C	96.0	110.8	125.0	208-230/3/60	20	ZB76K5E-TFC	2	43	239		2	5
FBZX2000M6D	47.4	56.6	60.0	460/3/60	20	ZB76K5E-TFD	2	20.7	125		2	3
FBZX2600M6C	115.8	133.0	150.0	208-230/3/60	26	ZB95K5E-TWC	2	52.9	298		2	5
FBZX2600M6D	54.6	64.7	70.0	460/3/60	26	ZB95K5E-TFD	2	24.3	150		2	3
FBZX3000M6C	127.2	145.9	150.0	208-230/3/60	30	ZB114K5E-TWC	2	58.6	423		2	5
FBZX3000M6D	60.2	71.0	80.0	460/3/60	30	ZB114K5E-TFD	2	27.1	179		2	3

Modelo Unidad	Equipo				Compresor					Motor-Ventilador		
	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	HP	Compresor	Cantidad de Compresores	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Baja												
FBZX0200L6B	13.20	16.25	25.00	208-230/1/60	2	ZF06K4E-PFV	1	12.2	61	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0200L6Y	13.20	16.25	25.00	208-230/1/50	2.00	ZF06K4E-PFJ	1.00	12.2	61	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0200L6C	10.30	12.625	20.00	208-230/3/60	2	ZF06K4E-TF5	1.00	9.3	55	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0250L6B	15.70	19.375	30.00	208-230/1/60	2 1/2	ZF08K4E-PFV	1.00	14.7	73	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0250L6Y	15.70	19.375	30.00	208-230/1/50	2 1/2	ZF08K4E-PFJ	1.00	14.7	73	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0250L6C	10.60	13	20.00	208-230/3/60	2 1/2	ZF08K4E-TF5	1.00	9.6	63	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0250L6D	6.00	7.25	15.00	460/3/60	2 1/2	ZF08K4E-TFD	1.00	5	31	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0300L6B	13.80	17	25.00	208-230/1/60	3	ZF09K4E-PFV	1.00	12.8	88	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0300L6Y	13.80	17	25.00	208-230/1/50	3.00	ZF09K4E-PFJ	1.00	12.8	88	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0300L6C	10.60	13	20.00	208-230/3/60	3	ZF09K4E-TF5	1.00	9.6	77	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0300L6D	6.00	7.25	15.00	460/3/60	3	ZF09K4E-TFD	1.00	5	39	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0350L6B	19.60	24.25	40.00	208-230/1/60	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1.00	18.6	109	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0350L6Y	19.60	24.25	40.00	208-230/1/50	3 1/2	ZF11K4E-PFJ	1.00	18.6	109	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0350L6C	13.10	16.125	25.00	208-230/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1.00	12.1	88	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0350L6D	7.40	9	15.00	460/3/60	3 1/2	ZF11K4E-TFD	1.00	6.4	44	1/15HP	2.0	0.5
FBZX0400L6C	30.40	36.65	60.00	208-230/3/60	4	ZF13K4E-TF5	1	25	129	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0400L6D	10.90	12.675	15.00	460/3/60	4	ZF13K4E-TFD	1	7.1	49.5	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0500L6C	24.30	29.025	45.00	208-230/3/60	5	ZF15K4E-TF5	1	18.9	123	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0500L6D	12.70	14.925	20.00	460/3/60	5	ZF15K4E-TFD	1	8.9	62	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0600L6C	27.20	32.65	50.00	208-230/3/60	6	ZF18K4E-TF5	1	21.8	156	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0600L6D	14.20	16.8	25.00	460/3/60	6	ZF18K4E-TFD	1	10.4	75	1/3HP	2.0	1.9
FBZX0750L6C	32.70	39.525	60.00	208-230/3/60	7.5	ZF25K4E-TF5	1	27.3	224	1/3HP	2.0	2.7
FBZX0750L6D	15.70	18.675	30.00	460/3/60	7.5	ZF25K4E-TFD	1	11.9	99	1/3HP	2.0	1.9
FBZX1000L6C	45.90	55.175	90.00	208-230/3/60	10	ZF34K5E-TFC	1	37.1	239	3/4 HP	2.0	4.4
FBZX1000L6D	26.10	31.525	50.00	460/3/60	10	ZF34K5E-TFD	1	21.7	125	3/4 HP	2.0	2.2
FBZX1300L6C	50.90	61.425	100.00	208-230/3/60	13	ZF41K5E-TFC	1	42.1	248	3/4 HP	2.0	4.4
FBZX1300L6D	27.40	33.15	50.00	460/3/60	13	ZF41K5E-TFD	1	23	125	3/4 HP	2.0	2.2
FBZX1500L6C	59.50	72.175	110.00	208-230/3/60	15	ZF49K5E-TFC	1	50.7	338.7	3/4 HP	2.0	4.4
FBZX1500L6D	24.60	29.65	45.00	460/3/60	15	ZF49K5E-TFD	1	20.2	139	3/4 HP	2.0	2.2
FBZX2000L6C	84.2	97.5	110.0	208-230/3/60	20	ZF34K5E-TFC	2	37.1	239		2	5
FBZX2000L6D	49.4	58.8	60.0	460/3/60	20	ZF34K5E-TFD	2	21.7	125		2	3
FBZX2600L6C	94.2	108.7	125.0	208-230/3/60	26	ZF41K5E-TFC	2	42.1	248		2	5
FBZX2600L6D	52.0	61.8	70.0	460/3/60	26	ZF41K5E-TFD	2	23	125		2	3
FBZX3000L6C	111.4	128.1	150.0	208-230/3/60	30	ZF49K5E-TFC	2	50.7	338.7		2	5
FBZX3000L6D	46.4	55.5	60.0	460/3/60	30	ZF49K5E-TFD	2	20.2	139		2	3

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
	in³/rev	CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Media														
FBZX0100M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0100M6Y	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0100M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0150M6B	1.54	3.12	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0150M6Y	1.54	3.12	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0150M6C	1.54	3.12	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38	22.1	19.1	81	178
FBZX0180M6B	1.77	3.58	5/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0180M6Y	1.77	3.58	5/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0180M6C	1.77	3.58	5/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0200M6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0200M6Y	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0200M6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11	4.99	964	560	486	38	22.1	19.1	89	195
FBZX0250M6B	2.36	4.78	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	96	212
FBZX0250M6Y	2.36	4.78	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	96	212
FBZX0250M6C	2.36	4.78	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	96	212
FBZX0300M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0300M6Y	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0300M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0300M6D	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0350M6B	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0350M6Y	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0350M6C	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0350M6D	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38	22.1	19.1	105	231
FBZX0400M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0400M6Y	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0400M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0400M6D	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0450M6B	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0450M6Y	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0450M6C	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0450M6D	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
FBZX0500M6B	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0500M6Y	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0500M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0500M6D	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0600M6C	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0600M6D	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
FBZX0800M6C	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX0800M6D	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX0900M6C	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX0900M6D	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1000M6C	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1000M6D	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1300M6C	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1300M6D	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1500M6C	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1500M6D	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX2000M6C	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	861	1898
FBZX2000M6D	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	861	1898
FBZX2600M6C	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	879	1938
FBZX2600M6D	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	879	1938
FBZX3000M6C	30.4	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	898	1979
FBZX3000M6D	30.4	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	898	1979

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
	in³/rev	CFM	Succión	Líquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Baja														
FBZX0200L6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0200L6Y	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0200L6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0250L6B	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0250L6Y	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0250L6C	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0250L6D	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0300L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0300L6Y	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
FBZX0300L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0300L6D	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0350L6B	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0350L6Y	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0350L6C	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0350L6D	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
FBZX0400L6C	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	114	251
FBZX0400L6D	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	114	251
FBZX0500L6C	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
FBZX0500L6D	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
FBZX0600L6C	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
FBZX0600L6D	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1242	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
FBZX0750L6C	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX0750L6D	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1000L6C	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1000L6D	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1300L6C	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1300L6D	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
FBZX1500L6C	14.83	30.12	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX1500L6D	14.83	30.12	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
FBZX2000L6C	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	861	1898
FBZX2000L6D	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	861	1898
FBZX2600L6C	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	879	1938
FBZX2600L6D	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	879	1938
FBZX3000L6C	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	898	1979
FBZX3000L6D	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	989	1979

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60
				P	1.51	1.53	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94
				P	1.35	1.37	1.40	1.42	1.45	1.47	1.49	1.50
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6
			110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24
				P	1.22	1.24	1.27	1.29	1.31	1.33	1.35	1.36
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0
			100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50
				P	1.10	1.13	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23
				A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5
			90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73
				P	1.01	1.03	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
FBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
				P	1.75	1.79	1.82	1.85	1.88	1.90	1.92	1.94
				A	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			120	C	6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11
				P	1.57	1.61	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			110	C	6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63
				P	1.42	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0
			100	C	7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11
				P	1.29	1.32	1.35	1.38	1.40	1.41	1.43	1.43
				A	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			90	C	8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55
				P	1.18	1.21	1.23	1.25	1.27	1.27	1.28	1.28
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
FBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C	6.34	7.18	8.12	9.14	10.28	11.53	12.92	14.44
				P	2.00	2.04	2.08	2.11	2.14	2.17	2.20	2.22
				A	8.9	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8
			120	C	7.22	8.17	9.21	10.36	11.62	13.02	14.55	16.23
				P	1.79	1.83	1.87	1.90	1.93	1.96	1.98	2.00
				A	7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
			110	C	8.07	9.12	10.27	11.54	12.93	14.46	16.14	17.97
				P	1.61	1.65	1.69	1.72	1.75	1.77	1.79	1.81
				A	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
			100	C	8.91	10.05	11.31	12.69	14.20	15.86	17.68	19.66
				P	1.46	1.50	1.54	1.57	1.59	1.61	1.62	1.62
				A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
			90	C	9.73	10.96	12.32	13.81	15.44	17.22	19.17	21.30
				P	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.45	1.45
				A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4
FBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
				P	2.36	2.41	2.45	2.49	2.53	2.56	2.59	2.62
				A	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.6
			120	C	9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04
				P	2.16	2.20	2.24	2.27	2.30	2.33	2.35	2.38
				A	9.6	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
			110	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21
				P	1.97	2.01	2.04	2.07	2.09	2.11	2.13	2.15
				A	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
			100	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31
				P	1.80	1.83	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5
			90	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34
				P	1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	1.73
				A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
FBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	130	C	8.83	10.06	11.38	12.81	14.36	16.06	17.91	19.93
				P	2.65	2.71	2.77	2.82	2.87	2.92	2.95	2.98
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0
			120	C	10.14	11.50	12.96	14.55	16.28	18.16	20.21	22.45
				P	2.39	2.45	2.51	2.56	2.61	2.65	2.69	2.71
				A	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9
			110	C	11.37	12.85	14.45	16.19	18.08	20.15	22.40	24.84
				P	2.16	2.22	2.28	2.33	2.37	2.41	2.44	2.47
				A	9.5	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8
			100	C	12.53	14.12	15.85	17.74	19.80	22.04	24.48	27.13
				P	1.96	2.02	2.07	2.12	2.16	2.19	2.22	2.23
				A	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	9.8
			90	C	13.62	15.33	17.19	19.21	21.43	23.84	26.47	29.32
				P	1.79	1.84	1.88	1.92	1.95	1.98	2.00	2.01
				A	8.0	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.8	8.9



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6B	ZS21K4E-PFV	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.59	3.69	3.79	3.88	3.95	4.01	4.06	4.10
				A	16.7	17.2	17.6	17.9	18.2	18.5	18.7	18.9
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.29	3.39	3.47	3.54	3.60	3.65	3.68	3.71
				A	15.4	15.8	16.2	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	3.01	3.09	3.16	3.22	3.26	3.30	3.33	3.34
				A	14.3	14.6	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.5
			100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99
				P	2.75	2.81	2.87	2.91	2.95	2.97	2.99	3.00
				A	13.2	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1
			90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13
				P	2.49	2.54	2.59	2.63	2.65	2.67	2.68	2.68
				A	12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.8
FBZX0350M6B	ZS26K4E-PFV	3.5	130	C	12.59	14.31	16.20	18.27	20.54	23.02	25.73	28.69
				P	3.71	3.82	3.92	4.00	4.08	4.14	4.20	4.24
				A	16.6	17.1	17.5	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8
			120	C	14.46	16.37	18.46	20.74	23.25	25.98	28.97	32.21
				P	3.41	3.50	3.58	3.65	3.72	3.77	3.81	3.84
				A	15.4	15.8	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1
			110	C	16.23	18.32	20.60	23.11	25.85	28.84	32.09	35.63
				P	3.12	3.20	3.27	3.32	3.37	3.41	3.44	3.45
				A	14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4	15.5
			100	C	17.91	20.18	22.66	25.38	28.36	31.60	35.12	38.95
				P	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09	3.10
				A	13.0	13.3	13.5	13.7	13.8	13.9	13.9	13.9
			90	C	19.53	21.98	24.66	27.59	30.80	34.29	38.09	42.20
				P	2.58	2.63	2.68	2.71	2.74	2.76	2.76	2.76
				A	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6
FBZX0400M6B	ZS29K4E-PFV	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.22	4.30	4.38	4.45	4.51	4.56	4.61	4.65
				A	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.7	20.9
			120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37
				P	3.82	3.90	3.97	4.03	4.08	4.13	4.17	4.20
				A	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.6	18.8	18.9
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16
				P	3.46	3.53	3.59	3.64	3.69	3.73	3.76	3.78
				A	15.7	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.1
			100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84
				P	3.13	3.19	3.25	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40
				A	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.3	15.4
			90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44
				P	2.83	2.88	2.93	2.97	3.00	3.02	3.03	3.04
				A	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8
FBZX0450M6B	ZS33K4E-PFV	4.5	130	C	16.13	18.32	20.70	23.31	26.16	29.29	32.70	36.44
				P	4.65	4.79	4.92	5.03	5.13	5.21	5.28	5.34
				A	20.6	21.3	21.8	22.3	22.7	23.0	23.4	23.6
			120	C	18.51	20.93	23.57	26.45	29.61	33.06	36.82	40.93
				P	4.26	4.39	4.49	4.58	4.66	4.73	4.78	4.82
				A	19.0	19.5	19.9	20.3	20.6	20.9	21.1	21.3
			110	C	20.77	23.42	26.31	29.47	32.92	36.70	40.81	45.29
				P	3.90	4.00	4.09	4.16	4.22	4.27	4.31	4.34
				A	17.4	17.9	18.2	18.5	18.8	19.0	19.1	19.2
			100	C	22.93	25.80	28.94	32.37	36.13	40.23	44.69	49.54
				P	3.56	3.65	3.72	3.77	3.82	3.85	3.88	3.89
				A	16.0	16.3	16.6	16.9	17.0	17.2	17.3	17.3
			90	C	25.00	28.10	31.49	35.20	39.25	43.67	48.49	53.71
				P	3.24	3.31	3.36	3.41	3.44	3.46	3.48	3.48
				A	14.6	14.9	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	18.09	20.43	23.02	25.90	29.08	32.58	36.43	40.65
				P	5.42	5.56	5.70	5.86	6.01	6.18	6.36	6.54
				A	24.5	25.1	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8
			120	C	20.93	23.55	26.44	29.63	33.14	36.99	41.20	45.80
				P	4.89	5.03	5.17	5.32	5.48	5.65	5.83	6.03
				A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9
			110	C	23.63	26.52	29.71	33.21	37.04	41.23	45.80	50.76
				P	4.43	4.56	4.70	4.86	5.02	5.20	5.40	5.61
				A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.8	24.5	25.3
			100	C	26.19	29.36	32.84	36.64	40.79	45.32	50.23	55.56
				P	4.02	4.16	4.30	4.47	4.64	4.84	5.05	5.28
				A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.1
			90	C	28.64	32.08	35.84	39.94	44.40	49.25	54.51	60.19
				P	3.68	3.82	3.98	4.15	4.34	4.55	4.79	5.04
				A	18.3	18.8	19.3	19.9	20.6	21.4	22.2	23.2

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	130	C	3.86	4.37	4.94	5.57	6.27	7.04	7.89	8.84
				P	1.26	1.28	1.30	1.31	1.33	1.35	1.37	1.38
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6
			120	C	4.40	4.97	5.61	6.32	7.10	7.96	8.91	9.95
				P	1.12	1.15	1.17	1.19	1.21	1.22	1.24	1.25
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
			110	C	4.92	5.56	6.27	7.05	7.91	8.85	9.89	11.03
				P	1.01	1.04	1.06	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14
				A	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3
			100	C	5.44	6.13	6.91	7.76	8.70	9.73	10.85	12.08
				P	0.92	0.94	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02	1.02
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			90	C	5.94	6.70	7.53	8.45	9.47	10.57	11.78	13.10
				P	0.84	0.86	0.88	0.89	0.91	0.91	0.92	0.91
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
FBZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	130	C	4.57	5.18	5.85	6.60	7.42	8.33	9.34	10.45
				P	1.46	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.60	1.62
				A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1
			120	C	5.21	5.89	6.65	7.49	8.41	9.42	10.53	11.76
				P	1.31	1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.45	1.46
				A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3
			110	C	5.83	6.59	7.43	8.35	9.36	10.47	11.69	13.03
				P	1.18	1.21	1.24	1.26	1.28	1.30	1.31	1.33
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6
			100	C	6.44	7.27	8.19	9.19	10.29	11.50	12.82	14.26
				P	1.07	1.10	1.13	1.15	1.16	1.18	1.19	1.19
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0
			90	C	7.04	7.94	8.93	10.01	11.20	12.50	13.91	15.46
				P	0.98	1.01	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.06
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
FBZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	130	C	5.28	5.99	6.76	7.62	8.57	9.61	10.76	12.03
				P	1.67	1.70	1.73	1.76	1.78	1.81	1.83	1.85
				A	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2
			120	C	6.01	6.80	7.67	8.63	9.69	10.85	12.13	13.53
				P	1.49	1.52	1.56	1.58	1.61	1.63	1.65	1.67
				A	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3
			110	C	6.73	7.60	8.56	9.62	10.78	12.05	13.45	14.98
				P	1.34	1.38	1.41	1.44	1.46	1.48	1.49	1.50
				A	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5
			100	C	7.43	8.38	9.43	10.58	11.84	13.23	14.74	16.39
				P	1.22	1.25	1.28	1.31	1.32	1.34	1.35	1.35
				A	6.1	6.3	6.4	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			90	C	8.11	9.14	10.27	11.51	12.87	14.36	15.99	17.76
				P	1.12	1.15	1.17	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1
FBZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	130	C	6.62	7.50	8.45	9.51	10.66	11.92	13.31	14.83
				P	1.97	2.01	2.04	2.08	2.11	2.13	2.16	2.18
				A	9.8	10.1	10.2	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0
			120	C	7.53	8.52	9.59	10.77	12.06	13.47	15.01	16.70
				P	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94	1.96	1.98
				A	9.0	9.2	9.4	9.5	9.6	9.8	9.9	10.0
			110	C	8.42	9.51	10.69	11.99	13.41	14.96	16.66	18.51
				P	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.79
				A	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0
			100	C	9.28	10.46	11.76	13.17	14.72	16.41	18.25	20.26
				P	1.50	1.52	1.55	1.56	1.58	1.59	1.60	1.61
				A	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1
			90	C	10.12	11.39	12.79	14.31	15.98	17.81	19.80	21.96
				P	1.36	1.39	1.40	1.42	1.43	1.43	1.44	1.44
				A	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
FBZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	130	C	7.36	8.38	9.49	10.68	11.97	13.39	14.93	16.61
				P	2.21	2.26	2.31	2.35	2.39	2.43	2.46	2.48
				A	11.1	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.3	12.5
			120	C	8.46	9.59	10.81	12.13	13.57	15.13	16.84	18.70
				P	1.99	2.04	2.09	2.13	2.17	2.21	2.24	2.26
				A	10.0	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.2	11.4
			110	C	9.48	10.71	12.05	13.49	15.07	16.79	18.66	20.69
				P	1.80	1.85	1.90	1.94	1.98	2.01	2.04	2.05
				A	9.1	9.3	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4
			100	C	10.44	11.77	13.21	14.79	16.50	18.36	20.39	22.60
				P	1.63	1.68	1.73	1.76	1.80	1.82	1.85	1.86
				A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4
			90	C	11.36	12.78	14.33	16.02	17.86	19.86	22.05	24.42
				P	1.49	1.53	1.57	1.60	1.63	1.65	1.66	1.67
				A	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.4	8.5



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0300M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	130	C	10.26	11.66	13.20	14.88	16.72	18.74	20.96	23.37
				P	2.99	3.08	3.16	3.23	3.29	3.34	3.39	3.42
				A	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8
			120	C	11.79	13.33	15.03	16.89	18.92	21.14	23.57	26.22
				P	2.75	2.82	2.89	2.95	3.00	3.04	3.07	3.09
				A	14.5	14.9	15.2	15.5	15.7	15.9	16.0	16.1
		110	110	C	13.22	14.91	16.77	18.80	21.02	23.45	26.09	28.97
				P	2.51	2.58	2.63	2.68	2.72	2.75	2.77	2.79
				A	13.4	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.7
			100	C	14.58	16.41	18.43	20.63	23.04	25.67	28.54	31.65
				P	2.29	2.34	2.39	2.43	2.46	2.48	2.49	2.50
				A	12.4	12.7	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3
		90	90	C	15.88	17.86	20.03	22.41	25.01	27.84	30.92	34.26
				P	2.08	2.12	2.16	2.19	2.21	2.22	2.23	2.23
				A	11.4	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
			80	C	10.50	11.93	13.51	15.23	17.12	19.19	21.45	23.92
				P	3.09	3.18	3.26	3.33	3.40	3.45	3.50	3.53
				A	15.8	16.3	16.7	17.0	17.3	17.5	17.7	17.9
FBZX0350M6Y	ZS26KAE-PFJ	3.5	130	C	12.06	13.65	15.39	17.30	19.38	21.66	24.15	26.86
				P	2.84	2.92	2.99	3.05	3.10	3.14	3.17	3.20
				A	14.7	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2
			120	C	13.53	15.27	17.18	19.26	21.55	24.04	26.76	29.71
				P	2.60	2.66	2.72	2.77	2.81	2.84	2.86	2.88
				A	13.5	13.8	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7
		110	110	C	14.93	16.82	18.89	21.16	23.64	26.34	29.28	32.48
				P	2.37	2.42	2.47	2.51	2.54	2.56	2.57	2.58
				A	12.4	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3
			100	C	16.27	18.31	20.55	23.00	25.67	28.59	31.75	35.19
				P	2.15	2.19	2.23	2.26	2.28	2.30	2.30	2.30
				A	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0
		90	90	C	11.84	13.51	15.31	17.26	19.39	21.72	24.25	27.02
				P	3.51	3.59	3.65	3.71	3.76	3.80	3.84	3.87
				A	17.9	18.3	18.6	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7
FBZX0400M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	130	C	13.67	15.48	17.46	19.60	21.94	24.50	27.28	30.32
				P	3.18	3.25	3.31	3.36	3.40	3.44	3.47	3.50
				A	16.3	16.6	16.9	17.2	17.4	17.5	17.7	17.8
			120	C	15.34	17.32	19.46	21.80	24.36	27.14	30.17	33.48
				P	2.88	2.94	2.99	3.04	3.08	3.11	3.13	3.15
				A	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	15.9	16.0	16.1
		110	110	C	16.91	19.04	21.36	23.90	26.66	29.68	32.96	36.54
				P	2.61	2.66	2.71	2.75	2.78	2.80	2.82	2.83
				A	13.5	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.5
			100	C	18.41	20.69	23.19	25.92	28.90	32.15	35.69	39.53
				P	2.36	2.40	2.44	2.47	2.50	2.52	2.53	2.53
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1
		90	90	C	13.44	15.26	17.25	19.42	21.80	24.40	27.25	30.37
				P	3.87	3.99	4.10	4.19	4.27	4.34	4.40	4.45
				A	19.7	20.3	20.8	21.2	21.6	22.0	22.3	22.5
FBZX0450M6Y	ZS33KAE-PFJ	4.5	130	C	15.42	17.44	19.63	22.04	24.67	27.54	30.69	34.12
				P	3.55	3.65	3.74	3.82	3.88	3.94	3.98	4.02
				A	18.1	18.6	19.0	19.4	19.7	19.9	20.2	20.3
			120	C	17.31	19.51	21.92	24.55	27.43	30.58	34.01	37.75
				P	3.25	3.33	3.41	3.47	3.52	3.56	3.59	3.62
				A	16.6	17.0	17.4	17.6	17.9	18.1	18.2	18.3
		110	110	C	19.10	21.49	24.11	26.97	30.10	33.52	37.24	41.29
				P	2.97	3.04	3.10	3.14	3.18	3.21	3.23	3.24
				A	15.2	15.6	15.8	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5
			100	C	20.84	23.42	26.24	29.34	32.71	36.40	40.41	44.77
				P	2.70	2.76	2.80	2.84	2.87	2.89	2.90	2.90
				A	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8	14.8	14.8
FBZX0500M6Y	ZS38KAE-PFJ	5	130	C	14.94	16.87	19.04	21.45	24.13	27.11	30.38	33.98
				P	4.57	4.67	4.78	4.89	5.01	5.13	5.26	5.40
				A	26.6	27.0	27.4	27.9	28.4	28.9	29.4	30.0
			120	C	17.39	19.60	22.04	24.74	27.71	30.98	34.56	38.46
				P	4.12	4.23	4.33	4.44	4.56	4.68	4.81	4.95
				A	25.0	25.4	25.8	26.2	26.7	27.1	27.7	28.2
		110	110	C	19.74	22.19	24.89	27.85	31.10	34.64	38.50	42.69
				P	3.73	3.83	3.94	4.05	4.17	4.29	4.43	4.57
				A	23.6	24.0	24.3	24.8	25.2	25.7	26.2	26.7
			100	C	21.98	24.66	27.59	30.79	34.28	38.08	42.20	46.66
				P	3.38	3.48	3.59	3.70	3.82	3.95	4.09	4.24
				A	22.4	22.8	23.2	23.6	24.0	24.5	25.0	25.5
		90	90	C	24.08	26.97	30.12	33.54	37.25	41.28	45.64	50.35
				P	3.08	3.18	3.29	3.40	3.53	3.66	3.81	3.96
				A	21.5	21.8	22.2	22.6	23.0	23.5	24.0	24.5

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.63	5.24	5.92	6.68	7.52	8.45	9.47	10.60
				P	1.47	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.62	1.63
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1
			120	C	5.27	5.96	6.73	7.58	8.52	9.55	10.69	11.94
				P	1.32	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.47	1.49
				A	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
			110	C	5.90	6.67	7.52	8.46	9.49	10.63	11.88	13.24
				P	1.20	1.23	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
			100	C	6.52	7.36	8.29	9.32	10.44	11.68	13.03	14.50
				P	1.09	1.12	1.15	1.17	1.19	1.20	1.21	1.22
				A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
			90	C	7.13	8.04	9.05	10.15	11.37	12.70	14.15	15.73
				P	1.00	1.02	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08
				A	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
FBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.48	6.21	7.02	7.91	8.90	10.00	11.21	12.54
				P	1.73	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.89	1.91
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			120	C	6.25	7.07	7.98	8.98	10.08	11.30	12.64	14.11
				P	1.55	1.58	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.73
				A	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4
			110	C	6.99	7.91	8.91	10.02	11.23	12.57	14.03	15.63
				P	1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.53	1.54	1.56
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0
			100	C	7.73	8.73	9.82	11.03	12.35	13.80	15.38	17.11
				P	1.26	1.29	1.32	1.35	1.37	1.38	1.40	1.40
				A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
			90	C	8.45	9.53	10.71	12.01	13.44	14.99	16.70	18.55
				P	1.15	1.18	1.21	1.23	1.24	1.25	1.25	1.25
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
FBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	130	C	6.34	7.18	8.12	9.14	10.28	11.53	12.92	14.44
				P	1.94	1.99	2.03	2.07	2.10	2.13	2.16	2.18
				A	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5
			120	C	7.22	8.17	9.21	10.36	11.62	13.02	14.55	16.23
				P	1.75	1.80	1.84	1.87	1.91	1.93	1.95	1.97
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			110	C	8.07	9.12	10.27	11.54	12.93	14.46	16.14	17.97
				P	1.59	1.63	1.67	1.70	1.73	1.75	1.77	1.78
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			100	C	8.91	10.05	11.31	12.69	14.20	15.86	17.68	19.66
				P	1.44	1.48	1.52	1.55	1.57	1.58	1.60	1.60
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
			90	C	9.73	10.96	12.32	13.81	15.44	17.22	19.17	21.30
				P	1.32	1.35	1.38	1.40	1.42	1.43	1.43	1.43
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
FBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	7.93	8.99	10.14	11.40	12.78	14.30	15.97	17.80
				P	2.42	2.45	2.48	2.51	2.54	2.57	2.60	2.63
				A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
			120	C	9.03	10.21	11.50	12.92	14.46	16.16	18.01	20.04
				P	2.14	2.17	2.21	2.24	2.28	2.31	2.34	2.37
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			110	C	10.10	11.40	12.82	14.38	16.09	17.95	19.99	22.21
				P	1.91	1.95	1.99	2.02	2.05	2.09	2.11	2.14
				A	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7
			100	C	11.13	12.55	14.10	15.80	17.66	19.69	21.90	24.31
				P	1.73	1.76	1.80	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
			90	C	12.14	13.67	15.34	17.18	19.18	21.37	23.75	26.34
				P	1.57	1.60	1.64	1.67	1.69	1.72	1.73	1.75
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
FBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C	8.83	10.06	11.38	12.81	14.36	16.06	17.91	19.93
				P	2.64	2.69	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.93
				A	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9
			120	C	10.14	11.50	12.96	14.55	16.28	18.16	20.21	22.45
				P	2.35	2.40	2.45	2.50	2.54	2.58	2.62	2.65
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
			110	C	11.37	12.85	14.45	16.19	18.08	20.15	22.40	24.84
				P	2.11	2.17	2.22	2.26	2.30	2.34	2.37	2.40
				A	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			100	C	12.53	14.12	15.85	17.74	19.80	22.04	24.48	27.13
				P	1.92	1.97	2.01	2.06	2.10	2.13	2.16	2.18
				A	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1
			90	C	13.62	15.33	17.19	19.21	21.43	23.84	26.47	29.32
				P	1.75	1.79	1.84	1.87	1.91	1.93	1.95	1.96
				A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0300M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.52	3.63	3.73	3.82	3.89	3.95	4.00	4.04
				A	11.0	11.3	11.5	11.7	11.9	12.0	12.2	12.3
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.24	3.33	3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65
				A	10.3	10.6	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	2.96	3.04	3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28
				A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4
		3	100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99
				P	2.70	2.76	2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93
				A	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6
			90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13
				P	2.44	2.49	2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9
		3.5	130	C	12.59	14.31	16.20	18.27	20.54	23.02	25.73	28.69
				P	3.64	3.75	3.85	3.93	4.00	4.07	4.12	4.16
				A	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5
			120	C	14.46	16.37	18.46	20.74	23.25	25.98	28.97	32.21
				P	3.34	3.43	3.51	3.58	3.64	3.69	3.72	3.75
				A	10.6	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
			110	C	16.23	18.32	20.60	23.11	25.85	28.84	32.09	35.63
				P	3.05	3.13	3.20	3.25	3.29	3.33	3.35	3.37
				A	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6
		3.5	100	C	17.91	20.18	22.66	25.38	28.36	31.60	35.12	38.95
				P	2.78	2.84	2.90	2.94	2.97	3.00	3.01	3.02
				A	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8
			90	C	19.53	21.98	24.66	27.59	30.80	34.29	38.09	42.20
				P	2.52	2.57	2.61	2.65	2.67	2.69	2.70	2.70
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
FBZX0400M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
				A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2
			120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37
				P	3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10
				A	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69
				A	10.5	10.6	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1
		4	100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84
				P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30
				A	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3
			90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44
				P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94
				A	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5
FBZX0450M6C	ZS33KAE-TF5	4.5	130	C	16.13	18.32	20.70	23.31	26.16	29.29	32.70	36.44
				P	4.57	4.72	4.85	4.96	5.05	5.13	5.20	5.26
				A	13.5	13.9	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0	15.2
			120	C	18.51	20.93	23.57	26.45	29.61	33.06	36.82	40.93
				P	4.20	4.32	4.42	4.51	4.59	4.65	4.69	4.73
				A	12.6	12.9	13.1	13.4	13.5	13.7	13.8	13.8
			110	C	20.77	23.42	26.31	29.47	32.92	36.70	40.81	45.29
				P	3.84	3.94	4.02	4.09	4.15	4.19	4.22	4.25
				A	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7
		4.5	100	C	22.93	25.80	28.94	32.37	36.13	40.23	44.69	49.54
				P	3.50	3.58	3.65	3.70	3.74	3.77	3.79	3.81
				A	11.0	11.2	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.7
			90	C	25.00	28.10	31.49	35.20	39.25	43.67	48.49	53.71
				P	3.18	3.24	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40	3.40
				A	10.3	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7
FBZX0500M6C	ZS38KAE-TF5	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07
				P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5
			120	C	21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30
				P	4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3
			110	C	23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34
				P	4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4
		5	100	C	26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19
				P	3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6
			90	C	28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85
				P	3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75
				A	11.1	11.4	11.7	12.1	12.5	13.0	13.5	14.1

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	22.23	24.99	28.07	31.51	35.34	39.58	44.26	49.43
				P	5.83	6.01	6.19	6.38	6.58	6.78	6.99	7.20
				A	18.1	18.5	18.9	19.4	19.8	20.3	20.8	21.3
			120	C	25.54	28.65	32.11	35.94	40.18	44.84	49.98	55.60
				P	5.37	5.54	5.72	5.90	6.10	6.29	6.50	6.70
				A	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	20.1
		6	110	C	28.71	32.17	35.99	40.21	44.84	49.92	55.49	61.56
				P	4.95	5.11	5.29	5.47	5.66	5.85	6.05	6.25
				A	16.2	16.6	16.9	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1
			100	C	31.75	35.55	39.73	44.32	49.34	54.83	60.82	67.33
				P	4.56	4.72	4.90	5.07	5.26	5.45	5.65	5.85
				A	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1
		9	90	C	34.69	38.82	43.34	48.29	53.69	59.58	65.98	72.93
				P	4.21	4.37	4.54	4.72	4.91	5.10	5.29	5.49
				A	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3
FBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	25.65	30.60	35.71	41.07	46.74	52.81	59.34	66.42
				P	9.16	9.16	9.17	9.18	9.21	9.24	9.27	9.29
				A	28.0	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6
			120	C	31.64	36.72	42.04	47.67	53.69	60.17	67.19	74.83
				P	8.08	8.10	8.14	8.17	8.21	8.25	8.29	8.31
				A	25.6	25.6	25.7	25.8	25.9	26.1	26.1	26.2
		8	110	C	36.88	42.14	47.70	53.64	60.04	66.98	74.53	82.76
				P	7.15	7.19	7.24	7.29	7.34	7.38	7.42	7.44
				A	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2
			100	C	41.49	46.95	52.80	59.09	65.91	73.34	81.45	90.32
				P	6.35	6.41	6.47	6.53	6.58	6.62	6.64	6.65
				A	21.8	21.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5
		9	90	C	45.58	51.29	57.45	64.13	71.42	79.38	88.09	97.63
				P	5.66	5.73	5.80	5.85	5.90	5.93	5.95	5.94
				A	20.3	20.4	20.5	20.6	20.8	20.9	21.0	21.0
FBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	130	C	32.79	37.44	42.46	47.89	53.78	60.20	67.20	74.82
				P	10.05	10.10	10.15	10.20	10.24	10.28	10.32	10.36
				A	30.7	30.8	31.0	31.1	31.2	31.4	31.5	31.6
			120	C	38.07	43.19	48.73	54.74	61.28	68.40	76.15	84.59
				P	8.92	9.00	9.07	9.13	9.19	9.24	9.29	9.33
				A	28.0	28.2	28.3	28.5	28.7	28.8	29.0	29.1
		9	110	C	43.07	48.66	54.73	61.33	68.51	76.33	84.85	94.12
				P	7.95	8.04	8.12	8.20	8.26	8.32	8.37	8.41
				A	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5	26.6	26.8	26.9
			100	C	47.81	53.88	60.48	67.67	75.50	84.04	93.32	103.41
				P	7.11	7.21	7.30	7.37	7.44	7.50	7.55	7.59
				A	23.8	24.0	24.2	24.3	24.5	24.7	24.9	25.1
		9	90	C	52.33	58.87	66.01	73.80	82.28	91.53	101.58	112.50
				P	6.37	6.48	6.57	6.64	6.71	6.76	6.80	6.83
				A	22.1	22.3	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.5
FBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	39.83	44.82	50.31	56.36	63.03	70.40	78.52	87.45
				P	11.45	11.63	11.79	11.93	12.05	12.15	12.24	12.32
				A	34.3	34.7	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5
			120	C	45.03	50.72	56.95	63.77	71.26	79.48	88.49	98.37
				P	10.34	10.50	10.64	10.76	10.87	10.96	11.03	11.09
				A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4
		10	110	C	50.20	56.55	63.47	71.03	79.30	88.34	98.21	108.98
				P	9.32	9.47	9.59	9.70	9.79	9.86	9.92	9.96
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8
			100	C	55.30	62.27	69.85	78.12	87.13	96.95	107.64	119.28
				P	8.39	8.52	8.63	8.72	8.80	8.85	8.89	8.92
				A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4
		9	90	C	60.31	67.86	76.07	85.00	94.72	105.29	116.77	129.23
				P	7.55	7.66	7.76	7.83	7.89	7.93	7.96	7.97
				A	25.2	25.4	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4
FBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C	44.10	51.48	59.27	67.58	76.47	86.05	96.39	107.58
				P	15.42	15.44	15.47	15.50	15.54	15.58	15.62	15.67
				A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8
			120	C	52.77	60.65	69.05	78.04	87.71	98.15	109.44	121.67
				P	13.63	13.67	13.71	13.76	13.82	13.88	13.94	14.01
				A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6
		13	110	C	60.71	69.11	78.11	87.80	98.26	109.57	121.83	135.11
				P	12.05	12.10	12.17	12.24	12.31	12.39	12.48	12.57
				A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0
			100	C	68.01	76.94	86.56	96.95	108.20	120.40	133.62	147.97
				P	10.67	10.74	10.82	10.91	11.00	11.10	11.21	11.32
				A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0
		9	90	C	74.74	84.20	94.45	105.56	117.61	130.70	144.91	160.32
				P	9.47	9.55	9.65	9.76	9.87	9.99	10.12	10.25
				A	32.6	32.8	33.1	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	52.78	61.41	70.70	80.72	91.55	103.24	115.87	129.50
				P	18.30	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.76	18.83
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3
			120	C	62.94	72.25	82.31	93.18	104.92	117.62	131.33	146.12
				P	16.27	16.36	16.46	16.56	16.66	16.76	16.85	16.93
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
			110	C	72.31	82.32	93.15	104.87	117.56	131.27	146.07	162.04
				P	14.48	14.59	14.70	14.82	14.94	15.05	15.16	15.26
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
			100	C	80.99	91.70	103.32	115.91	129.54	144.28	160.19	177.34
				P	12.91	13.03	13.16	13.29	13.42	13.54	13.66	13.77
				A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6
			90	C	89.07	100.50	112.92	126.39	140.98	156.75	173.78	192.13
				P	11.53	11.66	11.80	11.94	12.08	12.22	12.34	12.46
				A	43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0
FBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	130	C	79.66	89.65	100.63	112.72	126.07	140.80	157.03	174.91
				P	22.90	23.26	23.58	23.85	24.10	24.31	24.49	24.64
				A	68.6	69.5	70.3	71.0	71.6	72.1	72.6	72.9
			120	C	90.07	101.45	113.90	127.54	142.52	158.96	176.98	196.73
				P	20.68	21.00	21.28	21.53	21.74	21.91	22.06	22.18
				A	63.3	64.1	64.7	65.3	65.8	66.2	66.6	66.9
			110	C	100.40	113.09	126.94	142.06	158.60	176.67	196.42	217.96
				P	18.64	18.93	19.18	19.40	19.57	19.72	19.83	19.92
				A	58.5	59.2	59.7	60.2	60.6	61.0	61.3	61.5
			100	C	110.59	124.54	139.71	156.23	174.25	193.89	215.28	238.55
				P	16.78	17.05	17.27	17.45	17.59	17.70	17.78	17.84
				A	54.2	54.8	55.2	55.6	56.0	56.3	56.5	56.8
			90	C	120.61	135.73	152.15	170.01	189.44	210.57	233.53	258.45
				P	15.09	15.32	15.51	15.67	15.78	15.86	15.91	15.93
				A	50.4	50.8	51.2	51.6	51.9	52.2	52.5	52.7
FBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	130	C	88.20	102.95	118.54	135.15	152.94	172.10	192.78	215.16
				P	30.85	30.89	30.94	31.00	31.08	31.16	31.24	31.33
				A	94.3	94.4	94.5	94.7	94.9	95.1	95.3	95.6
			120	C	105.54	121.31	138.09	156.07	175.42	196.30	218.88	243.35
				P	27.26	27.33	27.42	27.52	27.64	27.76	27.89	28.02
				A	85.2	85.4	85.6	85.9	86.2	86.5	86.8	87.1
			110	C	121.42	138.23	156.23	175.60	196.52	219.14	243.65	270.22
				P	24.10	24.21	24.33	24.47	24.63	24.79	24.96	25.13
				A	77.4	77.7	78.0	78.3	78.7	79.1	79.5	80.0
			100	C	136.01	153.87	173.11	193.90	216.40	240.79	267.24	295.93
				P	21.34	21.48	21.64	21.81	22.00	22.21	22.42	22.64
				A	70.8	71.1	71.5	71.9	72.4	72.9	73.4	73.9
			90	C	149.47	168.41	188.90	211.12	235.23	261.41	289.82	320.65
				P	18.93	19.11	19.30	19.51	19.74	19.98	20.24	20.50
				A	65.3	65.7	66.1	66.6	67.1	67.7	68.3	68.9
FBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	130	C	105.56	122.81	141.40	161.45	183.10	206.48	231.74	259.00
				P	36.60	36.75	36.90	37.06	37.23	37.38	37.53	37.66
				A	115.5	116.1	116.7	117.2	117.7	118.1	118.4	118.6
			120	C	125.88	144.51	164.62	186.35	209.85	235.24	262.66	292.25
				P	32.54	32.72	32.92	33.12	33.32	33.52	33.70	33.87
				A	106.4	107.0	107.6	108.1	108.5	108.9	109.2	109.5
			110	C	144.62	164.64	186.30	209.75	235.11	262.53	292.14	324.08
				P	28.96	29.18	29.41	29.64	29.88	30.10	30.31	30.51
				A	98.6	99.2	99.7	100.1	100.6	101.0	101.4	101.8
			100	C	161.98	183.41	206.64	231.82	259.08	288.56	320.38	354.68
				P	25.81	26.06	26.32	26.58	26.84	27.09	27.32	27.54
				A	91.9	92.4	92.9	93.4	93.8	94.3	94.8	95.3
			90	C	178.14	201.01	225.84	252.78	281.96	313.51	347.57	384.27
				P	23.06	23.33	23.61	23.89	24.16	24.43	24.68	24.92
				A	86.2	86.7	87.2	87.7	88.2	88.7	89.3	89.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	12.31	13.99	15.83	17.85	20.06	22.49	25.14	28.04
				P	3.52	3.63	3.73	3.82	3.89	3.95	4.00	4.04
				A	5.5	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1
			120	C	14.15	16.00	18.03	20.26	22.70	25.37	28.29	31.47
				P	3.24	3.33	3.41	3.48	3.54	3.59	3.62	3.65
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			110	C	15.86	17.89	20.12	22.56	25.23	28.14	31.32	34.78
				P	2.96	3.04	3.10	3.16	3.20	3.24	3.26	3.28
				A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
		100	C	17.49	19.69	22.11	24.76	27.65	30.81	34.25	37.99	
			P	2.70	2.76	2.81	2.85	2.89	2.91	2.93	2.93	
			A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
		90	C	19.05	21.43	24.04	26.89	30.01	33.41	37.11	41.13	
			P	2.44	2.49	2.53	2.57	2.59	2.61	2.62	2.62	
			A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	12.59	14.31	16.20	18.27	20.54	23.02	25.73	28.69
				P	3.64	3.75	3.85	3.93	4.00	4.07	4.12	4.16
				A	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			120	C	14.46	16.37	18.46	20.74	23.25	25.98	28.97	32.21
				P	3.34	3.43	3.51	3.58	3.64	3.69	3.72	3.75
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			110	C	16.23	18.32	20.60	23.11	25.85	28.84	32.09	35.63
				P	3.05	3.13	3.20	3.25	3.29	3.33	3.35	3.37
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
		100	C	17.91	20.18	22.66	25.38	28.36	31.60	35.12	38.95	
			P	2.78	2.84	2.90	2.94	2.97	3.00	3.01	3.02	
			A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	
		90	C	19.53	21.98	24.66	27.59	30.80	34.29	38.09	42.20	
			P	2.52	2.57	2.61	2.65	2.67	2.69	2.70	2.70	
			A	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	14.21	16.21	18.37	20.71	23.26	26.05	29.09	32.42
				P	4.11	4.20	4.27	4.34	4.40	4.46	4.51	4.55
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6
			120	C	16.40	18.58	20.95	23.52	26.32	29.38	32.72	36.37
				P	3.74	3.81	3.87	3.93	3.98	4.03	4.07	4.10
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			110	C	18.42	20.79	23.36	26.16	29.22	32.55	36.19	40.16
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.69
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6
		100	C	20.30	22.86	25.64	28.67	31.99	35.60	39.54	43.84	
			P	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26	3.28	3.30	
			A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
		90	C	22.10	24.84	27.83	31.10	34.67	38.57	42.82	47.44	
			P	2.77	2.81	2.85	2.88	2.91	2.93	2.94	2.94	
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	16.13	18.32	20.70	23.31	26.16	29.29	32.70	36.44
				P	4.57	4.72	4.85	4.96	5.05	5.13	5.20	5.26
				A	6.7	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			120	C	18.51	20.93	23.57	26.45	29.61	33.06	36.82	40.93
				P	4.20	4.32	4.42	4.51	4.59	4.65	4.69	4.73
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9
			110	C	20.77	23.42	26.31	29.47	32.92	36.70	40.81	45.29
				P	3.84	3.94	4.02	4.09	4.15	4.19	4.22	4.25
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
		100	C	22.93	25.80	28.94	32.37	36.13	40.23	44.69	49.54	
			P	3.50	3.58	3.65	3.70	3.74	3.77	3.79	3.81	
			A	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	
		90	C	25.00	28.10	31.49	35.20	39.25	43.67	48.49	53.71	
			P	3.18	3.24	3.29	3.33	3.36	3.38	3.40	3.40	
			A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	18.30	20.64	23.26	26.16	29.36	32.90	36.80	41.07
				P	5.11	5.24	5.38	5.52	5.67	5.83	5.99	6.17
				A	7.4	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8
			120	C	21.16	23.80	26.72	29.94	33.49	37.39	41.65	46.30
				P	4.62	4.74	4.88	5.02	5.17	5.33	5.50	5.68
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.2
			110	C	23.89	26.81	30.03	33.57	37.45	41.69	46.31	51.34
				P	4.18	4.30	4.44	4.58	4.74	4.91	5.09	5.29
				A	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7
		100	C	26.49	29.69	33.20	37.05	41.25	45.82	50.79	56.19	
			P	3.80	3.92	4.06	4.21	4.38	4.56	4.76	4.98	
			A	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.3	
		90	C	28.98	32.44	36.24	40.38	44.89	49.79	55.10	60.85	
			P	3.47	3.60	3.75	3.91	4.09	4.29	4.51	4.75	
			A	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	22.23	24.99	28.07	31.51	35.34	39.58	44.26	49.43
				P	5.83	6.01	6.19	6.38	6.58	6.78	6.99	7.20
				A	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6
			120	C	25.54	28.65	32.11	35.94	40.18	44.84	49.98	55.60
				P	5.37	5.54	5.72	5.90	6.10	6.29	6.50	6.70
				A	8.5	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.1
		110	C	28.71	32.17	35.99	40.21	44.84	49.92	55.49	61.56	67.33
			P	4.95	5.11	5.29	5.47	5.66	5.85	6.05	6.25	6.45
			A	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7
		100	C	31.75	35.55	39.73	44.32	49.34	54.83	60.82	67.33	74.33
			P	4.56	4.72	4.90	5.07	5.26	5.45	5.65	5.85	6.05
			A	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3
		90	C	34.69	38.82	43.34	48.29	53.69	59.58	65.98	72.93	79.93
			P	4.21	4.37	4.54	4.72	4.91	5.10	5.29	5.49	5.69
			A	7.4	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.7	8.9
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	25.65	30.60	35.71	41.07	46.74	52.81	59.34	66.42
				P	9.16	9.16	9.17	9.18	9.21	9.24	9.27	9.29
				A	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.2	14.2	14.3
		120	C	31.64	36.72	42.04	47.67	53.69	60.17	67.19	74.83	82.43
			P	8.08	8.10	8.14	8.17	8.21	8.25	8.29	8.31	8.34
			A	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1
		110	C	36.88	42.14	47.70	53.64	60.04	66.98	74.53	82.76	91.26
			P	7.15	7.19	7.24	7.29	7.34	7.38	7.42	7.44	7.46
			A	11.8	11.8	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
		100	C	41.49	46.95	52.80	59.09	65.91	73.34	81.45	90.32	99.93
			P	6.35	6.41	6.47	6.53	6.58	6.62	6.64	6.65	6.66
			A	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2
		90	C	45.58	51.29	57.45	64.13	71.42	79.38	88.09	97.63	107.93
			P	5.66	5.73	5.80	5.85	5.90	5.93	5.95	5.96	5.97
			A	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	32.79	37.44	42.46	47.89	53.78	60.20	67.20	74.82
				P	10.05	10.10	10.15	10.20	10.24	10.28	10.32	10.36
				A	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8
		120	C	38.07	43.19	48.73	54.74	61.28	68.40	76.15	84.59	93.73
			P	8.92	9.00	9.07	9.13	9.19	9.24	9.29	9.33	9.37
			A	14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6
		110	C	43.07	48.66	54.73	61.33	68.51	76.33	84.85	94.12	104.12
			P	7.95	8.04	8.12	8.20	8.26	8.32	8.37	8.41	8.44
			A	12.9	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5
		100	C	47.81	53.88	60.48	67.67	75.50	84.04	93.32	103.41	114.31
			P	7.11	7.21	7.30	7.37	7.44	7.50	7.55	7.59	7.63
			A	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5
		90	C	52.33	58.87	66.01	73.80	82.28	91.53	101.58	112.50	124.23
			P	6.37	6.48	6.57	6.64	6.71	6.76	6.80	6.83	6.86
			A	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.7
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	39.83	44.82	50.31	56.36	63.03	70.40	78.52	87.45
				P	11.45	11.63	11.79	11.93	12.05	12.15	12.24	12.32
				A	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2
		120	C	45.03	50.72	56.95	63.77	71.26	79.48	88.49	98.37	109.09
			P	10.34	10.50	10.64	10.76	10.87	10.96	11.03	11.09	11.14
			A	15.8	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.7	16.7	16.7
		110	C	50.20	56.55	63.47	71.03	79.30	88.34	98.21	108.98	120.66
			P	9.32	9.47	9.59	9.70	9.79	9.86	9.92	9.96	10.00
			A	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.4
		100	C	55.30	62.27	69.85	78.12	87.13	96.95	107.64	119.28	131.88
			P	8.39	8.52	8.63	8.72	8.80	8.85	8.89	8.92	8.95
			A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.2	14.2
		90	C	60.31	67.86	76.07	85.00	94.72	105.29	116.77	129.23	142.66
			P	7.55	7.66	7.76	7.83	7.89	7.93	7.96	7.97	7.98
			A	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.2	13.2
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	44.10	51.48	59.27	67.58	76.47	86.05	96.39	107.58
				P	15.42	15.44	15.47	15.50	15.54	15.58	15.62	15.67
				A	23.6	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9
		120	C	52.77	60.65	69.05	78.04	87.71	98.15	109.44	121.67	134.84
			P	13.63	13.67	13.71	13.76	13.82	13.88	13.94	14.01	14.07
			A	21.3	21.3	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.8	21.8
		110	C	60.71	69.11	78.11	87.80	98.26	109.57	121.83	135.11	149.44
			P	12.05	12.10	12.17	12.24	12.31	12.39	12.48	12.57	12.67
			A	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.0
		100	C	68.01	76.94	86.56	96.95	108.20	120.40	133.62	147.97	163.46
			P	10.67	10.74	10.82	10.91	11.00	11.10	11.21	11.32	11.43
			A	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.5	18.5
		90	C	74.74	84.20	94.45	105.56	117.61	130.70	144.91	160.32	177.03
			P	9.47	9.55	9.65	9.76	9.87	9.99	10.12	10.25	10.38
			A	16.3	16.4	16.5	16.7	16.8	16.9	17.1	17.2	17.2

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	52.78	61.41	70.70	80.72	91.55	103.24	115.87	129.50
				P	18.30	18.37	18.45	18.53	18.61	18.69	18.76	18.83
				A	28.9	29.0	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7
			120	C	62.94	72.25	82.31	93.18	104.92	117.62	131.33	146.12
				P	16.27	16.36	16.46	16.56	16.66	16.76	16.85	16.93
				A	26.6	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4
			110	C	72.31	82.32	93.15	104.87	117.56	131.27	146.07	162.04
				P	14.48	14.59	14.70	14.82	14.94	15.05	15.16	15.26
				A	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4
			100	C	80.99	91.70	103.32	115.91	129.54	144.28	160.19	177.34
				P	12.91	13.03	13.16	13.29	13.42	13.54	13.66	13.77
				A	23.0	23.1	23.2	23.3	23.5	23.6	23.7	23.8
			90	C	89.07	100.50	112.92	126.39	140.98	156.75	173.78	192.13
				P	11.53	11.66	11.80	11.94	12.08	12.22	12.34	12.46
				A	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.2	22.3	22.5
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	79.66	89.65	100.63	112.72	126.07	140.80	157.03	174.91
				P	22.90	23.26	23.58	23.85	24.10	24.31	24.49	24.64
				A	34.3	34.7	35.2	35.5	35.8	36.1	36.3	36.5
			120	C	90.07	101.45	113.90	127.54	142.52	158.96	176.98	196.73
				P	20.68	21.00	21.28	21.53	21.74	21.91	22.06	22.18
				A	31.7	32.0	32.4	32.7	32.9	33.1	33.3	33.4
			110	C	100.40	113.09	126.94	142.06	158.60	176.67	196.42	217.96
				P	18.64	18.93	19.18	19.40	19.57	19.72	19.83	19.92
				A	29.3	29.6	29.9	30.1	30.3	30.5	30.6	30.8
			100	C	110.59	124.54	139.71	156.23	174.25	193.89	215.28	238.55
				P	16.78	17.05	17.27	17.45	17.59	17.70	17.78	17.84
				A	27.1	27.4	27.6	27.8	28.0	28.1	28.3	28.4
			90	C	120.61	135.73	152.15	170.01	189.44	210.57	233.53	258.45
				P	15.09	15.32	15.51	15.67	15.78	15.86	15.91	15.93
				A	25.2	25.4	25.6	25.8	25.9	26.1	26.2	26.4
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	88.20	102.95	118.54	135.15	152.94	172.10	192.78	215.16
				P	30.85	30.89	30.94	31.00	31.08	31.16	31.24	31.33
				A	47.1	47.2	47.3	47.3	47.4	47.5	47.7	47.8
			120	C	105.54	121.31	138.09	156.07	175.42	196.30	218.88	243.35
				P	27.26	27.33	27.42	27.52	27.64	27.76	27.89	28.02
				A	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.4	43.6
			110	C	121.42	138.23	156.23	175.60	196.52	219.14	243.65	270.22
				P	24.10	24.21	24.33	24.47	24.63	24.79	24.96	25.13
				A	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0
			100	C	136.01	153.87	173.11	193.90	216.40	240.79	267.24	295.93
				P	21.34	21.48	21.64	21.81	22.00	22.21	22.42	22.64
				A	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	36.7	37.0
			90	C	149.47	168.41	188.90	211.12	235.23	261.41	289.82	320.65
				P	18.93	19.11	19.30	19.51	19.74	19.98	20.24	20.50
				A	32.6	32.8	33.1	33.3	33.6	33.8	34.1	34.4
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	105.56	122.81	141.40	161.45	183.10	206.48	231.74	259.00
				P	36.60	36.75	36.90	37.06	37.23	37.38	37.53	37.66
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3
			120	C	125.88	144.51	164.62	186.35	209.85	235.24	262.66	292.25
				P	32.54	32.72	32.92	33.12	33.32	33.52	33.70	33.87
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
			110	C	144.62	164.64	186.30	209.75	235.11	262.53	292.14	324.08
				P	28.96	29.18	29.41	29.64	29.88	30.10	30.31	30.51
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
			100	C	161.98	183.41	206.64	231.82	259.08	288.56	320.38	354.68
				P	25.81	26.06	26.32	26.58	26.84	27.09	27.32	27.54
				A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6
			90	C	178.14	201.01	225.84	252.78	281.96	313.51	347.57	384.27
				P	23.06	23.33	23.61	23.89	24.16	24.43	24.68	24.92
				A	43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10.26	11.66	13.20	14.88	16.72	18.74	20.96	23.37
				P	2.93	3.02	3.11	3.18	3.24	3.29	3.34	3.37
				A	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			120	C	11.79	13.33	15.03	16.89	18.92	21.14	23.57	26.22
				P	2.70	2.77	2.84	2.90	2.95	2.99	3.02	3.04
				A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0
			110	C	13.22	14.91	16.77	18.80	21.02	23.45	26.09	28.97
				P	2.47	2.53	2.59	2.63	2.67	2.70	2.72	2.73
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
		90	100	C	14.58	16.41	18.43	20.63	23.04	25.67	28.54	31.65
				P	2.25	2.30	2.34	2.38	2.41	2.43	2.44	2.45
				A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
			90	C	15.88	17.86	20.03	22.41	25.01	27.84	30.92	34.26
				P	2.03	2.08	2.11	2.14	2.16	2.17	2.18	2.18
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	10.50	11.93	13.51	15.23	17.12	19.19	21.45	23.92
				P	3.04	3.13	3.21	3.28	3.34	3.39	3.43	3.47
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6
			120	C	12.06	13.65	15.39	17.30	19.38	21.66	24.15	26.86
				P	2.78	2.86	2.93	2.98	3.03	3.07	3.10	3.13
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			110	C	13.53	15.27	17.18	19.26	21.55	24.04	26.76	29.71
				P	2.55	2.61	2.66	2.71	2.75	2.78	2.80	2.81
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
		90	100	C	14.93	16.82	18.89	21.16	23.64	26.34	29.28	32.48
				P	2.32	2.37	2.41	2.45	2.48	2.50	2.51	2.52
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
			90	C	16.27	18.31	20.55	23.00	25.67	28.59	31.75	35.19
				P	2.10	2.14	2.18	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	11.84	13.51	15.31	17.26	19.39	21.72	24.25	27.02
				P	3.43	3.50	3.56	3.62	3.67	3.72	3.76	3.80
				A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0
			120	C	13.67	15.48	17.46	19.60	21.94	24.50	27.28	30.32
				P	3.11	3.18	3.23	3.28	3.32	3.36	3.39	3.42
				A	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4
			110	C	15.34	17.32	19.46	21.80	24.36	27.14	30.17	33.48
				P	2.82	2.88	2.92	2.96	3.00	3.03	3.05	3.07
				A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9
		90	100	C	16.91	19.04	21.36	23.90	26.66	29.68	32.96	36.54
				P	2.55	2.60	2.64	2.67	2.70	2.72	2.74	2.75
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
			90	C	18.41	20.69	23.19	25.92	28.90	32.15	35.69	39.53
				P	2.30	2.35	2.38	2.40	2.42	2.44	2.45	2.45
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	13.44	15.26	17.25	19.42	21.80	24.40	27.25	30.37
				P	3.81	3.93	4.04	4.13	4.21	4.28	4.34	4.38
				A	7.1	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0
			120	C	15.42	17.44	19.63	22.04	24.67	27.54	30.69	34.12
				P	3.50	3.60	3.69	3.76	3.82	3.87	3.91	3.94
				A	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3
			110	C	17.31	19.51	21.92	24.55	27.43	30.58	34.01	37.75
				P	3.20	3.29	3.36	3.41	3.46	3.49	3.52	3.54
				A	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7
		90	100	C	19.10	21.49	24.11	26.97	30.10	33.52	37.24	41.29
				P	2.92	2.99	3.04	3.08	3.12	3.14	3.16	3.17
				A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2
			90	C	20.84	23.42	26.24	29.34	32.71	36.40	40.41	44.77
				P	2.65	2.70	2.75	2.78	2.80	2.82	2.83	2.84
				A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	15.60	17.61	19.86	22.38	25.17	28.27	31.67	35.41
				P	4.40	4.50	4.60	4.71	4.82	4.94	5.06	5.19
				A	9.2	9.3	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3
			120	C	18.15	20.44	22.98	25.79	28.89	32.29	36.01	40.07
				P	3.97	4.07	4.17	4.28	4.39	4.51	4.63	4.76
				A	8.6	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7
			110	C	20.58	23.13	25.94	29.02	32.40	36.09	40.10	44.47
				P	3.59	3.69	3.79	3.90	4.01	4.13	4.26	4.40
				A	8.1	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2
		90	100	C	22.89	25.68	28.73	32.07	35.71	39.66	43.95	48.60
				P	3.25	3.35	3.45	3.56	3.68	3.81	3.94	4.08
				A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8
			90	C	25.07	28.08	31.36	34.92	38.80	43.00	47.54	52.45
				P	2.96	3.06	3.16	3.28	3.40	3.53	3.67	3.82
				A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	18.32	20.64	23.25	26.15	29.39	32.98	36.96	41.34
				P	4.91	5.01	5.12	5.22	5.33	5.45	5.56	5.68
				A	9.8	10.0	10.2	10.4	10.7	10.9	11.2	11.4
			120	C	21.14	23.75	26.66	29.88	33.45	37.40	41.74	46.51
				P	4.49	4.59	4.69	4.79	4.90	5.01	5.13	5.25
				A	9.1	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6
			110	C	23.80	26.70	29.90	33.44	37.34	41.63	46.34	51.48
				P	4.11	4.20	4.31	4.41	4.52	4.63	4.75	4.87
				A	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0
			100	C	26.34	29.51	33.01	36.85	41.08	45.71	50.77	56.29
				P	3.77	3.87	3.97	4.07	4.18	4.30	4.42	4.54
				A	8.0	8.2	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2	9.4
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	28.76	32.20	35.99	40.14	44.68	49.64	55.05	60.94
				P	3.48	3.57	3.67	3.78	3.89	4.00	4.12	4.25
				A	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0
			120	C	20.90	24.99	29.27	33.77	38.54	43.63	49.06	54.89
				P	7.88	7.81	7.76	7.73	7.71	7.70	7.70	7.69
				A	15.8	15.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
			110	C	25.73	30.01	34.53	39.32	44.43	49.91	55.78	62.10
				P	6.86	6.82	6.80	6.80	6.80	6.81	6.82	6.83
				A	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	14.4
			100	C	30.02	34.50	39.27	44.36	49.82	55.69	62.02	68.84
				P	5.99	5.98	5.99	6.00	6.02	6.05	6.07	6.08
				A	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4
90	C	33.85	38.54	43.56	48.96	54.78	61.07	67.85	75.18			
	P	5.26	5.27	5.30	5.33	5.36	5.40	5.42	5.43			
	A	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6			
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	37.30	42.21	47.50	53.22	59.41	66.12	73.37	81.23
				P	4.65	4.68	4.72	4.76	4.80	4.83	4.86	4.87
				A	11.5	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9
			120	C	26.32	30.17	34.34	38.87	43.79	49.15	54.98	61.31
				P	8.63	8.64	8.64	8.64	8.65	8.65	8.65	8.66
				A	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2
			110	C	30.92	35.12	39.70	44.68	50.10	56.00	62.41	69.37
				P	7.59	7.61	7.62	7.64	7.65	7.66	7.68	7.70
				A	15.6	15.6	15.6	15.7	15.7	15.7	15.7	15.8
			100	C	35.18	39.76	44.75	50.19	56.11	62.56	69.56	77.16
				P	6.70	6.72	6.74	6.76	6.79	6.82	6.84	6.88
				A	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	39.17	44.13	49.54	55.44	61.88	68.88	76.48	84.72
				P	5.92	5.95	5.98	6.01	6.05	6.09	6.13	6.17
				A	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7
			120	C	42.93	48.27	54.11	60.48	67.44	75.00	83.21	92.10
				P	5.26	5.29	5.33	5.37	5.41	5.46	5.51	5.57
				A	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9
			110	C	30.30	34.95	40.02	45.53	51.50	57.96	64.93	72.45
				P	10.31	10.30	10.30	10.30	10.31	10.33	10.35	10.37
				A	19.8	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0	20.0	20.1
			100	C	35.70	40.78	46.32	52.35	58.90	65.98	73.63	81.87
				P	9.03	9.06	9.09	9.12	9.16	9.19	9.22	9.25
				A	18.1	18.1	18.2	18.2	18.3	18.3	18.4	18.4
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	40.69	46.18	52.19	58.73	65.85	73.55	81.86	90.82
				P	7.95	8.00	8.06	8.11	8.16	8.20	8.24	8.27
				A	16.6	16.6	16.7	16.8	16.8	16.9	17.0	17.0
			120	C	45.31	51.21	57.68	64.73	72.40	80.71	89.69	99.36
				P	7.04	7.11	7.18	7.24	7.29	7.34	7.37	7.39
				A	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.8
			110	C	49.64	55.94	62.85	70.40	78.62	87.53	97.16	107.53
				P	6.27	6.35	6.42	6.48	6.53	6.57	6.59	6.59
				A	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.7	14.8	14.8
			100	C	31.90	39.22	46.65	54.29	62.24	70.60	79.47	88.93
				P	13.10	13.04	13.00	12.98	12.96	12.96	12.96	12.97
				A	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4
90	C	41.41	48.75	56.33	64.22	72.54	81.39	90.85	101.02			
	P	11.43	11.41	11.40	11.40	11.42	11.44	11.46	11.49			
	A	23.6	23.6	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.8			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	38.26	46.22	54.62	63.53	73.04	83.23	94.17	105.95
				P	15.90	15.83	15.77	15.71	15.66	15.62	15.59	15.56
				A	33.6	33.5	33.5	33.5	33.5	33.4	33.4	33.4
			120	C	48.34	56.68	65.53	74.98	85.10	95.97	107.68	120.29
				P	13.90	13.87	13.84	13.83	13.82	13.81	13.81	13.82
				A	30.4	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.5	30.5
			110	C	57.45	66.19	75.52	85.52	96.27	107.85	120.34	133.81
				P	12.18	12.18	12.19	12.21	12.23	12.25	12.29	12.32
				A	27.8	27.8	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.2
			100	C	65.68	74.85	84.68	95.26	106.66	118.97	132.26	146.62
				P	10.71	10.74	10.78	10.82	10.87	10.92	10.98	11.04
				A	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.0	26.1	26.2
			90	C	73.14	82.75	93.11	104.28	116.36	129.42	143.55	158.81
				P	9.46	9.51	9.57	9.64	9.70	9.77	9.85	9.93
				A	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	60.59	69.91	80.05	91.06	103.00	115.92	129.86	144.89
				P	20.62	20.59	20.59	20.60	20.63	20.66	20.70	20.74
				A	39.7	39.7	39.8	39.9	40.0	40.0	40.1	40.1
			120	C	71.40	81.56	92.64	104.70	117.79	131.96	147.26	163.74
				P	18.07	18.12	18.18	18.24	18.31	18.38	18.45	18.51
				A	36.1	36.2	36.3	36.4	36.6	36.7	36.8	36.8
			110	C	81.37	92.36	104.38	117.47	131.69	147.09	163.73	181.64
				P	15.90	16.01	16.12	16.22	16.32	16.40	16.48	16.54
				A	33.1	33.2	33.4	33.5	33.7	33.8	33.9	34.0
			100	C	90.63	102.43	115.36	129.47	144.80	161.42	179.38	198.71
				P	14.08	14.22	14.35	14.48	14.58	14.67	14.74	14.78
				A	30.7	30.8	31.0	31.1	31.3	31.4	31.6	31.7
			90	C	99.28	111.88	125.70	140.81	157.25	175.07	194.32	215.06
				P	12.53	12.69	12.84	12.96	13.06	13.13	13.17	13.17
				A	28.7	28.8	29.0	29.2	29.3	29.5	29.6	29.7
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	63.81	78.44	93.29	108.58	124.49	141.21	158.93	177.86
				P	26.20	26.09	26.01	25.95	25.93	25.92	25.92	25.93
				A	52.8	52.7	52.6	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7
			120	C	82.82	97.51	112.65	128.45	145.09	162.77	181.69	202.04
				P	22.87	22.82	22.80	22.81	22.84	22.88	22.93	22.98
				A	47.2	47.2	47.2	47.2	47.3	47.4	47.6	47.7
			110	C	99.06	113.96	129.55	146.01	163.55	182.36	202.63	224.56
				P	19.99	20.01	20.04	20.10	20.17	20.26	20.34	20.43
				A	42.5	42.5	42.6	42.7	42.9	43.1	43.2	43.4
			100	C	112.95	128.23	144.42	161.72	180.32	200.42	222.20	245.87
				P	17.53	17.59	17.68	17.78	17.89	18.00	18.12	18.23
				A	38.5	38.7	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8
			90	C	124.95	140.77	157.73	176.03	195.85	217.39	240.85	266.41
				P	15.43	15.54	15.66	15.79	15.93	16.07	16.21	16.34
				A	35.3	35.5	35.7	35.9	36.1	36.4	36.6	36.8
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	76.51	92.44	109.23	127.07	146.09	166.46	188.34	211.89
				P	31.81	31.67	31.54	31.42	31.33	31.24	31.17	31.12
				A	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8
			120	C	96.68	113.36	131.07	149.96	170.20	191.95	215.35	240.57
				P	27.80	27.74	27.69	27.65	27.63	27.62	27.63	27.64
				A	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1
			110	C	114.90	132.38	151.04	171.05	192.55	215.71	240.68	267.62
				P	24.36	24.37	24.38	24.41	24.45	24.51	24.57	24.65
				A	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3
			100	C	131.37	149.70	169.36	190.52	213.33	237.94	264.53	293.24
				P	21.42	21.48	21.56	21.64	21.73	21.84	21.95	22.08
				A	51.3	51.4	51.6	51.8	51.9	52.1	52.2	52.4
			90	C	146.28	165.50	186.21	208.57	232.73	258.85	287.09	317.61
				P	18.92	19.03	19.15	19.27	19.40	19.55	19.70	19.86
				A	47.9	48.1	48.3	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C	1.70	1.86	2.03	2.21	2.40	2.61	2.84	3.08
				P	1.40	1.42	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50	1.52
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7
			45	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1
			40	C	2.08	2.26	2.46	2.68	2.91	3.16	3.42	3.70
				P	1.17	1.19	1.21	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6
			35	C	2.26	2.46	2.68	2.91	3.15	3.42	3.70	4.00
				P	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
			30	C	2.43	2.65	2.88	3.13	3.39	3.67	3.97	4.29
				P	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.05	1.05
				A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
FBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C	2.02	2.21	2.41	2.62	2.85	3.09	3.36	3.64
				P	1.64	1.67	1.69	1.71	1.73	1.75	1.76	1.78
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9
			45	C	2.24	2.45	2.67	2.90	3.15	3.42	3.70	4.01
				P	1.50	1.52	1.55	1.57	1.58	1.60	1.61	1.63
				A	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2
			40	C	2.46	2.68	2.92	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37
				P	1.38	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48	1.49
				A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6
			35	C	2.68	2.91	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37	4.72
				P	1.26	1.28	1.30	1.32	1.33	1.34	1.35	1.35
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			30	C	2.88	3.14	3.41	3.70	4.01	4.34	4.69	5.06
				P	1.16	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
FBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	50	C	2.34	2.55	2.78	3.02	3.28	3.56	3.87	4.19
				P	1.87	1.90	1.92	1.95	1.97	1.99	2.01	2.02
				A	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
			45	C	2.59	2.82	3.07	3.34	3.63	3.93	4.26	4.61
				P	1.70	1.73	1.76	1.78	1.80	1.82	1.83	1.85
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1
			40	C	2.84	3.09	3.36	3.65	3.96	4.29	4.65	5.02
				P	1.56	1.59	1.61	1.63	1.65	1.66	1.68	1.69
				A	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
			35	C	3.08	3.35	3.64	3.95	4.29	4.64	5.02	5.42
				P	1.44	1.46	1.48	1.50	1.51	1.52	1.53	1.53
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
			30	C	3.32	3.61	3.92	4.25	4.61	4.98	5.39	5.82
				P	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.39	1.39
				A	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
FBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C	2.92	3.18	3.47	3.77	4.09	4.43	4.79	5.18
				P	2.24	2.27	2.30	2.32	2.34	2.36	2.38	2.40
				A	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6
			45	C	3.24	3.53	3.83	4.16	4.51	4.89	5.29	5.71
				P	2.06	2.09	2.11	2.13	2.15	2.17	2.18	2.20
				A	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7
			40	C	3.54	3.86	4.19	4.55	4.93	5.33	5.76	6.22
				P	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	1.98	2.00	2.01
				A	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
			35	C	3.84	4.18	4.54	4.92	5.33	5.76	6.23	6.72
				P	1.75	1.76	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.82
				A	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1
			30	C	4.13	4.49	4.88	5.28	5.72	6.18	6.68	7.20
				P	1.60	1.61	1.63	1.63	1.64	1.65	1.65	1.65
				A	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
FBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	50	C	3.29	3.59	3.90	4.24	4.60	4.98	5.39	5.82
				P	2.50	2.54	2.58	2.62	2.65	2.69	2.71	2.74
				A	11.0	11.1	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0
			45	C	3.65	3.97	4.32	4.69	5.08	5.49	5.93	6.40
				P	2.29	2.33	2.37	2.40	2.44	2.47	2.49	2.51
				A	10.1	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0
			40	C	3.99	4.34	4.71	5.11	5.53	5.98	6.46	6.96
				P	2.10	2.14	2.17	2.21	2.24	2.26	2.29	2.31
				A	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1	10.1
			35	C	4.32	4.69	5.09	5.51	5.97	6.45	6.96	7.50
				P	1.93	1.96	1.99	2.02	2.05	2.07	2.09	2.11
				A	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	9.2	9.3
			30	C	4.63	5.03	5.45	5.90	6.38	6.89	7.44	8.02
				P	1.77	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89	1.90	1.91
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14
				P	3.45	3.51	3.56	3.61	3.66	3.70	3.73	3.76
				A	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1	17.2	17.3
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95
				P	3.18	3.23	3.28	3.32	3.36	3.39	3.41	3.43
				A	15.0	15.2	15.4	15.5	15.7	15.8	15.8	15.9
			40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74
				P	2.92	2.97	3.00	3.04	3.07	3.09	3.11	3.12
				A	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6
			35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50
				P	2.68	2.71	2.74	2.77	2.79	2.81	2.82	2.83
				A	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.4	13.4
			30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25
				P	2.44	2.47	2.50	2.52	2.54	2.55	2.56	2.56
				A	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3
FBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.12	7.71	8.34
				P	3.56	3.63	3.68	3.73	3.78	3.82	3.85	3.88
				A	16.0	16.3	16.5	16.7	16.9	17.0	17.2	17.3
			45	C	5.20	5.66	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49	9.17
				P	3.29	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.52	3.55
				A	14.9	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.8	15.8
			40	C	5.70	6.20	6.73	7.31	7.91	8.56	9.25	9.98
				P	3.02	3.07	3.11	3.14	3.17	3.19	3.21	3.23
				A	13.8	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5
			35	C	6.18	6.72	7.29	7.90	8.56	9.25	9.99	10.77
				P	2.77	2.81	2.84	2.86	2.89	2.90	2.92	2.92
				A	12.7	12.8	13.0	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2
			30	C	6.65	7.22	7.84	8.49	9.19	9.93	10.72	11.55
				P	2.53	2.56	2.58	2.60	2.62	2.63	2.64	2.64
				A	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1
FBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
				P	3.98	4.03	4.07	4.12	4.16	4.19	4.23	4.25
				A	18.0	18.2	18.4	18.6	18.7	18.9	19.0	19.1
			45	C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35
				P	3.64	3.68	3.73	3.76	3.80	3.83	3.86	3.88
				A	16.5	16.7	16.9	17.0	17.2	17.3	17.4	17.5
			40	C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25
				P	3.32	3.36	3.40	3.44	3.47	3.49	3.51	3.53
				A	15.1	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0
			35	C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12
				P	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18	3.19	3.20
				A	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6
			30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98
				P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.88	2.89	2.90
				A	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.2	13.3
FBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	50	C	5.98	6.52	7.10	7.71	8.37	9.06	9.81	10.60
				P	4.46	4.55	4.62	4.68	4.74	4.79	4.84	4.88
				A	19.8	20.2	20.5	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6
			45	C	6.65	7.23	7.86	8.53	9.24	10.00	10.80	11.66
				P	4.12	4.18	4.24	4.30	4.35	4.39	4.42	4.45
				A	18.3	18.6	18.9	19.1	19.3	19.5	19.6	19.7
			40	C	7.28	7.92	8.59	9.31	10.08	10.90	11.77	12.70
				P	3.79	3.84	3.89	3.94	3.97	4.00	4.03	4.05
				A	16.9	17.2	17.4	17.5	17.7	17.8	17.9	18.0
			35	C	7.90	8.58	9.31	10.08	10.91	11.78	12.72	13.71
				P	3.47	3.52	3.56	3.59	3.62	3.64	3.66	3.67
				A	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.4
			30	C	8.50	9.23	10.00	10.83	11.71	12.65	13.65	14.71
				P	3.18	3.21	3.25	3.27	3.29	3.31	3.32	3.32
				A	14.4	14.5	14.7	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C	6.72	7.31	7.95	8.62	9.35	10.13	10.96	11.85
				P	5.13	5.23	5.34	5.45	5.56	5.68	5.81	5.94
				A	23.5	23.8	24.2	24.6	25.1	25.5	26.0	26.5
			45	C	7.52	8.16	8.85	9.59	10.38	11.22	12.12	13.08
				P	4.69	4.80	4.90	5.01	5.13	5.26	5.39	5.53
				A	21.9	22.3	22.6	23.1	23.5	24.0	24.5	25.0
			40	C	8.28	8.98	9.72	10.52	11.37	12.28	13.24	14.27
				P	4.31	4.41	4.52	4.64	4.76	4.90	5.04	5.19
				A	20.5	20.9	21.3	21.7	22.2	22.6	23.2	23.7
			35	C	9.01	9.76	10.56	11.42	12.33	13.30	14.33	15.42
				P	3.98	4.09	4.20	4.33	4.46	4.60	4.75	4.92
				A	19.4	19.7	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.7
			30	C	9.71	10.52	11.38	12.29	13.26	14.29	15.38	16.53
				P	3.70	3.82	3.94	4.07	4.22	4.37	4.54	4.71
				A	18.4	18.8	19.2	19.7	20.2	20.7	21.3	22.0

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C	1.42	1.55	1.69	1.84	2.00	2.18	2.36	2.56
				P	1.17	1.19	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25	1.27
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0
			45	C	1.58	1.72	1.87	2.04	2.22	2.41	2.61	2.83
				P	1.07	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16
				A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			40	C	1.73	1.89	2.05	2.23	2.42	2.63	2.85	3.08
				P	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
				A	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			35	C	1.88	2.05	2.23	2.42	2.63	2.85	3.08	3.33
				P	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			30	C	2.03	2.21	2.40	2.60	2.82	3.06	3.31	3.58
				P	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.87	0.88	0.87
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
FBZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C	1.69	1.84	2.01	2.18	2.37	2.58	2.80	3.03
				P	1.37	1.39	1.41	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4
			45	C	1.87	2.04	2.22	2.42	2.62	2.85	3.09	3.34
				P	1.25	1.27	1.29	1.30	1.32	1.33	1.34	1.35
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8
			40	C	2.05	2.24	2.43	2.64	2.87	3.11	3.37	3.64
				P	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			35	C	2.23	2.43	2.64	2.87	3.11	3.37	3.64	3.94
				P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7
			30	C	2.40	2.62	2.84	3.08	3.34	3.62	3.91	4.22
				P	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
FBZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	50	C	1.95	2.12	2.31	2.52	2.74	2.97	3.22	3.49
				P	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.67	1.69
				A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
			45	C	2.16	2.35	2.56	2.78	3.02	3.28	3.55	3.84
				P	1.42	1.44	1.46	1.48	1.50	1.51	1.53	1.54
				A	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7
			40	C	2.37	2.58	2.80	3.04	3.30	3.58	3.87	4.19
				P	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40	1.41
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
			35	C	2.57	2.80	3.04	3.30	3.57	3.87	4.19	4.52
				P	1.20	1.22	1.23	1.25	1.26	1.27	1.27	1.28
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
			30	C	2.77	3.01	3.27	3.54	3.84	4.16	4.49	4.85
				P	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16	1.16
				A	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
FBZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C	2.44	2.66	2.89	3.14	3.41	3.69	3.99	4.32
				P	1.87	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00
				A	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			45	C	2.70	2.94	3.20	3.47	3.76	4.07	4.41	4.76
				P	1.72	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81	1.82	1.83
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2
			40	C	2.96	3.22	3.49	3.79	4.11	4.44	4.80	5.19
				P	1.58	1.60	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4
			35	C	3.20	3.48	3.78	4.10	4.44	4.80	5.19	5.60
				P	1.45	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.51	1.52
				A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7
			30	C	3.45	3.74	4.06	4.40	4.77	5.15	5.57	6.00
				P	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.37	1.37	1.38
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
FBZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	50	C	2.74	2.99	3.25	3.54	3.83	4.15	4.49	4.85
				P	2.08	2.12	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28
				A	10.5	10.6	10.8	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5
			45	C	3.04	3.31	3.60	3.91	4.23	4.58	4.94	5.33
				P	1.90	1.94	1.97	2.00	2.03	2.05	2.08	2.10
				A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
			40	C	3.33	3.62	3.93	4.26	4.61	4.98	5.38	5.80
				P	1.75	1.78	1.81	1.84	1.86	1.89	1.91	1.92
				A	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
			35	C	3.60	3.91	4.24	4.60	4.97	5.37	5.80	6.25
				P	1.60	1.63	1.66	1.69	1.71	1.73	1.74	1.75
				A	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9
			30	C	3.86	4.19	4.54	4.92	5.32	5.74	6.20	6.68
				P	1.47	1.50	1.52	1.54	1.56	1.57	1.58	1.59
				A	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBZX0300M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	50	C	3.81	4.16	4.53	4.92	5.35	5.80	6.28	6.79
				P	2.87	2.93	2.97	3.01	3.05	3.08	3.11	3.13
				A	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3
			45	C	4.23	4.61	5.01	5.44	5.90	6.39	6.91	7.46
				P	2.65	2.69	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86
				A	14.1	14.3	14.5	14.6	14.8	14.9	15.0	15.0
			40	C	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.96	7.52	8.11
				P	2.44	2.47	2.51	2.53	2.56	2.58	2.59	2.60
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8
			35	C	5.02	5.46	5.93	6.42	6.95	7.51	8.11	8.75
				P	2.23	2.26	2.29	2.31	2.33	2.34	2.35	2.36
				A	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.7
			30	C	5.40	5.87	6.36	6.89	7.46	8.06	8.70	9.38
				P	2.04	2.06	2.08	2.10	2.11	2.12	2.13	2.13
				A	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.6
FBZX0350M6Y	ZS26KAE-PFJ	3.5	50	C	3.90	4.26	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.95
				P	2.97	3.02	3.07	3.11	3.15	3.18	3.21	3.24
				A	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4
			45	C	4.34	4.72	5.14	5.58	6.05	6.55	7.08	7.65
				P	2.74	2.78	2.82	2.86	2.89	2.92	2.94	2.95
				A	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1
			40	C	4.75	5.17	5.61	6.09	6.60	7.14	7.71	8.32
				P	2.52	2.56	2.59	2.62	2.64	2.66	2.68	2.69
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			35	C	5.15	5.60	6.08	6.59	7.13	7.71	8.33	8.98
				P	2.31	2.34	2.37	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44
				A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6
			30	C	5.54	6.02	6.53	7.08	7.66	8.28	8.93	9.63
				P	2.11	2.13	2.15	2.17	2.18	2.19	2.20	2.20
				A	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5
FBZX0400M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	50	C	4.43	4.83	5.26	5.72	6.20	6.72	7.27	7.85
				P	3.31	3.36	3.40	3.43	3.47	3.50	3.52	3.55
				A	16.9	17.2	17.3	17.5	17.7	17.8	17.9	18.0
			45	C	4.92	5.35	5.82	6.31	6.84	7.40	7.99	8.63
				P	3.03	3.07	3.11	3.14	3.17	3.19	3.22	3.23
				A	15.6	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5
			40	C	5.38	5.85	6.35	6.88	7.45	8.05	8.69	9.37
				P	2.77	2.81	2.84	2.87	2.89	2.91	2.93	2.94
				A	14.3	14.5	14.6	14.7	14.9	14.9	15.0	15.1
			35	C	5.82	6.33	6.86	7.43	8.04	8.68	9.37	10.10
				P	2.53	2.56	2.59	2.61	2.63	2.65	2.66	2.67
				A	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			30	C	6.25	6.79	7.36	7.97	8.62	9.31	10.04	10.82
				P	2.31	2.33	2.36	2.38	2.39	2.40	2.41	2.41
				A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5
FBZX0450M6Y	ZS33KAE-PFJ	4.5	50	C	4.99	5.43	5.91	6.42	6.97	7.55	8.17	8.83
				P	3.72	3.79	3.85	3.90	3.95	3.99	4.03	4.07
				A	18.9	19.2	19.5	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6
			45	C	5.54	6.03	6.55	7.10	7.70	8.33	9.00	9.72
				P	3.43	3.48	3.54	3.58	3.62	3.65	3.68	3.71
				A	17.5	17.7	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7	18.8
			40	C	6.07	6.60	7.16	7.76	8.40	9.08	9.81	10.58
				P	3.15	3.20	3.24	3.28	3.31	3.34	3.36	3.37
				A	16.1	16.3	16.5	16.7	16.8	17.0	17.1	17.1
			35	C	6.58	7.15	7.76	8.40	9.09	9.82	10.60	11.43
				P	2.89	2.93	2.97	2.99	3.02	3.04	3.05	3.06
				A	14.9	15.0	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6
			30	C	7.08	7.69	8.34	9.03	9.76	10.54	11.38	12.26
				P	2.65	2.68	2.71	2.73	2.74	2.76	2.77	2.77
				A	13.7	13.8	14.0	14.0	14.1	14.2	14.2	14.2
FBZX0500M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C	5.59	6.08	6.62	7.19	7.81	8.47	9.18	9.93
				P	4.31	4.39	4.47	4.55	4.63	4.72	4.81	4.90
				A	25.7	26.0	26.3	26.6	26.9	27.3	27.6	28.0
			45	C	6.28	6.83	7.41	8.04	8.71	9.42	10.18	10.99
				P	3.94	4.02	4.10	4.18	4.26	4.35	4.44	4.54
				A	24.3	24.6	24.9	25.2	25.6	25.9	26.2	26.6
			40	C	6.94	7.53	8.17	8.84	9.56	10.32	11.13	11.99
				P	3.62	3.69	3.77	3.85	3.94	4.03	4.12	4.22
				A	23.2	23.5	23.8	24.1	24.4	24.7	25.1	25.4
			35	C	7.57	8.20	8.88	9.60	10.36	11.17	12.03	12.93
				P	3.32	3.40	3.48	3.57	3.65	3.75	3.85	3.95
				A	22.3	22.5	22.8	23.1	23.4	23.7	24.1	24.5
			30	C	8.16	8.83	9.55	10.31	11.11	11.96	12.86	13.81
				P	3.07	3.15	3.23	3.32	3.41	3.51	3.61	3.71
				A	21.5	21.8	22.0	22.3	22.6	22.9	23.3	23.7

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C	1.70	1.86	2.03	2.21	2.40	2.61	2.84	3.08
				P	1.38	1.40	1.42	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
			45	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	1.26	1.28	1.30	1.32	1.34	1.35	1.37	1.38
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4
			40	C	2.08	2.26	2.46	2.68	2.91	3.16	3.42	3.70
				P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
			35	C	2.26	2.46	2.68	2.91	3.15	3.42	3.70	4.00
				P	1.07	1.09	1.10	1.12	1.13	1.14	1.14	1.15
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
			30	C	2.43	2.65	2.88	3.13	3.39	3.67	3.97	4.29
				P	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	1.03
				A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
FBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C	2.02	2.21	2.41	2.62	2.85	3.09	3.36	3.64
				P	1.61	1.63	1.66	1.68	1.69	1.71	1.73	1.74
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			45	C	2.24	2.45	2.67	2.90	3.15	3.42	3.70	4.01
				P	1.47	1.49	1.51	1.53	1.55	1.56	1.58	1.59
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1
			40	C	2.46	2.68	2.92	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37
				P	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.43	1.44	1.45
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7
			35	C	2.68	2.91	3.17	3.44	3.73	4.04	4.37	4.72
				P	1.24	1.26	1.27	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33
				A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
			30	C	2.88	3.14	3.41	3.70	4.01	4.34	4.69	5.06
				P	1.14	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.20	1.20
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
FBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	50	C	2.34	2.55	2.78	3.02	3.28	3.56	3.87	4.19
				P	1.83	1.86	1.89	1.92	1.94	1.96	1.98	1.99
				A	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
			45	C	2.59	2.82	3.07	3.34	3.63	3.93	4.26	4.61
				P	1.68	1.71	1.73	1.76	1.78	1.79	1.81	1.82
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			40	C	2.84	3.09	3.36	3.65	3.96	4.29	4.65	5.02
				P	1.54	1.57	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65	1.66
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4
			35	C	3.08	3.35	3.64	3.95	4.29	4.64	5.02	5.42
				P	1.42	1.44	1.46	1.48	1.49	1.50	1.51	1.51
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
			30	C	3.32	3.61	3.92	4.25	4.61	4.98	5.39	5.82
				P	1.30	1.32	1.34	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36
				A	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C	2.92	3.18	3.47	3.77	4.09	4.43	4.79	5.18
				P	2.23	2.25	2.27	2.30	2.32	2.34	2.37	2.39
				A	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
			45	C	3.24	3.53	3.83	4.16	4.51	4.89	5.29	5.71
				P	2.01	2.04	2.06	2.09	2.11	2.14	2.16	2.18
				A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			40	C	3.54	3.86	4.19	4.55	4.93	5.33	5.76	6.22
				P	1.83	1.86	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99
				A	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4
			35	C	3.84	4.18	4.54	4.92	5.33	5.76	6.23	6.72
				P	1.68	1.71	1.73	1.75	1.77	1.79	1.81	1.82
				A	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0
			30	C	4.13	4.49	4.88	5.28	5.72	6.18	6.68	7.20
				P	1.55	1.57	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65	1.66
				A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
FBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	50	C	3.29	3.59	3.90	4.24	4.60	4.98	5.39	5.82
				P	2.45	2.49	2.52	2.56	2.59	2.62	2.65	2.67
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2
			45	C	3.65	3.97	4.32	4.69	5.08	5.49	5.93	6.40
				P	2.23	2.27	2.30	2.34	2.37	2.40	2.42	2.45
				A	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			40	C	3.99	4.34	4.71	5.11	5.53	5.98	6.46	6.96
				P	2.04	2.08	2.11	2.14	2.17	2.20	2.22	2.24
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2
			35	C	4.32	4.69	5.09	5.51	5.97	6.45	6.96	7.50
				P	1.88	1.91	1.94	1.97	1.99	2.02	2.04	2.05
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8
			30	C	4.63	5.03	5.45	5.90	6.38	6.89	7.44	8.02
				P	1.73	1.76	1.79	1.81	1.83	1.85	1.86	1.87
				A	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6C	ZS21K4E-TF5	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70
				A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95
				P	3.13	3.18	3.22	3.26	3.30	3.33	3.35	3.37
				A	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6
			40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74
				P	2.87	2.91	2.95	2.98	3.01	3.03	3.05	3.06
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
		35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50	
			P	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.75	2.76	2.77	
			A	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	
		30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25	
			P	2.39	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.49	2.50	
			A	8.5	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	
FBZX0350M6C	ZS26K4E-TF5	3.5	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.12	7.71	8.34
				P	3.50	3.56	3.61	3.66	3.70	3.74	3.77	3.80
				A	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6
			45	C	5.20	5.66	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49	9.17
				P	3.22	3.27	3.32	3.36	3.39	3.42	3.44	3.46
				A	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8
			40	C	5.70	6.20	6.73	7.31	7.91	8.56	9.25	9.98
				P	2.96	3.00	3.04	3.07	3.09	3.12	3.13	3.15
				A	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.1
		35	C	6.18	6.72	7.29	7.90	8.56	9.25	9.99	10.77	
			P	2.71	2.74	2.77	2.80	2.82	2.83	2.84	2.85	
			A	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	
		30	C	6.65	7.22	7.84	8.49	9.19	9.93	10.72	11.55	
			P	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.57	2.58	
			A	8.6	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	
FBZX0400M6C	ZS29K4E-TF5	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
				P	3.88	3.93	3.98	4.02	4.06	4.09	4.12	4.15
				A	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2
			45	C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35
				P	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70	3.73	3.76	3.78
				A	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
			40	C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25
				P	3.25	3.29	3.32	3.35	3.37	3.40	3.42	3.43
				A	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6
		35	C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12	
			P	2.96	3.00	3.02	3.05	3.07	3.08	3.10	3.11	
			A	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	
		30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98	
			P	2.70	2.73	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	
			A	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
FBZX0450M6C	ZS33K4E-TF5	4.5	50	C	5.98	6.52	7.10	7.71	8.37	9.06	9.81	10.60
				P	4.40	4.48	4.55	4.61	4.67	4.72	4.76	4.80
				A	13.1	13.3	13.4	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0
			45	C	6.65	7.23	7.86	8.53	9.24	10.00	10.80	11.66
				P	4.05	4.12	4.18	4.23	4.27	4.31	4.34	4.36
				A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.8	12.9	13.0
			40	C	7.28	7.92	8.59	9.31	10.08	10.90	11.77	12.70
				P	3.72	3.78	3.82	3.86	3.90	3.92	3.94	3.96
				A	11.5	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0
		35	C	7.90	8.58	9.31	10.08	10.91	11.78	12.72	13.71	
			P	3.41	3.45	3.49	3.52	3.54	3.56	3.58	3.59	
			A	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	
		30	C	8.50	9.23	10.00	10.83	11.71	12.65	13.65	14.71	
			P	3.11	3.14	3.17	3.20	3.22	3.23	3.24	3.25	
			A	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.4	
FBZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C	6.79	7.39	8.03	8.71	9.45	10.24	11.08	11.98
				P	4.84	4.93	5.03	5.14	5.24	5.36	5.47	5.60
				A	14.2	14.5	14.7	15.0	15.2	15.5	15.8	16.1
			45	C	7.60	8.25	8.95	9.70	10.49	11.35	12.26	13.22
				P	4.43	4.52	4.62	4.73	4.84	4.96	5.08	5.21
				A	13.3	13.5	13.7	14.0	14.3	14.5	14.8	15.2
			40	C	8.37	9.08	9.83	10.64	11.50	12.42	13.39	14.43
				P	4.07	4.17	4.27	4.38	4.49	4.62	4.75	4.89
				A	12.5	12.7	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1	14.4
		35	C	9.11	9.87	10.68	11.55	12.47	13.45	14.49	15.59	
			P	3.76	3.86	3.97	4.08	4.21	4.34	4.48	4.63	
			A	11.7	12.0	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4	13.8	
		30	C	9.82	10.63	11.50	12.42	13.40	14.44	15.54	16.71	
			P	3.49	3.60	3.72	3.84	3.98	4.12	4.28	4.45	
			A	11.2	11.4	11.7	11.9	12.3	12.6	12.9	13.3	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	50	C	8.19	8.89	9.65	10.46	11.34	12.29	13.30	14.38
				P	5.63	5.76	5.89	6.03	6.17	6.31	6.45	6.60
				A	17.7	18.0	18.2	18.6	18.9	19.2	19.5	19.9
			45	C	9.12	9.90	10.73	11.62	12.57	13.59	14.68	15.85
				P	5.24	5.36	5.49	5.62	5.76	5.90	6.04	6.19
				A	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9
			40	C	10.03	10.87	11.77	12.73	13.76	14.86	16.03	17.28
				P	4.87	5.00	5.12	5.26	5.39	5.53	5.67	5.81
				A	16.1	16.3	16.6	16.9	17.1	17.4	17.7	18.1
			35	C	10.90	11.81	12.78	13.81	14.91	16.09	17.34	18.66
				P	4.54	4.67	4.79	4.92	5.06	5.19	5.33	5.47
				A	15.4	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3
			30	C	11.75	12.72	13.76	14.86	16.03	17.28	18.60	20.01
				P	4.24	4.37	4.49	4.62	4.75	4.89	5.03	5.17
				A	14.8	15.0	15.2	15.5	15.8	16.0	16.3	16.6
FBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	50	C	10.42	11.53	12.67	13.87	15.13	16.45	17.85	19.33
				P	8.30	8.32	8.34	8.37	8.40	8.42	8.45	8.47
				A	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4	26.5	26.5	26.6
			45	C	11.89	13.04	14.24	15.50	16.83	18.23	19.72	21.30
				P	7.45	7.48	7.52	7.55	7.59	7.62	7.65	7.67
				A	24.2	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.6	24.7
			40	C	13.22	14.41	15.67	17.00	18.40	19.89	21.48	23.17
				P	6.71	6.75	6.79	6.83	6.87	6.90	6.93	6.94
				A	22.5	22.6	22.7	22.8	22.8	22.9	23.0	23.1
			35	C	14.41	15.66	16.99	18.39	19.88	21.46	23.15	24.96
				P	6.06	6.10	6.15	6.19	6.22	6.25	6.27	6.29
				A	21.1	21.2	21.3	21.4	21.4	21.5	21.6	21.7
			30	C	15.51	16.82	18.22	19.70	21.28	22.97	24.77	26.69
				P	5.49	5.53	5.58	5.61	5.65	5.67	5.68	5.68
				A	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.3	20.4	20.5
FBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	50	C	12.33	13.46	14.66	15.94	17.29	18.73	20.26	21.89
				P	9.21	9.26	9.30	9.34	9.38	9.42	9.45	9.49
				A	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.4	29.5
			45	C	13.79	15.02	16.33	17.72	19.20	20.77	22.44	24.21
				P	8.32	8.37	8.43	8.47	8.52	8.56	8.60	8.63
				A	26.6	26.7	26.8	26.9	27.1	27.2	27.3	27.4
			40	C	15.19	16.52	17.93	19.44	21.04	22.74	24.55	26.47
				P	7.53	7.59	7.65	7.70	7.75	7.79	7.83	7.87
				A	24.7	24.8	25.0	25.1	25.2	25.4	25.5	25.6
			35	C	16.53	17.96	19.49	21.11	22.83	24.67	26.62	28.69
				P	6.83	6.90	6.96	7.01	7.06	7.10	7.13	7.16
				A	23.1	23.2	23.4	23.5	23.7	23.8	23.9	24.1
			30	C	17.82	19.36	20.99	22.73	24.57	26.54	28.63	30.85
				P	6.21	6.28	6.33	6.38	6.43	6.46	6.49	6.52
				A	21.7	21.9	22.0	22.1	22.3	22.4	22.6	22.7
FBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	50	C	14.52	15.79	17.14	18.59	20.14	21.80	23.57	25.46
				P	10.72	10.82	10.92	11.01	11.08	11.15	11.21	11.27
				A	32.6	32.8	33.0	33.2	33.4	33.6	33.8	33.9
			45	C	16.06	17.46	18.95	20.55	22.25	24.06	25.99	28.05
				P	9.77	9.86	9.95	10.02	10.09	10.15	10.20	10.24
				A	30.3	30.5	30.7	30.9	31.0	31.2	31.3	31.4
			40	C	17.58	19.11	20.73	22.46	24.31	26.27	28.36	30.58
				P	8.89	8.98	9.05	9.12	9.17	9.22	9.26	9.29
				A	28.2	28.4	28.6	28.7	28.9	29.0	29.1	29.2
			35	C	19.07	20.72	22.47	24.33	26.31	28.42	30.66	33.03
				P	8.08	8.16	8.22	8.28	8.33	8.36	8.39	8.41
				A	26.4	26.5	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2
			30	C	20.53	22.29	24.17	26.15	28.26	30.51	32.88	35.41
				P	7.34	7.41	7.46	7.51	7.55	7.57	7.59	7.60
				A	24.7	24.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5
FBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	50	C	17.26	18.99	20.80	22.71	24.72	26.84	29.09	31.46
				P	14.00	14.03	14.06	14.10	14.14	14.18	14.22	14.26
				A	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2
			45	C	19.53	21.37	23.31	25.36	27.52	29.80	32.22	34.78
				P	12.55	12.59	12.64	12.68	12.73	12.79	12.84	12.90
				A	39.9	40.0	40.1	40.3	40.4	40.5	40.7	40.8
			40	C	21.65	23.61	25.67	27.86	30.17	32.61	35.21	37.95
				P	11.26	11.31	11.37	11.43	11.49	11.56	11.63	11.70
				A	36.8	36.9	37.1	37.2	37.4	37.5	37.7	37.9
			35	C	23.63	25.70	27.90	30.22	32.68	35.29	38.06	41.00
				P	10.12	10.19	10.25	10.33	10.40	10.48	10.56	10.65
				A	34.1	34.3	34.4	34.6	34.8	35.0	35.2	35.4
			30	C	25.49	27.68	30.00	32.47	35.08	37.86	40.81	43.94
				P	9.12	9.20	9.28	9.36	9.45	9.54	9.64	9.73
				A	31.9	32.0	32.2	32.4	32.6	32.8	33.0	33.2



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	50	C	20.56	22.63	24.81	27.12	29.56	32.15	34.88	37.77
				P	16.74	16.81	16.88	16.95	17.02	17.09	17.16	17.22
				A	54.4	54.6	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	55.5
			45	C	23.26	25.47	27.81	30.29	32.91	35.68	38.61	41.71
				P	15.10	15.18	15.26	15.34	15.42	15.50	15.57	15.65
				A	50.7	50.9	51.1	51.2	51.4	51.5	51.7	51.8
			40	C	25.80	28.16	30.65	33.30	36.10	39.06	42.19	45.50
				P	13.63	13.72	13.81	13.90	13.99	14.08	14.16	14.24
				A	47.5	47.7	47.8	48.0	48.2	48.3	48.5	48.6
		35	C	28.18	30.69	33.35	36.16	39.15	42.30	45.63	49.16	
			P	12.33	12.42	12.52	12.62	12.71	12.81	12.90	12.99	
			A	44.7	44.9	45.1	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	
		30	C	30.45	33.10	35.92	38.91	42.07	45.42	48.96	52.70	
			P	11.17	11.27	11.37	11.47	11.58	11.67	11.77	11.86	
			A	42.3	42.5	42.7	42.9	43.1	43.3	43.5	43.7	
FBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	50	C	29.04	31.58	34.28	37.18	40.28	43.59	47.14	50.93
				P	21.44	21.65	21.84	22.01	22.17	22.31	22.43	22.54
				A	65.1	65.6	66.1	66.5	66.9	67.2	67.5	67.8
			45	C	32.13	34.93	37.91	41.09	44.49	48.12	51.98	56.11
				P	19.53	19.73	19.90	20.05	20.18	20.30	20.40	20.48
				A	60.6	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	62.6	62.8
			40	C	35.16	38.22	41.47	44.93	48.61	52.54	56.71	61.16
				P	17.78	17.95	18.10	18.23	18.35	18.44	18.52	18.58
				A	56.5	56.8	57.1	57.4	57.7	57.9	58.2	58.4
		35	C	38.15	41.44	44.95	48.67	52.63	56.84	61.31	66.06	
			P	16.16	16.32	16.45	16.56	16.65	16.73	16.79	16.83	
			A	52.7	53.0	53.3	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	
		30	C	41.07	44.59	48.33	52.31	56.53	61.01	65.77	70.82	
			P	14.68	14.81	14.92	15.02	15.09	15.15	15.19	15.21	
			A	49.4	49.7	49.9	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	
FBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	50	C	34.51	37.97	41.60	45.41	49.44	53.68	58.17	62.92
				P	28.01	28.06	28.13	28.20	28.28	28.36	28.44	28.53
				A	87.1	87.2	87.4	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4
			45	C	39.06	42.75	46.63	50.72	55.03	59.60	64.44	69.56
				P	25.10	25.18	25.27	25.37	25.47	25.58	25.69	25.80
				A	79.8	80.1	80.3	80.5	80.8	81.0	81.3	81.6
			40	C	43.30	47.22	51.35	55.71	60.33	65.23	70.41	75.91
				P	22.52	22.63	22.74	22.86	22.99	23.12	23.26	23.40
				A	73.6	73.9	74.1	74.4	74.7	75.1	75.4	75.7
		35	C	47.26	51.41	55.79	60.44	65.37	70.59	76.13	82.00	
			P	20.25	20.37	20.51	20.65	20.80	20.96	21.13	21.30	
			A	68.3	68.6	68.9	69.2	69.6	70.0	70.3	70.7	
		30	C	50.98	55.36	60.00	64.93	70.17	75.72	81.62	87.87	
			P	18.25	18.40	18.55	18.72	18.90	19.08	19.27	19.47	
			A	63.7	64.1	64.4	64.8	65.2	65.6	66.0	66.5	
FBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	50	C	41.12	45.25	49.62	54.24	59.13	64.30	69.76	75.53
				P	33.49	33.62	33.76	33.90	34.04	34.18	34.31	34.44
				A	108.8	109.2	109.5	109.9	110.2	110.4	110.7	110.9
			45	C	46.53	50.95	55.63	60.58	65.82	71.37	77.23	83.42
				P	30.19	30.35	30.51	30.68	30.84	31.00	31.15	31.29
				A	101.4	101.8	102.1	102.4	102.8	103.0	103.3	103.6
			40	C	51.60	56.31	61.31	66.60	72.20	78.12	84.38	91.00
				P	27.26	27.44	27.62	27.80	27.98	28.15	28.32	28.49
				A	95.0	95.3	95.7	96.0	96.3	96.6	97.0	97.3
		35	C	56.37	61.38	66.70	72.33	78.29	84.60	91.27	98.31	
			P	24.65	24.84	25.04	25.23	25.43	25.62	25.80	25.97	
			A	89.4	89.8	90.1	90.5	90.8	91.2	91.5	91.9	
		30	C	60.89	66.20	71.84	77.82	84.15	90.85	97.93	105.40	
			P	22.33	22.54	22.74	22.95	23.15	23.35	23.54	23.72	
			A	84.7	85.0	85.4	85.8	86.2	86.6	87.0	87.5	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	4.57	4.99	5.43	5.91	6.41	6.95	7.53	8.14	
				P	3.39	3.45	3.51	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70	
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	
			45	C	5.08	5.53	6.01	6.53	7.08	7.67	8.29	8.95	
				P	3.13	3.18	3.22	3.26	3.30	3.33	3.35	3.37	
				A	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	
		40	C	5.56	6.05	6.57	7.13	7.72	8.35	9.02	9.74		
			P	2.87	2.91	2.95	2.98	3.01	3.03	3.05	3.06		
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0		
		35	C	6.03	6.55	7.11	7.71	8.34	9.02	9.74	10.50		
			P	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.75	2.76	2.77		
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6		
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	30	C	6.48	7.04	7.64	8.27	8.95	9.67	10.44	11.25	
				P	2.39	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.49	2.50	
				A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
			50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.12	7.71	8.34	
				P	3.50	3.56	3.61	3.66	3.70	3.74	3.77	3.80	
				A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	
		45	C	5.20	5.66	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49	9.17		
			P	3.22	3.27	3.32	3.36	3.39	3.42	3.44	3.46		
			A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4		
		40	C	5.70	6.20	6.73	7.31	7.91	8.56	9.25	9.98		
			P	2.96	3.00	3.04	3.07	3.09	3.12	3.13	3.15		
			A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
35	C		6.18	6.72	7.29	7.90	8.56	9.25	9.99	10.77			
	P		2.71	2.74	2.77	2.80	2.82	2.83	2.84	2.85			
	A		4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7			
30	C	6.65	7.22	7.84	8.49	9.19	9.93	10.72	11.55				
	P	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.57	2.58				
	A	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4				
	FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	5.31	5.80	6.31	6.86	7.44	8.06	8.72	9.42
					P	3.88	3.93	3.98	4.02	4.06	4.09	4.12	4.15
					A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
45				C	5.90	6.43	6.98	7.57	8.20	8.87	9.59	10.35	
				P	3.56	3.60	3.64	3.67	3.70	3.73	3.76	3.78	
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	
40			C	6.46	7.02	7.62	8.26	8.94	9.66	10.43	11.25		
			P	3.25	3.29	3.32	3.35	3.37	3.40	3.42	3.43		
			A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3		
35			C	6.99	7.59	8.23	8.92	9.64	10.42	11.24	12.12		
			P	2.96	3.00	3.02	3.05	3.07	3.08	3.10	3.11		
			A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9		
	30	C	7.51	8.15	8.83	9.56	10.34	11.17	12.05	12.98			
		P	2.70	2.73	2.75	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81			
		A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6			
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	50	C	5.98	6.52	7.10	7.71	8.37	9.06	9.81	10.60	
				P	4.40	4.48	4.55	4.61	4.67	4.72	4.76	4.80	
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	
			45	C	6.65	7.23	7.86	8.53	9.24	10.00	10.80	11.66	
				P	4.05	4.12	4.18	4.23	4.27	4.31	4.34	4.36	
				A	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	
		40	C	7.28	7.92	8.59	9.31	10.08	10.90	11.77	12.70		
			P	3.72	3.78	3.82	3.86	3.90	3.92	3.94	3.96		
			A	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0		
		35	C	7.90	8.58	9.31	10.08	10.91	11.78	12.72	13.71		
			P	3.41	3.45	3.49	3.52	3.54	3.56	3.58	3.59		
			A	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6		
30	C	8.50	9.23	10.00	10.83	11.71	12.65	13.65	14.71				
	P	3.11	3.14	3.17	3.20	3.22	3.23	3.24	3.25				
	A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2				
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	50	C	6.79	7.39	8.03	8.71	9.45	10.24	11.08	11.98	
				P	4.84	4.93	5.03	5.14	5.24	5.36	5.47	5.60	
				A	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	
			45	C	7.60	8.25	8.95	9.70	10.49	11.35	12.26	13.22	
				P	4.43	4.52	4.62	4.73	4.84	4.96	5.08	5.21	
				A	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	
		40	C	8.37	9.08	9.83	10.64	11.50	12.42	13.39	14.43		
			P	4.07	4.17	4.27	4.38	4.49	4.62	4.75	4.89		
			A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2		
		35	C	9.11	9.87	10.68	11.55	12.47	13.45	14.49	15.59		
			P	3.76	3.86	3.97	4.08	4.21	4.34	4.48	4.63		
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9		
30	C	9.82	10.63	11.50	12.42	13.40	14.44	15.54	16.71				
	P	3.49	3.60	3.72	3.84	3.98	4.12	4.28	4.45				
	A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7				



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	50	C	8.19	8.89	9.65	10.46	11.34	12.29	13.30	14.38
				P	5.63	5.76	5.89	6.03	6.17	6.31	6.45	6.60
				A	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.6	9.8	9.9
			45	C	9.12	9.90	10.73	11.62	12.57	13.59	14.68	15.85
				P	5.24	5.36	5.49	5.62	5.76	5.90	6.04	6.19
				A	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.5
			40	C	10.03	10.87	11.77	12.73	13.76	14.86	16.03	17.28
				P	4.87	5.00	5.12	5.26	5.39	5.53	5.67	5.81
				A	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.9	9.0
			35	C	10.90	11.81	12.78	13.81	14.91	16.09	17.34	18.66
				P	4.54	4.67	4.79	4.92	5.06	5.19	5.33	5.47
				A	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6
			30	C	11.75	12.72	13.76	14.86	16.03	17.28	18.60	20.01
				P	4.24	4.37	4.49	4.62	4.75	4.89	5.03	5.17
				A	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	50	C	10.42	11.53	12.67	13.87	15.13	16.45	17.85	19.33
				P	8.30	8.32	8.34	8.37	8.40	8.42	8.45	8.47
				A	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.3
			45	C	11.89	13.04	14.24	15.50	16.83	18.23	19.72	21.30
				P	7.45	7.48	7.52	7.55	7.59	7.62	7.65	7.67
				A	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4
			40	C	13.22	14.41	15.67	17.00	18.40	19.89	21.48	23.17
				P	6.71	6.75	6.79	6.83	6.87	6.90	6.93	6.94
				A	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5
			35	C	14.41	15.66	16.99	18.39	19.88	21.46	23.15	24.96
				P	6.06	6.10	6.15	6.19	6.22	6.25	6.27	6.29
				A	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8
			30	C	15.51	16.82	18.22	19.70	21.28	22.97	24.77	26.69
				P	5.49	5.53	5.58	5.61	5.65	5.67	5.68	5.68
				A	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	50	C	12.33	13.46	14.66	15.94	17.29	18.73	20.26	21.89
				P	9.21	9.26	9.30	9.34	9.38	9.42	9.45	9.49
				A	14.3	14.4	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7
			45	C	13.79	15.02	16.33	17.72	19.20	20.77	22.44	24.21
				P	8.32	8.37	8.43	8.47	8.52	8.56	8.60	8.63
				A	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7
			40	C	15.19	16.52	17.93	19.44	21.04	22.74	24.55	26.47
				P	7.53	7.59	7.65	7.70	7.75	7.79	7.83	7.87
				A	12.4	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8
			35	C	16.53	17.96	19.49	21.11	22.83	24.67	26.62	28.69
				P	6.83	6.90	6.96	7.01	7.06	7.10	7.13	7.16
				A	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	12.0	12.0
			30	C	17.82	19.36	20.99	22.73	24.57	26.54	28.63	30.85
				P	6.21	6.28	6.33	6.38	6.43	6.46	6.49	6.52
				A	10.9	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	11.4
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	50	C	14.52	15.79	17.14	18.59	20.14	21.80	23.57	25.46
				P	10.72	10.82	10.92	11.01	11.08	11.15	11.21	11.27
				A	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.9
			45	C	16.06	17.46	18.95	20.55	22.25	24.06	25.99	28.05
				P	9.77	9.86	9.95	10.02	10.09	10.15	10.20	10.24
				A	15.1	15.3	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7
			40	C	17.58	19.11	20.73	22.46	24.31	26.27	28.36	30.58
				P	8.89	8.98	9.05	9.12	9.17	9.22	9.26	9.29
				A	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6
			35	C	19.07	20.72	22.47	24.33	26.31	28.42	30.66	33.03
				P	8.08	8.16	8.22	8.28	8.33	8.36	8.39	8.41
				A	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6
			30	C	20.53	22.29	24.17	26.15	28.26	30.51	32.88	35.41
				P	7.34	7.41	7.46	7.51	7.55	7.57	7.59	7.60
				A	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7	12.7
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	50	C	17.26	18.99	20.80	22.71	24.72	26.84	29.09	31.46
				P	14.00	14.03	14.06	14.10	14.14	14.18	14.22	14.26
				A	21.8	21.8	21.8	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1
			45	C	19.53	21.37	23.31	25.36	27.52	29.80	32.22	34.78
				P	12.55	12.59	12.64	12.68	12.73	12.79	12.84	12.90
				A	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	20.3	20.3	20.4
			40	C	21.65	23.61	25.67	27.86	30.17	32.61	35.21	37.95
				P	11.26	11.31	11.37	11.43	11.49	11.56	11.63	11.70
				A	18.4	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9
			35	C	23.63	25.70	27.90	30.22	32.68	35.29	38.06	41.00
				P	10.12	10.19	10.25	10.33	10.40	10.48	10.56	10.65
				A	17.1	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7
			30	C	25.49	27.68	30.00	32.47	35.08	37.86	40.81	43.94
				P	9.12	9.20	9.28	9.36	9.45	9.54	9.64	9.73
				A	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C	20.56	22.63	24.81	27.12	29.56	32.15	34.88	37.77
				P	16.74	16.81	16.88	16.95	17.02	17.09	17.16	17.22
				A	27.2	27.3	27.4	27.5	27.5	27.6	27.7	27.7
			45	C	23.26	25.47	27.81	30.29	32.91	35.68	38.61	41.71
				P	15.10	15.18	15.26	15.34	15.42	15.50	15.57	15.65
				A	25.4	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.8	25.9
			40	C	25.80	28.16	30.65	33.30	36.10	39.06	42.19	45.50
				P	13.63	13.72	13.81	13.90	13.99	14.08	14.16	14.24
				A	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.2	24.3
			35	C	28.18	30.69	33.35	36.16	39.15	42.30	45.63	49.16
				P	12.33	12.42	12.52	12.62	12.71	12.81	12.90	12.99
				A	22.4	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0
			30	C	30.45	33.10	35.92	38.91	42.07	45.42	48.96	52.70
				P	11.17	11.27	11.37	11.47	11.58	11.67	11.77	11.86
				A	21.2	21.3	21.3	21.4	21.5	21.6	21.8	21.9
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	50	C	29.04	31.58	34.28	37.18	40.28	43.59	47.14	50.93
				P	21.44	21.65	21.84	22.01	22.17	22.31	22.43	22.54
				A	32.6	32.8	33.0	33.2	33.4	33.6	33.8	33.9
			45	C	32.13	34.93	37.91	41.09	44.49	48.12	51.98	56.11
				P	19.53	19.73	19.90	20.05	20.18	20.30	20.40	20.48
				A	30.3	30.5	30.7	30.9	31.0	31.2	31.3	31.4
			40	C	35.16	38.22	41.47	44.93	48.61	52.54	56.71	61.16
				P	17.78	17.95	18.10	18.23	18.35	18.44	18.52	18.58
				A	28.2	28.4	28.6	28.7	28.9	29.0	29.1	29.2
			35	C	38.15	41.44	44.95	48.67	52.63	56.84	61.31	66.06
				P	16.16	16.32	16.45	16.56	16.65	16.73	16.79	16.83
				A	26.4	26.5	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2
			30	C	41.07	44.59	48.33	52.31	56.53	61.01	65.77	70.82
				P	14.68	14.81	14.92	15.02	15.09	15.15	15.19	15.21
				A	24.7	24.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	50	C	34.51	37.97	41.60	45.41	49.44	53.68	58.17	62.92
				P	28.01	28.06	28.13	28.20	28.28	28.36	28.44	28.53
				A	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2
			45	C	39.06	42.75	46.63	50.72	55.03	59.60	64.44	69.56
				P	25.10	25.18	25.27	25.37	25.47	25.58	25.69	25.80
				A	39.9	40.0	40.1	40.3	40.4	40.5	40.7	40.8
			40	C	43.30	47.22	51.35	55.71	60.33	65.23	70.41	75.91
				P	22.52	22.63	22.74	22.86	22.99	23.12	23.26	23.40
				A	36.8	36.9	37.1	37.2	37.4	37.5	37.7	37.9
			35	C	47.26	51.41	55.79	60.44	65.37	70.59	76.13	82.00
				P	20.25	20.37	20.51	20.65	20.80	20.96	21.13	21.30
				A	34.1	34.3	34.4	34.6	34.8	35.0	35.2	35.4
			30	C	50.98	55.36	60.00	64.93	70.17	75.72	81.62	87.87
				P	18.25	18.40	18.55	18.72	18.90	19.08	19.27	19.47
				A	31.9	32.0	32.2	32.4	32.6	32.8	33.0	33.2
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	50	C	41.12	45.25	49.62	54.24	59.13	64.30	69.76	75.53
				P	33.49	33.62	33.76	33.90	34.04	34.18	34.31	34.44
				A	54.4	54.6	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	55.5
			45	C	46.53	50.95	55.63	60.58	65.82	71.37	77.23	83.42
				P	30.19	30.35	30.51	30.68	30.84	31.00	31.15	31.29
				A	50.7	50.9	51.1	51.2	51.4	51.5	51.7	51.8
			40	C	51.60	56.31	61.31	66.60	72.20	78.12	84.38	91.00
				P	27.26	27.44	27.62	27.80	27.98	28.15	28.32	28.49
				A	47.5	47.7	47.8	48.0	48.2	48.3	48.5	48.6
			35	C	56.37	61.38	66.70	72.33	78.29	84.60	91.27	98.31
				P	24.65	24.84	25.04	25.23	25.43	25.62	25.80	25.97
				A	44.7	44.9	45.1	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0
			30	C	60.89	66.20	71.84	77.82	84.15	90.85	97.93	105.40
				P	22.33	22.54	22.74	22.95	23.15	23.35	23.54	23.72
				A	42.3	42.5	42.7	42.9	43.1	43.3	43.5	43.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	3.81	4.16	4.53	4.92	5.35	5.80	6.28	6.79
				P	2.82	2.88	2.92	2.96	3.00	3.03	3.06	3.08
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			45	C	4.23	4.61	5.01	5.44	5.90	6.39	6.91	7.46
				P	2.60	2.65	2.69	2.72	2.75	2.77	2.79	2.81
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
			40	C	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.96	7.52	8.11
				P	2.39	2.43	2.46	2.48	2.51	2.53	2.54	2.55
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
			35	C	5.02	5.46	5.93	6.42	6.95	7.51	8.11	8.75
				P	2.19	2.22	2.24	2.26	2.28	2.29	2.30	2.31
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
30	C	5.40	5.87	6.36	6.89	7.46	8.06	8.70	9.38			
	P	1.99	2.01	2.03	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08			
	A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6			
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	50	C	3.90	4.26	4.64	5.04	5.48	5.94	6.43	6.95
				P	2.91	2.96	3.01	3.05	3.09	3.12	3.15	3.17
				A	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
			45	C	4.34	4.72	5.14	5.58	6.05	6.55	7.08	7.65
				P	2.68	2.73	2.76	2.80	2.83	2.85	2.87	2.89
				A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			40	C	4.75	5.17	5.61	6.09	6.60	7.14	7.71	8.32
				P	2.46	2.50	2.53	2.56	2.58	2.60	2.61	2.62
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
			35	C	5.15	5.60	6.08	6.59	7.13	7.71	8.33	8.98
				P	2.26	2.28	2.31	2.33	2.35	2.36	2.37	2.38
				A	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
30	C	5.54	6.02	6.53	7.08	7.66	8.28	8.93	9.63			
	P	2.06	2.08	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.15			
	A	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6			
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	4.43	4.83	5.26	5.72	6.20	6.72	7.27	7.85
				P	3.24	3.28	3.32	3.35	3.38	3.41	3.44	3.46
				A	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5
			45	C	4.92	5.35	5.82	6.31	6.84	7.40	7.99	8.63
				P	2.96	3.00	3.03	3.06	3.09	3.11	3.13	3.15
				A	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			40	C	5.38	5.85	6.35	6.88	7.45	8.05	8.69	9.37
				P	2.71	2.74	2.77	2.79	2.81	2.83	2.85	2.86
				A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			35	C	5.82	6.33	6.86	7.43	8.04	8.68	9.37	10.10
				P	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.59
				A	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
30	C	6.25	6.79	7.36	7.97	8.62	9.31	10.04	10.82			
	P	2.25	2.27	2.29	2.31	2.32	2.33	2.33	2.34			
	A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9			
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	50	C	4.99	5.43	5.91	6.42	6.97	7.55	8.17	8.83
				P	3.67	3.73	3.79	3.85	3.89	3.93	3.97	4.00
				A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4
			45	C	5.54	6.03	6.55	7.10	7.70	8.33	9.00	9.72
				P	3.38	3.43	3.48	3.52	3.56	3.59	3.62	3.64
				A	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
			40	C	6.07	6.60	7.16	7.76	8.40	9.08	9.81	10.58
				P	3.10	3.15	3.19	3.22	3.25	3.27	3.29	3.30
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
			35	C	6.58	7.15	7.76	8.40	9.09	9.82	10.60	11.43
				P	2.84	2.88	2.91	2.93	2.95	2.97	2.98	2.99
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
30	C	7.08	7.69	8.34	9.03	9.76	10.54	11.38	12.26			
	P	2.59	2.62	2.65	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71			
	A	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	50	C	5.83	6.34	6.90	7.50	8.14	8.83	9.56	10.35
				P	4.15	4.22	4.30	4.38	4.46	4.54	4.63	4.72
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7
			45	C	6.55	7.11	7.72	8.38	9.07	9.82	10.61	11.45
				P	3.79	3.87	3.94	4.02	4.10	4.19	4.28	4.37
				A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2
			40	C	7.23	7.85	8.51	9.21	9.95	10.75	11.59	12.49
				P	3.48	3.55	3.63	3.71	3.79	3.88	3.97	4.07
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8
			35	C	7.88	8.54	9.25	9.99	10.79	11.63	12.52	13.47
				P	3.20	3.27	3.35	3.43	3.52	3.61	3.70	3.80
				A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
30	C	8.50	9.20	9.94	10.73	11.57	12.46	13.40	14.39			
	P	2.95	3.03	3.11	3.19	3.28	3.38	3.47	3.58			
	A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1	
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	50	C	6.78	7.37	8.01	8.70	9.44	10.24	11.09	12.01
				P	4.67	4.74	4.81	4.89	4.97	5.05	5.13	5.22
				A	9.4	9.5	9.7	9.8	10.0	10.2	10.3	10.5
			45	C	7.57	8.22	8.91	9.66	10.47	11.33	12.25	13.24
				P	4.31	4.39	4.46	4.54	4.62	4.70	4.78	4.86
				A	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4	9.6	9.7	9.9
			40	C	8.32	9.03	9.78	10.59	11.46	12.38	13.37	14.43
				P	4.00	4.07	4.14	4.22	4.30	4.38	4.46	4.55
				A	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4
			35	C	9.05	9.80	10.62	11.48	12.41	13.40	14.45	15.58
				P	3.72	3.79	3.86	3.94	4.02	4.10	4.18	4.27
				A	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	50	C	8.52	9.45	10.42	11.44	12.51	13.63	14.80	16.04
				P	7.01	6.99	6.98	6.97	6.97	6.97	6.98	6.98
				A	14.6	14.5	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6
			45	C	9.73	10.71	11.74	12.82	13.95	15.14	16.39	17.72
				P	6.22	6.21	6.22	6.23	6.24	6.26	6.27	6.28
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6
			40	C	10.83	11.86	12.94	14.08	15.28	16.55	17.88	19.29
				P	5.54	5.55	5.57	5.59	5.61	5.63	5.65	5.67
				A	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9
			35	C	11.84	12.92	14.06	15.26	16.53	17.87	19.29	20.79
				P	4.96	4.99	5.01	5.04	5.07	5.09	5.11	5.13
				A	11.9	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	50	C	12.78	13.90	15.10	16.36	17.70	19.12	20.63	22.22
				P	4.47	4.50	4.53	4.56	4.59	4.62	4.64	4.65
				A	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7
			45	C	10.01	10.95	11.94	13.00	14.13	15.32	16.59	17.94
				P	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.84	7.85	7.86
				A	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	16.0	16.0	16.0
			40	C	11.25	12.27	13.35	14.49	15.71	17.01	18.39	19.85
				P	6.97	6.99	7.00	7.01	7.03	7.05	7.06	7.08
				A	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	14.9	14.9
			35	C	12.43	13.52	14.68	15.92	17.24	18.64	20.12	21.70
				P	6.24	6.26	6.28	6.30	6.33	6.35	6.38	6.40
				A	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	50	C	13.55	14.72	15.97	17.30	18.71	20.21	21.81	23.50
				P	5.61	5.63	5.66	5.68	5.71	5.74	5.77	5.81
				A	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2
			45	C	14.62	15.87	17.20	18.63	20.14	21.75	23.46	25.26
				P	5.06	5.08	5.11	5.14	5.18	5.21	5.25	5.29
				A	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6
			40	C	11.62	12.76	13.96	15.25	16.60	18.04	19.56	21.17
				P	9.29	9.31	9.33	9.35	9.37	9.39	9.42	9.44
				A	18.4	18.5	18.5	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7
			35	C	13.07	14.29	15.60	16.98	18.45	20.00	21.64	23.38
				P	8.30	8.34	8.37	8.40	8.44	8.47	8.50	8.52
				A	17.0	17.1	17.1	17.2	17.2	17.3	17.3	17.4
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	50	C	14.43	15.74	17.14	18.62	20.19	21.86	23.62	25.49
				P	7.45	7.50	7.54	7.58	7.62	7.65	7.68	7.71
				A	15.9	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.2	16.2
			45	C	15.71	17.11	18.59	20.17	21.85	23.63	25.52	27.51
				P	6.71	6.76	6.81	6.86	6.89	6.93	6.95	6.97
				A	14.9	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3
			40	C	16.93	18.40	19.98	21.66	23.44	25.33	27.33	29.45
				P	6.07	6.12	6.17	6.21	6.24	6.27	6.28	6.29
				A	14.1	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4
			35	C	13.76	15.34	16.97	18.65	20.39	22.20	24.10	26.09
				P	11.72	11.71	11.70	11.70	11.71	11.72	11.73	11.75
				A	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.2	24.3
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	45	C	16.01	17.63	19.31	21.05	22.87	24.78	26.80	28.92
				P	10.40	10.41	10.42	10.44	10.46	10.49	10.51	10.54
				A	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.2
			40	C	17.99	19.66	21.40	23.22	25.14	27.16	29.30	31.56
				P	9.26	9.28	9.31	9.34	9.37	9.41	9.45	9.49
				A	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	20.4	20.4	20.5
			35	C	19.74	21.47	23.29	25.20	27.23	29.38	31.66	34.08
				P	8.26	8.30	8.34	8.38	8.43	8.47	8.52	8.57
				A	18.5	18.6	18.6	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0
			30	C	21.31	23.11	25.02	27.05	29.20	31.49	33.92	36.51
				P	7.40	7.45	7.50	7.55	7.61	7.66	7.71	7.76
				A	17.2	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C	16.02	17.85	19.77	21.78	23.89	26.12	28.46	30.93
				P	14.24	14.22	14.20	14.18	14.16	14.16	14.15	14.15
				A	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
			45	C	18.59	20.51	22.53	24.64	26.88	29.23	31.71	34.33
				P	12.66	12.66	12.66	12.67	12.68	12.69	12.70	12.72
				A	28.6	28.6	28.6	28.6	28.7	28.7	28.7	28.8
			40	C	20.95	22.96	25.08	27.31	29.66	32.15	34.77	37.55
				P	11.29	11.31	11.33	11.35	11.38	11.41	11.44	11.48
				A	26.5	26.6	26.6	26.7	26.7	26.8	26.8	26.9
			35	C	23.12	25.23	27.45	29.80	32.28	34.90	37.67	40.61
				P	10.10	10.14	10.17	10.21	10.25	10.30	10.34	10.39
				A	24.8	24.9	25.0	25.0	25.1	25.1	25.2	25.3
			30	C	25.12	27.33	29.66	32.13	34.74	37.50	40.43	43.52
				P	9.08	9.12	9.17	9.22	9.27	9.33	9.39	9.45
				A	23.5	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.9	24.0
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	50	C	23.24	25.51	27.93	30.49	33.21	36.09	39.13	42.34
				P	18.58	18.62	18.65	18.70	18.74	18.79	18.83	18.88
				A	36.9	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.3	37.4
			45	C	26.14	28.59	31.19	33.96	36.89	40.00	43.29	46.76
				P	16.61	16.67	16.74	16.81	16.87	16.94	16.99	17.05
				A	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.7
			40	C	28.86	31.48	34.27	37.24	40.38	43.72	47.25	50.97
				P	14.90	14.99	15.08	15.16	15.24	15.30	15.36	15.41
				A	31.7	31.8	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5
			35	C	31.42	34.21	37.18	40.35	43.70	47.26	51.03	55.01
				P	13.43	13.53	13.62	13.71	13.79	13.85	13.90	13.94
				A	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.4	30.4	30.5
			30	C	33.85	36.81	39.96	43.31	46.88	50.66	54.66	58.89
				P	12.14	12.25	12.34	12.42	12.49	12.54	12.57	12.58
				A	28.1	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	50	C	27.52	30.69	33.94	37.29	40.77	44.40	48.20	52.19
				P	23.44	23.41	23.40	23.40	23.42	23.44	23.46	23.49
				A	48.2	48.2	48.2	48.3	48.3	48.4	48.4	48.5
			45	C	32.02	35.26	38.61	42.10	45.74	49.57	53.59	57.83
				P	20.81	20.82	20.84	20.88	20.92	20.97	21.03	21.08
				A	43.8	43.9	44.0	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4
			40	C	35.98	39.31	42.79	46.44	50.27	54.32	58.60	63.13
				P	18.51	18.56	18.61	18.68	18.75	18.82	18.90	18.97
				A	40.1	40.2	40.3	40.4	40.6	40.7	40.8	41.0
			35	C	39.47	42.93	46.57	50.41	54.46	58.76	63.31	68.16
				P	16.52	16.60	16.68	16.77	16.86	16.95	17.04	17.13
				A	37.0	37.1	37.3	37.4	37.6	37.7	37.9	38.0
			30	C	42.61	46.23	50.05	54.10	58.40	62.97	67.84	73.02
				P	14.80	14.90	15.00	15.11	15.21	15.32	15.43	15.53
				A	34.4	34.5	34.7	34.9	35.0	35.2	35.4	35.5
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	50	C	32.04	35.71	39.54	43.56	47.79	52.23	56.91	61.85
				P	28.48	28.43	28.39	28.36	28.33	28.31	28.30	28.29
				A	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1
			45	C	37.18	41.02	45.05	49.29	53.75	58.45	63.42	68.66
				P	25.32	25.32	25.33	25.34	25.35	25.38	25.41	25.44
				A	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5
			40	C	41.90	45.92	50.16	54.62	59.33	64.30	69.55	75.09
				P	22.58	22.62	22.66	22.71	22.76	22.82	22.89	22.96
				A	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7
			35	C	46.24	50.45	54.90	59.59	64.56	69.80	75.35	81.21
				P	20.21	20.28	20.35	20.43	20.51	20.60	20.69	20.79
				A	49.7	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.6
			30	C	50.25	54.66	59.32	64.26	69.48	75.01	80.86	87.04
				P	18.15	18.25	18.34	18.44	18.55	18.66	18.77	18.89
				A	46.9	47.1	47.2	47.3	47.5	47.6	47.8	47.9

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	4.91	5.54	6.24	7.03	7.90	8.88	9.96	11.15
				P	1.43	1.46	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.60
				A	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0
			120	C	5.34	6.03	6.81	7.67	8.63	9.69	10.86	12.14
				P	1.28	1.31	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3
			110	C	5.78	6.53	7.38	8.32	9.35	10.50	11.75	13.12
				P	1.16	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7
			100	C	6.22	7.04	7.95	8.96	10.07	11.29	12.63	14.09
				P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
			90	C	6.66	7.54	8.51	9.58	10.77	12.07	13.48	15.03
				P	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
FBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.32	10.48	11.77	13.18
				P	1.66	1.70	1.74	1.77	1.80	1.82	1.84	1.87
				A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
			120	C	6.30	7.11	8.03	9.05	10.19	11.46	12.85	14.37
				P	1.49	1.52	1.55	1.58	1.60	1.63	1.64	1.66
				A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			110	C	6.81	7.71	8.71	9.82	11.05	12.41	13.90	15.53
				P	1.34	1.37	1.40	1.42	1.44	1.45	1.47	1.48
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			100	C	7.33	8.30	9.38	10.58	11.90	13.35	14.94	16.66
				P	1.21	1.24	1.26	1.28	1.29	1.30	1.31	1.32
				A	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
			90	C	7.85	8.89	10.05	11.32	12.73	14.26	15.94	17.76
				P	1.10	1.12	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
FBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C	6.71	7.57	8.53	9.60	10.79	12.11	13.57	15.18
				P	1.89	1.94	1.98	2.02	2.05	2.08	2.11	2.13
				A	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5
			120	C	7.30	8.24	9.30	10.47	11.77	13.21	14.79	16.52
				P	1.69	1.73	1.77	1.80	1.83	1.86	1.88	1.89
				A	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4
			110	C	7.89	8.92	10.07	11.34	12.74	14.29	15.98	17.83
				P	1.53	1.56	1.59	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69
				A	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5
			100	C	8.48	9.59	10.83	12.19	13.70	15.35	17.16	19.13
				P	1.38	1.41	1.44	1.46	1.48	1.49	1.50	1.50
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
			90	C	9.07	10.26	11.58	13.03	14.63	16.39	18.31	20.39
				P	1.25	1.28	1.30	1.32	1.33	1.33	1.34	1.33
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
FBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C	8.35	9.45	10.66	12.00	13.48	15.11	16.90	18.85
				P	2.34	2.38	2.42	2.46	2.49	2.52	2.55	2.57
				A	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3
			120	C	9.13	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49
				P	2.07	2.11	2.15	2.18	2.21	2.24	2.26	2.28
				A	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			110	C	9.88	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08
				P	1.85	1.88	1.92	1.94	1.97	1.99	2.01	2.03
				A	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
			100	C	10.63	12.01	13.54	15.22	17.05	19.06	21.25	23.62
				P	1.65	1.69	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81
				A	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0
			90	C	11.35	12.83	14.45	16.23	18.18	20.30	22.61	25.12
				P	1.49	1.51	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60	1.61
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
FBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	130	C	9.28	10.48	11.82	13.31	14.97	16.80	18.82	21.03
				P	2.60	2.65	2.70	2.74	2.78	2.82	2.85	2.87
				A	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8
			120	C	10.11	11.43	12.91	14.54	16.34	18.32	20.49	22.85
				P	2.30	2.35	2.39	2.43	2.47	2.50	2.53	2.55
				A	10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3
			110	C	10.95	12.39	13.98	15.74	17.67	19.79	22.10	24.62
				P	2.05	2.09	2.13	2.17	2.20	2.22	2.25	2.27
				A	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1
			100	C	11.78	13.33	15.04	16.91	18.97	21.22	23.67	26.33
				P	1.83	1.87	1.91	1.94	1.96	1.99	2.01	2.02
				A	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1
			90	C	12.60	14.25	16.06	18.05	20.23	22.60	25.17	27.96
				P	1.65	1.68	1.71	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81
				A	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	13.08	14.82	16.74	18.85	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.47	3.57	3.66	3.73	3.80	3.86	3.91	3.95
				A	16.0	16.5	16.8	17.1	17.4	17.6	17.8	17.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.13	3.21	3.29	3.36	3.41	3.46	3.50	3.53
				A	14.6	15.0	15.3	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2
			110	C	15.57	17.61	19.85	22.31	25.02	27.98	31.23	34.77
				P	2.82	2.90	2.96	3.02	3.06	3.10	3.13	3.15
				A	13.4	13.7	13.9	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6
			100	C	16.76	18.94	21.33	23.96	26.85	30.02	33.48	37.26
				P	2.55	2.61	2.67	2.71	2.75	2.77	2.79	2.81
				A	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3
FBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	32.00	35.67	39.68
				P	2.30	2.35	2.40	2.43	2.46	2.48	2.49	2.49
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0
			120	C	13.35	15.14	17.11	19.29	21.67	24.29	27.16	30.30
				P	3.57	3.68	3.78	3.86	3.93	3.99	4.05	4.09
				A	16.2	16.6	17.0	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3
			110	C	14.65	16.59	18.73	21.09	23.68	26.51	29.62	33.01
				P	3.23	3.32	3.40	3.47	3.53	3.58	3.62	3.65
				A	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.3	16.5
			100	C	15.91	18.00	20.31	22.85	25.63	28.68	32.02	35.66
				P	2.92	3.00	3.06	3.12	3.17	3.21	3.24	3.26
				A	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8
FBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	17.14	19.38	21.84	24.56	27.53	30.80	34.36	38.25
				P	2.64	2.71	2.76	2.81	2.84	2.87	2.89	2.90
				A	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3
			120	C	18.34	20.71	23.33	26.22	29.39	32.86	36.64	40.77
				P	2.39	2.44	2.48	2.52	2.54	2.56	2.57	2.57
				A	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0
			110	C	15.20	17.20	19.42	21.87	24.57	27.54	30.78	34.32
				P	4.00	4.09	4.18	4.25	4.32	4.38	4.43	4.48
				A	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0
			100	C	16.61	18.80	21.22	23.88	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.58	3.67	3.74	3.81	3.87	3.92	3.96	4.00
				A	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0
FBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C	18.01	20.37	22.98	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.22	3.30	3.36	3.42	3.47	3.51	3.55	3.58
				A	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2
			120	C	19.39	21.92	24.71	27.78	31.15	34.83	38.84	43.19
				P	2.90	2.97	3.03	3.08	3.12	3.15	3.18	3.20
				A	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6
			110	C	20.74	23.43	26.40	29.67	33.25	37.15	41.40	46.01
				P	2.62	2.68	2.73	2.77	2.80	2.82	2.84	2.85
				A	12.2	12.5	12.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1
			100	C	17.07	19.32	21.80	24.53	27.55	30.86	34.49	38.46
				P	4.46	4.60	4.73	4.84	4.94	5.02	5.10	5.16
				A	19.8	20.4	21.0	21.5	21.9	22.3	22.6	22.8
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	18.71	21.16	23.87	26.84	30.12	33.71	37.63	41.92
				P	4.04	4.16	4.27	4.36	4.44	4.51	4.56	4.61
				A	18.0	18.5	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5
			120	C	20.32	22.97	25.89	29.10	32.63	36.49	40.71	45.30
				P	3.66	3.77	3.85	3.93	3.99	4.04	4.08	4.12
				A	16.4	16.9	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3
			110	C	21.89	24.73	27.86	31.30	35.07	39.20	43.71	48.60
				P	3.32	3.41	3.48	3.54	3.58	3.62	3.65	3.67
				A	15.1	15.4	15.7	16.0	16.1	16.3	16.4	16.5
			100	C	23.43	26.45	29.78	33.45	37.46	41.85	46.63	51.83
				P	3.01	3.08	3.13	3.18	3.21	3.23	3.24	3.25
				A	13.8	14.1	14.3	14.5	14.6	14.7	14.7	14.8
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C	19.89	22.46	25.41	28.70	32.33	36.27	40.51	45.04
				P	5.57	5.56	5.58	5.62	5.69	5.78	5.90	6.04
				A	21.6	22.4	23.1	23.7	24.3	24.8	25.3	25.7
			120	C	21.89	24.74	27.95	31.49	35.36	39.53	44.00	48.73
				P	4.84	4.87	4.93	5.01	5.11	5.23	5.38	5.55
				A	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	23.1	23.6
			110	C	23.79	26.89	30.33	34.10	38.18	42.56	47.22	52.14
				P	4.27	4.33	4.41	4.52	4.65	4.80	4.97	5.16
				A	18.8	19.3	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4	21.9
			100	C	25.59	28.91	32.56	36.53	40.80	45.36	50.18	55.25
				P	3.81	3.90	4.01	4.14	4.29	4.45	4.64	4.85
				A	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.1	20.6
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	90	C	27.31	30.82	34.65	38.79	43.22	47.92	52.88	58.08
				P	3.45	3.56	3.69	3.84	4.00	4.18	4.38	4.60
				A	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.7	19.2	19.9

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	130	C	4.09	4.61	5.20	5.86	6.59	7.41	8.30	9.29
				P	1.19	1.22	1.24	1.26	1.28	1.30	1.32	1.33
				A	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
			120	C	4.45	5.03	5.68	6.40	7.20	8.08	9.06	10.12
				P	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.16	1.18	1.19
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6
			110	C	4.81	5.45	6.15	6.94	7.80	8.75	9.80	10.94
				P	0.96	0.98	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			100	C	5.18	5.87	6.63	7.47	8.40	9.41	10.53	11.74
				P	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
		90	C	5.55	6.28	7.10	7.99	8.98	10.06	11.24	12.52	
			P	0.79	0.80	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	
FBZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	130	C	4.83	5.44	6.13	6.90	7.77	8.73	9.80	10.98
				P	1.39	1.42	1.45	1.47	1.50	1.52	1.54	1.55
				A	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			120	C	5.25	5.93	6.70	7.55	8.50	9.55	10.70	11.97
				P	1.24	1.27	1.30	1.32	1.34	1.35	1.37	1.38
				A	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9
			110	C	5.68	6.43	7.26	8.19	9.21	10.34	11.58	12.94
				P	1.12	1.14	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.23
				A	5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2
			100	C	6.11	6.92	7.82	8.82	9.92	11.12	12.44	13.88
				P	1.01	1.03	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10
				A	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5
		90	C	6.55	7.41	8.37	9.44	10.60	11.88	13.28	14.80	
			P	0.92	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	
			A	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	
FBZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	130	C	5.60	6.31	7.11	8.00	8.99	10.09	11.31	12.65
				P	1.58	1.62	1.65	1.68	1.71	1.73	1.76	1.77
				A	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
			120	C	6.08	6.87	7.75	8.73	9.81	11.01	12.33	13.77
				P	1.41	1.45	1.48	1.50	1.53	1.55	1.56	1.58
				A	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9
			110	C	6.57	7.43	8.39	9.45	10.62	11.91	13.32	14.87
				P	1.27	1.30	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.40
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1
			100	C	7.07	7.99	9.03	10.17	11.42	12.80	14.31	15.95
				P	1.15	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25	1.25
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
		90	C	7.56	8.55	9.65	10.87	12.21	13.67	15.26	17.00	
			P	1.05	1.07	1.08	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	
			A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	
FBZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	130	C	6.97	7.88	8.89	10.00	11.23	12.59	14.08	15.71
				P	1.94	1.98	2.02	2.05	2.08	2.10	2.13	2.14
				A	9.7	9.9	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7
			120	C	7.61	8.60	9.70	10.92	12.25	13.72	15.32	17.07
				P	1.72	1.76	1.79	1.82	1.84	1.87	1.88	1.90
				A	8.6	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
			110	C	8.24	9.32	10.50	11.81	13.24	14.81	16.53	18.39
				P	1.54	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69
				A	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
			100	C	8.86	10.01	11.28	12.68	14.21	15.88	17.70	19.68
				P	1.38	1.40	1.43	1.45	1.47	1.48	1.49	1.51
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
		90	C	9.46	10.69	12.04	13.52	15.14	16.91	18.84	20.92	
			P	1.24	1.26	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.35	
			A	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	
FBZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	130	C	7.73	8.74	9.86	11.10	12.48	14.01	15.68	17.51
				P	2.16	2.21	2.25	2.29	2.32	2.35	2.37	2.40
				A	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1
			120	C	8.43	9.54	10.77	12.12	13.62	15.27	17.07	19.03
				P	1.92	1.96	1.99	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12
				A	9.8	10.0	10.1	10.3	10.4	10.6	10.7	10.8
			110	C	9.13	10.33	11.66	13.13	14.74	16.50	18.42	20.51
				P	1.71	1.74	1.78	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89
				A	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
			100	C	9.82	11.12	12.54	14.11	15.82	17.69	19.73	21.93
				P	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.65	1.67	1.69
				A	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6
		90	C	10.51	11.88	13.40	15.06	16.87	18.84	20.99	23.31	
			P	1.38	1.40	1.43	1.45	1.46	1.48	1.49	1.51	
			A	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6Y	ZS21KAE-PFJ	3	130	C	10.89	12.34	13.94	15.70	17.64	19.76	22.09	24.64
				P	2.90	2.98	3.05	3.11	3.17	3.22	3.26	3.29
				A	15.3	15.7	16.0	16.3	16.6	16.8	17.0	17.1
			120	C	11.95	13.52	15.26	17.17	19.26	21.57	24.09	26.84
				P	2.61	2.68	2.74	2.80	2.85	2.88	2.92	2.94
				A	13.9	14.2	14.5	14.8	15.0	15.2	15.3	15.4
		110	C	12.97	14.67	16.54	18.59	20.85	23.32	26.03	28.98	
			P	2.35	2.42	2.47	2.52	2.55	2.59	2.61	2.63	
			A	12.7	13.0	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9	
			100	C	13.97	15.78	17.78	19.97	22.38	25.03	27.91	31.06
				P	2.13	2.18	2.22	2.26	2.29	2.31	2.33	2.34
				A	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6
90	C	14.94	16.86	18.98	21.31	23.87	26.68	29.74	33.07			
	P	1.92	1.96	2.00	2.03	2.05	2.07	2.07	2.08			
	A	10.7	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.4			
	130	C	11.12	12.61	14.26	16.06	18.05	20.23	22.62	25.23		
		P	2.98	3.07	3.15	3.21	3.27	3.33	3.37	3.41		
		A	15.4	15.8	16.2	16.5	16.8	17.0	17.2	17.4		
FBZX0350M6Y	ZS26KAE-PFJ	3.5	120	C	12.21	13.83	15.61	17.57	19.72	22.08	24.66	27.49
				P	2.69	2.77	2.83	2.89	2.94	2.98	3.01	3.04
				A	14.0	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.5	15.6
			110	C	13.27	15.01	16.92	19.03	21.34	23.88	26.66	29.69
				P	2.43	2.50	2.55	2.60	2.64	2.67	2.70	2.71
				A	12.8	13.1	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.1
		100	C	14.30	16.15	18.20	20.45	22.93	25.64	28.61	31.85	
			P	2.20	2.25	2.30	2.34	2.37	2.39	2.41	2.42	
			A	11.7	12.0	12.2	12.3	12.5	12.5	12.6	12.7	
			90	C	15.29	17.26	19.44	21.84	24.47	27.36	30.52	33.96
				P	1.99	2.03	2.07	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15
				A	10.7	10.9	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4
FBZX0400M6Y	ZS29KAE-PFJ	4	130	C	12.65	14.33	16.18	18.23	20.48	22.95	25.65	28.60
				P	3.33	3.41	3.48	3.55	3.60	3.65	3.69	3.73
				A	17.2	17.6	18.0	18.3	18.6	18.8	19.0	19.2
			120	C	13.83	15.66	17.68	19.90	22.34	25.01	27.93	31.11
				P	2.98	3.06	3.12	3.18	3.22	3.27	3.30	3.34
				A	15.5	15.8	16.2	16.4	16.7	16.9	17.0	17.2
		110	C	15.00	16.97	19.15	21.54	24.17	27.04	30.17	33.58	
			P	2.68	2.75	2.80	2.85	2.89	2.93	2.96	2.98	
			A	14.0	14.3	14.6	14.9	15.1	15.2	15.4	15.5	
			100	C	16.15	18.26	20.59	23.15	25.96	29.02	32.36	35.99
				P	2.42	2.48	2.53	2.57	2.60	2.63	2.65	2.67
				A	12.8	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.9
FBZX0450M6Y	ZS33KAE-PFJ	4.5	90	C	17.28	19.52	22.00	24.72	27.71	30.96	34.50	38.34
				P	2.19	2.24	2.28	2.31	2.33	2.35	2.36	2.37
				A	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5
			130	C	14.30	16.20	18.29	20.58	23.11	25.88	28.92	32.25
				P	3.71	3.83	3.94	4.03	4.12	4.19	4.25	4.30
				A	18.9	19.5	20.0	20.5	20.9	21.2	21.5	21.8
		120	C	15.68	17.74	20.01	22.50	25.24	28.25	31.53	35.13	
			P	3.36	3.47	3.56	3.63	3.70	3.76	3.80	3.85	
			A	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8	19.1	19.3	19.5	
			110	C	17.02	19.24	21.68	24.37	27.32	30.55	34.08	37.93
				P	3.05	3.14	3.21	3.28	3.33	3.37	3.40	3.43
				A	15.7	16.1	16.5	16.7	17.0	17.2	17.3	17.5
100	C	18.32	20.70	23.31	26.18	29.34	32.79	36.55	40.66			
	P	2.77	2.84	2.90	2.95	2.99	3.02	3.04	3.06			
	A	14.3	14.7	15.0	15.2	15.4	15.5	15.6	15.7			
	90	C	19.59	22.11	24.89	27.95	31.30	34.97	38.97	43.32		
		P	2.51	2.57	2.61	2.65	2.67	2.69	2.70	2.71		
		A	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0		
FBZX0500M6Y	ZS38KAE-PFJ	5	130	C	16.66	18.84	21.32	24.08	27.12	30.42	33.98	37.77
				P	4.64	4.63	4.65	4.68	4.74	4.82	4.92	5.04
				A	20.7	21.4	22.1	22.6	23.2	23.6	24.1	24.5
			120	C	18.34	20.74	23.43	26.40	29.64	33.13	36.87	40.84
				P	4.04	4.06	4.11	4.17	4.26	4.36	4.48	4.62
				A	19.2	19.8	20.3	20.8	21.2	21.6	22.0	22.4
		110	C	19.92	22.52	25.40	28.56	31.97	35.63	39.53	43.65	
			P	3.56	3.61	3.68	3.77	3.87	4.00	4.14	4.30	
			A	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	
			100	C	21.42	24.20	27.25	30.56	34.13	37.93	41.97	46.22
				P	3.17	3.25	3.34	3.45	3.57	3.71	3.87	4.04
				A	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.6
90	C	22.83	25.76	28.96	32.42	36.11	40.04	44.19	48.55			
	P	2.88	2.97	3.08	3.20	3.34	3.49	3.65	3.83			
	A	15.7	16.1	16.5	16.8	17.3	17.7	18.3	18.9			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	4.91	5.53	6.23	7.02	7.90	8.88	9.97	11.16
				P	1.40	1.43	1.46	1.49	1.51	1.53	1.55	1.57
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
			120	C	5.33	6.03	6.80	7.67	8.64	9.70	10.87	12.16
				P	1.26	1.29	1.31	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40
				A	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5
			110	C	5.77	6.53	7.38	8.32	9.36	10.51	11.77	13.14
				P	1.14	1.16	1.18	1.20	1.22	1.23	1.24	1.25
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1
			100	C	6.21	7.04	7.95	8.96	10.08	11.30	12.64	14.10
				P	1.03	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
			90	C	6.66	7.54	8.52	9.60	10.78	12.08	13.50	15.04
				P	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
				A	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
FBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	5.79	6.52	7.35	8.28	9.33	10.49	11.78	13.19
				P	1.63	1.67	1.70	1.73	1.76	1.79	1.81	1.83
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
			120	C	6.30	7.12	8.03	9.06	10.20	11.47	12.86	14.38
				P	1.46	1.50	1.52	1.55	1.57	1.60	1.61	1.63
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2
			110	C	6.82	7.71	8.72	9.83	11.06	12.42	13.91	15.54
				P	1.32	1.34	1.37	1.39	1.41	1.43	1.44	1.45
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
			100	C	7.34	8.31	9.39	10.59	11.91	13.36	14.94	16.67
				P	1.19	1.21	1.23	1.25	1.27	1.28	1.29	1.29
				A	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
			90	C	7.85	8.90	10.05	11.33	12.73	14.27	15.94	17.76
				P	1.08	1.10	1.11	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15
				A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
FBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	130	C	6.71	7.57	8.53	9.61	10.80	12.13	13.58	15.18
				P	1.85	1.89	1.94	1.97	2.01	2.04	2.07	2.09
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			120	C	7.30	8.25	9.31	10.48	11.78	13.22	14.80	16.52
				P	1.66	1.70	1.73	1.77	1.80	1.82	1.84	1.86
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			110	C	7.89	8.93	10.07	11.35	12.75	14.30	15.99	17.84
				P	1.49	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
			100	C	8.48	9.59	10.83	12.20	13.70	15.35	17.16	19.13
				P	1.35	1.38	1.41	1.43	1.45	1.46	1.47	1.47
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9
			90	C	9.07	10.26	11.58	13.03	14.64	16.39	18.31	20.39
				P	1.23	1.25	1.27	1.29	1.30	1.31	1.31	1.31
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
FBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	8.35	9.44	10.65	11.99	13.47	15.10	16.89	18.85
				P	2.32	2.37	2.41	2.45	2.48	2.51	2.53	2.55
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
			120	C	9.12	10.32	11.64	13.10	14.70	16.46	18.39	20.49
				P	2.06	2.10	2.14	2.17	2.20	2.22	2.24	2.26
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
			110	C	9.89	11.18	12.60	14.17	15.90	17.78	19.84	22.08
				P	1.84	1.87	1.90	1.93	1.95	1.97	1.99	2.00
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
			100	C	10.63	12.02	13.54	15.22	17.06	19.06	21.25	23.62
				P	1.64	1.67	1.70	1.72	1.74	1.75	1.77	1.78
				A	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
			90	C	11.36	12.83	14.46	16.23	18.18	20.30	22.61	25.11
				P	1.48	1.50	1.52	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
FBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	130	C	9.30	10.49	11.83	13.32	14.97	16.81	18.82	21.03
				P	2.56	2.61	2.66	2.70	2.74	2.77	2.80	2.83
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6
			120	C	10.12	11.44	12.91	14.54	16.34	18.32	20.49	22.85
				P	2.27	2.32	2.36	2.39	2.43	2.46	2.48	2.50
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8
			110	C	10.95	12.39	13.98	15.74	17.68	19.79	22.11	24.62
				P	2.02	2.06	2.10	2.13	2.16	2.18	2.20	2.22
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2
			100	C	11.78	13.33	15.04	16.92	18.98	21.23	23.67	26.33
				P	1.81	1.85	1.88	1.90	1.93	1.95	1.96	1.98
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			90	C	12.59	14.25	16.06	18.06	20.23	22.60	25.18	27.97
				P	1.63	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.75	1.76
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6C	ZS21K4E-TF5	3	130	C	13.07	14.83	16.75	18.86	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.40	3.50	3.59	3.67	3.73	3.79	3.84	3.88
				A	10.8	11.0	11.3	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.07	3.15	3.23	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46
				A	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
			110	C	15.58	17.61	19.85	22.31	25.01	27.98	31.22	34.76
				P	2.77	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09
				A	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0
		100	C	16.77	18.94	21.33	23.96	26.85	30.01	33.48	37.25	
			P	2.50	2.56	2.62	2.66	2.69	2.72	2.74	2.75	
			A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	
		90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	31.99	35.67	39.68	
			P	2.26	2.31	2.35	2.38	2.41	2.42	2.44	2.44	
			A	8.2	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	
FBZX0350M6C	ZS26K4E-TF5	3.5	130	C	13.36	15.15	17.12	19.28	21.67	24.28	27.15	30.30
				P	3.51	3.61	3.71	3.79	3.85	3.91	3.96	4.00
				A	11.1	11.4	11.6	11.8	12.0	12.1	12.2	12.3
			120	C	14.65	16.59	18.73	21.08	23.67	26.51	29.62	33.01
				P	3.16	3.25	3.33	3.40	3.46	3.50	3.54	3.57
				A	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2
			110	C	15.92	18.00	20.31	22.84	25.62	28.68	32.02	35.67
				P	2.86	2.94	3.00	3.05	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	9.6	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3
		100	C	17.15	19.38	21.84	24.55	27.53	30.79	34.37	38.26	
			P	2.59	2.65	2.70	2.74	2.78	2.80	2.82	2.83	
			A	9.0	9.1	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	
		90	C	18.34	20.71	23.32	26.21	29.38	32.85	36.65	40.79	
			P	2.34	2.39	2.43	2.46	2.49	2.50	2.51	2.52	
			A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	
FBZX0400M6C	ZS29K4E-TF5	4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32
				P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38
				A	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9
			120	C	16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90
				A	10.9	11.1	11.2	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7
			110	C	18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48
				A	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
		100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20	
			P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10	
			A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	
		90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04	
			P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75	
			A	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	
FBZX0450M6C	ZS33K4E-TF5	4.5	130	C	17.06	19.31	21.79	24.53	27.55	30.86	34.50	38.47
				P	4.34	4.48	4.61	4.72	4.81	4.89	4.96	5.02
				A	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5
			120	C	18.70	21.16	23.86	26.84	30.12	33.71	37.64	41.93
				P	3.94	4.06	4.16	4.25	4.32	4.38	4.44	4.48
				A	12.1	12.3	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3
			110	C	20.31	22.96	25.89	29.10	32.63	36.50	40.71	45.31
				P	3.57	3.67	3.75	3.82	3.88	3.93	3.96	3.99
				A	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.1	12.1	12.2
		100	C	21.89	24.73	27.86	31.31	35.08	39.21	43.71	48.60	
			P	3.24	3.32	3.38	3.44	3.48	3.51	3.54	3.55	
			A	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.2	
		90	C	23.43	26.45	29.79	33.46	37.47	41.86	46.63	51.82	
			P	2.93	2.99	3.04	3.08	3.11	3.13	3.15	3.15	
			A	9.9	10.0	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	
FBZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
				P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
				A	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9
			120	C	20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31
				P	4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94
				A	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.2
			110	C	22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40
				P	4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35
				A	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
		100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39	
			P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84	
			A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	
		90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21	
			P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39	
			A	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	130	C	23.94	27.01	30.41	34.17	38.31	42.87	47.87	53.34
				P	5.97	6.14	6.30	6.46	6.61	6.75	6.88	6.99
				A	18.2	18.6	18.9	19.3	19.6	19.9	20.2	20.5
			120	C	26.18	29.54	33.25	37.35	41.85	46.78	52.18	58.07
				P	5.36	5.52	5.67	5.82	5.95	6.08	6.19	6.29
				A	16.7	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.5	18.7
			110	C	28.37	32.01	36.02	40.44	45.28	50.58	56.36	62.65
				P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.38	5.49	5.59	5.67
				A	15.5	15.8	16.2	16.4	16.7	16.9	17.1	17.3
			100	C	30.51	34.42	38.72	43.44	48.62	54.26	60.41	67.09
				P	4.40	4.53	4.65	4.77	4.87	4.96	5.04	5.10
				A	14.5	14.8	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	15.9
			90	C	32.60	36.76	41.34	46.35	51.84	57.82	64.33	71.38
				P	4.01	4.12	4.23	4.32	4.41	4.48	4.53	4.57
				A	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.6	14.6	14.7
FBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	130	C	23.34	29.68	36.00	42.39	48.93	55.71	62.81	70.33
				P	8.22	8.20	8.21	8.25	8.32	8.40	8.49	8.59
				A	25.8	25.6	25.6	25.7	25.8	26.0	26.3	26.5
			120	C	29.38	35.36	41.45	47.74	54.30	61.22	68.60	76.52
				P	7.18	7.19	7.24	7.30	7.39	7.49	7.59	7.70
				A	23.4	23.4	23.4	23.6	23.8	24.0	24.3	24.6
			110	C	33.93	39.57	45.44	51.63	58.22	65.31	72.97	81.30
				P	6.30	6.34	6.40	6.49	6.59	6.70	6.81	6.92
				A	21.5	21.6	21.7	21.9	22.1	22.4	22.7	23.0
			100	C	37.63	42.94	48.61	54.72	61.36	68.62	76.59	85.34
				P	5.55	5.61	5.69	5.79	5.90	6.01	6.12	6.22
				A	20.0	20.2	20.3	20.6	20.8	21.1	21.3	21.6
			90	C	41.14	46.14	51.61	57.66	64.36	71.81	80.09	89.28
				P	4.93	5.00	5.09	5.19	5.29	5.40	5.50	5.59
				A	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	20.0	20.2	20.4
FBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	130	C	30.00	36.34	42.80	49.46	56.37	63.61	71.25	79.34
				P	9.02	9.05	9.09	9.15	9.23	9.33	9.44	9.57
				A	28.3	28.2	28.3	28.4	28.6	28.8	29.1	29.4
			120	C	35.37	41.60	48.09	54.88	62.06	69.70	77.85	86.58
				P	7.93	7.99	8.06	8.15	8.25	8.37	8.50	8.64
				A	25.7	25.7	25.9	26.1	26.3	26.6	27.0	27.3
			110	C	39.63	45.73	52.20	59.11	66.53	74.53	83.17	92.51
				P	7.00	7.08	7.18	7.28	7.40	7.53	7.68	7.83
				A	23.6	23.7	23.9	24.2	24.5	24.9	25.2	25.6
			100	C	43.39	49.33	55.77	62.77	70.40	78.74	87.84	97.77
				P	6.21	6.31	6.42	6.54	6.67	6.80	6.95	7.10
				A	21.9	22.1	22.4	22.7	23.0	23.4	23.7	24.1
			90	C	47.29	53.04	59.42	66.48	74.30	82.95	92.48	102.97
				P	5.54	5.65	5.76	5.89	6.02	6.15	6.29	6.44
				A	20.6	20.8	21.1	21.4	21.7	22.1	22.4	22.7
FBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	130	C	36.51	43.58	50.81	58.31	66.15	74.42	83.23	92.66
				P	10.27	10.40	10.55	10.70	10.86	11.03	11.21	11.39
				A	31.5	31.8	32.0	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9
			120	C	41.97	49.01	56.34	64.06	72.24	80.99	90.39	100.54
				P	9.18	9.31	9.46	9.61	9.76	9.93	10.10	10.28
				A	28.9	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4
			110	C	46.35	53.31	60.68	68.56	77.03	86.19	96.13	106.95
				P	8.21	8.34	8.48	8.62	8.78	8.93	9.10	9.27
				A	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2
			100	C	50.34	57.15	64.51	72.50	81.20	90.72	101.15	112.57
				P	7.35	7.47	7.60	7.74	7.89	8.04	8.19	8.35
				A	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.3
			90	C	54.62	61.23	68.52	76.56	85.44	95.26	106.11	118.08
				P	6.57	6.69	6.82	6.95	7.08	7.22	7.36	7.51
				A	23.5	23.8	24.1	24.4	24.6	24.9	25.2	25.5
FBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C	34.98	45.18	55.30	65.60	76.35	87.80	100.24	113.90
				P	15.14	15.10	15.06	15.02	14.98	14.95	14.93	14.93
				A	45.6	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3
			120	C	45.12	54.93	64.87	75.20	86.17	98.06	111.13	125.64
				P	13.26	13.23	13.20	13.17	13.16	13.15	13.16	13.19
				A	41.0	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1
			110	C	53.74	63.23	73.05	83.45	94.72	107.10	120.86	136.26
				P	11.57	11.55	11.54	11.54	11.55	11.58	11.62	11.68
				A	37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6
			100	C	61.12	70.33	80.08	90.63	102.23	115.16	129.67	146.03
				P	10.07	10.08	10.09	10.12	10.17	10.23	10.31	10.42
				A	33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.8
			90	C	67.49	76.50	86.24	96.98	108.98	122.51	137.83	155.21
				P	8.75	8.79	8.84	8.91	8.99	9.10	9.23	9.39
				A	31.0	31.2	31.3	31.5	31.7	31.9	32.1	32.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130	C	41.53	53.71	65.84	78.24	91.22	105.08	120.15	136.74
				P	17.97	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.99
				A	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2
			120	C	53.59	65.34	77.26	89.68	102.89	117.22	132.98	150.49
				P	15.83	15.84	15.85	15.87	15.88	15.89	15.92	15.95
				A	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7
			110	C	63.94	75.33	87.11	99.61	113.14	128.01	144.54	163.03
				P	13.90	13.93	13.95	13.98	14.02	14.06	14.12	14.18
				A	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9
			100	C	72.86	83.95	95.68	108.34	122.25	137.74	155.10	174.66
				P	12.18	12.22	12.27	12.33	12.40	12.47	12.56	12.67
				A	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8
			90	C	80.63	91.52	103.25	116.15	130.53	146.70	164.98	185.67
				P	10.66	10.73	10.81	10.90	11.00	11.12	11.25	11.41
				A	41.0	41.1	41.3	41.4	41.6	41.8	42.0	42.3
FBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	130	C	73.02	87.16	101.63	116.61	132.29	148.85	166.46	185.31
				P	20.54	20.80	21.09	21.40	21.72	22.06	22.41	22.78
				A	63.0	63.5	64.1	64.7	65.4	66.2	67.0	67.8
			120	C	83.94	98.02	112.69	128.11	144.48	161.98	180.78	201.07
				P	18.36	18.63	18.91	19.21	19.53	19.86	20.20	20.55
				A	57.9	58.5	59.1	59.7	60.5	61.2	62.0	62.8
			110	C	92.71	106.62	121.36	137.12	154.06	172.39	192.27	213.89
				P	16.42	16.68	16.96	17.25	17.55	17.87	18.20	18.53
				A	53.6	54.2	54.8	55.5	56.2	56.9	57.6	58.4
			100	C	100.68	114.31	129.02	144.99	162.41	181.45	202.30	225.13
				P	14.69	14.94	15.20	15.48	15.77	16.07	16.38	16.69
				A	50.0	50.6	51.2	51.8	52.5	53.1	53.8	54.5
			90	C	109.23	122.47	137.03	153.11	170.88	190.52	212.23	236.17
				P	13.15	13.39	13.63	13.89	14.17	14.44	14.73	15.02
				A	47.1	47.6	48.1	48.7	49.3	49.9	50.5	51.1
FBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	130	C	69.96	90.35	110.59	131.20	152.69	175.61	200.47	227.81
				P	30.28	30.20	30.12	30.04	29.96	29.91	29.87	29.86
				A	91.3	90.9	90.6	90.4	90.3	90.3	90.4	90.6
			120	C	90.23	109.86	129.74	150.39	172.34	196.12	222.26	251.28
				P	26.51	26.46	26.40	26.35	26.31	26.30	26.32	26.37
				A	82.0	81.8	81.7	81.6	81.7	81.8	82.0	82.3
			110	C	107.49	126.46	146.09	166.91	189.43	214.19	241.71	272.53
				P	23.13	23.11	23.09	23.09	23.10	23.15	23.24	23.37
				A	74.1	74.1	74.1	74.2	74.4	74.6	74.9	75.3
			100	C	122.23	140.67	160.17	181.26	204.47	230.32	259.34	292.07
				P	20.13	20.15	20.19	20.24	20.33	20.45	20.62	20.84
				A	67.5	67.6	67.8	68.0	68.3	68.7	69.1	69.5
			90	C	134.99	152.99	172.47	193.96	217.96	245.02	275.66	310.41
				P	17.50	17.58	17.69	17.82	17.99	18.20	18.46	18.79
				A	62.1	62.3	62.6	62.9	63.3	63.8	64.3	64.8
FBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	130	C	83.05	107.42	131.69	156.48	182.44	210.17	240.31	273.49
				P	35.94	35.96	35.97	35.96	35.96	35.95	35.95	35.97
				A	111.9	112.0	112.0	112.0	112.1	112.1	112.2	112.4
			120	C	107.19	130.68	154.53	179.35	205.78	234.44	265.97	300.97
				P	31.66	31.69	31.71	31.73	31.76	31.79	31.84	31.91
				A	102.5	102.6	102.7	102.8	102.8	103.0	103.1	103.3
			110	C	127.88	150.65	174.22	199.22	226.28	256.02	289.07	326.06
				P	27.79	27.85	27.91	27.97	28.04	28.12	28.23	28.37
				A	94.5	94.6	94.7	94.9	95.0	95.2	95.4	95.7
			100	C	145.71	167.91	191.35	216.68	244.51	275.48	310.21	349.32
				P	24.35	24.45	24.55	24.66	24.79	24.95	25.13	25.34
				A	87.6	87.8	88.0	88.3	88.5	88.8	89.1	89.5
			90	C	161.27	183.03	206.50	232.30	261.06	293.40	329.95	371.35
				P	21.31	21.46	21.62	21.80	22.01	22.24	22.51	22.82
				A	81.9	82.2	82.5	82.8	83.2	83.6	84.1	84.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	13.07	14.83	16.75	18.86	21.17	23.72	26.51	29.57
				P	3.40	3.50	3.59	3.67	3.73	3.79	3.84	3.88
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			120	C	14.35	16.24	18.32	20.61	23.12	25.88	28.90	32.20
				P	3.07	3.15	3.23	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			110	C	15.58	17.61	19.85	22.31	25.01	27.98	31.22	34.76
				P	2.77	2.84	2.91	2.96	3.01	3.04	3.07	3.09
				A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
			100	C	16.77	18.94	21.33	23.96	26.85	30.01	33.48	37.25
				P	2.50	2.56	2.62	2.66	2.69	2.72	2.74	2.75
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
			90	C	17.92	20.22	22.76	25.56	28.63	31.99	35.67	39.68
				P	2.26	2.31	2.35	2.38	2.41	2.42	2.44	2.44
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	13.36	15.15	17.12	19.28	21.67	24.28	27.15	30.30
				P	3.51	3.61	3.71	3.79	3.85	3.91	3.96	4.00
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1
			120	C	14.65	16.59	18.73	21.08	23.67	26.51	29.62	33.01
				P	3.16	3.25	3.33	3.40	3.46	3.50	3.54	3.57
				A	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6
			110	C	15.92	18.00	20.31	22.84	25.62	28.68	32.02	35.67
				P	2.86	2.94	3.00	3.05	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2
			100	C	17.15	19.38	21.84	24.55	27.53	30.79	34.37	38.26
				P	2.59	2.65	2.70	2.74	2.78	2.80	2.82	2.83
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8
			90	C	18.34	20.71	23.32	26.21	29.38	32.85	36.65	40.79
				P	2.34	2.39	2.43	2.46	2.49	2.50	2.51	2.52
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	15.20	17.21	19.43	21.88	24.58	27.54	30.78	34.32
				P	3.90	4.01	4.10	4.17	4.24	4.29	4.34	4.38
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4
			120	C	16.63	18.81	21.23	23.89	26.81	30.02	33.52	37.34
				P	3.51	3.60	3.68	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			110	C	18.03	20.38	22.99	25.85	29.00	32.45	36.21	40.30
				P	3.16	3.24	3.30	3.35	3.40	3.43	3.46	3.48
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4
			100	C	19.40	21.92	24.71	27.78	31.14	34.82	38.84	43.20
				P	2.85	2.92	2.97	3.01	3.04	3.06	3.08	3.10
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0
			90	C	20.74	23.43	26.39	29.66	33.24	37.15	41.41	46.04
				P	2.57	2.62	2.66	2.69	2.71	2.73	2.74	2.75
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	17.06	19.31	21.79	24.53	27.55	30.86	34.50	38.47
				P	4.34	4.48	4.61	4.72	4.81	4.89	4.96	5.02
				A	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			120	C	18.70	21.16	23.86	26.84	30.12	33.71	37.64	41.93
				P	3.94	4.06	4.16	4.25	4.32	4.38	4.44	4.48
				A	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6
			110	C	20.31	22.96	25.89	29.10	32.63	36.50	40.71	45.31
				P	3.57	3.67	3.75	3.82	3.88	3.93	3.96	3.99
				A	5.6	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1
			100	C	21.89	24.73	27.86	31.31	35.08	39.21	43.71	48.60
				P	3.24	3.32	3.38	3.44	3.48	3.51	3.54	3.55
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
			90	C	23.43	26.45	29.79	33.46	37.47	41.86	46.63	51.82
				P	2.93	2.99	3.04	3.08	3.11	3.13	3.15	3.15
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	17.84	20.91	24.13	27.56	31.22	35.19	39.49	44.19
				P	5.53	5.53	5.54	5.55	5.56	5.58	5.60	5.62
				A	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
			120	C	20.18	23.41	26.83	30.47	34.39	38.64	43.26	48.31
				P	4.83	4.83	4.85	4.86	4.88	4.90	4.92	4.94
				A	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
			110	C	22.56	25.93	29.53	33.38	37.55	42.08	47.01	52.40
				P	4.21	4.22	4.24	4.26	4.28	4.30	4.33	4.35
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
			100	C	24.89	28.41	32.17	36.23	40.63	45.43	50.66	56.39
				P	3.68	3.69	3.71	3.73	3.76	3.78	3.81	3.84
				A	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3
			90	C	27.12	30.76	34.69	38.95	43.58	48.63	54.16	60.21
				P	3.22	3.23	3.26	3.28	3.31	3.33	3.36	3.39
				A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	23.94	27.01	30.41	34.17	38.31	42.87	47.87	53.34
				P	5.97	6.14	6.30	6.46	6.61	6.75	6.88	6.99
				A	9.1	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2
			120	C	26.18	29.54	33.25	37.35	41.85	46.78	52.18	58.07
				P	5.36	5.52	5.67	5.82	5.95	6.08	6.19	6.29
				A	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.3	9.4
		110	C	28.37	32.01	36.02	40.44	45.28	50.58	56.36	62.65	
			P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.38	5.49	5.59	5.67	
			A	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6	
		100	C	30.51	34.42	38.72	43.44	48.62	54.26	60.41	67.09	
			P	4.40	4.53	4.65	4.77	4.87	4.96	5.04	5.10	
			A	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	
		90	C	32.60	36.76	41.34	46.35	51.84	57.82	64.33	71.38	
			P	4.01	4.12	4.23	4.32	4.41	4.48	4.53	4.57	
			A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	23.34	29.68	36.00	42.39	48.93	55.71	62.81	70.33
				P	8.22	8.20	8.21	8.25	8.32	8.40	8.49	8.59
				A	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3
			120	C	29.38	35.36	41.45	47.74	54.30	61.22	68.60	76.52
				P	7.18	7.19	7.24	7.30	7.39	7.49	7.59	7.70
				A	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3
		110	C	33.93	39.57	45.44	51.63	58.22	65.31	72.97	81.30	
			P	6.30	6.34	6.40	6.49	6.59	6.70	6.81	6.92	
			A	10.8	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	
		100	C	37.63	42.94	48.61	54.72	61.36	68.62	76.59	85.34	
			P	5.55	5.61	5.69	5.79	5.90	6.01	6.12	6.22	
			A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.7	10.8	
		90	C	41.14	46.14	51.61	57.66	64.36	71.81	80.09	89.28	
			P	4.93	5.00	5.09	5.19	5.29	5.40	5.50	5.59	
			A	9.5	9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	30.00	36.34	42.80	49.46	56.37	63.61	71.25	79.34
				P	9.02	9.05	9.09	9.15	9.23	9.33	9.44	9.57
				A	14.1	14.1	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7
			120	C	35.37	41.60	48.09	54.88	62.06	69.70	77.85	86.58
				P	7.93	7.99	8.06	8.15	8.25	8.37	8.50	8.64
				A	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7
		110	C	39.63	45.73	52.20	59.11	66.53	74.53	83.17	92.51	
			P	7.00	7.08	7.18	7.28	7.40	7.53	7.68	7.83	
			A	11.8	11.9	12.0	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8	
		100	C	43.39	49.33	55.77	62.77	70.40	78.74	87.84	97.77	
			P	6.21	6.31	6.42	6.54	6.67	6.80	6.95	7.10	
			A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	
		90	C	47.29	53.04	59.42	66.48	74.30	82.95	92.48	102.97	
			P	5.54	5.65	5.76	5.89	6.02	6.15	6.29	6.44	
			A	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.4	
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	36.51	43.58	50.81	58.31	66.15	74.42	83.23	92.66
				P	10.27	10.40	10.55	10.70	10.86	11.03	11.21	11.39
				A	15.7	15.9	16.0	16.2	16.4	16.5	16.7	17.0
			120	C	41.97	49.01	56.34	64.06	72.24	80.99	90.39	100.54
				P	9.18	9.31	9.46	9.61	9.76	9.93	10.10	10.28
				A	14.5	14.6	14.8	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7
		110	C	46.35	53.31	60.68	68.56	77.03	86.19	96.13	106.95	
			P	8.21	8.34	8.48	8.62	8.78	8.93	9.10	9.27	
			A	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	
		100	C	50.34	57.15	64.51	72.50	81.20	90.72	101.15	112.57	
			P	7.35	7.47	7.60	7.74	7.89	8.04	8.19	8.35	
			A	12.5	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	
		90	C	54.62	61.23	68.52	76.56	85.44	95.26	106.11	118.08	
			P	6.57	6.69	6.82	6.95	7.08	7.22	7.36	7.51	
			A	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	34.98	45.18	55.30	65.60	76.35	87.80	100.24	113.90
				P	15.14	15.10	15.06	15.02	14.98	14.95	14.93	14.93
				A	22.8	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
			120	C	45.12	54.93	64.87	75.20	86.17	98.06	111.13	125.64
				P	13.26	13.23	13.20	13.17	13.16	13.15	13.16	13.19
				A	20.5	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.6
		110	C	53.74	63.23	73.05	83.45	94.72	107.10	120.86	136.26	
			P	11.57	11.55	11.54	11.54	11.55	11.58	11.62	11.68	
			A	18.5	18.5	18.5	18.6	18.6	18.7	18.7	18.8	
		100	C	61.12	70.33	80.08	90.63	102.23	115.16	129.67	146.03	
			P	10.07	10.08	10.09	10.12	10.17	10.23	10.31	10.42	
			A	16.9	16.9	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	
		90	C	67.49	76.50	86.24	96.98	108.98	122.51	137.83	155.21	
			P	8.75	8.79	8.84	8.91	8.99	9.10	9.23	9.39	
			A	15.5	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	16.1	16.2	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	41.53	53.71	65.84	78.24	91.22	105.08	120.15	136.74
				P	17.97	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.99
				A	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.1	28.1	28.1
			120	C	53.59	65.34	77.26	89.68	102.89	117.22	132.98	150.49
				P	15.83	15.84	15.85	15.87	15.88	15.89	15.92	15.95
				A	25.6	25.7	25.7	25.7	25.7	25.8	25.8	25.8
			110	C	63.94	75.33	87.11	99.61	113.14	128.01	144.54	163.03
				P	13.90	13.93	13.95	13.98	14.02	14.06	14.12	14.18
				A	23.6	23.7	23.7	23.7	23.8	23.8	23.9	23.9
			100	C	72.86	83.95	95.68	108.34	122.25	137.74	155.10	174.66
				P	12.18	12.22	12.27	12.33	12.40	12.47	12.56	12.67
				A	21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4
			90	C	80.63	91.52	103.25	116.15	130.53	146.70	164.98	185.67
				P	10.66	10.73	10.81	10.90	11.00	11.12	11.25	11.41
				A	20.5	20.6	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.2
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	73.02	87.16	101.63	116.61	132.29	148.85	166.46	185.31
				P	20.54	20.80	21.09	21.40	21.72	22.06	22.41	22.78
				A	31.5	31.8	32.0	32.4	32.7	33.1	33.5	33.9
			120	C	83.94	98.02	112.69	128.11	144.48	161.98	180.78	201.07
				P	18.36	18.63	18.91	19.21	19.53	19.86	20.20	20.55
				A	28.9	29.2	29.5	29.9	30.2	30.6	31.0	31.4
			110	C	92.71	106.62	121.36	137.12	154.06	172.39	192.27	213.89
				P	16.42	16.68	16.96	17.25	17.55	17.87	18.20	18.53
				A	26.8	27.1	27.4	27.7	28.1	28.4	28.8	29.2
			100	C	100.68	114.31	129.02	144.99	162.41	181.45	202.30	225.13
				P	14.69	14.94	15.20	15.48	15.77	16.07	16.38	16.69
				A	25.0	25.3	25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	27.3
			90	C	109.23	122.47	137.03	153.11	170.88	190.52	212.23	236.17
				P	13.15	13.39	13.63	13.89	14.17	14.44	14.73	15.02
				A	23.5	23.8	24.1	24.4	24.6	24.9	25.2	25.5
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	69.96	90.35	110.59	131.20	152.69	175.61	200.47	227.81
				P	30.28	30.20	30.12	30.04	29.96	29.91	29.87	29.86
				A	45.6	45.5	45.3	45.2	45.2	45.2	45.2	45.3
			120	C	90.23	109.86	129.74	150.39	172.34	196.12	222.26	251.28
				P	26.51	26.46	26.40	26.35	26.31	26.30	26.32	26.37
				A	41.0	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	41.0	41.1
			110	C	107.49	126.46	146.09	166.91	189.43	214.19	241.71	272.53
				P	23.13	23.11	23.09	23.09	23.10	23.15	23.24	23.37
				A	37.1	37.0	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.6
			100	C	122.23	140.67	160.17	181.26	204.47	230.32	259.34	292.07
				P	20.13	20.15	20.19	20.24	20.33	20.45	20.62	20.84
				A	33.8	33.8	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.8
			90	C	134.99	152.99	172.47	193.96	217.96	245.02	275.66	310.41
				P	17.50	17.58	17.69	17.82	17.99	18.20	18.46	18.79
				A	31.0	31.2	31.3	31.5	31.7	31.9	32.1	32.4
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	83.05	107.42	131.69	156.48	182.44	210.17	240.31	273.49
				P	35.94	35.96	35.97	35.96	35.96	35.95	35.95	35.97
				A	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2
			120	C	107.19	130.68	154.53	179.35	205.78	234.44	265.97	300.97
				P	31.66	31.69	31.71	31.73	31.76	31.79	31.84	31.91
				A	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7
			110	C	127.88	150.65	174.22	199.22	226.28	256.02	289.07	326.06
				P	27.79	27.85	27.91	27.97	28.04	28.12	28.23	28.37
				A	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9
			100	C	145.71	167.91	191.35	216.68	244.51	275.48	310.21	349.32
				P	24.35	24.45	24.55	24.66	24.79	24.95	25.13	25.34
				A	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8
			90	C	161.27	183.03	206.50	232.30	261.06	293.40	329.95	371.35
				P	21.31	21.46	21.62	21.80	22.01	22.24	22.51	22.82
				A	41.0	41.1	41.3	41.4	41.6	41.8	42.0	42.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				0	5	10	15	20	25	30	35	
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	10.89	12.34	13.94	15.69	17.63	19.75	22.08	24.64
				P	2.83	2.92	2.99	3.06	3.11	3.16	3.20	3.23
				A	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3
			120	C	11.94	13.52	15.25	17.16	19.26	21.56	24.08	26.84
				P	2.56	2.63	2.69	2.74	2.79	2.83	2.86	2.88
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			110	C	12.97	14.66	16.53	18.59	20.84	23.32	26.03	28.98
				P	2.31	2.37	2.42	2.47	2.50	2.53	2.56	2.57
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4
			100	C	13.97	15.78	17.77	19.97	22.38	25.02	27.91	31.06
				P	2.09	2.14	2.18	2.21	2.24	2.27	2.28	2.29
				A	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	11.12	12.62	14.26	16.07	18.05	20.23	22.62	25.24
				P	2.92	3.01	3.09	3.15	3.21	3.26	3.30	3.33
				A	5.8	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4
			120	C	12.21	13.83	15.61	17.57	19.72	22.08	24.66	27.49
				P	2.64	2.71	2.78	2.83	2.88	2.92	2.95	2.97
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			110	C	13.26	15.00	16.92	19.03	21.34	23.88	26.66	29.69
				P	2.38	2.45	2.50	2.54	2.58	2.61	2.63	2.65
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4
			100	C	14.29	16.15	18.20	20.45	22.93	25.64	28.61	31.85
				P	2.16	2.21	2.25	2.29	2.31	2.34	2.35	2.36
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
			90	C	15.28	17.26	19.44	21.84	24.47	27.36	30.52	33.96
				P	1.95	1.99	2.02	2.05	2.07	2.09	2.09	2.10
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	12.67	14.33	16.18	18.22	20.47	22.94	25.65	28.60
				P	3.25	3.34	3.41	3.48	3.53	3.58	3.62	3.65
				A	6.2	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			120	C	13.84	15.66	17.67	19.89	22.34	25.01	27.94	31.12
				P	2.92	3.00	3.06	3.12	3.16	3.20	3.23	3.25
				A	5.7	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			110	C	15.00	16.96	19.14	21.53	24.16	27.04	30.18	33.59
				P	2.64	2.70	2.75	2.79	2.83	2.86	2.88	2.90
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7
			100	C	16.14	18.25	20.58	23.14	25.95	29.02	32.37	36.00
				P	2.38	2.43	2.47	2.51	2.53	2.55	2.57	2.58
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			90	C	17.26	19.50	21.99	24.71	27.70	30.96	34.50	38.35
				P	2.14	2.18	2.22	2.24	2.26	2.27	2.28	2.29
				A	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	14.32	16.21	18.29	20.58	23.10	25.87	28.91	32.25
				P	3.64	3.77	3.87	3.97	4.05	4.11	4.17	4.22
				A	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8
			120	C	15.68	17.74	20.00	22.49	25.23	28.23	31.52	35.12
				P	3.31	3.41	3.50	3.57	3.64	3.69	3.73	3.76
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1
			110	C	17.01	19.23	21.67	24.35	27.30	30.53	34.07	37.93
				P	3.00	3.09	3.16	3.22	3.26	3.30	3.33	3.35
				A	6.0	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5
			100	C	18.31	20.68	23.30	26.17	29.32	32.78	36.55	40.67
				P	2.72	2.79	2.85	2.89	2.92	2.95	2.97	2.98
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			90	C	19.57	22.10	24.88	27.94	31.29	34.96	38.97	43.34
				P	2.46	2.51	2.56	2.59	2.61	2.63	2.64	2.64
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	15.61	17.88	20.37	23.11	26.10	29.37	32.94	36.82
				P	4.38	4.42	4.48	4.55	4.64	4.74	4.87	5.00
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.2
			120	C	17.46	19.95	22.67	25.65	28.89	32.42	36.25	40.39
				P	3.87	3.92	3.98	4.06	4.16	4.27	4.39	4.53
				A	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5
			110	C	19.30	21.98	24.91	28.09	31.55	35.30	39.36	43.75
				P	3.42	3.48	3.55	3.64	3.74	3.85	3.98	4.12
				A	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9
			100	C	21.07	23.92	27.02	30.38	34.02	37.97	42.23	46.82
				P	3.04	3.10	3.18	3.27	3.38	3.49	3.62	3.77
				A	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4
			90	C	22.75	25.73	28.96	32.47	36.27	40.37	44.80	49.58
				P	2.72	2.79	2.88	2.97	3.08	3.20	3.33	3.47
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	130	C	19.83	22.36	25.17	28.28	31.72	35.51	39.67	44.22
				P	5.01	5.15	5.28	5.40	5.52	5.64	5.74	5.83
				A	10.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.3
			120	C	21.66	24.44	27.52	30.92	34.66	38.77	43.26	48.16
				P	4.49	4.62	4.75	4.86	4.97	5.08	5.17	5.25
				A	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	10.3	10.4
		110	C	23.47	26.49	29.83	33.50	37.53	41.95	46.76	52.00	
			P	4.06	4.18	4.29	4.40	4.49	4.58	4.66	4.73	
			A	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	
		100	C	25.26	28.51	32.09	36.02	40.33	45.03	50.15	55.71	
			P	3.68	3.79	3.89	3.98	4.07	4.14	4.21	4.26	
			A	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	
90	C	27.01	30.47	34.28	38.46	43.03	48.01	53.43	59.30			
	P	3.35	3.45	3.53	3.61	3.68	3.74	3.78	3.81			
	A	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2			
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	130	C	16.48	22.12	27.66	33.18	38.77	44.49	50.43	56.66
				P	6.97	6.94	6.92	6.94	6.97	7.01	7.07	7.13
				A	14.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6
			120	C	22.37	27.69	32.98	38.34	43.83	49.54	55.54	61.92
				P	6.06	6.06	6.07	6.11	6.16	6.23	6.30	6.37
				A	13.3	13.2	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		110	C	27.30	32.36	37.48	42.73	48.20	53.96	60.10	66.68	
			P	5.29	5.31	5.35	5.41	5.48	5.55	5.62	5.69	
			A	12.3	12.4	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	
		100	C	31.41	36.28	41.29	46.51	52.02	57.90	64.23	71.08	
			P	4.65	4.69	4.74	4.81	4.88	4.96	5.03	5.10	
			A	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	
90	C	34.83	39.58	44.54	49.79	55.41	61.48	68.07	75.26			
	P	4.11	4.16	4.22	4.29	4.36	4.43	4.50	4.55			
	A	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.7			
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	130	C	20.92	26.70	32.43	38.19	44.07	50.16	56.54	63.31
				P	7.62	7.66	7.70	7.75	7.81	7.87	7.94	8.01
				A	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1
			120	C	26.87	32.40	37.95	43.61	49.49	55.65	62.20	69.21
				P	6.72	6.77	6.82	6.88	6.95	7.02	7.10	7.18
				A	14.4	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0
		110	C	32.00	37.33	42.78	48.43	54.37	60.68	67.46	74.79	
			P	5.93	5.99	6.04	6.11	6.18	6.26	6.35	6.45	
			A	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	
		100	C	36.39	41.62	47.04	52.74	58.82	65.36	72.44	80.16	
			P	5.25	5.31	5.37	5.44	5.52	5.60	5.69	5.80	
			A	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	
90	C	40.16	45.35	50.82	56.65	62.94	69.78	77.24	85.43			
	P	4.66	4.71	4.78	4.85	4.93	5.01	5.11	5.21			
	A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8			
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	130	C	24.18	31.05	37.92	44.85	51.94	59.26	66.89	74.92
				P	8.92	8.95	9.00	9.06	9.14	9.22	9.32	9.41
				A	35.9	36.0	36.1	36.2	36.4	36.6	36.9	37.2
			120	C	31.18	37.76	44.43	51.25	58.31	65.70	73.50	81.78
				P	7.84	7.89	7.96	8.04	8.13	8.23	8.34	8.45
				A	33.0	33.1	33.3	33.5	33.7	34.0	34.2	34.5
		110	C	37.14	43.50	50.02	56.81	63.92	71.45	79.48	88.08	
			P	6.91	6.98	7.06	7.15	7.25	7.36	7.47	7.58	
			A	30.6	30.8	31.0	31.3	31.5	31.8	32.0	32.3	
		100	C	42.19	48.39	54.86	61.67	68.90	76.64	84.97	93.97	
			P	6.11	6.19	6.28	6.37	6.48	6.58	6.69	6.80	
			A	28.8	29.0	29.2	29.5	29.7	30.0	30.2	30.5	
90	C	46.48	52.60	59.07	65.98	73.40	81.42	90.12	99.58			
	P	5.43	5.51	5.59	5.69	5.79	5.89	5.99	6.09			
	A	27.4	27.6	27.8	28.1	28.3	28.5	28.7	28.9			
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	24.55	34.04	43.37	52.66	62.02	71.57	81.43	91.71
				P	12.10	12.07	12.06	12.07	12.11	12.16	12.21	12.27
				A	23.9	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.6
			120	C	35.30	44.00	52.70	61.51	70.56	79.95	89.81	100.26
				P	10.62	10.60	10.61	10.64	10.69	10.75	10.81	10.88
				A	22.1	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7
		110	C	43.65	51.82	60.14	68.73	77.72	87.22	97.33	108.20	
			P	9.32	9.32	9.34	9.38	9.44	9.51	9.59	9.66	
			A	20.5	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	
		100	C	50.09	57.97	66.17	74.80	83.99	93.84	104.47	116.01	
			P	8.19	8.20	8.24	8.30	8.37	8.45	8.53	8.61	
			A	19.1	19.2	19.2	19.3	19.4	19.6	19.6	19.7	
90	C	55.09	62.95	71.28	80.21	89.84	100.30	111.71	124.18			
	P	7.21	7.24	7.29	7.36	7.45	7.54	7.63	7.72			
	A	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	29.29	40.04	50.81	61.72	72.89	84.46	109.26
				P	14.81	14.75	14.70	14.67	14.66	14.68	14.70
				A	30.9	30.9	30.8	30.9	30.9	31.0	31.0
			120	C	41.10	51.18	61.41	71.93	82.85	94.31	119.32
				P	12.96	12.92	12.91	12.91	12.93	13.00	13.05
				A	28.6	28.6	28.7	28.7	28.8	28.9	29.0
			110	C	50.61	60.26	70.20	80.57	91.49	103.09	128.81
				P	11.36	11.35	11.36	11.39	11.44	11.49	11.63
				A	26.8	26.9	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3
			100	C	58.25	67.72	77.63	88.10	99.27	111.25	138.17
				P	9.99	10.01	10.04	10.09	10.16	10.24	10.42
				A	25.4	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	26.0
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	130	C	64.47	74.01	84.13	94.95	106.61	119.23	147.84
				P	8.82	8.86	8.91	8.98	9.07	9.16	9.38
				A	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.9
			120	C	48.36	62.11	75.83	89.70	103.88	118.52	149.84
				P	17.83	17.90	17.99	18.12	18.27	18.44	18.83
				A	71.9	71.9	72.1	72.4	72.8	73.3	74.4
			110	C	62.37	75.53	88.85	102.50	116.63	131.41	163.56
				P	15.68	15.79	15.92	16.09	16.27	16.47	16.89
				A	66.0	66.2	66.5	66.9	67.4	67.9	69.0
			100	C	74.28	86.99	100.05	113.61	127.84	142.90	176.16
				P	13.82	13.96	14.12	14.30	14.51	14.72	15.16
				A	61.3	61.6	62.0	62.5	63.0	63.5	64.6
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	130	C	84.38	96.79	109.72	123.34	137.81	153.29	187.94
				P	12.22	12.38	12.55	12.75	12.95	13.17	13.60
				A	57.6	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0	60.9
			120	C	92.96	105.19	118.14	131.96	146.80	162.85	199.17
				P	10.85	11.01	11.19	11.38	11.58	11.78	12.18
				A	54.8	55.2	55.7	56.1	56.6	57.0	57.8
			110	C	49.10	68.09	86.75	105.32	124.05	143.15	183.42
				P	24.21	24.13	24.12	24.15	24.22	24.31	24.43
				A	47.8	47.8	48.0	48.1	48.4	48.6	49.1
			100	C	70.60	88.00	105.40	123.02	141.12	159.91	200.51
				P	21.24	21.20	21.22	21.28	21.37	21.49	21.75
				A	44.2	44.3	44.4	44.6	44.8	45.0	45.4
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	130	C	87.31	103.63	120.28	137.47	155.44	174.43	216.39
				P	18.64	18.63	18.68	18.77	18.89	19.03	19.32
				A	41.0	41.1	41.2	41.4	41.6	41.8	42.2
			120	C	100.18	115.95	132.34	149.61	167.98	187.68	232.02
				P	16.37	16.40	16.48	16.60	16.74	16.90	17.23
				A	38.3	38.3	38.5	38.7	38.9	39.1	39.4
			110	C	110.19	125.90	142.56	160.41	179.68	200.61	223.42
				P	14.41	14.47	14.58	14.73	14.89	15.07	15.43
				A	35.9	36.0	36.2	36.4	36.6	36.8	37.1
			100	C	58.58	80.08	101.62	123.43	145.78	168.91	218.53
				P	29.62	29.49	29.40	29.35	29.32	29.33	29.41
				A	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	50	C	1.74	1.90	2.07	2.25	2.45	2.67	2.90	3.14
				P	1.34	1.36	1.38	1.39	1.41	1.42	1.43	1.44
				A	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4
			45	C	1.87	2.04	2.23	2.43	2.64	2.87	3.12	3.38
				P	1.22	1.23	1.25	1.26	1.28	1.29	1.30	1.30
				A	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8
			40	C	2.00	2.19	2.39	2.60	2.83	3.07	3.33	3.61
				P	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			35	C	2.14	2.33	2.54	2.77	3.01	3.27	3.55	3.84
				P	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
			30	C	2.27	2.47	2.70	2.94	3.19	3.47	3.76	4.07
				P	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
FBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	50	C	2.05	2.24	2.44	2.66	2.90	3.15	3.42	3.72
				P	1.56	1.58	1.60	1.62	1.64	1.65	1.67	1.68
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
			45	C	2.21	2.41	2.63	2.87	3.12	3.39	3.69	4.00
				P	1.41	1.43	1.45	1.47	1.48	1.50	1.51	1.52
				A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7
			40	C	2.36	2.58	2.82	3.07	3.34	3.63	3.94	4.28
				P	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.36	1.37
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			35	C	2.52	2.75	3.00	3.27	3.56	3.87	4.20	4.55
				P	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
			30	C	2.67	2.92	3.19	3.47	3.77	4.10	4.44	4.81
				P	1.08	1.09	1.09	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11
				A	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
FBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	50	C	2.38	2.59	2.82	3.08	3.35	3.64	3.95	4.28
				P	1.77	1.80	1.82	1.85	1.87	1.89	1.91	1.92
				A	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6
			45	C	2.55	2.79	3.04	3.31	3.60	3.91	4.24	4.60
				P	1.61	1.63	1.66	1.68	1.69	1.71	1.72	1.73
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7
			40	C	2.73	2.98	3.25	3.54	3.85	4.18	4.53	4.91
				P	1.47	1.49	1.51	1.52	1.54	1.55	1.56	1.57
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
			35	C	2.91	3.17	3.46	3.77	4.10	4.45	4.82	5.22
				P	1.34	1.36	1.38	1.39	1.40	1.41	1.41	1.41
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4
			30	C	3.08	3.36	3.67	3.99	4.34	4.71	5.10	5.52
				P	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27
				A	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8
FBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	50	C	2.97	3.24	3.53	3.85	4.18	4.54	4.92	5.33
				P	2.16	2.19	2.22	2.24	2.26	2.28	2.30	2.32
				A	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2
			45	C	3.20	3.49	3.80	4.14	4.49	4.87	5.28	5.71
				P	1.95	1.97	2.00	2.02	2.04	2.05	2.07	2.08
				A	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2
			40	C	3.42	3.73	4.06	4.42	4.80	5.20	5.63	6.09
				P	1.76	1.78	1.80	1.82	1.84	1.85	1.87	1.88
				A	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
			35	C	3.64	3.97	4.32	4.69	5.09	5.52	5.97	6.46
				P	1.60	1.62	1.63	1.65	1.66	1.67	1.69	1.70
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
			30	C	3.85	4.20	4.57	4.96	5.38	5.83	6.31	6.81
				P	1.45	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53
				A	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
FBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	50	C	3.29	3.60	3.92	4.27	4.64	5.05	5.47	5.93
				P	2.41	2.44	2.47	2.50	2.52	2.55	2.57	2.59
				A	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
			45	C	3.55	3.87	4.22	4.59	4.99	5.42	5.88	6.37
				P	2.16	2.19	2.22	2.25	2.27	2.29	2.31	2.33
				A	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4
			40	C	3.80	4.14	4.51	4.91	5.34	5.79	6.27	6.78
				P	1.96	1.98	2.01	2.03	2.05	2.07	2.08	2.10
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4
			35	C	4.04	4.41	4.80	5.22	5.67	6.15	6.65	7.19
				P	1.77	1.80	1.82	1.84	1.85	1.87	1.88	1.90
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.5
			30	C	4.28	4.67	5.08	5.52	5.99	6.49	7.02	7.58
				P	1.61	1.63	1.65	1.67	1.68	1.69	1.70	1.72
				A	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6B	ZS21K4E-PFV	3	50	C	4.68	5.10	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.28	3.34	3.39	3.44	3.48	3.52	3.55	3.58
				A	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.99	3.04	3.08	3.12	3.16	3.19	3.22	3.24
				A	14.1	14.3	14.4	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0
			40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59
				P	2.72	2.77	2.80	2.84	2.86	2.89	2.91	2.93
				A	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7
			35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18
				P	2.48	2.52	2.55	2.57	2.60	2.61	2.63	2.64
				A	12.0	12.1	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6
			30	C	6.07	6.61	7.19	7.82	8.48	9.19	9.95	10.75
				P	2.26	2.29	2.31	2.33	2.35	2.36	2.37	2.37
				A	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5
FBZX0350M6B	ZS26K4E-PFV	3.5	50	C	4.78	5.22	5.69	6.19	6.73	7.30	7.92	8.58
				P	3.39	3.45	3.51	3.55	3.60	3.64	3.67	3.70
				A	15.4	15.6	15.9	16.1	16.3	16.4	16.6	16.7
			45	C	5.15	5.62	6.13	6.67	7.24	7.86	8.51	9.22
				P	3.09	3.14	3.19	3.23	3.27	3.30	3.33	3.35
				A	14.2	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	15.2
			40	C	5.52	6.02	6.55	7.13	7.74	8.40	9.10	9.84
				P	2.82	2.86	2.90	2.93	2.96	2.99	3.01	3.02
				A	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8
			35	C	5.88	6.41	6.97	7.58	8.23	8.92	9.66	10.45
				P	2.57	2.61	2.64	2.66	2.69	2.70	2.72	2.73
				A	12.0	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6
			30	C	6.22	6.78	7.38	8.02	8.71	9.44	10.22	11.05
				P	2.34	2.37	2.39	2.41	2.43	2.44	2.45	2.45
				A	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5
FBZX0400M6B	ZS29K4E-PFV	4	50	C	5.42	5.91	6.44	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95	3.98	4.02	4.05
				A	16.9	17.1	17.4	17.6	17.7	17.9	18.1	18.2
			45	C	5.83	6.36	6.93	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42
				P	3.40	3.45	3.50	3.54	3.58	3.61	3.64	3.67
				A	15.4	15.6	15.9	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6
			40	C	6.24	6.81	7.42	8.07	8.76	9.50	10.29	11.12
				P	3.10	3.14	3.18	3.22	3.25	3.28	3.30	3.32
				A	14.2	14.4	14.5	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1
			35	C	6.65	7.25	7.89	8.58	9.31	10.09	10.93	11.81
				P	2.82	2.86	2.90	2.93	2.95	2.97	2.99	3.01
				A	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8
			30	C	7.04	7.67	8.35	9.08	9.85	10.68	11.55	12.48
				P	2.57	2.61	2.63	2.66	2.67	2.69	2.70	2.71
				A	12.0	12.2	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6
FBZX0450M6B	ZS33K4E-PFV	4.5	50	C	6.10	6.65	7.24	7.88	8.56	9.29	10.07	10.89
				P	4.24	4.33	4.40	4.47	4.53	4.58	4.63	4.67
				A	18.9	19.3	19.6	19.9	20.1	20.3	20.5	20.7
			45	C	6.57	7.17	7.81	8.49	9.22	10.00	10.83	11.71
				P	3.88	3.95	4.01	4.07	4.11	4.16	4.19	4.22
				A	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.8
			40	C	7.04	7.68	8.36	9.08	9.86	10.69	11.57	12.51
				P	3.55	3.61	3.66	3.70	3.74	3.77	3.80	3.82
				A	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	16.9	17.0	17.1
			35	C	7.50	8.17	8.89	9.67	10.49	11.37	12.30	13.30
				P	3.24	3.29	3.33	3.36	3.39	3.41	3.43	3.44
				A	14.7	14.9	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.5
			30	C	7.95	8.66	9.42	10.24	11.10	12.03	13.02	14.06
				P	2.95	2.99	3.02	3.04	3.06	3.07	3.08	3.09
				A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.1
FBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	50	C	7.12	7.78	8.48	9.24	10.05	10.91	11.81	12.75
				P	5.00	5.03	5.08	5.13	5.20	5.28	5.37	5.48
				A	21.1	21.5	21.9	22.2	22.6	22.9	23.2	23.5
			45	C	7.69	8.40	9.15	9.95	10.80	11.70	12.64	13.62
				P	4.48	4.53	4.60	4.67	4.76	4.86	4.97	5.09
				A	19.7	20.0	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9
			40	C	8.24	8.98	9.78	10.62	11.51	12.44	13.41	14.43
				P	4.06	4.13	4.21	4.30	4.40	4.51	4.64	4.77
				A	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6
			35	C	8.76	9.54	10.37	11.24	12.16	13.12	14.13	15.17
				P	3.72	3.80	3.90	4.00	4.12	4.24	4.37	4.51
				A	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.3	19.6
			30	C	9.25	10.06	10.92	11.82	12.77	13.76	14.79	15.85
				P	3.45	3.55	3.65	3.76	3.88	4.01	4.15	4.30
				A	16.5	16.8	17.1	17.4	17.8	18.1	18.5	19.0

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0100M6Y	ZS09KAE-PFJ	1	50	C	1.45	1.58	1.72	1.88	2.05	2.22	2.42	2.62
				P	1.12	1.13	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7
			45	C	1.56	1.70	1.86	2.02	2.20	2.39	2.60	2.82
				P	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			40	C	1.67	1.82	1.99	2.17	2.36	2.56	2.78	3.01
				P	0.93	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
			35	C	1.78	1.94	2.12	2.31	2.51	2.73	2.96	3.20
				P	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	0.89
				A	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
			30	C	1.89	2.06	2.25	2.45	2.66	2.89	3.13	3.39
				P	0.77	0.78	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80
				A	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
FBZX0150M6Y	ZS11KAE-PFJ	1.5	50	C	1.71	1.86	2.03	2.22	2.41	2.63	2.85	3.10
				P	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39	1.40
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
			45	C	1.84	2.01	2.19	2.39	2.60	2.83	3.07	3.33
				P	1.18	1.20	1.21	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
			40	C	1.97	2.15	2.35	2.56	2.79	3.03	3.29	3.56
				P	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.14
				A	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			35	C	2.10	2.29	2.50	2.73	2.97	3.22	3.50	3.79
				P	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03
				A	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
			30	C	2.23	2.43	2.65	2.89	3.14	3.41	3.70	4.00
				P	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93
				A	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
FBZX0180M6Y	ZS13KAE-PFJ	1.8	50	C	1.98	2.16	2.35	2.56	2.79	3.03	3.29	3.57
				P	1.48	1.50	1.52	1.54	1.56	1.57	1.59	1.60
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0
			45	C	2.13	2.32	2.53	2.76	3.00	3.26	3.54	3.83
				P	1.34	1.36	1.38	1.40	1.41	1.42	1.44	1.44
				A	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3
			40	C	2.28	2.49	2.71	2.95	3.21	3.49	3.78	4.10
				P	1.22	1.24	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30	1.30
				A	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6
			35	C	2.42	2.65	2.89	3.14	3.42	3.71	4.02	4.35
				P	1.12	1.13	1.15	1.16	1.16	1.17	1.18	1.18
				A	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0
			30	C	2.57	2.81	3.06	3.33	3.62	3.93	4.25	4.60
				P	1.03	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
FBZX0200M6Y	ZS15KAE-PFJ	2	50	C	2.48	2.70	2.95	3.21	3.48	3.78	4.10	4.44
				P	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89	1.90	1.92	1.93
				A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6
			45	C	2.67	2.91	3.17	3.45	3.74	4.06	4.40	4.76
				P	1.62	1.64	1.66	1.68	1.70	1.71	1.72	1.74
				A	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
			40	C	2.85	3.11	3.39	3.68	4.00	4.33	4.69	5.07
				P	1.47	1.49	1.50	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56
				A	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9
			35	C	3.03	3.31	3.60	3.91	4.24	4.60	4.98	5.38
				P	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
			30	C	3.21	3.50	3.81	4.13	4.48	4.86	5.25	5.67
				P	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5
FBZX0250M6Y	ZS19KAE-PFJ	2.5	50	C	2.75	3.00	3.27	3.56	3.87	4.21	4.56	4.94
				P	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.14	2.16
				A	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
			45	C	2.96	3.23	3.52	3.83	4.16	4.52	4.90	5.30
				P	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89	1.91	1.92	1.94
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8
			40	C	3.17	3.46	3.76	4.10	4.45	4.83	5.23	5.65
				P	1.63	1.65	1.67	1.69	1.71	1.72	1.74	1.75
				A	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9
			35	C	3.37	3.68	4.00	4.35	4.73	5.12	5.55	5.99
				P	1.48	1.50	1.51	1.53	1.54	1.56	1.57	1.58
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1
			30	C	3.57	3.89	4.24	4.61	5.00	5.41	5.85	6.32
				P	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43
				A	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6Y	ZS21K4E-PFJ	3	50	C	3.89	4.25	4.63	5.04	5.48	5.94	6.44	6.97
				P	2.74	2.78	2.83	2.87	2.90	2.93	2.96	2.98
				A	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.4	15.5	15.6
			45	C	4.20	4.58	4.99	5.42	5.89	6.39	6.92	7.49
				P	2.49	2.53	2.57	2.60	2.63	2.66	2.68	2.70
				A	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3
			40	C	4.50	4.90	5.33	5.80	6.30	6.83	7.39	8.00
				P	2.27	2.31	2.34	2.36	2.39	2.41	2.43	2.44
				A	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1
			35	C	4.78	5.21	5.67	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49
				P	2.07	2.10	2.12	2.15	2.16	2.18	2.19	2.20
				A	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0
		30	C	5.06	5.52	6.00	6.52	7.07	7.66	8.29	8.96	
			P	1.88	1.91	1.93	1.94	1.96	1.97	1.97	1.98	
			A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0	
FBZX0350M6Y	ZS26K4E-PFJ	3.5	50	C	3.98	4.35	4.74	5.16	5.60	6.08	6.59	7.14
				P	2.82	2.87	2.92	2.96	3.00	3.03	3.06	3.08
				A	14.6	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8
			45	C	4.30	4.69	5.10	5.55	6.03	6.54	7.09	7.67
				P	2.58	2.62	2.66	2.69	2.72	2.75	2.77	2.79
				A	13.5	13.7	13.8	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
			40	C	4.60	5.02	5.46	5.94	6.45	6.99	7.57	8.19
				P	2.35	2.38	2.42	2.44	2.47	2.49	2.51	2.52
				A	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.1
			35	C	4.90	5.34	5.81	6.31	6.85	7.43	8.05	8.70
				P	2.14	2.17	2.20	2.22	2.24	2.25	2.26	2.27
				A	11.4	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0
		30	C	5.19	5.65	6.15	6.68	7.25	7.86	8.51	9.20	
			P	1.95	1.97	1.99	2.01	2.02	2.03	2.04	2.04	
			A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	
FBZX0400M6Y	ZS29K4E-PFJ	4	50	C	4.51	4.92	5.37	5.84	6.35	6.89	7.47	8.09
				P	3.12	3.17	3.21	3.25	3.29	3.32	3.35	3.38
				A	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.4
			45	C	4.86	5.30	5.78	6.29	6.83	7.41	8.03	8.68
				P	2.84	2.88	2.92	2.95	2.98	3.01	3.04	3.06
				A	14.8	15.0	15.2	15.3	15.5	15.6	15.7	15.8
			40	C	5.20	5.67	6.18	6.72	7.30	7.92	8.57	9.27
				P	2.58	2.62	2.65	2.68	2.71	2.73	2.75	2.77
				A	13.5	13.7	13.9	14.0	14.2	14.3	14.4	14.4
			35	C	5.54	6.04	6.57	7.15	7.76	8.41	9.11	9.84
				P	2.35	2.39	2.41	2.44	2.46	2.48	2.49	2.50
				A	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.1	13.2
		30	C	5.87	6.39	6.96	7.56	8.21	8.90	9.63	10.40	
			P	2.14	2.17	2.19	2.21	2.23	2.24	2.25	2.26	
			A	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.0	12.0	
FBZX0450M6Y	ZS33K4E-PFJ	4.5	50	C	5.11	5.58	6.07	6.61	7.18	7.78	8.44	9.13
				P	3.54	3.61	3.67	3.72	3.77	3.82	3.86	3.89
				A	18.0	18.4	18.7	18.9	19.2	19.4	19.6	19.7
			45	C	5.51	6.01	6.54	7.11	7.72	8.37	9.07	9.81
				P	3.23	3.29	3.34	3.39	3.43	3.46	3.49	3.52
				A	16.6	16.8	17.1	17.3	17.5	17.6	17.8	17.9
			40	C	5.90	6.43	6.99	7.60	8.25	8.94	9.68	10.47
				P	2.96	3.01	3.05	3.08	3.11	3.14	3.16	3.18
				A	15.2	15.5	15.7	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3
			35	C	6.27	6.84	7.44	8.08	8.77	9.50	10.28	11.12
				P	2.70	2.74	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86	2.87
				A	14.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.7	14.7	14.8
		30	C	6.64	7.24	7.87	8.55	9.27	10.05	10.87	11.75	
			P	2.46	2.49	2.52	2.54	2.55	2.56	2.57	2.57	
			A	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	
FBZX0500M6Y	ZS38K4E-PFJ	5	50	C	5.94	6.49	7.08	7.71	8.38	9.09	9.84	10.63
				P	4.17	4.19	4.23	4.28	4.33	4.40	4.48	4.57
				A	20.2	20.6	21.0	21.4	21.7	22.0	22.3	22.6
			45	C	6.42	7.00	7.63	8.30	9.01	9.75	10.54	11.35
				P	3.73	3.78	3.83	3.89	3.97	4.05	4.14	4.24
				A	18.9	19.2	19.6	19.9	20.2	20.4	20.7	21.0
			40	C	6.87	7.49	8.15	8.85	9.59	10.37	11.18	12.03
				P	3.38	3.44	3.51	3.58	3.67	3.76	3.86	3.97
				A	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8
			35	C	7.30	7.95	8.64	9.37	10.14	10.94	11.78	12.65
				P	3.10	3.17	3.25	3.34	3.43	3.53	3.64	3.76
				A	16.7	17.0	17.3	17.5	17.8	18.2	18.5	18.9
		30	C	7.71	8.39	9.10	9.86	10.65	11.47	12.33	13.22	
			P	2.87	2.95	3.04	3.14	3.24	3.34	3.46	3.58	
			A	15.9	16.1	16.4	16.7	17.0	17.4	17.8	18.2	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0100M6C	ZS09KAE-TF5	1	50	C	1.74	1.89	2.07	2.25	2.45	2.67	2.90	3.15
				P	1.32	1.33	1.35	1.37	1.38	1.40	1.41	1.42
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			45	C	1.87	2.04	2.23	2.43	2.64	2.87	3.12	3.39
				P	1.20	1.21	1.23	1.24	1.26	1.27	1.28	1.28
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
			40	C	2.00	2.19	2.39	2.60	2.83	3.08	3.34	3.62
				P	1.09	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16
				A	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9
			35	C	2.14	2.33	2.54	2.77	3.02	3.28	3.55	3.85
				P	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	1.04	1.05
				A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
			30	C	2.27	2.48	2.70	2.94	3.20	3.47	3.76	4.07
				P	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94
				A	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
FBZX0150M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	50	C	2.05	2.24	2.44	2.66	2.90	3.15	3.43	3.72
				P	1.53	1.55	1.57	1.59	1.61	1.62	1.64	1.65
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
			45	C	2.21	2.41	2.63	2.87	3.12	3.40	3.69	4.00
				P	1.39	1.41	1.42	1.44	1.46	1.47	1.48	1.49
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
			40	C	2.37	2.58	2.82	3.07	3.34	3.64	3.95	4.28
				P	1.26	1.28	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5
			35	C	2.52	2.75	3.00	3.27	3.56	3.87	4.20	4.55
				P	1.15	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21
				A	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
			30	C	2.68	2.92	3.19	3.47	3.77	4.10	4.44	4.81
				P	1.06	1.07	1.07	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9
FBZX0180M6C	ZS13KAE-TF5	1.8	50	C	2.38	2.59	2.83	3.08	3.35	3.64	3.95	4.28
				P	1.73	1.76	1.79	1.81	1.83	1.85	1.87	1.88
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
			45	C	2.56	2.79	3.04	3.31	3.60	3.91	4.25	4.60
				P	1.58	1.60	1.62	1.64	1.66	1.68	1.69	1.70
				A	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
			40	C	2.73	2.98	3.25	3.54	3.85	4.18	4.54	4.91
				P	1.44	1.46	1.48	1.49	1.51	1.52	1.53	1.54
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
			35	C	2.91	3.18	3.46	3.77	4.10	4.45	4.82	5.22
				P	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.38	1.39
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
			30	C	3.08	3.36	3.67	3.99	4.34	4.71	5.10	5.52
				P	1.21	1.22	1.23	1.24	1.24	1.25	1.25	1.25
				A	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
FBZX0200M6C	ZS15KAE-TF5	2	50	C	2.97	3.24	3.53	3.85	4.18	4.54	4.92	5.33
				P	2.15	2.18	2.20	2.23	2.25	2.26	2.28	2.29
				A	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
			45	C	3.20	3.49	3.80	4.14	4.49	4.87	5.28	5.71
				P	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06
				A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
			40	C	3.42	3.73	4.07	4.42	4.80	5.20	5.63	6.09
				P	1.75	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.84	1.85
				A	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
			35	C	3.64	3.97	4.32	4.70	5.10	5.52	5.97	6.46
				P	1.58	1.60	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67
				A	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
			30	C	3.85	4.20	4.57	4.96	5.38	5.83	6.31	6.81
				P	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.49	1.50
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
FBZX0250M6C	ZS19KAE-TF5	2.5	50	C	3.30	3.60	3.92	4.27	4.64	5.05	5.48	5.93
				P	2.37	2.40	2.43	2.46	2.48	2.50	2.52	2.54
				A	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9
			45	C	3.55	3.87	4.22	4.59	4.99	5.42	5.88	6.37
				P	2.13	2.16	2.19	2.21	2.23	2.25	2.27	2.28
				A	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3
			40	C	3.80	4.14	4.51	4.91	5.34	5.79	6.27	6.79
				P	1.93	1.95	1.97	1.99	2.01	2.03	2.04	2.06
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
			35	C	4.04	4.41	4.80	5.22	5.67	6.15	6.65	7.19
				P	1.75	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.85	1.86
				A	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
			30	C	4.28	4.67	5.08	5.52	5.99	6.49	7.02	7.58
				P	1.59	1.61	1.62	1.63	1.65	1.66	1.67	1.68
				A	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0300M6C	ZS21K4E-TF5	3	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.22	3.28	3.33	3.38	3.42	3.45	3.49	3.51
				A	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.93	2.98	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	9.7	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.2
			40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59
				P	2.67	2.71	2.75	2.78	2.81	2.83	2.85	2.87
				A	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6
		35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18	
			P	2.43	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	
			A	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	
		30	C	6.07	6.61	7.19	7.81	8.48	9.19	9.95	10.75	
			P	2.21	2.24	2.26	2.28	2.30	2.31	2.32	2.32	
			A	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	
C	4.78		5.22	5.69	6.19	6.73	7.30	7.92	8.57			
P	3.32		3.38	3.44	3.48	3.52	3.56	3.59	3.62			
A	10.7		10.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4			
FBZX0350M6C	ZS26K4E-TF5	3.5	50	C	4.78	5.22	5.69	6.19	6.73	7.30	7.92	8.57
				P	3.32	3.38	3.44	3.48	3.52	3.56	3.59	3.62
				A	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4
			45	C	5.15	5.62	6.13	6.66	7.24	7.86	8.51	9.21
				P	3.03	3.08	3.12	3.16	3.20	3.23	3.25	3.27
				A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5
			40	C	5.52	6.02	6.55	7.13	7.74	8.40	9.10	9.84
				P	2.76	2.80	2.84	2.87	2.90	2.92	2.94	2.95
				A	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8
		35	C	5.88	6.40	6.97	7.58	8.23	8.92	9.66	10.45	
			P	2.52	2.55	2.58	2.61	2.63	2.64	2.66	2.66	
			A	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	
		30	C	6.22	6.78	7.38	8.02	8.70	9.44	10.22	11.05	
			P	2.29	2.32	2.34	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	
			A	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
C	5.42		5.92	6.45	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71			
P	3.68		3.74	3.79	3.83	3.87	3.91	3.94	3.96			
A	11.2		11.4	11.5	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8			
FBZX0400M6C	ZS29K4E-TF5	4	50	C	5.42	5.92	6.45	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.68	3.74	3.79	3.83	3.87	3.91	3.94	3.96
				A	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8
			45	C	5.84	6.37	6.94	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42
				P	3.34	3.39	3.44	3.47	3.51	3.53	3.56	3.58
				A	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0
			40	C	6.25	6.81	7.42	8.06	8.76	9.50	10.29	11.12
				P	3.04	3.08	3.12	3.15	3.17	3.20	3.21	3.23
				A	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2
		35	C	6.65	7.25	7.89	8.57	9.31	10.09	10.93	11.81	
			P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.89	2.90	2.91	
			A	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	
		30	C	7.04	7.67	8.35	9.07	9.85	10.67	11.55	12.49	
			P	2.51	2.54	2.56	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61	
			A	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	
C	6.09		6.65	7.24	7.88	8.56	9.29	10.07	10.90			
P	4.14		4.22	4.29	4.35	4.41	4.46	4.50	4.54			
A	12.5		12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4			
FBZX0450M6C	ZS33K4E-TF5	4.5	50	C	6.09	6.65	7.24	7.88	8.56	9.29	10.07	10.90
				P	4.14	4.22	4.29	4.35	4.41	4.46	4.50	4.54
				A	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4
			45	C	6.57	7.17	7.81	8.49	9.22	10.00	10.83	11.72
				P	3.78	3.85	3.91	3.96	4.00	4.04	4.07	4.10
				A	11.7	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4
			40	C	7.04	7.68	8.36	9.08	9.86	10.69	11.58	12.52
				P	3.46	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.68	3.70
				A	11.0	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6
		35	C	7.50	8.18	8.90	9.67	10.49	11.37	12.30	13.30	
			P	3.15	3.20	3.23	3.26	3.29	3.31	3.33	3.34	
			A	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.8	
		30	C	7.95	8.66	9.42	10.24	11.11	12.03	13.02	14.06	
			P	2.87	2.90	2.93	2.95	2.97	2.98	2.99	3.00	
			A	9.8	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	
C	6.71		7.42	8.16	8.93	9.75	10.62	11.54	12.51			
P	4.97		4.97	4.98	4.99	5.01	5.02	5.03	5.05			
A	15.2		15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5			
FBZX0500M6C	ZS38K4E-TF5	5	50	C	6.71	7.42	8.16	8.93	9.75	10.62	11.54	12.51
				P	4.97	4.97	4.98	4.99	5.01	5.02	5.03	5.05
				A	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5
			45	C	7.38	8.12	8.90	9.71	10.58	11.50	12.47	13.51
				P	4.40	4.41	4.42	4.43	4.45	4.46	4.48	4.50
				A	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1
			40	C	8.04	8.81	9.62	10.48	11.39	12.36	13.39	14.49
				P	3.90	3.91	3.92	3.94	3.95	3.97	3.99	4.01
				A	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0
		35	C	8.68	9.48	10.33	11.23	12.18	13.20	14.28	15.43	
			P	3.46	3.47	3.49	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58	
			A	11.7	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	12.0	
		30	C	9.28	10.11	10.99	11.93	12.93	13.99	15.12	16.33	
			P	3.07	3.09	3.10	3.12	3.14	3.16	3.18	3.20	
			A	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0600M6C	ZS45K4E-TF5	6	50	C	8.51	9.27	10.09	10.96	11.90	12.90	13.97	15.11
				P	5.63	5.75	5.86	5.96	6.06	6.15	6.24	6.33
				A	17.3	17.6	17.8	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9
			45	C	9.17	9.98	10.86	11.80	12.80	13.87	15.01	16.22
				P	5.14	5.24	5.34	5.44	5.53	5.61	5.69	5.76
				A	16.2	16.4	16.6	16.9	17.0	17.2	17.4	17.5
			40	C	9.81	10.68	11.61	12.61	13.68	14.81	16.02	17.31
				P	4.71	4.80	4.89	4.98	5.06	5.13	5.20	5.25
				A	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.1	16.2	16.3
			35	C	10.43	11.36	12.35	13.40	14.53	15.73	17.01	18.36
				P	4.32	4.41	4.48	4.56	4.62	4.68	4.74	4.78
				A	14.4	14.5	14.7	14.9	15.0	15.1	15.2	15.2
			30	C	11.04	12.02	13.06	14.17	15.36	16.62	17.96	19.38
				P	3.97	4.04	4.11	4.17	4.22	4.26	4.30	4.33
				A	13.6	13.7	13.8	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2
FBZX0800M6C	ZB58K5E-TFC	8	50	C	10.07	11.36	12.67	14.02	15.40	16.84	18.33	19.89
				P	7.38	7.41	7.44	7.49	7.55	7.62	7.69	7.77
				A	23.8	23.8	23.9	24.0	24.1	24.3	24.5	24.7
			45	C	11.26	12.51	13.79	15.12	16.51	17.97	19.51	21.13
				P	6.58	6.62	6.67	6.73	6.80	6.88	6.96	7.04
				A	22.1	22.1	22.3	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2
			40	C	12.21	13.41	14.67	15.99	17.39	18.87	20.45	22.13
				P	5.89	5.94	6.00	6.07	6.15	6.23	6.31	6.39
				A	20.7	20.8	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9
			35	C	13.05	14.21	15.44	16.76	18.17	19.68	21.31	23.05
				P	5.30	5.36	5.42	5.50	5.57	5.65	5.73	5.81
				A	19.6	19.7	19.9	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8
			30	C	13.92	15.05	16.26	17.57	19.00	20.54	22.21	24.02
				P	4.78	4.85	4.91	4.99	5.06	5.13	5.21	5.27
				A	18.7	18.8	19.0	19.1	19.3	19.5	19.6	19.8
FBZX0900M6C	ZB66K5E-TFC	9	50	C	11.92	13.28	14.68	16.13	17.63	19.20	20.84	22.56
				P	8.18	8.23	8.29	8.35	8.42	8.50	8.59	8.68
				A	26.2	26.3	26.4	26.5	26.7	26.9	27.1	27.4
			45	C	13.06	14.42	15.83	17.31	18.87	20.50	22.22	24.04
				P	7.34	7.40	7.47	7.55	7.63	7.72	7.82	7.92
				A	24.3	24.4	24.6	24.8	25.0	25.2	25.5	25.7
			40	C	14.04	15.39	16.81	18.32	19.91	21.61	23.41	25.32
				P	6.60	6.68	6.76	6.84	6.93	7.03	7.13	7.24
				A	22.7	22.9	23.1	23.3	23.5	23.8	24.1	24.3
			35	C	14.99	16.32	17.75	19.28	20.91	22.66	24.53	26.53
				P	5.97	6.05	6.13	6.22	6.32	6.41	6.51	6.62
				A	21.4	21.6	21.8	22.1	22.3	22.6	22.8	23.1
			30	C	16.03	17.35	18.78	20.32	21.99	23.79	25.72	27.81
				P	5.41	5.49	5.58	5.67	5.76	5.86	5.95	6.05
				A	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.5	21.7	21.9
FBZX1000M6C	ZB76K5E-TFC	10	50	C	14.08	15.61	17.20	18.84	20.56	22.35	24.24	26.22
				P	9.52	9.62	9.73	9.84	9.96	10.07	10.20	10.32
				A	29.7	29.9	30.2	30.4	30.7	30.9	31.2	31.5
			45	C	15.27	16.81	18.42	20.10	21.88	23.75	25.73	27.82
				P	8.62	8.72	8.82	8.93	9.04	9.16	9.28	9.40
				A	27.7	27.9	28.2	28.4	28.7	28.9	29.2	29.5
			40	C	16.30	17.84	19.46	21.18	23.00	24.94	27.00	29.19
				P	7.81	7.90	8.00	8.11	8.21	8.32	8.43	8.55
				A	26.0	26.2	26.4	26.7	26.9	27.2	27.4	27.7
			35	C	17.33	18.85	20.48	22.22	24.08	26.07	28.21	30.49
				P	7.07	7.16	7.26	7.36	7.46	7.56	7.67	7.77
				A	24.5	24.7	24.9	25.2	25.4	25.6	25.8	26.1
			30	C	18.49	19.99	21.62	23.37	25.26	27.30	29.49	31.86
				P	6.41	6.49	6.58	6.67	6.77	6.86	6.96	7.06
				A	23.3	23.5	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6
FBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	50	C	15.56	17.66	19.80	22.01	24.31	26.75	29.34	32.12
				P	13.59	13.56	13.54	13.52	13.51	13.50	13.49	13.49
				A	41.8	41.7	41.7	41.6	41.6	41.7	41.7	41.8
			45	C	17.84	19.91	22.04	24.27	26.63	29.15	31.85	34.76
				P	12.04	12.02	12.01	12.01	12.01	12.02	12.03	12.06
				A	38.1	38.1	38.1	38.2	38.2	38.3	38.4	38.5
			40	C	19.82	21.86	24.00	26.27	28.69	31.30	34.11	37.17
				P	10.64	10.65	10.66	10.67	10.69	10.72	10.76	10.81
				A	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6
			35	C	21.55	23.58	25.73	28.05	30.54	33.24	36.19	39.40
				P	9.41	9.43	9.46	9.50	9.54	9.60	9.67	9.75
				A	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	33.0	33.1	33.3
			30	C	23.08	25.11	27.29	29.66	32.23	35.05	38.13	41.51
				P	8.33	8.38	8.43	8.50	8.57	8.66	8.76	8.87
				A	30.2	30.4	30.5	30.6	30.8	31.0	31.1	31.3



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	50	C	18.51	21.02	23.59	26.25	29.03	31.97	35.09	38.45
				P	16.25	16.26	16.27	16.27	16.28	16.29	16.30	16.31
				A	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4
			45	C	21.24	23.72	26.29	28.97	31.81	34.83	38.08	41.58
				P	14.48	14.49	14.51	14.53	14.55	14.57	14.60	14.63
				A	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.7	48.7	48.8
			40	C	23.64	26.09	28.66	31.38	34.29	37.42	40.79	44.46
				P	12.88	12.91	12.94	12.97	13.01	13.05	13.10	13.16
				A	45.2	45.3	45.3	45.4	45.5	45.5	45.6	45.7
		35	C	25.75	28.19	30.78	33.56	36.55	39.78	43.31	47.15	
			P	11.45	11.50	11.55	11.60	11.66	11.73	11.80	11.88	
			A	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	
		30	C	27.64	30.09	32.71	35.55	38.63	42.00	45.68	49.70	
			P	10.19	10.26	10.33	10.41	10.49	10.59	10.69	10.80	
			A	40.1	40.3	40.4	40.5	40.7	40.8	41.0	41.2	
FBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	50	C	28.16	31.23	34.40	37.69	41.12	44.71	48.48	52.45
				P	19.05	19.25	19.46	19.68	19.91	20.15	20.39	20.64
				A	59.4	59.9	60.3	60.8	61.3	61.8	62.4	63.0
			45	C	30.54	33.62	36.84	40.21	43.76	47.50	51.45	55.64
				P	17.24	17.44	17.65	17.86	18.09	18.32	18.55	18.79
				A	55.4	55.9	56.3	56.8	57.3	57.8	58.4	58.9
			40	C	32.61	35.68	38.93	42.36	46.01	49.88	54.00	58.39
				P	15.61	15.80	16.01	16.21	16.43	16.64	16.87	17.10
				A	52.0	52.4	52.9	53.3	53.8	54.3	54.8	55.3
		35	C	34.65	37.71	40.96	44.44	48.16	52.15	56.41	60.98	
			P	14.14	14.32	14.51	14.71	14.91	15.12	15.33	15.55	
			A	49.0	49.5	49.9	50.3	50.8	51.2	51.7	52.1	
		30	C	36.98	39.99	43.23	46.74	50.52	54.59	58.99	63.72	
			P	12.81	12.98	13.16	13.35	13.54	13.73	13.92	14.12	
			A	46.5	46.9	47.3	47.7	48.1	48.4	48.8	49.2	
FBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	50	C	31.13	35.32	39.60	44.01	48.63	53.50	58.69	64.24
				P	27.17	27.13	27.08	27.04	27.01	26.99	26.98	26.99
				A	83.5	83.4	83.3	83.3	83.3	83.3	83.4	83.6
			45	C	35.68	39.81	44.08	48.55	53.27	58.30	63.70	69.53
				P	24.07	24.05	24.03	24.02	24.02	24.03	24.06	24.11
				A	76.3	76.2	76.3	76.3	76.4	76.5	76.7	76.9
			40	C	39.64	43.72	48.00	52.54	57.38	62.59	68.23	74.35
				P	21.29	21.29	21.31	21.34	21.38	21.44	21.52	21.62
				A	70.1	70.1	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.3
		35	C	43.09	47.15	51.47	56.09	61.08	66.49	72.38	78.81	
			P	18.82	18.87	18.92	19.00	19.09	19.20	19.33	19.50	
			A	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	65.9	66.2	66.6	
		30	C	46.16	50.22	54.59	59.31	64.47	70.09	76.26	83.02	
			P	16.66	16.76	16.87	16.99	17.14	17.31	17.51	17.74	
			A	60.5	60.7	61.0	61.3	61.6	61.9	62.3	62.7	
FBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	50	C	37.02	42.05	47.18	52.50	58.06	63.93	70.19	76.89
				P	32.51	32.52	32.53	32.54	32.55	32.57	32.59	32.62
				A	104.4	104.4	104.5	104.5	104.6	104.6	104.7	104.8
			45	C	42.49	47.44	52.57	57.94	63.61	69.66	76.15	83.16
				P	28.96	28.99	29.02	29.06	29.10	29.14	29.20	29.27
				A	96.9	97.0	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.6
			40	C	47.27	52.18	57.33	62.77	68.58	74.83	81.59	88.92
				P	25.76	25.82	25.88	25.95	26.02	26.11	26.20	26.32
				A	90.4	90.5	90.6	90.8	90.9	91.1	91.3	91.5
		35	C	51.49	56.38	61.57	67.12	73.09	79.57	86.61	94.29	
			P	22.90	23.00	23.09	23.20	23.32	23.45	23.60	23.77	
			A	84.9	85.1	85.2	85.4	85.7	85.9	86.2	86.5	
		30	C	55.28	60.17	65.43	71.10	77.27	84.00	91.35	99.41	
			P	20.38	20.52	20.66	20.82	20.99	21.18	21.38	21.61	
			A	80.3	80.5	80.8	81.1	81.4	81.7	82.0	82.4	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas **IP** (Imperial: °F, BTU/h, psi) y **SI** (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	4.68	5.11	5.56	6.05	6.57	7.13	7.73	8.37
				P	3.22	3.28	3.33	3.38	3.42	3.45	3.49	3.51
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
			45	C	5.04	5.50	5.99	6.51	7.07	7.67	8.31	8.99
				P	2.93	2.98	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.18
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
		40	C	5.40	5.88	6.40	6.96	7.55	8.19	8.87	9.59	
			P	2.67	2.71	2.75	2.78	2.81	2.83	2.85	2.87	
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	
		35	C	5.74	6.25	6.80	7.39	8.02	8.70	9.41	10.18	
			P	2.43	2.47	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	
			A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	30	C	6.07	6.61	7.19	7.81	8.48	9.19	9.95	10.75
				P	2.21	2.24	2.26	2.28	2.30	2.31	2.32	2.32
				A	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
			50	C	4.78	5.22	5.69	6.19	6.73	7.30	7.92	8.57
				P	3.32	3.38	3.44	3.48	3.52	3.56	3.59	3.62
				A	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7
		45	C	5.15	5.62	6.13	6.66	7.24	7.86	8.51	9.21	
			P	3.03	3.08	3.12	3.16	3.20	3.23	3.25	3.27	
			A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	
		40	C	5.52	6.02	6.55	7.13	7.74	8.40	9.10	9.84	
			P	2.76	2.80	2.84	2.87	2.90	2.92	2.94	2.95	
			A	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	
35	C	5.88	6.40	6.97	7.58	8.23	8.92	9.66	10.45			
	P	2.52	2.55	2.58	2.61	2.63	2.64	2.66	2.66			
	A	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6			
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	30	C	6.22	6.78	7.38	8.02	8.70	9.44	10.22	11.05
				P	2.29	2.32	2.34	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40
				A	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3
			50	C	5.42	5.92	6.45	7.01	7.62	8.27	8.97	9.71
				P	3.68	3.74	3.79	3.83	3.87	3.91	3.94	3.96
				A	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
		45	C	5.84	6.37	6.94	7.54	8.20	8.89	9.63	10.42	
			P	3.34	3.39	3.44	3.47	3.51	3.53	3.56	3.58	
			A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	
		40	C	6.25	6.81	7.42	8.06	8.76	9.50	10.29	11.12	
			P	3.04	3.08	3.12	3.15	3.17	3.20	3.21	3.23	
			A	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	
35	C	6.65	7.25	7.89	8.57	9.31	10.09	10.93	11.81			
	P	2.77	2.80	2.83	2.85	2.87	2.89	2.90	2.91			
	A	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8			
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	30	C	7.04	7.67	8.35	9.07	9.85	10.67	11.55	12.49
				P	2.51	2.54	2.56	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61
				A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			50	C	6.09	6.65	7.24	7.88	8.56	9.29	10.07	10.90
				P	4.14	4.22	4.29	4.35	4.41	4.46	4.50	4.54
				A	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7
		45	C	6.57	7.17	7.81	8.49	9.22	10.00	10.83	11.72	
			P	3.78	3.85	3.91	3.96	4.00	4.04	4.07	4.10	
			A	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	
		40	C	7.04	7.68	8.36	9.08	9.86	10.69	11.58	12.52	
			P	3.46	3.51	3.56	3.60	3.63	3.66	3.68	3.70	
			A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	
35	C	7.50	8.18	8.90	9.67	10.49	11.37	12.30	13.30			
	P	3.15	3.20	3.23	3.26	3.29	3.31	3.33	3.34			
	A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4			
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	30	C	7.95	8.66	9.42	10.24	11.11	12.03	13.02	14.06
				P	2.87	2.90	2.93	2.95	2.97	2.98	2.99	3.00
				A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
			45	C	6.71	7.42	8.16	8.93	9.75	10.62	11.54	12.51
				P	4.97	4.97	4.98	4.99	5.01	5.02	5.03	5.05
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
		40	C	7.38	8.12	8.90	9.71	10.58	11.50	12.47	13.51	
			P	4.40	4.41	4.42	4.43	4.45	4.46	4.48	4.50	
			A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	
		35	C	8.04	8.81	9.62	10.48	11.39	12.36	13.39	14.49	
			P	3.90	3.91	3.92	3.94	3.95	3.97	3.99	4.01	
			A	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	
30	C	8.68	9.48	10.33	11.23	12.18	13.20	14.28	15.43			
	P	3.46	3.47	3.49	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58			
	A	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0600M6D	ZS45K4E-TFD	6	50	C	8.51	9.27	10.09	10.96	11.90	12.90	13.97	15.11
				P	5.63	5.75	5.86	5.96	6.06	6.15	6.24	6.33
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
			45	C	9.17	9.98	10.86	11.80	12.80	13.87	15.01	16.22
				P	5.14	5.24	5.34	5.44	5.53	5.61	5.69	5.76
				A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
			40	C	9.81	10.68	11.61	12.61	13.68	14.81	16.02	17.31
				P	4.71	4.80	4.89	4.98	5.06	5.13	5.20	5.25
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
			35	C	10.43	11.36	12.35	13.40	14.53	15.73	17.01	18.36
				P	4.32	4.41	4.48	4.56	4.62	4.68	4.74	4.78
				A	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
30	C	11.04	12.02	13.06	14.17	15.36	16.62	17.96	19.38			
	P	3.97	4.04	4.11	4.17	4.22	4.26	4.30	4.33			
	A	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1			
FBZX0800M6D	ZB58K5E-TFD	8	50	C	10.07	11.36	12.67	14.02	15.40	16.84	18.33	19.89
				P	7.38	7.41	7.44	7.49	7.55	7.62	7.69	7.77
				A	11.9	11.9	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3
			45	C	11.26	12.51	13.79	15.12	16.51	17.97	19.51	21.13
				P	6.58	6.62	6.67	6.73	6.80	6.88	6.96	7.04
				A	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6
			40	C	12.21	13.41	14.67	15.99	17.39	18.87	20.45	22.13
				P	5.89	5.94	6.00	6.07	6.15	6.23	6.31	6.39
				A	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
			35	C	13.05	14.21	15.44	16.76	18.17	19.68	21.31	23.05
				P	5.30	5.36	5.42	5.50	5.57	5.65	5.73	5.81
				A	9.8	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4
30	C	13.92	15.05	16.26	17.57	19.00	20.54	22.21	24.02			
	P	4.78	4.85	4.91	4.99	5.06	5.13	5.21	5.27			
	A	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.9			
FBZX0900M6D	ZB66K5E-TFD	9	50	C	11.92	13.28	14.68	16.13	17.63	19.20	20.84	22.56
				P	8.18	8.23	8.29	8.35	8.42	8.50	8.59	8.68
				A	13.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			45	C	13.06	14.42	15.83	17.31	18.87	20.50	22.22	24.04
				P	7.34	7.40	7.47	7.55	7.63	7.72	7.82	7.92
				A	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9
			40	C	14.04	15.39	16.81	18.32	19.91	21.61	23.41	25.32
				P	6.60	6.68	6.76	6.84	6.93	7.03	7.13	7.24
				A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.2
			35	C	14.99	16.32	17.75	19.28	20.91	22.66	24.53	26.53
				P	5.97	6.05	6.13	6.22	6.32	6.41	6.51	6.62
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5
30	C	16.03	17.35	18.78	20.32	21.99	23.79	25.72	27.81			
	P	5.41	5.49	5.58	5.67	5.76	5.86	5.95	6.05			
	A	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0			
FBZX1000M6D	ZB76K5E-TFD	10	50	C	14.08	15.61	17.20	18.84	20.56	22.35	24.24	26.22
				P	9.52	9.62	9.73	9.84	9.96	10.07	10.20	10.32
				A	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5	15.6	15.7
			45	C	15.27	16.81	18.42	20.10	21.88	23.75	25.73	27.82
				P	8.62	8.72	8.82	8.93	9.04	9.16	9.28	9.40
				A	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5	14.6	14.7
			40	C	16.30	17.84	19.46	21.18	23.00	24.94	27.00	29.19
				P	7.81	7.90	8.00	8.11	8.21	8.32	8.43	8.55
				A	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5	13.6	13.7	13.8
			35	C	17.33	18.85	20.48	22.22	24.08	26.07	28.21	30.49
				P	7.07	7.16	7.26	7.36	7.46	7.56	7.67	7.77
				A	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0
30	C	18.49	19.99	21.62	23.37	25.26	27.30	29.49	31.86			
	P	6.41	6.49	6.58	6.67	6.77	6.86	6.96	7.06			
	A	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3			
FBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	50	C	15.56	17.66	19.80	22.01	24.31	26.75	29.34	32.12
				P	13.59	13.56	13.54	13.52	13.51	13.50	13.49	13.49
				A	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	20.9
			45	C	17.84	19.91	22.04	24.27	26.63	29.15	31.85	34.76
				P	12.04	12.02	12.01	12.01	12.01	12.02	12.03	12.06
				A	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.2	19.2
			40	C	19.82	21.86	24.00	26.27	28.69	31.30	34.11	37.17
				P	10.64	10.65	10.66	10.67	10.69	10.72	10.76	10.81
				A	17.5	17.5	17.6	17.6	17.6	17.7	17.8	17.8
			35	C	21.55	23.58	25.73	28.05	30.54	33.24	36.19	39.40
				P	9.41	9.43	9.46	9.50	9.54	9.60	9.67	9.75
				A	16.2	16.2	16.3	16.4	16.4	16.5	16.6	16.6
30	C	23.08	25.11	27.29	29.66	32.23	35.05	38.13	41.51			
	P	8.33	8.38	8.43	8.50	8.57	8.66	8.76	8.87			
	A	15.1	15.2	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C	18.51	21.02	23.59	26.25	29.03	31.97	35.09	38.45
				P	16.25	16.26	16.27	16.27	16.28	16.29	16.30	16.31
				A	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.2	26.2	26.2
			45	C	21.24	23.72	26.29	28.97	31.81	34.83	38.08	41.58
				P	14.48	14.49	14.51	14.53	14.55	14.57	14.60	14.63
				A	24.2	24.2	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.4
			40	C	23.64	26.09	28.66	31.38	34.29	37.42	40.79	44.46
				P	12.88	12.91	12.94	12.97	13.01	13.05	13.10	13.16
				A	22.6	22.6	22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	22.9
			35	C	25.75	28.19	30.78	33.56	36.55	39.78	43.31	47.15
				P	11.45	11.50	11.55	11.60	11.66	11.73	11.80	11.88
				A	21.2	21.3	21.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.6
			30	C	27.64	30.09	32.71	35.55	38.63	42.00	45.68	49.70
				P	10.19	10.26	10.33	10.41	10.49	10.59	10.69	10.80
				A	20.1	20.1	20.2	20.3	20.3	20.4	20.5	20.6
FBZX2000M6D	2 x ZB76K5E-TFD	20	50	C	28.16	31.23	34.40	37.69	41.12	44.71	48.48	52.45
				P	19.05	19.25	19.46	19.68	19.91	20.15	20.39	20.64
				A	29.7	29.9	30.2	30.4	30.7	30.9	31.2	31.5
			45	C	30.54	33.62	36.84	40.21	43.76	47.50	51.45	55.64
				P	17.24	17.44	17.65	17.86	18.09	18.32	18.55	18.79
				A	27.7	27.9	28.2	28.4	28.7	28.9	29.2	29.5
			40	C	32.61	35.68	38.93	42.36	46.01	49.88	54.00	58.39
				P	15.61	15.80	16.01	16.21	16.43	16.64	16.87	17.10
				A	26.0	26.2	26.4	26.7	26.9	27.2	27.4	27.7
			35	C	34.65	37.71	40.96	44.44	48.16	52.15	56.41	60.98
				P	14.14	14.32	14.51	14.71	14.91	15.12	15.33	15.55
				A	24.5	24.7	24.9	25.2	25.4	25.6	25.8	26.1
			30	C	36.98	39.99	43.23	46.74	50.52	54.59	58.99	63.72
				P	12.81	12.98	13.16	13.35	13.54	13.73	13.92	14.12
				A	23.3	23.5	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6
FBZX2600M6D	2 x ZB95K5E-TWD	26	50	C	31.13	35.32	39.60	44.01	48.63	53.50	58.69	64.24
				P	27.17	27.13	27.08	27.04	27.01	26.99	26.98	26.99
				A	41.8	41.7	41.7	41.6	41.6	41.7	41.7	41.8
			45	C	35.68	39.81	44.08	48.55	53.27	58.30	63.70	69.53
				P	24.07	24.05	24.03	24.02	24.02	24.03	24.06	24.11
				A	38.1	38.1	38.1	38.2	38.2	38.3	38.4	38.5
			40	C	39.64	43.72	48.00	52.54	57.38	62.59	68.23	74.35
				P	21.29	21.29	21.31	21.34	21.38	21.44	21.52	21.62
				A	35.0	35.1	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6
			35	C	43.09	47.15	51.47	56.09	61.08	66.49	72.38	78.81
				P	18.82	18.87	18.92	19.00	19.09	19.20	19.33	19.50
				A	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	33.0	33.1	33.3
			30	C	46.16	50.22	54.59	59.31	64.47	70.09	76.26	83.02
				P	16.66	16.76	16.87	16.99	17.14	17.31	17.51	17.74
				A	30.2	30.4	30.5	30.6	30.8	31.0	31.1	31.3
FBZX3000M6D	2 x ZB114K5E-TWD	30	50	C	37.02	42.05	47.18	52.50	58.06	63.93	70.19	76.89
				P	32.51	32.52	32.53	32.54	32.55	32.57	32.59	32.62
				A	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4
			45	C	42.49	47.44	52.57	57.94	63.61	69.66	76.15	83.16
				P	28.96	28.99	29.02	29.06	29.10	29.14	29.20	29.27
				A	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.7	48.7	48.8
			40	C	47.27	52.18	57.33	62.77	68.58	74.83	81.59	88.92
				P	25.76	25.82	25.88	25.95	26.02	26.11	26.20	26.32
				A	45.2	45.3	45.3	45.4	45.5	45.5	45.6	45.7
			35	C	51.49	56.38	61.57	67.12	73.09	79.57	86.61	94.29
				P	22.90	23.00	23.09	23.20	23.32	23.45	23.60	23.77
				A	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2
			30	C	55.28	60.17	65.43	71.10	77.27	84.00	91.35	99.41
				P	20.38	20.52	20.66	20.82	20.99	21.18	21.38	21.61
				A	40.1	40.3	40.4	40.5	40.7	40.8	41.0	41.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	50	C	3.89	4.25	4.63	5.04	5.47	5.94	6.44	6.97
				P	2.68	2.73	2.77	2.81	2.85	2.88	2.90	2.93
				A	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9
			45	C	4.20	4.58	4.99	5.42	5.89	6.39	6.92	7.49
				P	2.44	2.48	2.52	2.55	2.58	2.61	2.63	2.65
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5
			40	C	4.49	4.90	5.33	5.80	6.29	6.83	7.39	8.00
				P	2.23	2.26	2.29	2.32	2.34	2.36	2.38	2.39
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1
		35	C	4.78	5.21	5.67	6.16	6.69	7.25	7.85	8.49	
			P	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	
			A	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	
			30	C	5.06	5.51	6.00	6.52	7.07	7.66	8.29	8.96
				P	1.84	1.87	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93	1.93
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
FBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	50	C	3.98	4.35	4.74	5.16	5.60	6.08	6.60	7.14
				P	2.77	2.82	2.86	2.90	2.94	2.97	2.99	3.02
				A	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
			45	C	4.29	4.68	5.10	5.55	6.03	6.54	7.09	7.67
				P	2.52	2.56	2.60	2.63	2.66	2.69	2.71	2.73
				A	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
			40	C	4.60	5.01	5.46	5.94	6.45	6.99	7.57	8.19
				P	2.30	2.33	2.37	2.39	2.41	2.43	2.45	2.46
				A	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
		35	C	4.90	5.34	5.81	6.31	6.85	7.43	8.05	8.70	
			P	2.10	2.12	2.15	2.17	2.19	2.20	2.21	2.22	
			A	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	
			30	C	5.19	5.65	6.15	6.68	7.25	7.86	8.51	9.20
				P	1.91	1.93	1.95	1.96	1.98	1.99	1.99	2.00
				A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
FBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	50	C	4.51	4.92	5.37	5.84	6.35	6.89	7.47	8.09
				P	3.06	3.11	3.15	3.19	3.23	3.25	3.28	3.30
				A	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
			45	C	4.86	5.30	5.77	6.28	6.83	7.41	8.03	8.69
				P	2.79	2.83	2.86	2.89	2.92	2.94	2.96	2.98
				A	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			40	C	5.20	5.67	6.18	6.72	7.30	7.91	8.57	9.27
				P	2.53	2.57	2.60	2.62	2.64	2.66	2.68	2.69
				A	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
		35	C	5.53	6.03	6.57	7.14	7.76	8.41	9.11	9.84	
			P	2.30	2.33	2.36	2.37	2.39	2.40	2.41	2.42	
			A	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	
			30	C	5.86	6.39	6.96	7.56	8.21	8.90	9.63	10.40
				P	2.09	2.11	2.13	2.14	2.16	2.16	2.17	2.18
				A	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
FBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	50	C	5.11	5.57	6.07	6.60	7.17	7.78	8.43	9.13
				P	3.48	3.55	3.61	3.66	3.71	3.75	3.78	3.82
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
			45	C	5.51	6.00	6.54	7.11	7.72	8.37	9.06	9.81
				P	3.18	3.24	3.29	3.33	3.37	3.40	3.42	3.45
				A	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6
			40	C	5.89	6.42	6.99	7.60	8.25	8.94	9.68	10.47
				P	2.91	2.95	2.99	3.02	3.05	3.08	3.09	3.11
				A	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2
		35	C	6.27	6.83	7.43	8.08	8.77	9.50	10.28	11.12	
			P	2.65	2.69	2.72	2.74	2.76	2.78	2.79	2.80	
			A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	
			30	C	6.64	7.23	7.87	8.55	9.27	10.05	10.87	11.75
				P	2.41	2.43	2.46	2.47	2.49	2.50	2.51	2.51
				A	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
FBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	50	C	5.73	6.28	6.88	7.51	8.19	8.91	9.67	10.48
				P	4.01	4.06	4.11	4.17	4.24	4.31	4.39	4.49
				A	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
			45	C	6.27	6.86	7.50	8.18	8.89	9.65	10.46	11.32
				P	3.60	3.65	3.71	3.77	3.84	3.92	4.01	4.10
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9
			40	C	6.79	7.42	8.09	8.80	9.56	10.36	11.20	12.10
				P	3.25	3.30	3.36	3.43	3.50	3.58	3.67	3.76
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4
		35	C	7.28	7.94	8.64	9.39	10.17	11.01	11.89	12.82	
			P	2.94	3.00	3.06	3.13	3.21	3.29	3.38	3.48	
			A	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	
			30	C	7.74	8.42	9.15	9.92	10.73	11.59	12.50	13.46
				P	2.68	2.75	2.81	2.89	2.97	3.05	3.14	3.24
				A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX0600M6D	ZS45K4E-ITD	6	50	C	7.04	7.67	8.35	9.07	9.85	10.69	11.58	12.52
				P	4.72	4.81	4.90	4.98	5.06	5.14	5.21	5.28
				A	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4
			45	C	7.58	8.26	8.99	9.77	10.61	11.50	12.45	13.46
				P	4.30	4.39	4.47	4.55	4.62	4.69	4.75	4.81
				A	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7
		40	C	8.12	8.84	9.62	10.45	11.34	12.29	13.29	14.37	
			P	3.94	4.02	4.09	4.16	4.22	4.28	4.34	4.39	
			A	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	
		35	C	8.64	9.41	10.24	11.12	12.06	13.06	14.12	15.25	
			P	3.62	3.68	3.75	3.81	3.86	3.91	3.96	3.99	
			A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	
30	C	9.16	9.97	10.84	11.76	12.75	13.80	14.92	16.10			
	P	3.32	3.38	3.43	3.48	3.52	3.56	3.59	3.62			
	A	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9			
FBZX0800M6D	ZB58K5E-ITD	8	50	C	7.81	8.94	10.07	11.21	12.37	13.56	14.79	16.06
				P	6.22	6.23	6.25	6.27	6.31	6.35	6.40	6.44
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.8
			45	C	9.10	10.19	11.29	12.41	13.57	14.76	16.00	17.30
				P	5.52	5.55	5.58	5.62	5.66	5.71	5.76	5.82
				A	12.6	12.6	12.7	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0
		40	C	10.20	11.26	12.34	13.46	14.62	15.83	17.09	18.43	
			P	4.93	4.96	5.00	5.05	5.10	5.15	5.21	5.26	
			A	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4	
		35	C	11.14	12.18	13.26	14.38	15.55	16.79	18.09	19.47	
			P	4.41	4.45	4.50	4.55	4.60	4.66	4.71	4.76	
			A	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	
30	C	11.95	12.98	14.07	15.21	16.41	17.68	19.03	20.47			
	P	3.97	4.02	4.06	4.11	4.16	4.21	4.26	4.30			
	A	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5			
FBZX0900M6D	ZB66K5E-ITD	9	50	C	9.18	10.36	11.54	12.75	13.99	15.27	16.60	17.99
				P	6.93	6.97	7.01	7.06	7.10	7.15	7.20	7.26
				A	14.6	14.7	14.7	14.8	14.9	14.9	15.0	15.1
			45	C	10.53	11.68	12.85	14.06	15.31	16.61	17.97	19.40
				P	6.21	6.25	6.29	6.34	6.39	6.45	6.51	6.57
				A	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3
		40	C	11.72	12.85	14.03	15.24	16.51	17.85	19.25	20.74	
			P	5.57	5.61	5.66	5.71	5.76	5.82	5.88	5.95	
			A	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
		35	C	12.76	13.90	15.08	16.32	17.63	19.01	20.47	22.03	
			P	5.00	5.04	5.09	5.14	5.20	5.26	5.33	5.40	
			A	12.5	12.5	12.6	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	
30	C	13.69	14.84	16.05	17.33	18.68	20.11	21.65	23.29			
	P	4.50	4.54	4.59	4.64	4.70	4.76	4.83	4.90			
	A	12.0	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.4	12.5			
FBZX1000M6D	ZB76K5E-ITD	10	50	C	10.70	12.11	13.54	14.99	16.48	18.02	19.61	21.26
				P	8.09	8.14	8.19	8.25	8.31	8.38	8.45	8.53
				A	33.6	33.7	33.9	34.0	34.2	34.3	34.5	34.7
			45	C	12.27	13.65	15.06	16.51	18.01	19.56	21.18	22.88
				P	7.24	7.30	7.36	7.42	7.49	7.57	7.64	7.72
				A	31.4	31.6	31.7	31.9	32.1	32.3	32.5	32.7
		40	C	13.64	15.00	16.40	17.85	19.37	20.96	22.62	24.37	
			P	6.49	6.55	6.62	6.69	6.76	6.84	6.92	7.00	
			A	29.7	29.8	30.0	30.2	30.4	30.6	30.7	30.9	
		35	C	14.82	16.17	17.58	19.06	20.60	22.23	23.95	25.77	
			P	5.83	5.90	5.97	6.04	6.11	6.18	6.26	6.34	
			A	28.3	28.4	28.6	28.8	29.0	29.1	29.3	29.5	
30	C	15.86	17.22	18.64	20.15	21.74	23.42	25.21	27.11			
	P	5.26	5.32	5.39	5.45	5.52	5.59	5.66	5.73			
	A	27.1	27.3	27.5	27.6	27.8	27.9	28.1	28.2			
FBZX1300M6D	ZB95K5E-ITD	13	50	C	12.37	14.22	16.09	17.97	19.89	21.86	23.88	25.97
				P	10.88	10.88	10.89	10.92	10.95	10.99	11.03	11.08
				A	22.5	22.5	22.6	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0
			45	C	14.56	16.33	18.12	19.96	21.86	23.82	25.87	28.00
				P	9.68	9.70	9.72	9.75	9.79	9.84	9.89	9.94
				A	21.0	21.0	21.1	21.2	21.2	21.3	21.4	21.5
		40	C	16.32	18.04	19.82	21.66	23.57	25.58	27.69	29.91	
			P	8.63	8.65	8.68	8.72	8.77	8.83	8.88	8.94	
			A	19.7	19.7	19.8	19.9	20.0	20.0	20.1	20.2	
		35	C	17.75	19.48	21.27	23.16	25.14	27.23	29.45	31.80	
			P	7.70	7.73	7.77	7.82	7.88	7.94	8.00	8.07	
			A	18.6	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	19.1	
30	C	18.97	20.73	22.59	24.56	26.65	28.88	31.24	33.77			
	P	6.89	6.93	6.98	7.04	7.11	7.17	7.24	7.31			
	A	17.6	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.0	18.1			

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-15	-13	-11	-9	-7	-5	-3	-1
FBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	50	C	14.40	16.57	18.78	21.03	23.34	25.73	28.20	30.78
				P	13.27	13.25	13.24	13.24	13.25	13.27	13.29	13.32
				A	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	29.2	29.2	29.3
			45	C	16.92	19.02	21.17	23.39	25.70	28.09	30.59	33.22
				P	11.80	11.80	11.81	11.83	11.85	11.89	11.93	11.97
				A	27.3	27.4	27.4	27.5	27.5	27.6	27.6	27.7
			40	C	19.02	21.09	23.24	25.47	27.80	30.25	32.82	35.53
				P	10.52	10.54	10.56	10.60	10.64	10.69	10.74	10.80
				A	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4
			35	C	20.80	22.89	25.07	27.36	29.76	32.30	34.98	37.83
				P	9.41	9.44	9.48	9.53	9.58	9.64	9.71	9.78
				A	24.8	24.9	25.0	25.0	25.1	25.2	25.2	25.3
			30	C	22.36	24.51	26.76	29.14	31.66	34.34	37.17	40.19
				P	8.45	8.49	8.54	8.60	8.67	8.74	8.81	8.89
				A	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.3	24.4	24.5
FBZX2000M6C	2 x ZB76K5E-TFC	20	50	C	21.40	24.22	27.07	29.98	32.97	36.04	39.22	42.53
				P	16.19	16.28	16.38	16.50	16.63	16.76	16.91	17.06
				A	67.2	67.5	67.7	68.0	68.3	68.7	69.1	69.5
			45	C	24.54	27.30	30.12	33.02	36.01	39.12	42.37	45.76
				P	14.48	14.59	14.71	14.84	14.99	15.13	15.29	15.45
				A	62.9	63.2	63.5	63.8	64.2	64.5	64.9	65.3
			40	C	27.27	29.99	32.80	35.71	38.74	41.91	45.24	48.75
				P	12.98	13.10	13.24	13.38	13.52	13.68	13.83	13.99
				A	59.4	59.7	60.0	60.4	60.7	61.1	61.5	61.9
			35	C	29.64	32.35	35.17	38.11	41.20	44.46	47.90	51.54
				P	11.67	11.80	11.93	12.07	12.22	12.37	12.52	12.67
				A	56.5	56.9	57.2	57.6	57.9	58.3	58.6	58.9
			30	C	31.72	34.44	37.29	40.29	43.47	46.84	50.41	54.21
				P	10.52	10.64	10.77	10.91	11.04	11.18	11.32	11.46
				A	54.3	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	56.1	56.4
FBZX2600M6C	2 x ZB95K5E-TWC	26	50	C	24.73	28.45	32.18	35.95	39.78	43.71	47.76	51.95
				P	21.76	21.76	21.79	21.83	21.90	21.98	22.07	22.16
				A	44.9	45.0	45.1	45.3	45.4	45.6	45.8	45.9
			45	C	29.11	32.65	36.25	39.93	43.72	47.65	51.73	56.01
				P	19.37	19.39	19.44	19.50	19.58	19.68	19.78	19.88
				A	42.0	42.1	42.2	42.3	42.5	42.6	42.8	43.0
			40	C	32.64	36.08	39.64	43.32	47.15	51.16	55.38	59.83
				P	17.26	17.30	17.36	17.45	17.54	17.65	17.76	17.88
				A	39.4	39.5	39.6	39.8	39.9	40.1	40.2	40.3
			35	C	35.51	38.96	42.55	46.31	50.28	54.46	58.89	63.60
				P	15.40	15.46	15.55	15.65	15.76	15.88	16.01	16.13
				A	37.1	37.2	37.4	37.5	37.7	37.8	38.0	38.1
			30	C	37.93	41.47	45.19	49.13	53.31	57.75	62.49	67.54
				P	13.78	13.86	13.97	14.08	14.21	14.35	14.48	14.62
				A	35.2	35.3	35.4	35.6	35.8	35.9	36.1	36.2
FBZX3000M6C	2 x ZB114K5E-TWC	30	50	C	28.80	33.14	37.55	42.05	46.68	51.45	56.40	61.56
				P	26.53	26.50	26.48	26.49	26.50	26.54	26.58	26.64
				A	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6
			45	C	33.83	38.04	42.35	46.79	51.39	56.18	61.18	66.43
				P	23.60	23.60	23.62	23.66	23.71	23.78	23.85	23.94
				A	54.7	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.3	55.4
			40	C	38.04	42.19	46.48	50.95	55.61	60.50	65.64	71.07
				P	21.04	21.07	21.13	21.19	21.28	21.37	21.48	21.60
				A	51.9	52.0	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.8
			35	C	41.61	45.78	50.15	54.72	59.53	64.60	69.97	75.65
				P	18.82	18.88	18.96	19.06	19.16	19.28	19.42	19.56
				A	49.7	49.8	49.9	50.1	50.2	50.4	50.5	50.6
			30	C	44.72	49.01	53.52	58.29	63.33	68.67	74.35	80.38
				P	16.90	16.98	17.08	17.20	17.33	17.47	17.63	17.79
				A	47.9	48.0	48.2	48.4	48.5	48.7	48.8	48.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2.40	2.79	3.24	3.74	4.30	4.94	5.64	6.43
				P	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.21	2.25	2.28
				A	8.8	8.9	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0
			120	C	2.76	3.21	3.72	4.31	4.96	5.68	6.49	7.38
				P	1.75	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.04	2.08
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.2
			110	C	3.12	3.64	4.22	4.87	5.61	6.42	7.32	8.32
				P	1.55	1.59	1.64	1.70	1.76	1.81	1.86	1.90
				A	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4
			100	C	3.49	4.07	4.71	5.44	6.25	7.15	8.15	9.25
				P	1.38	1.42	1.47	1.53	1.59	1.65	1.70	1.74
				A	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7
			90	C	3.87	4.49	5.20	5.99	6.88	7.87	8.96	10.15
				P	1.24	1.28	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.60
				A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1
FBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3.27	3.84	4.45	5.13	5.87	6.69	7.58	8.57
				P	2.88	2.87	2.87	2.88	2.90	2.93	2.96	3.01
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.1
			120	C	3.88	4.51	5.21	5.97	6.82	7.75	8.77	9.89
				P	2.53	2.53	2.54	2.56	2.59	2.63	2.68	2.73
				A	11.9	11.9	11.9	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8
			110	C	4.44	5.14	5.91	6.76	7.70	8.74	9.88	11.13
				P	2.22	2.24	2.26	2.29	2.33	2.38	2.43	2.49
				A	10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.7
			100	C	4.98	5.73	6.57	7.50	8.53	9.67	10.92	12.29
				P	1.97	1.99	2.02	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.7
			90	C	5.48	6.29	7.19	8.20	9.31	10.54	11.89	13.38
				P	1.77	1.80	1.83	1.88	1.93	1.99	2.05	2.12
				A	8.3	8.5	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9
FBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3.71	4.34	5.02	5.76	6.56	7.45	8.43	9.52
				P	2.77	2.78	2.79	2.81	2.84	2.88	2.92	2.97
				A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.4	13.5	13.6	13.8
			120	C	4.36	5.07	5.84	6.68	7.59	8.60	9.72	10.95
				P	2.48	2.49	2.51	2.53	2.57	2.61	2.65	2.71
				A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.8	12.9
			110	C	4.97	5.75	6.61	7.54	8.57	9.69	10.94	12.31
				P	2.22	2.23	2.26	2.29	2.32	2.37	2.42	2.48
				A	11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2
			100	C	5.53	6.39	7.33	8.36	9.49	10.73	12.10	13.61
				P	1.99	2.01	2.03	2.07	2.11	2.16	2.21	2.27
				A	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6
			90	C	6.07	7.00	8.02	9.13	10.36	11.72	13.21	14.85
				P	1.79	1.81	1.84	1.88	1.92	1.97	2.03	2.09
				A	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1
FBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4.63	5.37	6.19	7.10	8.11	9.22	10.46	11.84
				P	3.28	3.32	3.37	3.43	3.49	3.56	3.63	3.71
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7
			120	C	5.44	6.29	7.24	8.28	9.43	10.70	12.11	13.66
				P	2.95	2.99	3.04	3.09	3.15	3.22	3.29	3.37
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5
			110	C	6.19	7.14	8.20	9.37	10.66	12.08	13.65	15.38
				P	2.65	2.69	2.74	2.79	2.85	2.92	2.99	3.07
				A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6
			100	C	6.88	7.93	9.09	10.38	11.81	13.38	15.10	16.99
				P	2.38	2.42	2.47	2.52	2.58	2.65	2.72	2.81
				A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8
			90	C	7.52	8.66	9.93	11.33	12.88	14.59	16.46	18.52
				P	2.14	2.18	2.23	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58
				A	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0200L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	130	C	2.05	2.34	2.68	3.08	3.53	4.05	4.65	5.32
				P	1.66	1.68	1.72	1.76	1.80	1.84	1.88	1.90
				A	7.7	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6	8.8
			120	C	2.33	2.68	3.08	3.54	4.07	4.67	5.34	6.10
				P	1.46	1.49	1.53	1.57	1.62	1.66	1.70	1.74
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0
			110	C	2.62	3.02	3.48	4.01	4.61	5.28	6.03	6.87
				P	1.29	1.32	1.37	1.41	1.46	1.51	1.55	1.59
				A	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2	7.3
			100	C	2.91	3.37	3.89	4.47	5.14	5.88	6.71	7.63
				P	1.15	1.18	1.23	1.28	1.33	1.38	1.42	1.45
				A	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7
		90	C	3.21	3.71	4.29	4.93	5.66	6.47	7.37	8.37	
			P	1.03	1.07	1.11	1.16	1.21	1.26	1.30	1.33	
			A	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	
FBZX0250L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	2.67	3.14	3.64	4.19	4.80	5.46	6.20	7.01
				P	2.56	2.59	2.62	2.66	2.70	2.75	2.80	2.85
				A	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3	13.5	13.8	14.0
			120	C	3.16	3.69	4.26	4.89	5.57	6.33	7.16	8.08
				P	2.28	2.31	2.35	2.39	2.44	2.49	2.54	2.60
				A	12.0	12.0	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1
			110	C	3.63	4.21	4.84	5.53	6.30	7.14	8.07	9.09
				P	2.04	2.07	2.12	2.16	2.21	2.26	2.31	2.37
				A	11.2	11.3	11.3	11.5	11.6	11.8	12.0	12.2
			100	C	4.07	4.69	5.38	6.14	6.98	7.90	8.92	10.04
				P	1.83	1.87	1.91	1.96	2.01	2.06	2.12	2.18
				A	10.6	10.6	10.7	10.8	11.0	11.1	11.3	11.6
		90	C	4.49	5.16	5.89	6.71	7.61	8.62	9.72	10.94	
			P	1.65	1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.95	2.02	
			A	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	
FBZX0300L6Y	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3.03	3.54	4.09	4.69	5.34	6.07	6.87	7.77
				P	2.70	2.69	2.69	2.69	2.71	2.73	2.76	2.79
				A	16.7	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9	16.9	17.0
			120	C	3.55	4.13	4.75	5.43	6.18	7.01	7.92	8.94
				P	2.41	2.41	2.41	2.42	2.44	2.46	2.49	2.53
				A	16.0	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.2	16.3
			110	C	4.02	4.67	5.36	6.12	6.96	7.89	8.91	10.05
				P	2.16	2.16	2.16	2.18	2.20	2.23	2.26	2.30
				A	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7
			100	C	4.47	5.17	5.93	6.77	7.70	8.72	9.85	11.10
				P	1.93	1.93	1.95	1.96	1.99	2.02	2.06	2.10
				A	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.3
		90	C	4.88	5.64	6.47	7.39	8.40	9.51	10.74	12.10	
			P	1.73	1.74	1.76	1.78	1.81	1.84	1.88	1.93	
			A	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8	14.9	
FBZX0350L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	3.74	4.39	5.08	5.83	6.64	7.54	8.53	9.63
				P	3.11	3.13	3.15	3.18	3.21	3.25	3.30	3.36
				A	19.1	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.8
			120	C	4.46	5.19	5.96	6.81	7.74	8.76	9.89	11.13
				P	2.83	2.84	2.86	2.89	2.92	2.96	3.01	3.06
				A	18.2	18.3	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.9
			110	C	5.10	5.90	6.77	7.71	8.75	9.89	11.15	12.53
				P	2.57	2.58	2.60	2.63	2.66	2.70	2.75	2.80
				A	17.5	17.6	17.6	17.7	17.8	17.9	18.1	18.2
			100	C	5.68	6.55	7.50	8.54	9.68	10.94	12.32	13.85
				P	2.33	2.35	2.37	2.39	2.43	2.47	2.51	2.57
				A	17.0	17.1	17.1	17.2	17.3	17.4	17.6	17.7
		90	C	6.21	7.15	8.17	9.30	10.54	11.91	13.42	15.08	
			P	2.12	2.14	2.16	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9	17.1	17.2	17.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C 2.46	2.81	3.21	3.69	4.23	4.86	5.57	6.38
				P 1.91	1.95	1.99	2.03	2.08	2.14	2.19	2.24
				A 6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			120	C 2.80	3.21	3.69	4.25	4.88	5.60	6.41	7.32
				P 1.70	1.74	1.79	1.84	1.89	1.94	2.00	2.05
				A 6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9
			110	C 3.14	3.62	4.18	4.81	5.52	6.33	7.23	8.24
				P 1.52	1.56	1.61	1.66	1.72	1.77	1.82	1.87
				A 5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4
			100	C 3.49	4.04	4.66	5.36	6.16	7.05	8.04	9.15
				P 1.36	1.41	1.46	1.51	1.56	1.61	1.66	1.71
				A 5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0
FBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	90	C 3.85	4.45	5.14	5.92	6.79	7.76	8.84	10.04
				P 1.23	1.27	1.32	1.37	1.42	1.47	1.52	1.56
				A 4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.7
			130	C 3.21	3.76	4.36	5.02	5.74	6.54	7.43	8.41
				P 2.67	2.66	2.66	2.67	2.69	2.72	2.75	2.79
				A 8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.7	8.8
			120	C 3.80	4.42	5.11	5.85	6.68	7.59	8.60	9.70
				P 2.35	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53
				A 7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0
			110	C 4.36	5.04	5.80	6.63	7.55	8.57	9.69	10.92
				P 2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.21	2.25	2.31
				A 6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3
FBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	100	C 4.88	5.62	6.45	7.36	8.37	9.48	10.71	12.06
				P 1.83	1.85	1.88	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12
				A 5.8	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7
			90	C 5.37	6.17	7.06	8.04	9.13	10.34	11.67	13.13
				P 1.64	1.67	1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.97
				A 5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.2
			130	C 3.63	4.26	4.93	5.65	6.44	7.31	8.27	9.33
				P 2.57	2.58	2.59	2.61	2.64	2.67	2.71	2.76
				A 8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
			120	C 4.27	4.97	5.73	6.55	7.45	8.43	9.53	10.73
				P 2.30	2.31	2.33	2.35	2.38	2.42	2.46	2.52
				A 7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1
FBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	110	C 4.86	5.64	6.48	7.40	8.40	9.51	10.73	12.07
				P 2.06	2.07	2.09	2.12	2.16	2.20	2.24	2.30
				A 7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			100	C 5.43	6.27	7.19	8.20	9.31	10.53	11.87	13.35
				P 1.85	1.86	1.89	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11
				A 6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
			90	C 5.96	6.87	7.87	8.97	10.17	11.50	12.97	14.58
				P 1.66	1.68	1.71	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94
				A 6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
			130	C 4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
				P 3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
				A 9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.4
FBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	120	C 5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40
				P 2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13
				A 8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6
			110	C 6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09
				P 2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85
				A 8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0
			100	C 6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67
				P 2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61
				A 7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5
			90	C 7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17
				P 1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40
				A 7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4
			110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25
				P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06
				A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4
			100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58
				P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6
90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
	P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
	A	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.4	10.6	10.9			
FBZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P	4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7
			120	C	9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P	4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.7
			110	C	10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60
				P	4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79
				A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.1	15.3	15.6	15.9
			100	C	11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31
				P	3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41
				A	13.7	13.8	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1
90	C	12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92			
	P	3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06			
	A	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.4			
FBZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	130	C	10.65	11.92	13.42	15.19	17.23	19.57	22.22	25.22
				P	4.63	4.99	5.33	5.66	5.98	6.28	6.57	6.86
				A	16.3	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	21.9
			120	C	11.70	13.30	15.13	17.24	19.63	22.33	25.36	28.74
				P	4.42	4.73	5.03	5.32	5.60	5.87	6.12	6.38
				A	15.8	16.5	17.2	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7
			110	C	12.87	14.76	16.91	19.33	22.04	25.08	28.45	32.17
				P	4.20	4.47	4.73	4.98	5.22	5.46	5.69	5.91
				A	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5
			100	C	14.14	16.30	18.72	21.43	24.44	27.78	31.46	35.51
				P	3.96	4.20	4.43	4.64	4.85	5.06	5.26	5.46
				A	14.7	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3
90	C	15.47	17.87	20.54	23.51	26.79	30.40	34.37	38.72			
	P	3.72	3.93	4.12	4.31	4.49	4.68	4.85	5.03			
	A	14.2	14.7	15.1	15.5	16.0	16.4	16.9	17.3			
FBZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	130	C	11.85	14.15	16.59	19.20	22.04	25.13	28.52	32.26
				P	7.36	7.65	7.93	8.21	8.48	8.75	9.01	9.26
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5
			120	C	14.13	16.72	19.48	22.45	25.69	29.22	33.08	37.33
				P	6.76	7.01	7.27	7.51	7.76	8.00	8.24	8.48
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5
			110	C	16.25	19.10	22.16	25.48	29.09	33.03	37.35	42.09
				P	6.21	6.43	6.66	6.88	7.10	7.32	7.54	7.76
				A	23.0	23.5	24.0	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7
			100	C	18.23	21.33	24.67	28.31	32.27	36.61	41.36	46.57
				P	5.71	5.90	6.10	6.30	6.50	6.70	6.91	7.12
				A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2
90	C	20.12	23.44	27.04	30.98	35.28	39.99	45.15	50.81			
	P	5.25	5.42	5.59	5.77	5.95	6.14	6.34	6.53			
	A	20.9	21.2	21.6	22.0	22.4	22.9	23.3	23.8			
FBZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	130	C	15.05	18.00	21.07	24.30	27.77	31.53	35.65	40.20
				P	8.96	9.28	9.60	9.92	10.24	10.56	10.88	11.20
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1
			120	C	18.12	21.35	24.75	28.37	32.29	36.55	41.24	46.39
				P	8.24	8.53	8.82	9.11	9.41	9.71	10.01	10.31
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6
			110	C	20.86	24.36	28.09	32.10	36.45	41.21	46.44	52.21
				P	7.56	7.82	8.09	8.36	8.64	8.92	9.20	9.48
				A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.5	34.2
			100	C	23.33	27.10	31.15	35.53	40.32	45.57	51.34	57.70
				P	6.93	7.17	7.41	7.66	7.92	8.18	8.45	8.72
				A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1
90	C	25.59	29.62	33.98	38.73	43.94	49.67	55.98	62.93			
	P	6.34	6.56	6.79	7.02	7.26	7.51	7.76	8.02			
	A	25.9	26.5	27.0	27.6	28.3	28.9	29.6	30.2			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Las capacidades de refrigeración (C) y (H) se refieren a sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	18.16	21.41	24.95	28.83	33.09	37.78	42.97	48.70
				P	11.39	11.59	11.83	12.10	12.41	12.75	13.12	13.51
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.5
			120	C	21.82	25.45	29.43	33.79	38.60	43.90	49.75	56.20
				P	10.33	10.52	10.76	11.02	11.32	11.65	12.00	12.38
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0
			110	C	25.10	29.11	33.50	38.34	43.69	49.58	56.07	63.22
				P	9.39	9.58	9.80	10.06	10.35	10.67	11.00	11.36
				A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0
			100	C	28.10	32.45	37.25	42.55	48.41	54.88	62.00	69.84
				P	8.55	8.73	8.95	9.20	9.48	9.79	10.11	10.46
				A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4
			90	C	30.87	35.55	40.74	46.49	52.85	59.88	67.62	76.12
				P	7.80	7.98	8.19	8.44	8.71	9.00	9.31	9.65
				A	33.1	33.5	34.1	34.7	35.5	36.3	37.2	38.1
FBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	130	C	23.69	28.30	33.17	38.40	44.07	50.26	57.04	64.51
				P	14.72	15.30	15.86	16.42	16.96	17.50	18.02	18.53
				A	51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	61.0
			120	C	28.26	33.43	38.96	44.91	51.37	58.43	66.17	74.66
				P	13.52	14.03	14.53	15.03	15.52	16.00	16.48	16.95
				A	48.5	49.7	51.0	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0
			110	C	32.50	38.20	44.33	50.96	58.18	66.06	74.70	84.18
				P	12.42	12.87	13.31	13.75	14.20	14.64	15.08	15.52
				A	46.0	47.0	48.1	49.1	50.2	51.3	52.4	53.5
			100	C	36.47	42.66	49.35	56.62	64.55	73.22	82.73	93.14
				P	11.42	11.81	12.20	12.60	13.00	13.40	13.81	14.23
				A	43.7	44.6	45.5	46.4	47.4	48.4	49.3	50.4
			90	C	40.24	46.88	54.09	61.95	70.55	79.98	90.30	101.61
				P	10.50	10.84	11.19	11.54	11.91	12.29	12.67	13.07
				A	41.7	42.5	43.2	44.1	44.9	45.8	46.7	47.6
FBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	130	C	30.10	36.01	42.13	48.60	55.53	63.06	71.31	80.40
				P	17.93	18.56	19.20	19.84	20.48	21.12	21.76	22.40
				A	65.4	67.2	69.0	70.9	72.7	74.6	76.4	78.2
			120	C	36.24	42.70	49.50	56.74	64.57	73.11	82.47	92.79
				P	16.48	17.06	17.64	18.23	18.82	19.42	20.01	20.61
				A	61.6	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.5	73.1
			110	C	41.72	48.73	56.18	64.20	72.90	82.43	92.89	104.42
				P	15.13	15.65	16.18	16.72	17.27	17.83	18.39	18.96
				A	58.1	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.5
			100	C	46.66	54.20	62.30	71.06	80.63	91.13	102.68	115.40
				P	13.86	14.34	14.83	15.33	15.84	16.37	16.90	17.43
				A	54.8	56.0	57.3	58.6	60.0	61.4	62.8	64.2
			90	C	51.19	59.24	67.96	77.46	87.88	99.33	111.95	125.86
				P	12.68	13.12	13.57	14.04	14.53	15.02	15.53	16.05
				A	51.9	52.9	54.1	55.3	56.5	57.8	59.1	60.5
FBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	130	C	36.31	42.83	49.91	57.65	66.17	75.57	85.94	97.40
				P	22.77	23.17	23.66	24.21	24.83	25.51	26.24	27.02
				A	85.7	87.1	88.6	90.4	92.3	94.4	96.6	98.9
			120	C	43.63	50.90	58.86	67.59	77.20	87.81	99.51	112.40
				P	20.66	21.05	21.51	22.05	22.65	23.30	24.01	24.75
				A	79.8	81.0	82.4	84.1	85.9	87.8	89.9	92.1
			110	C	50.21	58.21	67.00	76.69	87.37	99.15	112.14	126.45
				P	18.78	19.15	19.60	20.12	20.70	21.33	22.01	22.73
				A	74.6	75.7	77.0	78.5	80.2	82.0	84.0	86.0
			100	C	56.20	64.90	74.50	85.11	96.82	109.75	124.00	139.68
				P	17.10	17.47	17.90	18.40	18.96	19.57	20.22	20.91
				A	70.0	71.0	72.3	73.7	75.3	77.0	78.8	80.8
			90	C	61.74	71.11	81.49	92.99	105.71	119.75	135.23	152.25
				P	15.61	15.96	16.39	16.87	17.41	18.00	18.63	19.29
				A	66.1	67.0	68.2	69.5	71.0	72.6	74.3	76.2

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	130	C	3.21	3.76	4.36	5.02	5.74	6.54	7.43	8.41
				P	2.67	2.66	2.66	2.67	2.69	2.72	2.75	2.79
				A	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
			120	C	3.80	4.42	5.11	5.85	6.68	7.59	8.60	9.70
				P	2.35	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53
				A	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0
		110	C	4.36	5.04	5.80	6.63	7.55	8.57	9.69	10.92	
			P	2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.21	2.25	2.31	
			A	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	
		100	C	4.88	5.62	6.45	7.36	8.37	9.48	10.71	12.06	
			P	1.83	1.85	1.88	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12	
			A	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	
90	C	5.37	6.17	7.06	8.04	9.13	10.34	11.67	13.13			
	P	1.64	1.67	1.70	1.74	1.79	1.84	1.90	1.97			
	A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1			
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	130	C	3.63	4.26	4.93	5.65	6.44	7.31	8.27	9.33
				P	2.57	2.58	2.59	2.61	2.64	2.67	2.71	2.76
				A	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3
			120	C	4.27	4.97	5.73	6.55	7.45	8.43	9.53	10.73
				P	2.30	2.31	2.33	2.35	2.38	2.42	2.46	2.52
				A	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0
		110	C	4.86	5.64	6.48	7.40	8.40	9.51	10.73	12.07	
			P	2.06	2.07	2.09	2.12	2.16	2.20	2.24	2.30	
			A	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	
		100	C	5.43	6.27	7.19	8.20	9.31	10.53	11.87	13.35	
			P	1.85	1.86	1.89	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11	
			A	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	
90	C	5.96	6.87	7.87	8.97	10.17	11.50	12.97	14.58			
	P	1.66	1.68	1.71	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94			
	A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4			
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4.53	5.26	6.07	6.96	7.94	9.03	10.24	11.59
				P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.24	3.30	3.37	3.45
				A	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2
			120	C	5.33	6.18	7.11	8.12	9.25	10.49	11.87	13.40
				P	2.74	2.78	2.82	2.87	2.92	2.99	3.06	3.13
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8
		110	C	6.07	7.02	8.06	9.20	10.46	11.85	13.39	15.09	
			P	2.46	2.50	2.54	2.59	2.64	2.71	2.78	2.85	
			A	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	
		100	C	6.74	7.79	8.93	10.19	11.58	13.12	14.81	16.67	
			P	2.21	2.25	2.29	2.34	2.40	2.46	2.53	2.61	
			A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3	
90	C	7.37	8.50	9.75	11.12	12.64	14.31	16.14	18.17			
	P	1.99	2.03	2.07	2.12	2.18	2.24	2.32	2.40			
	A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1			
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5.35	6.04	6.85	7.78	8.86	10.09	11.49	13.07
				P	3.62	3.65	3.69	3.74	3.79	3.85	3.91	3.98
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	6.02	6.91	7.92	9.06	10.35	11.80	13.42	15.22
				P	3.23	3.26	3.30	3.34	3.40	3.45	3.52	3.59
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
		110	C	6.72	7.79	8.99	10.32	11.81	13.45	15.27	17.27	
			P	2.88	2.92	2.96	3.00	3.05	3.11	3.18	3.25	
			A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	
		100	C	7.46	8.69	10.06	11.56	13.22	15.04	17.04	19.23	
			P	2.59	2.62	2.66	2.70	2.76	2.82	2.89	2.96	
			A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	
90	C	8.22	9.60	11.11	12.77	14.58	16.57	18.73	21.08			
	P	2.33	2.36	2.40	2.45	2.50	2.56	2.64	2.72			
	A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3			
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6.32	7.35	8.48	9.73	11.11	12.64	14.34	16.23
				P	4.04	4.19	4.33	4.47	4.60	4.73	4.86	4.98
				A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3
			120	C	7.46	8.65	9.94	11.37	12.95	14.71	16.65	18.81
				P	3.70	3.82	3.93	4.05	4.16	4.27	4.38	4.49
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7
		110	C	8.54	9.86	11.31	12.92	14.70	16.67	18.85	21.25	
			P	3.37	3.47	3.56	3.66	3.76	3.85	3.96	4.06	
			A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	
		100	C	9.54	11.00	12.60	14.38	16.35	18.53	20.93	23.58	
			P	3.08	3.15	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58	3.68	
			A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	
90	C	10.50	12.08	13.83	15.77	17.91	20.29	22.91	25.80			
	P	2.80	2.86	2.92	2.99	3.07	3.15	3.25	3.35			
	A	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4			

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0600L6D	ZF18K4E-ITD	6	130	C 8.02	9.31	10.69	12.18	13.82	15.61	17.60	19.81
				P 4.90	4.96	5.04	5.14	5.25	5.37	5.51	5.67
				A 8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9
			120	C 9.23	10.71	12.29	14.01	15.89	17.96	20.24	22.77
				P 4.49	4.54	4.61	4.70	4.81	4.93	5.06	5.21
				A 7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
		6	110	C 10.38	12.02	13.80	15.74	17.86	20.19	22.76	25.60
				P 4.10	4.15	4.22	4.30	4.40	4.52	4.65	4.79
				A 7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9
			100	C 11.47	13.28	15.25	17.39	19.75	22.33	25.18	28.31
				P 3.74	3.78	3.85	3.93	4.03	4.14	4.27	4.41
				A 6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
FBZX0750L6D	ZF25K4E-ITD	7.5	90	C 12.53	14.49	16.64	18.98	21.56	24.39	27.50	30.92
				P 3.40	3.45	3.51	3.59	3.69	3.80	3.92	4.06
				A 6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2
			130	C 10.65	11.92	13.42	15.19	17.23	19.57	22.22	25.22
				P 4.63	4.99	5.33	5.66	5.98	6.28	6.57	6.86
				A 8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0
		7.5	120	C 11.70	13.30	15.13	17.24	19.63	22.33	25.36	28.74
				P 4.42	4.73	5.03	5.32	5.60	5.87	6.12	6.38
				A 7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3
			110	C 12.87	14.76	16.91	19.33	22.04	25.08	28.45	32.17
				P 4.20	4.47	4.73	4.98	5.22	5.46	5.69	5.91
				A 7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7
FBZX1000L6D	ZF34K5E-ITD	10	100	C 14.14	16.30	18.72	21.43	24.44	27.78	31.46	35.51
				P 3.96	4.20	4.43	4.64	4.85	5.06	5.26	5.46
				A 7.4	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.2
			90	C 15.47	17.87	20.54	23.51	26.79	30.40	34.37	38.72
				P 3.72	3.93	4.12	4.31	4.49	4.68	4.85	5.03
				A 7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6
		10	130	C 11.85	14.15	16.59	19.20	22.04	25.13	28.52	32.26
				P 7.36	7.65	7.93	8.21	8.48	8.75	9.01	9.26
				A 12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.6	14.9	15.2
			120	C 14.13	16.72	19.48	22.45	25.69	29.22	33.08	37.33
				P 6.76	7.01	7.27	7.51	7.76	8.00	8.24	8.48
				A 12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.3
FBZX1300L6D	ZF41K5E-ITD	13	110	C 16.25	19.10	22.16	25.48	29.09	33.03	37.35	42.09
				P 6.21	6.43	6.66	6.88	7.10	7.32	7.54	7.76
				A 11.5	11.8	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1	13.4
			100	C 18.23	21.33	24.67	28.31	32.27	36.61	41.36	46.57
				P 5.71	5.90	6.10	6.30	6.50	6.70	6.91	7.12
				A 10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6
		13	90	C 20.12	23.44	27.04	30.98	35.28	39.99	45.15	50.81
				P 5.25	5.42	5.59	5.77	5.95	6.14	6.34	6.53
				A 10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.7	11.9
			130	C 15.05	18.00	21.07	24.30	27.77	31.53	35.65	40.20
				P 8.96	9.28	9.60	9.92	10.24	10.56	10.88	11.20
				A 16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.6	19.1	19.6
FBZX1500L6D	ZF49K5E-ITD	15	120	C 18.12	21.35	24.75	28.37	32.29	36.55	41.24	46.39
				P 8.24	8.53	8.82	9.11	9.41	9.71	10.01	10.31
				A 15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	17.9	18.3
			110	C 20.86	24.36	28.09	32.10	36.45	41.21	46.44	52.21
				P 7.56	7.82	8.09	8.36	8.64	8.92	9.20	9.48
				A 14.5	14.9	15.2	15.6	16.0	16.3	16.7	17.1
		15	100	C 23.33	27.10	31.15	35.53	40.32	45.57	51.34	57.70
				P 6.93	7.17	7.41	7.66	7.92	8.18	8.45	8.72
				A 13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.3	15.7	16.1
			90	C 25.59	29.62	33.98	38.73	43.94	49.67	55.98	62.93
				P 6.34	6.56	6.79	7.02	7.26	7.51	7.76	8.02
				A 13.0	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.8	15.1
FBZX1500L6D	ZF49K5E-ITD	15	130	C 18.16	21.41	24.95	28.83	33.09	37.78	42.97	48.70
				P 11.39	11.59	11.83	12.10	12.41	12.75	13.12	13.51
				A 21.4	21.8	22.2	22.6	23.1	23.6	24.1	24.7
			120	C 21.82	25.45	29.43	33.79	38.60	43.90	49.75	56.20
				P 10.33	10.52	10.76	11.02	11.32	11.65	12.00	12.38
				A 19.9	20.2	20.6	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
		15	110	C 25.10	29.11	33.50	38.34	43.69	49.58	56.07	63.22
				P 9.39	9.58	9.80	10.06	10.35	10.67	11.00	11.36
				A 18.6	18.9	19.2	19.6	20.1	20.5	21.0	21.5
			100	C 28.10	32.45	37.25	42.55	48.41	54.88	62.00	69.84
				P 8.55	8.73	8.95	9.20	9.48	9.79	10.11	10.46
				A 17.5	17.8	18.1	18.4	18.8	19.2	19.7	20.2
			90	C 30.87	35.55	40.74	46.49	52.85	59.88	67.62	76.12
				P 7.80	7.98	8.19	8.44	8.71	9.00	9.31	9.65
				A 16.5	16.8	17.0	17.4	17.7	18.1	18.6	19.0



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	23.69	28.30	33.17	38.40	44.07	50.26	57.04	64.51
				P	14.72	15.30	15.86	16.42	16.96	17.50	18.02	18.53
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5
			120	C	28.26	33.43	38.96	44.91	51.37	58.43	66.17	74.66
				P	13.52	14.03	14.53	15.03	15.52	16.00	16.48	16.95
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5
			110	C	32.50	38.20	44.33	50.96	58.18	66.06	74.70	84.18
				P	12.42	12.87	13.31	13.75	14.20	14.64	15.08	15.52
				A	23.0	23.5	24.0	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7
			100	C	36.47	42.66	49.35	56.62	64.55	73.22	82.73	93.14
				P	11.42	11.81	12.20	12.60	13.00	13.40	13.81	14.23
				A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2
			90	C	40.24	46.88	54.09	61.95	70.55	79.98	90.30	101.61
				P	10.50	10.84	11.19	11.54	11.91	12.29	12.67	13.07
				A	20.9	21.2	21.6	22.0	22.4	22.9	23.3	23.8
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	30.10	36.01	42.13	48.60	55.53	63.06	71.31	80.40
				P	17.93	18.56	19.20	19.84	20.48	21.12	21.76	22.40
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1
			120	C	36.24	42.70	49.50	56.74	64.57	73.11	82.47	92.79
				P	16.48	17.06	17.64	18.23	18.82	19.42	20.01	20.61
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6
			110	C	41.72	48.73	56.18	64.20	72.90	82.43	92.89	104.42
				P	15.13	15.65	16.18	16.72	17.27	17.83	18.39	18.96
				A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.5	34.2
			100	C	46.66	54.20	62.30	71.06	80.63	91.13	102.68	115.40
				P	13.86	14.34	14.83	15.33	15.84	16.37	16.90	17.43
				A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1
			90	C	51.19	59.24	67.96	77.46	87.88	99.33	111.95	125.86
				P	12.68	13.12	13.57	14.04	14.53	15.02	15.53	16.05
				A	25.9	26.5	27.0	27.6	28.3	28.9	29.6	30.2
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	36.31	42.83	49.91	57.65	66.17	75.57	85.94	97.40
				P	22.77	23.17	23.66	24.21	24.83	25.51	26.24	27.02
				A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.5
			120	C	43.63	50.90	58.86	67.59	77.20	87.81	99.51	112.40
				P	20.66	21.05	21.51	22.05	22.65	23.30	24.01	24.75
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0
			110	C	50.21	58.21	67.00	76.69	87.37	99.15	112.14	126.45
				P	18.78	19.15	19.60	20.12	20.70	21.33	22.01	22.73
				A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0
			100	C	56.20	64.90	74.50	85.11	96.82	109.75	124.00	139.68
				P	17.10	17.47	17.90	18.40	18.96	19.57	20.22	20.91
				A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4
			90	C	61.74	71.11	81.49	92.99	105.71	119.75	135.23	152.25
				P	15.61	15.96	16.39	16.87	17.41	18.00	18.63	19.29
				A	33.1	33.5	34.1	34.7	35.5	36.3	37.2	38.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19		
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	130	C	2.64	3.11	3.61	4.15	4.75	5.41	6.14	6.95		
			P	2.25	2.28	2.31	2.34	2.38	2.42	2.47	2.51			
			A	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7			
			120	C	3.14	3.66	4.23	4.85	5.52	6.27	7.10	8.02		
			P	2.01	2.04	2.07	2.11	2.15	2.19	2.24	2.29			
			A	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4			
			110	C	3.60	4.18	4.80	5.49	6.25	7.08	8.00	9.02		
			P	1.79	1.83	1.86	1.90	1.94	1.99	2.04	2.09			
			A	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1			
		100	C	4.04	4.66	5.34	6.09	6.92	7.83	8.85	9.96			
		P	1.61	1.64	1.68	1.72	1.77	1.82	1.87	1.92				
		A	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9				
		90	C	4.45	5.12	5.85	6.66	7.55	8.54	9.64	10.85			
		P	1.46	1.49	1.53	1.58	1.62	1.67	1.72	1.78				
		A	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7				
		FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	130	C	3.00	3.51	4.06	4.65	5.30	6.02	6.81	7.70
					P	2.38	2.37	2.37	2.38	2.39	2.40	2.43	2.46	
					A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
120	C				3.52	4.09	4.71	5.39	6.13	6.95	7.86	8.86		
P	2.12				2.12	2.12	2.13	2.15	2.17	2.20	2.23			
A	4.9				4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0			
110	C				3.99	4.63	5.32	6.08	6.91	7.83	8.84	9.96		
P	1.90				1.90	1.91	1.92	1.94	1.96	1.99	2.03			
A	4.7				4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8			
100	C			4.43	5.12	5.89	6.72	7.64	8.65	9.77	11.01			
P	1.70			1.70	1.71	1.73	1.75	1.78	1.81	1.85				
A	4.6			4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7				
90	C			4.84	5.59	6.42	7.33	8.33	9.44	10.66	12.01			
P	1.52			1.53	1.55	1.57	1.59	1.62	1.66	1.70				
A	4.4			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6				
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD			3.5	130	C	3.72	4.35	5.03	5.77	6.58	7.48	8.46	9.55
					P	2.74	2.75	2.77	2.80	2.83	2.87	2.91	2.96	
					A	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	
		120	C		4.43	5.14	5.91	6.75	7.68	8.69	9.81	11.05		
		P	2.49		2.50	2.52	2.54	2.57	2.61	2.65	2.70			
		A	6.2		6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4			
		110	C		5.07	5.85	6.71	7.65	8.68	9.81	11.06	12.44		
		P	2.26		2.27	2.29	2.31	2.34	2.38	2.42	2.47			
		A	5.9		5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2			
		100	C	5.64	6.50	7.44	8.47	9.60	10.85	12.23	13.74			
		P	2.06	2.07	2.08	2.11	2.14	2.17	2.22	2.27				
		A	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0				
		90	C	6.17	7.09	8.11	9.23	10.46	11.83	13.32	14.97			
		P	1.87	1.88	1.90	1.92	1.96	1.99	2.04	2.09				
		A	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9				
		FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4.58	5.16	5.84	6.63	7.53	8.55	9.71	11.00
					P	3.05	3.09	3.13	3.18	3.23	3.28	3.33	3.38	
					A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	
120	C				5.14	5.87	6.72	7.67	8.74	9.95	11.29	12.78		
P	2.72				2.76	2.80	2.84	2.89	2.93	2.99	3.04			
A	6.1				6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5			
110	C				5.70	6.58	7.57	8.68	9.92	11.28	12.80	14.46		
P	2.43				2.46	2.50	2.54	2.59	2.63	2.69	2.74			
A	5.7				5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1			
100	C			6.27	7.29	8.41	9.66	11.04	12.56	14.23	16.06			
P	2.17			2.21	2.24	2.28	2.33	2.37	2.42	2.48				
A	5.4			5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8				
90	C			6.86	7.99	9.24	10.62	12.13	13.79	15.60	17.58			
P	1.95			1.98	2.02	2.06	2.10	2.15	2.20	2.25				
A	5.1			5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5				
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD			5	130	C	5.56	6.35	7.22	8.19	9.27	10.49	11.87	13.41
					P	3.55	3.65	3.74	3.84	3.93	4.03	4.12	4.21	
					A	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	
		120	C		6.21	7.19	8.27	9.45	10.76	12.21	13.83	15.63		
		P	3.19		3.28	3.36	3.45	3.53	3.62	3.71	3.80			
		A	7.5		7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3			
		110	C		6.91	8.07	9.32	10.69	12.20	13.87	15.71	17.74		
		P	2.86		2.94	3.02	3.10	3.18	3.26	3.34	3.43			
		A	7.2		7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.9			
		100	C	7.65	8.95	10.37	11.91	13.61	15.47	17.51	19.76			
		P	2.57	2.64	2.71	2.78	2.86	2.94	3.02	3.10				
		A	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5				
		90	C	8.41	9.85	11.41	13.10	14.96	16.99	19.22	21.67			
		P	2.31	2.37	2.44	2.51	2.58	2.65	2.73	2.81				
		A	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2				



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	130	C	6.33	7.42	8.58	9.84	11.21	12.73	14.41	16.27
				P	4.24	4.31	4.39	4.47	4.55	4.64	4.73	4.82
				A	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6
			120	C	7.49	8.72	10.04	11.47	13.05	14.78	16.69	18.80
				P	3.84	3.91	3.98	4.06	4.13	4.22	4.30	4.39
				A	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.9
			110	C	8.55	9.91	11.38	12.99	14.75	16.69	18.83	21.20
				P	3.48	3.55	3.62	3.69	3.76	3.84	3.93	4.02
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3
			100	C	9.52	11.01	12.63	14.40	16.34	18.49	20.85	23.46
				P	3.17	3.23	3.29	3.36	3.43	3.51	3.59	3.68
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8
			90	C	10.42	12.03	13.79	15.72	17.84	20.19	22.77	25.62
				P	2.89	2.95	3.01	3.07	3.14	3.22	3.30	3.38
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5
FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	130	C	8.62	9.65	10.93	12.45	14.22	16.22	18.46	20.93
				P	4.03	4.33	4.60	4.86	5.10	5.33	5.55	5.78
				A	8.5	8.8	9.2	9.5	9.9	10.2	10.5	10.8
			120	C	9.61	10.90	12.44	14.24	16.29	18.59	21.13	23.91
				P	3.80	4.06	4.30	4.52	4.73	4.93	5.13	5.33
				A	8.1	8.5	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2
			110	C	10.66	12.18	13.97	16.03	18.34	20.92	23.74	26.81
				P	3.57	3.80	4.01	4.20	4.38	4.55	4.72	4.90
				A	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.6
			100	C	11.75	13.49	15.51	17.80	20.36	23.19	26.28	29.62
				P	3.34	3.54	3.72	3.88	4.04	4.19	4.34	4.50
				A	7.5	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0
			90	C	12.87	14.81	17.03	19.54	22.33	25.39	28.73	32.33
				P	3.12	3.29	3.44	3.58	3.72	3.85	3.98	4.12
				A	7.3	7.5	7.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5
FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	130	C	9.89	11.81	13.85	16.04	18.41	21.01	23.85	26.97
				P	6.06	6.30	6.53	6.76	6.98	7.19	7.40	7.61
				A	14.2	14.6	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5	16.8
			120	C	11.82	13.97	16.28	18.77	21.48	24.43	27.66	31.21
				P	5.56	5.77	5.98	6.18	6.38	6.57	6.77	6.96
				A	13.4	13.7	14.1	14.4	14.8	15.1	15.4	15.7
			110	C	13.59	15.97	18.53	21.30	24.32	27.62	31.23	35.18
				P	5.10	5.29	5.47	5.65	5.83	6.01	6.19	6.37
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8
			100	C	15.25	17.83	20.62	23.66	26.98	30.60	34.57	38.91
				P	4.69	4.85	5.01	5.17	5.34	5.50	5.67	5.84
				A	12.1	12.3	12.6	12.8	13.1	13.4	13.6	13.9
			90	C	16.82	19.59	22.60	25.89	29.48	33.42	37.72	42.43
				P	4.31	4.45	4.60	4.74	4.89	5.04	5.20	5.36
				A	11.5	11.7	11.9	12.2	12.4	12.6	12.9	13.2
FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	130	C	12.49	14.94	17.48	20.17	23.06	26.19	29.62	33.38
				P	7.43	7.70	7.97	8.23	8.49	8.76	9.01	9.27
				A	18.0	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6
			120	C	15.05	17.73	20.55	23.56	26.82	30.36	34.24	38.50
				P	6.84	7.08	7.33	7.57	7.81	8.06	8.30	8.54
				A	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2
			110	C	17.33	20.24	23.33	26.66	30.27	34.22	38.55	43.31
				P	6.27	6.50	6.72	6.95	7.17	7.40	7.63	7.86
				A	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	18.1	18.5	18.9
			100	C	19.38	22.51	25.87	29.51	33.48	37.83	42.60	47.85
				P	5.75	5.95	6.16	6.37	6.58	6.80	7.01	7.23
				A	15.1	15.5	15.8	16.2	16.6	17.0	17.3	17.7
			90	C	21.25	24.60	28.22	32.16	36.48	41.23	46.44	52.17
				P	5.26	5.45	5.64	5.84	6.03	6.24	6.45	6.66
				A	14.3	14.6	14.9	15.3	15.6	16.0	16.3	16.7
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	130	C	15.12	17.77	20.68	23.89	27.43	31.34	35.67	40.44
				P	9.44	9.63	9.84	10.08	10.33	10.61	10.90	11.20
				A	18.6	18.9	19.3	19.7	20.1	20.5	21.0	21.5
			120	C	18.13	21.11	24.40	28.02	32.01	36.43	41.30	46.67
				P	8.56	8.74	8.95	9.17	9.42	9.69	9.97	10.27
				A	17.4	17.6	17.9	18.3	18.7	19.1	19.6	20.0
			110	C	20.85	24.15	27.79	31.81	36.25	41.16	46.56	52.51
				P	7.78	7.95	8.15	8.37	8.61	8.87	9.14	9.43
				A	16.2	16.5	16.8	17.1	17.5	17.8	18.3	18.7
			100	C	23.34	26.93	30.91	35.32	40.19	45.58	51.50	58.02
				P	7.08	7.25	7.44	7.65	7.88	8.13	8.40	8.68
				A	15.2	15.5	15.7	16.0	16.4	16.7	17.1	17.6
			90	C	25.64	29.52	33.83	38.61	43.90	49.74	56.18	63.24
				P	6.46	6.62	6.81	7.01	7.23	7.48	7.73	8.01
				A	14.4	14.6	14.8	15.1	15.4	15.8	16.2	16.6

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	19.79	23.62	27.69	32.07	36.83	42.02	47.70	53.94
				P	12.12	12.60	13.07	13.52	13.96	14.39	14.81	15.22
				A	28.4	29.2	30.0	30.7	31.5	32.2	33.0	33.7
			120	C	23.64	27.94	32.55	37.54	42.95	48.86	55.33	62.41
				P	11.12	11.54	11.95	12.36	12.76	13.15	13.53	13.92
				A	26.8	27.5	28.2	28.8	29.5	30.2	30.8	31.5
			110	C	27.19	31.94	37.05	42.60	48.64	55.24	62.46	70.35
				P	10.20	10.58	10.94	11.30	11.66	12.02	12.38	12.74
				A	25.4	26.0	26.6	27.1	27.7	28.3	28.9	29.5
			100	C	30.51	35.66	41.25	47.32	53.96	61.21	69.14	77.81
				P	9.38	9.70	10.03	10.35	10.67	11.00	11.34	11.68
				A	24.1	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7	27.2	27.8
			90	C	33.65	39.18	45.20	51.77	58.96	66.84	75.45	84.86
				P	8.62	8.91	9.19	9.48	9.78	10.08	10.40	10.73
				A	23.0	23.5	23.9	24.3	24.8	25.3	25.8	26.3
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	24.98	29.87	34.96	40.35	46.12	52.39	59.23	66.76
				P	14.87	15.40	15.94	16.47	16.99	17.51	18.03	18.54
				A	36.1	37.1	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2
			120	C	30.10	35.46	41.10	47.13	53.64	60.72	68.48	77.00
				P	13.67	14.16	14.65	15.14	15.63	16.11	16.60	17.08
				A	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.4
			110	C	34.66	40.47	46.66	53.32	60.55	68.44	77.10	86.62
				P	12.55	13.00	13.45	13.90	14.35	14.80	15.26	15.72
				A	32.0	32.9	33.7	34.5	35.3	36.1	37.0	37.8
			100	C	38.76	45.02	51.73	59.02	66.96	75.65	85.20	95.70
				P	11.50	11.91	12.32	12.74	13.16	13.59	14.03	14.47
				A	30.3	31.0	31.7	32.4	33.2	33.9	34.7	35.5
			90	C	42.50	49.19	56.43	64.32	72.97	82.45	92.88	104.34
				P	10.52	10.89	11.28	11.67	12.07	12.48	12.89	13.32
				A	28.6	29.3	29.9	30.6	31.2	31.9	32.7	33.4
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	30.24	35.55	41.37	47.78	54.86	62.68	71.34	80.89
				P	18.88	19.26	19.68	20.15	20.66	21.21	21.79	22.40
				A	37.3	37.9	38.6	39.3	40.2	41.1	42.0	43.0
			120	C	36.27	42.23	48.79	56.03	64.03	72.86	82.61	93.35
				P	17.13	17.49	17.90	18.35	18.84	19.37	19.94	20.53
				A	34.7	35.3	35.9	36.6	37.4	38.2	39.1	40.1
			110	C	41.71	48.30	55.57	63.61	72.50	82.31	93.13	105.02
				P	15.56	15.91	16.30	16.74	17.22	17.73	18.28	18.86
				A	32.5	32.9	33.5	34.2	34.9	35.7	36.5	37.4
			100	C	46.68	53.86	61.82	70.64	80.39	91.15	103.01	116.03
				P	14.17	14.50	14.88	15.30	15.76	16.26	16.79	17.35
				A	30.5	30.9	31.5	32.1	32.7	33.5	34.3	35.1
			90	C	51.29	59.04	67.66	77.22	87.80	99.49	112.36	126.48
				P	12.93	13.25	13.61	14.02	14.47	14.95	15.47	16.01
				A	28.8	29.2	29.7	30.2	30.9	31.6	32.3	33.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C	0.81	0.96	1.12	1.30	1.51	1.74	1.99	2.29
				P	1.76	1.75	1.76	1.78	1.80	1.84	1.88	1.93
				A	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5
			45	C	0.87	1.03	1.20	1.40	1.62	1.87	2.15	2.46
				P	1.55	1.56	1.57	1.60	1.63	1.67	1.71	1.76
				A	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.6	7.8
			40	C	0.93	1.10	1.28	1.49	1.73	2.00	2.30	2.64
				P	1.38	1.39	1.42	1.45	1.48	1.53	1.57	1.61
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1
			35	C	0.99	1.16	1.36	1.59	1.84	2.13	2.45	2.81
				P	1.24	1.26	1.28	1.32	1.36	1.40	1.44	1.48
				A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6
			30	C	1.05	1.23	1.44	1.68	1.95	2.26	2.60	2.99
				P	1.12	1.14	1.17	1.21	1.25	1.29	1.33	1.37
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1
FBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	1.08	1.36	1.63	1.89	2.15	2.43	2.72	3.05
				P	2.07	2.20	2.32	2.41	2.49	2.56	2.63	2.68
				A	9.3	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7	11.1	11.4
			45	C	1.18	1.47	1.74	2.01	2.29	2.59	2.90	3.25
				P	1.85	1.98	2.09	2.18	2.27	2.34	2.40	2.45
				A	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7
			40	C	1.28	1.56	1.85	2.13	2.42	2.74	3.08	3.46
				P	1.66	1.79	1.89	1.99	2.07	2.14	2.19	2.25
				A	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0
			35	C	1.37	1.66	1.95	2.24	2.56	2.89	3.25	3.66
				P	1.50	1.62	1.73	1.82	1.89	1.96	2.01	2.06
				A	7.3	7.6	7.9	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3
			30	C	1.45	1.75	2.05	2.36	2.68	3.04	3.43	3.86
				P	1.36	1.48	1.58	1.67	1.74	1.80	1.85	1.89
				A	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6
FBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.20	1.47	1.74	2.02	2.32	2.64	2.98	3.36
				P	2.26	2.32	2.38	2.45	2.52	2.59	2.66	2.74
				A	10.5	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0
			45	C	1.33	1.60	1.87	2.16	2.47	2.81	3.17	3.58
				P	2.01	2.07	2.14	2.21	2.29	2.36	2.44	2.52
				A	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.1	11.4
			40	C	1.43	1.69	1.98	2.28	2.60	2.96	3.35	3.79
				P	1.79	1.86	1.93	2.01	2.09	2.16	2.24	2.33
				A	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7
			35	C	1.50	1.78	2.07	2.38	2.72	3.10	3.51	3.98
				P	1.61	1.68	1.75	1.83	1.91	1.98	2.06	2.14
				A	8.2	8.5	8.8	9.0	9.3	9.6	9.8	10.1
			30	C	1.57	1.85	2.15	2.47	2.83	3.23	3.68	4.18
				P	1.46	1.53	1.60	1.67	1.75	1.82	1.90	1.98
				A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	9.4
FBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.57	1.82	2.11	2.43	2.80	3.21	3.67	4.18
				P	2.79	2.89	2.98	3.05	3.13	3.20	3.26	3.33
				A	12.9	13.3	13.6	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2
			45	C	1.70	1.97	2.27	2.62	3.01	3.46	3.95	4.50
				P	2.49	2.58	2.66	2.73	2.80	2.87	2.93	3.01
				A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8
			40	C	1.82	2.10	2.43	2.80	3.22	3.69	4.22	4.80
				P	2.25	2.33	2.40	2.47	2.53	2.59	2.66	2.73
				A	10.7	11.0	11.3	11.5	11.8	12.1	12.3	12.6
			35	C	1.94	2.24	2.58	2.97	3.41	3.91	4.47	5.09
				P	2.05	2.12	2.18	2.25	2.31	2.37	2.43	2.51
				A	9.9	10.1	10.4	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7
			30	C	2.05	2.36	2.72	3.13	3.60	4.12	4.71	5.36
				P	1.88	1.95	2.01	2.06	2.12	2.18	2.25	2.33
				A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	11.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBZX0200L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C	0.68	0.80	0.93	1.08	1.25	1.45	1.66	1.90
				P	1.46	1.46	1.46	1.48	1.50	1.53	1.57	1.61
				A	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4
			45	C	0.73	0.85	1.00	1.16	1.35	1.56	1.79	2.05
				P	1.30	1.30	1.31	1.33	1.36	1.39	1.43	1.47
				A	6.1	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8
			40	C	0.78	0.91	1.07	1.24	1.44	1.66	1.92	2.20
				P	1.15	1.16	1.18	1.21	1.24	1.27	1.31	1.34
				A	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2
			35	C	0.83	0.97	1.13	1.32	1.53	1.77	2.04	2.35
				P	1.03	1.05	1.07	1.10	1.13	1.17	1.20	1.24
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7
		3	30	C	0.88	1.03	1.20	1.40	1.63	1.88	2.17	2.49
				P	0.93	0.95	0.98	1.01	1.04	1.08	1.11	1.14
				A	4.5	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3
FBZX0250L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	0.88	1.13	1.36	1.59	1.81	2.04	2.28	2.55
				P	1.78	1.84	1.90	1.96	2.02	2.08	2.15	2.21
				A	9.3	9.5	9.8	10.1	10.4	10.8	11.2	11.6
			45	C	0.96	1.21	1.45	1.68	1.91	2.16	2.42	2.71
				P	1.60	1.65	1.70	1.75	1.81	1.87	1.93	1.99
				A	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.9
			40	C	1.03	1.28	1.53	1.77	2.02	2.28	2.56	2.88
				P	1.44	1.48	1.53	1.58	1.63	1.69	1.74	1.80
				A	8.4	8.6	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.3
			35	C	1.10	1.36	1.61	1.86	2.13	2.41	2.71	3.04
				P	1.31	1.34	1.38	1.43	1.48	1.53	1.58	1.63
				A	8.0	8.2	8.3	8.6	8.8	9.1	9.4	9.7
		3	30	C	1.17	1.44	1.70	1.96	2.24	2.54	2.86	3.22
				P	1.19	1.22	1.26	1.29	1.34	1.38	1.43	1.48
				A	7.7	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.2
FBZX0300L6Y	ZF09K4E-PFV	3	50	C	0.95	1.19	1.43	1.66	1.90	2.16	2.44	2.74
				P	1.94	1.97	2.01	2.06	2.11	2.17	2.24	2.31
				A	9.5	9.8	10.2	10.6	11.1	11.6	12.2	12.7
			45	C	1.05	1.29	1.53	1.78	2.04	2.31	2.61	2.93
				P	1.74	1.77	1.82	1.87	1.92	1.99	2.06	2.13
				A	9.0	9.3	9.6	10.0	10.4	10.9	11.3	11.8
			40	C	1.13	1.38	1.63	1.89	2.16	2.46	2.77	3.13
				P	1.57	1.60	1.65	1.70	1.76	1.82	1.89	1.96
				A	8.6	8.8	9.1	9.4	9.8	10.2	10.6	11.1
			35	C	1.21	1.47	1.73	2.00	2.29	2.60	2.94	3.32
				P	1.42	1.45	1.50	1.55	1.61	1.67	1.74	1.80
				A	8.3	8.4	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0	10.5
		3.5	30	C	1.29	1.55	1.83	2.11	2.42	2.75	3.11	3.52
				P	1.29	1.32	1.37	1.42	1.48	1.54	1.60	1.66
				A	8.0	8.1	8.3	8.6	8.8	9.2	9.5	9.9
FBZX0350L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.31	1.57	1.85	2.13	2.44	2.78	3.15	3.55
				P	2.35	2.40	2.47	2.53	2.60	2.67	2.74	2.82
				A	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8
			45	C	1.44	1.71	1.99	2.28	2.61	2.96	3.35	3.78
				P	2.09	2.15	2.22	2.29	2.36	2.44	2.52	2.60
				A	11.0	11.6	12.1	12.7	13.3	13.8	14.3	14.8
			40	C	1.55	1.82	2.10	2.41	2.75	3.12	3.53	3.99
				P	1.87	1.94	2.01	2.08	2.16	2.24	2.32	2.40
				A	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0
			35	C	1.64	1.91	2.20	2.52	2.87	3.27	3.70	4.19
				P	1.69	1.76	1.83	1.91	1.98	2.06	2.14	2.23
				A	10.0	10.5	11.0	11.4	11.9	12.4	12.8	13.2
		3	30	C	1.72	1.99	2.29	2.62	2.99	3.41	3.87	4.39
				P	1.54	1.61	1.68	1.76	1.83	1.91	1.99	2.07
				A	9.6	10.0	10.5	10.9	11.3	11.8	12.2	12.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C	0.81	0.96	1.12	1.30	1.50	1.73	1.99	2.29
				P	1.70	1.71	1.72	1.74	1.78	1.81	1.86	1.90
				A	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.4
			45	C	0.87	1.03	1.20	1.40	1.62	1.87	2.15	2.46
				P	1.51	1.52	1.54	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73
				A	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0
			40	C	0.93	1.09	1.28	1.49	1.73	2.00	2.30	2.64
				P	1.35	1.37	1.39	1.43	1.46	1.51	1.55	1.59
				A	5.1	5.0	5.1	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6
			35	C	0.99	1.16	1.36	1.59	1.84	2.13	2.45	2.81
				P	1.21	1.24	1.27	1.30	1.34	1.38	1.42	1.46
				A	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4
			30	C	1.05	1.23	1.44	1.68	1.95	2.26	2.60	2.99
				P	1.10	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.31	1.35
				A	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2
FBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C	1.08	1.29	1.52	1.77	2.06	2.37	2.72	3.10
				P	2.20	2.24	2.28	2.33	2.37	2.42	2.47	2.53
				A	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8
			45	C	1.16	1.38	1.63	1.90	2.20	2.54	2.91	3.33
				P	1.89	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.18	2.24
				A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3
			40	C	1.25	1.48	1.74	2.03	2.35	2.71	3.10	3.54
				P	1.62	1.66	1.71	1.75	1.80	1.86	1.92	1.99
				A	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9
			35	C	1.34	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.75
				P	1.40	1.44	1.48	1.53	1.58	1.64	1.70	1.78
				A	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6
			30	C	1.43	1.68	1.96	2.27	2.63	3.02	3.46	3.95
				P	1.21	1.25	1.29	1.34	1.39	1.45	1.52	1.60
				A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3
FBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C	1.27	1.49	1.73	2.01	2.31	2.65	3.02	3.44
				P	2.35	2.37	2.39	2.41	2.43	2.46	2.49	2.52
				A	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7
			45	C	1.36	1.59	1.86	2.15	2.47	2.84	3.24	3.69
				P	2.10	2.12	2.14	2.16	2.19	2.22	2.25	2.30
				A	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3
			40	C	1.45	1.70	1.98	2.29	2.63	3.02	3.45	3.93
				P	1.87	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.05	2.10
				A	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9
			35	C	1.54	1.80	2.10	2.42	2.79	3.20	3.66	4.16
				P	1.68	1.70	1.73	1.76	1.79	1.83	1.87	1.93
				A	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			30	C	1.63	1.91	2.21	2.56	2.94	3.37	3.85	4.39
				P	1.52	1.54	1.57	1.60	1.63	1.68	1.72	1.78
				A	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2
FBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.77	4.29
				P	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.94	2.99	3.04
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
			45	C	1.70	1.98	2.31	2.67	3.08	3.54	4.04	4.61
				P	2.44	2.48	2.51	2.55	2.60	2.64	2.70	2.75
				A	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.9	9.0
			40	C	1.81	2.11	2.46	2.84	3.28	3.77	4.31	4.91
				P	2.18	2.22	2.25	2.29	2.34	2.38	2.44	2.50
				A	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5
			35	C	1.92	2.24	2.60	3.01	3.47	3.99	4.56	5.19
				P	1.96	1.99	2.03	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
			30	C	2.02	2.36	2.74	3.17	3.65	4.19	4.80	5.47
				P	1.76	1.79	1.83	1.87	1.92	1.97	2.04	2.11
				A	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
FBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C	1.91	2.14	2.43	2.79	3.22	3.71	4.27	4.91
				P	4.15	4.07	4.01	3.96	3.92	3.90	3.89	3.89
				A	23.0	22.8	22.7	22.5	22.5	22.4	22.4	22.4
			45	C	1.97	2.27	2.62	3.04	3.53	4.08	4.70	5.38
				P	3.65	3.59	3.53	3.49	3.47	3.45	3.46	3.47
				A	20.9	20.7	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5
			40	C	2.06	2.41	2.82	3.30	3.83	4.43	5.10	5.83
				P	3.22	3.16	3.12	3.09	3.07	3.07	3.08	3.11
				A	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.7	18.8
			35	C	2.17	2.57	3.03	3.55	4.13	4.77	5.48	6.26
				P	2.84	2.79	2.76	2.74	2.73	2.74	2.77	2.81
				A	17.4	17.2	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.4
			30	C	2.31	2.75	3.24	3.80	4.42	5.10	5.84	6.65
				P	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.46	2.50	2.55
				A	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.9	16.0	16.2

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C	2.36	2.67	3.05	3.51	4.03	4.63	5.30	6.05
				P	4.79	4.79	4.79	4.79	4.80	4.82	4.85	4.89
				A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
			45	C	2.49	2.86	3.29	3.81	4.39	5.06	5.80	6.63
				P	4.27	4.26	4.26	4.26	4.26	4.28	4.31	4.35
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1
			40	C	2.63	3.05	3.54	4.10	4.75	5.47	6.28	7.17
				P	3.81	3.79	3.78	3.78	3.78	3.80	3.84	3.89
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
			35	C	2.78	3.24	3.77	4.39	5.08	5.86	6.73	7.68
				P	3.39	3.37	3.35	3.35	3.36	3.39	3.43	3.48
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5
30	C	2.94	3.44	4.01	4.67	5.41	6.24	7.15	8.16			
	P	3.01	2.99	2.97	2.97	2.99	3.02	3.07	3.14			
	A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3			
FBZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C	2.92	3.32	3.78	4.32	4.95	5.65	6.44	7.33
				P	5.75	5.66	5.59	5.56	5.54	5.56	5.59	5.65
				A	35.6	35.3	35.1	35.0	34.9	34.9	35.0	35.2
			45	C	3.03	3.50	4.03	4.65	5.34	6.13	7.01	7.98
				P	5.16	5.07	5.02	4.99	4.99	5.01	5.05	5.12
				A	33.1	32.8	32.6	32.5	32.4	32.5	32.6	32.8
			40	C	3.17	3.69	4.29	4.97	5.74	6.60	7.55	8.60
				P	4.61	4.54	4.49	4.48	4.48	4.51	4.56	4.63
				A	30.8	30.5	30.4	30.3	30.2	30.3	30.4	30.6
			35	C	3.32	3.90	4.55	5.29	6.12	7.05	8.07	9.20
				P	4.12	4.05	4.02	4.01	4.03	4.06	4.12	4.20
				A	28.8	28.5	28.4	28.3	28.2	28.3	28.5	28.7
30	C	3.50	4.12	4.82	5.61	6.50	7.48	8.57	9.76			
	P	3.67	3.61	3.59	3.59	3.61	3.66	3.73	3.82			
	A	27.0	26.7	26.6	26.5	26.5	26.6	26.8	27.1			
FBZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	50	C	3.71	4.13	4.66	5.33	6.13	7.05	8.11	9.30
				P	5.69	5.91	6.11	6.29	6.46	6.62	6.77	6.92
				A	16.8	17.3	17.8	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9
			45	C	3.78	4.30	4.94	5.71	6.60	7.63	8.78	10.07
				P	5.25	5.44	5.61	5.76	5.91	6.05	6.18	6.31
				A	15.8	16.3	16.7	17.1	17.4	17.8	18.1	18.4
			40	C	3.91	4.52	5.25	6.11	7.10	8.21	9.45	10.82
				P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.39	5.51	5.63	5.74
				A	14.9	15.3	15.6	16.0	16.3	16.5	16.8	17.1
			35	C	4.10	4.79	5.60	6.54	7.60	8.78	10.09	11.53
				P	4.43	4.56	4.68	4.79	4.90	5.00	5.11	5.22
				A	14.1	14.4	14.7	14.9	15.2	15.4	15.6	15.9
30	C	4.32	5.08	5.96	6.97	8.09	9.34	10.71	12.21			
	P	4.05	4.15	4.25	4.35	4.44	4.53	4.63	4.73			
	A	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.8			
FBZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	50	C	4.17	4.97	5.86	6.84	7.94	9.16	10.53	12.05
				P	5.79	6.09	6.39	6.69	7.00	7.30	7.62	7.95
				A	11.4	12.0	12.5	13.1	13.6	14.3	14.9	15.6
			45	C	4.46	5.35	6.33	7.41	8.60	9.93	11.39	13.01
				P	5.29	5.57	5.85	6.13	6.42	6.71	7.02	7.35
				A	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.1	13.7	14.4
			40	C	4.77	5.74	6.80	7.96	9.24	10.64	12.20	13.91
				P	4.86	5.12	5.38	5.64	5.92	6.21	6.52	6.84
				A	9.7	10.2	10.6	11.1	11.6	12.2	12.8	13.4
			35	C	5.10	6.13	7.26	8.49	9.83	11.31	12.94	14.72
				P	4.50	4.73	4.98	5.23	5.50	5.78	6.09	6.42
				A	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	12.0	12.7
30	C	5.44	6.53	7.71	8.99	10.39	11.93	13.61	15.46			
	P	4.18	4.40	4.63	4.87	5.14	5.42	5.73	6.06			
	A	8.7	9.1	9.4	9.8	10.3	10.8	11.4	12.0			
FBZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	50	C	5.35	6.35	7.44	8.65	9.99	11.47	13.11	14.94
				P	7.04	7.40	7.75	8.11	8.47	8.84	9.23	9.63
				A	24.1	24.8	25.6	26.3	27.1	28.0	28.8	29.8
			45	C	5.75	6.84	8.04	9.35	10.79	12.39	14.15	16.10
				P	6.43	6.77	7.10	7.45	7.80	8.16	8.55	8.95
				A	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.4	27.3	28.2
			40	C	6.14	7.32	8.60	10.01	11.55	13.25	15.12	17.18
				P	5.90	6.22	6.54	6.87	7.22	7.58	7.96	8.37
				A	21.8	22.4	23.0	23.7	24.4	25.2	26.0	26.9
			35	C	6.54	7.79	9.15	10.64	12.26	14.05	16.02	18.18
				P	5.43	5.73	6.05	6.37	6.71	7.07	7.46	7.87
				A	20.9	21.4	22.0	22.7	23.3	24.1	24.9	25.8
30	C	6.94	8.25	9.67	11.23	12.93	14.80	16.85	19.10			
	P	5.02	5.31	5.62	5.93	6.27	6.64	7.03	7.45			
	A	20.1	20.6	21.2	21.8	22.4	23.1	23.9	24.8			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	50	C	6.44	7.54	8.81	10.27	11.92	13.77	15.83	18.12
				P	8.88	9.15	9.46	9.81	10.21	10.64	11.11	11.62
				A	24.6	25.1	25.6	26.2	26.9	27.7	28.6	29.5
			45	C	6.90	8.13	9.53	11.13	12.91	14.90	17.10	19.53
				P	8.03	8.30	8.61	8.96	9.36	9.79	10.26	10.78
				A	23.1	23.6	24.1	24.7	25.4	26.1	27.0	27.9
			40	C	7.37	8.72	10.24	11.95	13.85	15.96	18.29	20.84
				P	7.31	7.58	7.89	8.24	8.64	9.07	9.55	10.08
				A	21.9	22.3	22.9	23.4	24.1	24.8	25.7	26.6
			35	C	7.87	9.31	10.92	12.73	14.74	16.96	19.39	22.05
				P	6.70	6.97	7.28	7.64	8.04	8.48	8.96	9.49
				A	21.0	21.4	21.9	22.4	23.0	23.8	24.6	25.5
			30	C	8.37	9.89	11.59	13.48	15.58	17.88	20.41	23.16
				P	6.19	6.46	6.77	7.13	7.53	7.97	8.46	9.00
				A	20.2	20.6	21.1	21.6	22.2	22.9	23.7	24.7
FBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	50	C	8.34	9.95	11.72	13.68	15.88	18.32	21.05	24.09
				P	11.57	12.18	12.78	13.39	13.99	14.61	15.24	15.90
				A	22.8	23.9	25.0	26.1	27.3	28.5	29.8	31.2
			45	C	8.91	10.70	12.66	14.82	17.21	19.85	22.78	26.03
				P	10.58	11.13	11.69	12.25	12.83	13.43	14.05	14.70
				A	20.9	21.9	22.9	24.0	25.1	26.2	27.5	28.8
			40	C	9.53	11.48	13.60	15.92	18.47	21.29	24.39	27.81
				P	9.73	10.24	10.75	11.29	11.84	12.42	13.03	13.69
				A	19.5	20.3	21.3	22.2	23.2	24.3	25.6	26.9
			35	C	10.19	12.27	14.52	16.98	19.67	22.63	25.87	29.45
				P	9.00	9.47	9.95	10.46	11.00	11.57	12.18	12.83
				A	18.3	19.1	19.9	20.8	21.8	22.8	24.0	25.3
			30	C	10.89	13.06	15.42	17.99	20.79	23.86	27.23	30.92
				P	8.36	8.80	9.26	9.75	10.27	10.84	11.46	12.13
				A	17.4	18.1	18.9	19.7	20.6	21.6	22.8	24.1
FBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	50	C	10.70	12.70	14.89	17.30	19.97	22.94	26.23	29.87
				P	14.08	14.79	15.50	16.22	16.94	17.69	18.46	19.27
				A	48.1	49.6	51.1	52.7	54.2	55.9	57.7	59.6
			45	C	11.49	13.68	16.07	18.69	21.59	24.78	28.30	32.20
				P	12.86	13.53	14.21	14.89	15.60	16.33	17.10	17.91
				A	45.6	47.0	48.4	49.8	51.3	52.9	54.6	56.4
			40	C	12.29	14.64	17.21	20.02	23.10	26.50	30.24	34.36
				P	11.80	12.43	13.08	13.74	14.43	15.15	15.92	16.74
				A	43.5	44.8	46.0	47.4	48.8	50.3	52.0	53.8
			35	C	13.09	15.58	18.30	21.27	24.53	28.11	32.04	36.36
				P	10.86	11.47	12.09	12.74	13.42	14.14	14.91	15.74
				A	41.7	42.9	44.1	45.3	46.7	48.1	49.7	51.5
			30	C	13.88	16.50	19.35	22.46	25.86	29.60	33.70	38.20
				P	10.04	10.62	11.23	11.87	12.55	13.27	14.05	14.90
				A	40.2	41.3	42.4	43.6	44.9	46.3	47.9	49.6
FBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	50	C	12.88	15.08	17.63	20.54	23.84	27.54	31.67	36.23
				P	17.75	18.30	18.93	19.63	20.41	21.27	22.22	23.24
				A	49.2	50.1	51.2	52.5	53.8	55.4	57.1	59.1
			45	C	13.79	16.25	19.07	22.25	25.82	29.80	34.21	39.06
				P	16.06	16.60	17.22	17.93	18.71	19.58	20.53	21.56
				A	46.2	47.1	48.2	49.4	50.7	52.2	53.9	55.8
			40	C	14.75	17.43	20.48	23.89	27.70	31.93	36.58	41.69
				P	14.62	15.16	15.78	16.49	17.28	18.15	19.11	20.15
				A	43.8	44.7	45.7	46.9	48.2	49.6	51.3	53.2
			35	C	15.73	18.61	21.85	25.47	29.48	33.92	38.79	44.11
				P	13.41	13.95	14.57	15.28	16.07	16.95	17.92	18.98
				A	41.9	42.7	43.7	44.8	46.1	47.5	49.2	51.1
			30	C	16.75	19.78	23.18	26.96	31.15	35.76	40.81	46.32
				P	12.37	12.91	13.54	14.25	15.05	15.94	16.92	17.99
				A	40.4	41.2	42.1	43.2	44.4	45.8	47.5	49.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	50	C	1.08	1.29	1.52	1.77	2.06	2.37	2.72	3.10
				P	2.20	2.24	2.28	2.33	2.37	2.42	2.47	2.53
				A	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9
			45	C	1.16	1.38	1.63	1.90	2.20	2.54	2.91	3.33
				P	1.89	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.18	2.24
				A	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
			40	C	1.25	1.48	1.74	2.03	2.35	2.71	3.10	3.54
				P	1.62	1.66	1.71	1.75	1.80	1.86	1.92	1.99
				A	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
		30	35	C	1.34	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.75
				P	1.40	1.44	1.48	1.53	1.58	1.64	1.70	1.78
				A	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3
			30	C	1.43	1.68	1.96	2.27	2.63	3.02	3.46	3.95
				P	1.21	1.25	1.29	1.34	1.39	1.45	1.52	1.60
				A	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
		3	50	C	1.27	1.49	1.73	2.01	2.31	2.65	3.02	3.44
				P	2.35	2.37	2.39	2.41	2.43	2.46	2.49	2.52
				A	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9
			45	C	1.36	1.59	1.86	2.15	2.47	2.84	3.24	3.69
				P	2.10	2.12	2.14	2.16	2.19	2.22	2.25	2.30
				A	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
			40	C	1.45	1.70	1.98	2.29	2.63	3.02	3.45	3.93
				P	1.87	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.05	2.10
				A	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	35	C	1.54	1.80	2.10	2.42	2.79	3.20	3.66	4.16
				P	1.68	1.70	1.73	1.76	1.79	1.83	1.87	1.93
				A	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3
			30	C	1.63	1.91	2.21	2.56	2.94	3.37	3.85	4.39
				P	1.52	1.54	1.57	1.60	1.63	1.68	1.72	1.78
				A	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
		3.5	50	C	1.58	1.85	2.15	2.49	2.87	3.29	3.77	4.29
				P	2.73	2.78	2.82	2.86	2.90	2.94	2.99	3.04
				A	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
			45	C	1.70	1.98	2.31	2.67	3.08	3.54	4.04	4.61
				P	2.44	2.48	2.51	2.55	2.60	2.64	2.70	2.75
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5
			40	C	1.81	2.11	2.46	2.84	3.28	3.77	4.31	4.91
				P	2.18	2.22	2.25	2.29	2.34	2.38	2.44	2.50
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	35	C	1.92	2.24	2.60	3.01	3.47	3.99	4.56	5.19
				P	1.96	1.99	2.03	2.06	2.11	2.16	2.22	2.29
				A	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0
			30	C	2.02	2.36	2.74	3.17	3.65	4.19	4.80	5.47
				P	1.76	1.79	1.83	1.87	1.92	1.97	2.04	2.11
				A	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9
		4	50	C	1.91	2.14	2.43	2.79	3.22	3.71	4.27	4.91
				P	4.15	4.07	4.01	3.96	3.92	3.90	3.89	3.89
				A	11.5	11.4	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2
			45	C	1.97	2.27	2.62	3.04	3.53	4.08	4.70	5.38
				P	3.65	3.59	3.53	3.49	3.47	3.45	3.46	3.47
				A	10.4	10.3	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
			40	C	2.06	2.41	2.82	3.30	3.83	4.43	5.10	5.83
				P	3.22	3.16	3.12	3.09	3.07	3.07	3.08	3.11
				A	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	35	C	2.17	2.57	3.03	3.55	4.13	4.77	5.48	6.26
				P	2.84	2.79	2.76	2.74	2.73	2.74	2.77	2.81
				A	8.7	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7
			30	C	2.31	2.75	3.24	3.80	4.42	5.10	5.84	6.65
				P	2.51	2.47	2.45	2.44	2.44	2.46	2.50	2.55
				A	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1
		5	50	C	2.36	2.67	3.05	3.51	4.03	4.63	5.30	6.05
				P	4.79	4.79	4.79	4.79	4.80	4.82	4.85	4.89
				A	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.0	14.1	14.2
			45	C	2.49	2.86	3.29	3.81	4.39	5.06	5.80	6.63
				P	4.27	4.26	4.26	4.26	4.26	4.28	4.31	4.35
				A	12.5	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0
			40	C	2.63	3.05	3.54	4.10	4.75	5.47	6.28	7.17
				P	3.81	3.79	3.78	3.78	3.78	3.80	3.84	3.89
				A	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.9
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	35	C	2.78	3.24	3.77	4.39	5.08	5.86	6.73	7.68
				P	3.39	3.37	3.35	3.35	3.36	3.39	3.43	3.48
				A	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9
			30	C	2.94	3.44	4.01	4.67	5.41	6.24	7.15	8.16
				P	3.01	2.99	2.97	2.97	2.99	3.02	3.07	3.14
				A	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.2



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	50	C	2.92	3.32	3.78	4.32	4.95	5.65	6.44	7.33
				P	5.75	5.66	5.59	5.56	5.54	5.56	5.59	5.65
				A	17.8	17.6	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.6
			45	C	3.03	3.50	4.03	4.65	5.34	6.13	7.01	7.98
				P	5.16	5.07	5.02	4.99	4.99	5.01	5.05	5.12
				A	16.5	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.3	16.4
		40	C	3.17	3.69	4.29	4.97	5.74	6.60	7.55	8.60	
			P	4.61	4.54	4.49	4.48	4.48	4.51	4.56	4.63	
			A	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.2	15.3	
		35	C	3.32	3.90	4.55	5.29	6.12	7.05	8.07	9.20	
			P	4.12	4.05	4.02	4.01	4.03	4.06	4.12	4.20	
			A	14.4	14.3	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2	14.4	
		30	C	3.50	4.12	4.82	5.61	6.50	7.48	8.57	9.76	
			P	3.67	3.61	3.59	3.59	3.61	3.66	3.73	3.82	
			A	13.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	
FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	50	C	3.71	4.13	4.66	5.33	6.13	7.05	8.11	9.30
				P	5.69	5.91	6.11	6.29	6.46	6.62	6.77	6.92
				A	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	9.9
			45	C	3.78	4.30	4.94	5.71	6.60	7.63	8.78	10.07
				P	5.25	5.44	5.61	5.76	5.91	6.05	6.18	6.31
				A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.2
		40	C	3.91	4.52	5.25	6.11	7.10	8.21	9.45	10.82	
			P	4.84	4.99	5.13	5.26	5.39	5.51	5.63	5.74	
			A	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	
		35	C	4.10	4.79	5.60	6.54	7.60	8.78	10.09	11.53	
			P	4.43	4.56	4.68	4.79	4.90	5.00	5.11	5.22	
			A	7.0	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	
		30	C	4.32	5.08	5.96	6.97	8.09	9.34	10.71	12.21	
			P	4.05	4.15	4.25	4.35	4.44	4.53	4.63	4.73	
			A	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	
FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	50	C	4.17	4.97	5.86	6.84	7.94	9.16	10.53	12.05
				P	5.79	6.09	6.39	6.69	7.00	7.30	7.62	7.95
				A	9.5	9.8	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.6
			45	C	4.46	5.35	6.33	7.41	8.60	9.93	11.39	13.01
				P	5.29	5.57	5.85	6.13	6.42	6.71	7.02	7.35
				A	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0	10.3	10.6	11.0
		40	C	4.77	5.74	6.80	7.96	9.24	10.64	12.20	13.91	
			P	4.86	5.12	5.38	5.64	5.92	6.21	6.52	6.84	
			A	8.6	8.9	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	
		35	C	5.10	6.13	7.26	8.49	9.83	11.31	12.94	14.72	
			P	4.50	4.73	4.98	5.23	5.50	5.78	6.09	6.42	
			A	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	10.1	
		30	C	5.44	6.53	7.71	8.99	10.39	11.93	13.61	15.46	
			P	4.18	4.40	4.63	4.87	5.14	5.42	5.73	6.06	
			A	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.2	9.5	9.8	
FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	50	C	5.35	6.35	7.44	8.65	9.99	11.47	13.11	14.94
				P	7.04	7.40	7.75	8.11	8.47	8.84	9.23	9.63
				A	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.9
			45	C	5.75	6.84	8.04	9.35	10.79	12.39	14.15	16.10
				P	6.43	6.77	7.10	7.45	7.80	8.16	8.55	8.95
				A	11.4	11.7	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1
		40	C	6.14	7.32	8.60	10.01	11.55	13.25	15.12	17.18	
			P	5.90	6.22	6.54	6.87	7.22	7.58	7.96	8.37	
			A	10.9	11.2	11.5	11.8	12.2	12.6	13.0	13.4	
		35	C	6.54	7.79	9.15	10.64	12.26	14.05	16.02	18.18	
			P	5.43	5.73	6.05	6.37	6.71	7.07	7.46	7.87	
			A	10.4	10.7	11.0	11.3	11.7	12.0	12.4	12.9	
		30	C	6.94	8.25	9.67	11.23	12.93	14.80	16.85	19.10	
			P	5.02	5.31	5.62	5.93	6.27	6.64	7.03	7.45	
			A	10.1	10.3	10.6	10.9	11.2	11.6	12.0	12.4	
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	50	C	6.44	7.54	8.81	10.27	11.92	13.77	15.83	18.12
				P	8.88	9.15	9.46	9.81	10.21	10.64	11.11	11.62
				A	12.3	12.5	12.8	13.1	13.5	13.8	14.3	14.8
			45	C	6.90	8.13	9.53	11.13	12.91	14.90	17.10	19.53
				P	8.03	8.30	8.61	8.96	9.36	9.79	10.26	10.78
				A	11.5	11.8	12.0	12.3	12.7	13.1	13.5	14.0
		40	C	7.37	8.72	10.24	11.95	13.85	15.96	18.29	20.84	
			P	7.31	7.58	7.89	8.24	8.64	9.07	9.55	10.08	
			A	11.0	11.2	11.4	11.7	12.0	12.4	12.8	13.3	
		35	C	7.87	9.31	10.92	12.73	14.74	16.96	19.39	22.05	
			P	6.70	6.97	7.28	7.64	8.04	8.48	8.96	9.49	
			A	10.5	10.7	10.9	11.2	11.5	11.9	12.3	12.8	
		30	C	8.37	9.89	11.59	13.48	15.58	17.88	20.41	23.16	
			P	6.19	6.46	6.77	7.13	7.53	7.97	8.46	9.00	
			A	10.1	10.3	10.5	10.8	11.1	11.5	11.9	12.3	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	50	C	8.34	9.95	11.72	13.68	15.88	18.32	21.05	24.09
				P	11.57	12.18	12.78	13.39	13.99	14.61	15.24	15.90
				A	19.0	19.5	20.1	20.6	21.2	21.8	22.5	23.2
			45	C	8.91	10.70	12.66	14.82	17.21	19.85	22.78	26.03
				P	10.58	11.13	11.69	12.25	12.83	13.43	14.05	14.70
				A	18.0	18.5	19.0	19.5	20.1	20.7	21.3	22.0
			40	C	9.53	11.48	13.60	15.92	18.47	21.29	24.39	27.81
				P	9.73	10.24	10.75	11.29	11.84	12.42	13.03	13.69
				A	17.3	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.3	21.0
			35	C	10.19	12.27	14.52	16.98	19.67	22.63	25.87	29.45
				P	9.00	9.47	9.95	10.46	11.00	11.57	12.18	12.83
				A	16.7	17.1	17.5	18.0	18.4	19.0	19.6	20.2
			30	C	10.89	13.06	15.42	17.99	20.79	23.86	27.23	30.92
				P	8.36	8.80	9.26	9.75	10.27	10.84	11.46	12.13
				A	16.3	16.6	17.0	17.4	17.9	18.4	18.9	19.6
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	50	C	10.70	12.70	14.89	17.30	19.97	22.94	26.23	29.87
				P	14.08	14.79	15.50	16.22	16.94	17.69	18.46	19.27
				A	24.1	24.8	25.6	26.3	27.1	28.0	28.8	29.8
			45	C	11.49	13.68	16.07	18.69	21.59	24.78	28.30	32.20
				P	12.86	13.53	14.21	14.89	15.60	16.33	17.10	17.91
				A	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.4	27.3	28.2
			40	C	12.29	14.64	17.21	20.02	23.10	26.50	30.24	34.36
				P	11.80	12.43	13.08	13.74	14.43	15.15	15.92	16.74
				A	21.8	22.4	23.0	23.7	24.4	25.2	26.0	26.9
			35	C	13.09	15.58	18.30	21.27	24.53	28.11	32.04	36.36
				P	10.86	11.47	12.09	12.74	13.42	14.14	14.91	15.74
				A	20.9	21.4	22.0	22.7	23.3	24.1	24.9	25.8
			30	C	13.88	16.50	19.35	22.46	25.86	29.60	33.70	38.20
				P	10.04	10.62	11.23	11.87	12.55	13.27	14.05	14.90
				A	20.1	20.6	21.2	21.8	22.4	23.1	23.9	24.8
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	50	C	12.88	15.08	17.63	20.54	23.84	27.54	31.67	36.23
				P	17.75	18.30	18.93	19.63	20.41	21.27	22.22	23.24
				A	24.6	25.1	25.6	26.2	26.9	27.7	28.6	29.5
			45	C	13.79	16.25	19.07	22.25	25.82	29.80	34.21	39.06
				P	16.06	16.60	17.22	17.93	18.71	19.58	20.53	21.56
				A	23.1	23.6	24.1	24.7	25.4	26.1	27.0	27.9
			40	C	14.75	17.43	20.48	23.89	27.70	31.93	36.58	41.69
				P	14.62	15.16	15.78	16.49	17.28	18.15	19.11	20.15
				A	21.9	22.3	22.9	23.4	24.1	24.8	25.7	26.6
			35	C	15.73	18.61	21.85	25.47	29.48	33.92	38.79	44.11
				P	13.41	13.95	14.57	15.28	16.07	16.95	17.92	18.98
				A	21.0	21.4	21.9	22.4	23.0	23.8	24.6	25.5
			30	C	16.75	19.78	23.18	26.96	31.15	35.76	40.81	46.32
				P	12.37	12.91	13.54	14.25	15.05	15.94	16.92	17.99
				A	20.2	20.6	21.1	21.6	22.2	22.9	23.7	24.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	50	C	0.92	1.08	1.27	1.48	1.71	1.97	2.26	2.58
				P	0.81	0.81	0.82	0.84	0.85	0.87	0.89	0.91
				A	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6
			45	C	0.99	1.17	1.36	1.58	1.83	2.11	2.42	2.76
				P	0.69	0.70	0.71	0.72	0.74	0.76	0.78	0.80
				A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3
			40	C	1.06	1.24	1.45	1.68	1.95	2.24	2.57	2.93
				P	0.59	0.60	0.61	0.62	0.64	0.66	0.68	0.71
				A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1
			35	C	1.14	1.32	1.54	1.78	2.05	2.37	2.71	3.10
				P	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.58	0.60	0.63
				A	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9
			30	C	1.21	1.40	1.62	1.87	2.16	2.49	2.85	3.25
				P	0.45	0.45	0.46	0.48	0.49	0.51	0.53	0.56
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	50	C	1.04	1.21	1.41	1.64	1.89	2.18	2.50	2.85
				P	2.15	2.15	2.16	2.16	2.18	2.20	2.22	2.25
				A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5
			45	C	1.11	1.29	1.51	1.75	2.02	2.33	2.67	3.05
				P	1.88	1.89	1.90	1.91	1.93	1.95	1.98	2.02
				A	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2
			40	C	1.17	1.37	1.60	1.86	2.15	2.48	2.84	3.24
				P	1.65	1.66	1.68	1.70	1.72	1.75	1.78	1.82
				A	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
			35	C	1.24	1.45	1.69	1.96	2.27	2.61	3.00	3.43
				P	1.46	1.48	1.49	1.51	1.54	1.57	1.61	1.66
				A	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
			30	C	1.31	1.53	1.78	2.07	2.39	2.75	3.16	3.60
				P	1.30	1.32	1.34	1.36	1.39	1.43	1.47	1.52
				A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.30	1.52	1.77	2.05	2.37	2.72	3.11	3.54
				P	2.45	2.45	2.47	2.48	2.51	2.53	2.57	2.61
				A	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4
			45	C	1.40	1.64	1.91	2.20	2.54	2.91	3.33	3.80
				P	2.14	2.16	2.17	2.19	2.22	2.25	2.29	2.34
				A	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1
			40	C	1.49	1.74	2.03	2.34	2.70	3.10	3.54	4.04
				P	1.89	1.90	1.92	1.95	1.98	2.02	2.06	2.12
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8
			35	C	1.59	1.85	2.14	2.47	2.85	3.27	3.74	4.27
				P	1.68	1.70	1.72	1.74	1.78	1.82	1.87	1.93
				A	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
			30	C	1.68	1.95	2.25	2.60	2.99	3.44	3.93	4.48
				P	1.51	1.52	1.55	1.58	1.61	1.66	1.71	1.78
				A	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.37	1.68	2.00	2.33	2.69	3.09	3.55	4.07
				P	3.93	3.78	3.67	3.58	3.51	3.47	3.43	3.41
				A	15.3	15.0	14.7	14.5	14.3	14.2	14.2	14.1
			45	C	1.51	1.85	2.20	2.56	2.96	3.41	3.90	4.47
				P	3.38	3.27	3.18	3.11	3.07	3.04	3.02	3.01
				A	13.9	13.6	13.3	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0
			40	C	1.64	2.00	2.38	2.78	3.21	3.69	4.22	4.83
				P	2.92	2.82	2.76	2.71	2.69	2.68	2.68	2.68
				A	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0
			35	C	1.76	2.15	2.55	2.97	3.43	3.94	4.52	5.16
				P	2.52	2.45	2.40	2.38	2.37	2.37	2.38	2.40
				A	11.6	11.4	11.2	11.2	11.1	11.2	11.2	11.2
			30	C	1.88	2.29	2.71	3.15	3.64	4.18	4.78	5.46
				P	2.19	2.13	2.10	2.09	2.10	2.11	2.14	2.16
				A	10.7	10.5	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	1.65	2.06	2.46	2.87	3.32	3.80	4.35	4.97
				P	4.59	4.48	4.40	4.35	4.31	4.29	4.28	4.27
				A	19.0	18.7	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1
			45	C	1.82	2.26	2.70	3.16	3.65	4.19	4.79	5.47
				P	3.98	3.89	3.83	3.80	3.78	3.77	3.78	3.79
				A	17.3	17.0	16.9	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7
			40	C	1.98	2.45	2.92	3.42	3.95	4.54	5.19	5.93
				P	3.44	3.38	3.34	3.32	3.32	3.33	3.35	3.37
				A	15.9	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.6
			35	C	2.15	2.63	3.14	3.66	4.23	4.86	5.56	6.35
				P	2.98	2.93	2.91	2.91	2.92	2.95	2.98	3.01
				A	14.7	14.6	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6
			30	C	2.31	2.81	3.34	3.89	4.49	5.16	5.90	6.73
				P	2.58	2.55	2.55	2.56	2.58	2.62	2.66	2.70
				A	13.8	13.6	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.8

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19			
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	50	C	1.97	2.48	2.98	3.49	4.02	4.60	5.25	5.98			
				P	5.54	5.35	5.20	5.10	5.02	4.97	4.94	4.92			
				A	10.2	10.0	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7			
			45	C	2.24	2.77	3.29	3.83	4.41	5.04	5.74	6.54			
				P	4.84	4.68	4.57	4.49	4.44	4.42	4.41	4.41			
				A	9.1	8.9	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9			
			40	C	2.47	3.02	3.56	4.14	4.75	5.43	6.19	7.05			
				P	4.23	4.11	4.02	3.97	3.95	3.94	3.95	3.97			
				A	8.2	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2			
		35	C	2.67	3.23	3.80	4.40	5.06	5.78	6.59	7.51				
			P	3.70	3.61	3.56	3.53	3.52	3.54	3.56	3.59				
			A	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7				
			30	C	2.86	3.43	4.02	4.65	5.34	6.10	6.97	7.95			
				P	3.26	3.19	3.15	3.15	3.16	3.19	3.22	3.26			
				A	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2			
			FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	50	C	2.57	3.10	3.68	4.32	5.03	5.82	6.69	7.66
							P	5.41	5.49	5.57	5.66	5.75	5.85	5.94	6.04
							A	10.2	10.3	10.4	10.6	10.7	10.9	11.1	11.2
45	C	2.83				3.40	4.03	4.72	5.49	6.34	7.28	8.32			
	P	4.87				4.94	5.01	5.10	5.18	5.27	5.36	5.44			
	A	9.4				9.5	9.6	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3			
40	C	3.08				3.69	4.36	5.10	5.92	6.82	7.82	8.93			
	P	4.38				4.44	4.51	4.58	4.66	4.74	4.82	4.91			
	A	8.7				8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.5			
35	C	3.32			3.96	4.67	5.45	6.31	7.27	8.33	9.50				
	P	3.93			3.99	4.05	4.12	4.19	4.27	4.34	4.42				
	A	8.1			8.2	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8				
	30	C			3.55	4.22	4.96	5.78	6.69	7.69	8.81	10.04			
		P			3.52	3.58	3.63	3.70	3.76	3.84	3.91	3.99			
		A			7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0	8.1	8.2			
	FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD			10	50	C	3.50	4.16	4.90	5.72	6.64	7.66	8.80	10.06
							P	4.83	5.08	5.32	5.57	5.83	6.08	6.35	6.62
							A	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3
45			C	3.74		4.48	5.29	6.19	7.19	8.30	9.52	10.86			
			P	4.41		4.64	4.87	5.10	5.34	5.59	5.85	6.12			
			A	9.6		9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.7			
40			C	3.99		4.80	5.68	6.65	7.72	8.90	10.19	11.61			
			P	4.05		4.26	4.48	4.70	4.93	5.17	5.43	5.70			
			A	9.2		9.4	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	11.2			
35			C	4.27	5.13	6.07	7.09	8.22	9.46	10.81	12.28				
			P	3.75	3.94	4.14	4.36	4.58	4.82	5.07	5.35				
			A	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7				
			30	C	4.55	5.46	6.44	7.52	8.69	9.97	11.37	12.90			
				P	3.48	3.66	3.86	4.06	4.28	4.52	4.77	5.05			
				A	8.6	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	10.0	10.4			
			FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	50	C	4.44	5.23	6.11	7.09	8.17	9.38	10.72	12.22
							P	6.20	6.40	6.62	6.85	7.10	7.38	7.68	8.01
							A	14.1	14.4	14.7	15.0	15.3	15.7	16.1	16.5
45	C	4.74				5.61	6.57	7.63	8.81	10.12	11.58	13.19			
	P	5.60				5.79	6.00	6.23	6.48	6.76	7.06	7.39			
	A	13.4				13.6	13.9	14.2	14.5	14.9	15.3	15.7			
40	C	5.06				6.00	7.03	8.17	9.43	10.84	12.39	14.11			
	P	5.06				5.25	5.46	5.68	5.94	6.21	6.52	6.86			
	A	12.8				13.1	13.3	13.6	13.9	14.2	14.6	15.0			
35	C	5.39			6.38	7.48	8.69	10.03	11.52	13.16	14.98				
	P	4.60			4.78	4.99	5.21	5.47	5.75	6.06	6.41				
	A	12.3			12.6	12.8	13.1	13.4	13.7	14.1	14.5				
	30	C			5.73	6.77	7.91	9.19	10.60	12.16	13.89	15.80			
		P			4.20	4.38	4.58	4.81	5.06	5.35	5.67	6.02			
		A			12.0	12.2	12.4	12.7	12.9	13.2	13.6	14.0			
	FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD			15	50	C	5.36	6.23	7.24	8.41	9.75	11.27	12.97	14.87
							P	7.81	7.91	8.07	8.29	8.56	8.88	9.25	9.66
							A	14.4	14.5	14.7	14.9	15.2	15.6	16.0	16.4
45			C	5.72		6.69	7.81	9.10	10.55	12.19	14.01	16.05			
			P	6.97		7.09	7.26	7.49	7.77	8.10	8.48	8.89			
			A	13.6		13.7	13.9	14.1	14.4	14.7	15.1	15.6			
40			C	6.10		7.16	8.38	9.76	11.32	13.07	15.01	17.16			
			P	6.27		6.39	6.58	6.82	7.11	7.44	7.82	8.25			
			A	12.9		13.0	13.2	13.5	13.7	14.1	14.4	14.9			
35			C	6.50	7.64	8.94	10.41	12.06	13.90	15.95	18.20				
			P	5.67	5.81	6.00	6.25	6.55	6.89	7.28	7.71				
			A	12.4	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.9	14.3				
			30	C	6.92	8.13	9.49	11.04	12.77	14.69	16.83	19.17			
				P	5.18	5.32	5.52	5.78	6.08	6.43	6.83	7.26			
				A	12.0	12.2	12.3	12.5	12.8	13.1	13.5	13.9			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	50	C	7.01	8.32	9.80	11.44	13.28	15.32	17.59	20.12
				P	9.65	10.15	10.65	11.15	11.65	12.17	12.70	13.24
				A	20.1	20.7	21.3	22.0	22.6	23.3	23.9	24.7
			45	C	7.48	8.95	10.58	12.39	14.39	16.60	19.04	21.73
				P	8.82	9.28	9.74	10.21	10.69	11.18	11.70	12.25
				A	19.1	19.7	20.2	20.8	21.4	22.0	22.7	23.4
			40	C	7.99	9.60	11.36	13.30	15.44	17.79	20.38	23.21
				P	8.11	8.53	8.96	9.40	9.86	10.35	10.86	11.40
				A	18.3	18.8	19.3	19.8	20.4	21.0	21.6	22.3
			35	C	8.53	10.25	12.13	14.19	16.44	18.91	21.61	24.57
				P	7.50	7.88	8.29	8.71	9.16	9.64	10.15	10.70
				A	17.7	18.1	18.6	19.1	19.6	20.2	20.8	21.5
			30	C	9.11	10.91	12.88	15.03	17.38	19.94	22.74	25.79
				P	6.97	7.33	7.71	8.12	8.56	9.03	9.55	10.10
				A	17.2	17.6	18.0	18.5	19.0	19.5	20.1	20.8
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	50	C	8.87	10.47	12.22	14.17	16.34	18.76	21.45	24.44
				P	12.40	12.80	13.23	13.70	14.21	14.76	15.36	16.01
				A	28.1	28.7	29.3	30.0	30.6	31.4	32.2	33.1
			45	C	9.48	11.22	13.14	15.27	17.62	20.24	23.15	26.38
				P	11.19	11.58	12.00	12.46	12.96	13.51	14.12	14.79
				A	26.7	27.3	27.9	28.4	29.1	29.8	30.6	31.4
			40	C	10.12	11.99	14.05	16.34	18.87	21.67	24.78	28.22
				P	10.13	10.50	10.91	11.37	11.87	12.43	13.04	13.72
				A	25.6	26.1	26.6	27.2	27.8	28.5	29.2	30.1
			35	C	10.78	12.76	14.95	17.37	20.06	23.03	26.32	29.96
				P	9.20	9.57	9.97	10.43	10.93	11.49	12.12	12.81
				A	24.7	25.2	25.6	26.2	26.7	27.4	28.1	29.0
			30	C	11.45	13.53	15.83	18.38	21.20	24.32	27.78	31.59
				P	8.40	8.76	9.16	9.62	10.13	10.70	11.33	12.04
				A	24.0	24.4	24.8	25.3	25.9	26.5	27.2	28.0
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	50	C	10.71	12.45	14.48	16.83	19.50	22.53	25.93	29.73
				P	15.61	15.82	16.15	16.58	17.12	17.76	18.49	19.31
				A	28.8	29.1	29.4	29.9	30.5	31.1	31.9	32.8
			45	C	11.43	13.38	15.62	18.19	21.10	24.37	28.03	32.09
				P	13.95	14.18	14.53	14.98	15.54	16.20	16.95	17.79
				A	27.1	27.4	27.8	28.2	28.8	29.5	30.2	31.1
			40	C	12.20	14.32	16.76	19.52	22.64	26.13	30.02	34.31
				P	12.54	12.79	13.16	13.63	14.21	14.88	15.65	16.50
				A	25.8	26.1	26.4	26.9	27.5	28.1	28.9	29.7
			35	C	13.00	15.28	17.88	20.82	24.12	27.81	31.89	36.40
				P	11.35	11.62	12.01	12.50	13.09	13.78	14.56	15.42
				A	24.8	25.1	25.4	25.9	26.4	27.1	27.8	28.6
			30	C	13.84	16.25	18.99	22.08	25.54	29.39	33.65	38.35
				P	10.36	10.65	11.05	11.55	12.16	12.86	13.65	14.52
				A	24.1	24.3	24.7	25.1	25.6	26.2	26.9	27.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	2.60	3.02	3.49	4.01	4.59	5.23	5.96	6.76
				P	1.96	1.95	1.95	1.96	1.98	2.00	2.04	2.08
				A	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1
			120	C	2.82	3.28	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.40
				P	1.71	1.70	1.71	1.73	1.75	1.79	1.82	1.87
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2
			110	C	3.05	3.54	4.10	4.71	5.41	6.19	7.05	8.02
				P	1.49	1.50	1.51	1.54	1.57	1.60	1.64	1.69
				A	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3	7.5
			100	C	3.27	3.80	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64
				P	1.32	1.33	1.35	1.38	1.41	1.45	1.49	1.53
				A	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8
			90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.12	8.13	9.25
				P	1.17	1.19	1.22	1.25	1.28	1.32	1.36	1.40
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2
FBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3.37	4.25	5.07	5.87	6.66	7.47	8.31	9.21
				P	2.31	2.43	2.53	2.62	2.70	2.77	2.83	2.88
				A	10.0	10.2	10.5	10.7	11.0	11.2	11.5	11.8
			120	C	3.77	4.66	5.51	6.34	7.18	8.05	8.97	9.96
				P	2.02	2.14	2.25	2.34	2.42	2.49	2.55	2.60
				A	9.2	9.4	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1
			110	C	4.15	5.05	5.92	6.79	7.68	8.61	9.60	10.68
				P	1.78	1.90	2.01	2.10	2.17	2.24	2.30	2.35
				A	8.4	8.6	8.9	9.2	9.4	9.7	10.0	10.3
			100	C	4.49	5.41	6.31	7.22	8.16	9.16	10.23	11.40
				P	1.58	1.70	1.80	1.89	1.97	2.03	2.09	2.14
				A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	9.5
			90	C	4.82	5.75	6.69	7.64	8.63	9.69	10.84	12.10
				P	1.42	1.53	1.63	1.71	1.78	1.84	1.90	1.94
				A	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5	8.7
FBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3.63	4.48	5.33	6.19	7.08	8.02	9.02	10.10
				P	2.51	2.56	2.61	2.66	2.72	2.78	2.84	2.91
				A	11.2	11.3	11.4	11.6	11.8	12.0	12.2	12.5
			120	C	4.21	5.06	5.91	6.80	7.73	8.72	9.79	10.95
				P	2.20	2.26	2.32	2.38	2.44	2.51	2.58	2.65
				A	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7
			110	C	4.65	5.50	6.37	7.28	8.26	9.31	10.45	11.70
				P	1.93	1.99	2.06	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41
				A	9.4	9.6	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0
			100	C	4.99	5.84	6.74	7.69	8.71	9.82	11.05	12.40
				P	1.71	1.77	1.84	1.91	1.98	2.05	2.13	2.20
				A	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.0	10.3
			90	C	5.26	6.13	7.05	8.04	9.12	10.31	11.62	13.07
				P	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.94	2.01
				A	7.8	8.1	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6
FBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	4.96	5.69	6.52	7.45	8.50	9.66	10.96	12.40
				P	3.10	3.20	3.29	3.37	3.44	3.51	3.58	3.64
				A	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5
			120	C	5.46	6.26	7.16	8.18	9.32	10.60	12.01	13.58
				P	2.72	2.81	2.89	2.96	3.03	3.09	3.15	3.22
				A	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.1	14.4	14.7
			110	C	5.94	6.80	7.77	8.87	10.10	11.48	13.00	14.69
				P	2.40	2.49	2.56	2.62	2.69	2.75	2.81	2.87
				A	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	12.7	12.9	13.2
			100	C	6.39	7.30	8.34	9.52	10.83	12.31	13.94	15.74
				P	2.15	2.22	2.29	2.35	2.41	2.46	2.52	2.59
				A	10.3	10.6	10.8	11.0	11.3	11.5	11.8	12.0
			90	C	6.82	7.78	8.88	10.13	11.52	13.08	14.82	16.73
				P	1.95	2.01	2.07	2.13	2.18	2.24	2.30	2.36
				A	9.5	9.7	9.9	10.1	10.4	10.6	10.8	11.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					0	5	10	15	20	25	30	35
FBZX0200L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	130	C	2.16	2.51	2.91	3.34	3.82	4.36	4.96	5.64
				P	1.64	1.62	1.62	1.63	1.65	1.67	1.70	1.73
				A	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9
			120	C	2.34	2.73	3.16	3.63	4.16	4.76	5.42	6.16
				P	1.42	1.42	1.43	1.44	1.46	1.49	1.52	1.55
				A	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.2
			110	C	2.53	2.95	3.41	3.93	4.50	5.15	5.87	6.68
				P	1.25	1.25	1.26	1.28	1.31	1.34	1.37	1.40
				A	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5
			100	C	2.72	3.16	3.66	4.22	4.84	5.54	6.32	7.20
				P	1.10	1.11	1.13	1.15	1.18	1.21	1.24	1.28
				A	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9
			90	C	2.91	3.38	3.91	4.51	5.18	5.93	6.77	7.71
				P	0.98	0.99	1.01	1.04	1.07	1.10	1.14	1.17
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4
FBZX0250L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	2.78	3.56	4.28	4.96	5.64	6.32	7.02	7.76
				P	1.98	2.03	2.09	2.15	2.21	2.27	2.33	2.39
				A	9.7	10.0	10.2	10.6	10.9	11.3	11.7	12.1
			120	C	3.07	3.86	4.59	5.31	6.02	6.75	7.51	8.33
				P	1.74	1.79	1.84	1.90	1.95	2.01	2.07	2.13
				A	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.5	10.9	11.2
			110	C	3.35	4.15	4.91	5.65	6.41	7.18	8.01	8.90
				P	1.54	1.58	1.63	1.68	1.73	1.79	1.84	1.90
				A	8.7	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5
			100	C	3.63	4.43	5.22	6.00	6.79	7.63	8.52	9.48
				P	1.38	1.41	1.45	1.50	1.54	1.59	1.64	1.69
				A	8.2	8.4	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8
			90	C	3.90	4.72	5.53	6.34	7.19	8.08	9.04	10.09
				P	1.24	1.27	1.30	1.34	1.38	1.43	1.47	1.52
				A	7.8	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2
FBZX0300L6Y	ZF09K4E-PFV	3	130	C	2.95	3.69	4.41	5.12	5.84	6.59	7.38	8.24
				P	2.14	2.16	2.19	2.23	2.28	2.33	2.39	2.45
				A	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.2	12.7	13.3
			120	C	3.33	4.09	4.83	5.58	6.34	7.15	8.00	8.94
				P	1.90	1.92	1.96	2.00	2.05	2.11	2.17	2.23
				A	9.4	9.7	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.2
			110	C	3.67	4.45	5.23	6.01	6.82	7.68	8.61	9.62
				P	1.68	1.71	1.75	1.80	1.85	1.91	1.97	2.03
				A	8.9	9.1	9.4	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3
			100	C	3.99	4.79	5.60	6.42	7.29	8.21	9.21	10.30
				P	1.50	1.53	1.57	1.62	1.67	1.73	1.79	1.85
				A	8.4	8.6	8.8	9.1	9.4	9.8	10.2	10.6
			90	C	4.28	5.11	5.95	6.82	7.75	8.74	9.81	10.99
				P	1.34	1.38	1.42	1.46	1.51	1.57	1.63	1.69
				A	8.1	8.2	8.4	8.7	8.9	9.3	9.6	9.9
FBZX0350L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	3.94	4.77	5.63	6.51	7.43	8.42	9.48	10.64
				P	2.62	2.66	2.71	2.76	2.82	2.87	2.93	3.00
				A	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3	15.9	16.4
			120	C	4.58	5.41	6.27	7.18	8.14	9.18	10.32	11.56
				P	2.29	2.34	2.40	2.46	2.52	2.59	2.65	2.72
				A	11.5	12.1	12.6	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3
			110	C	5.06	5.90	6.77	7.71	8.72	9.82	11.03	12.35
				P	2.01	2.07	2.13	2.20	2.27	2.34	2.41	2.49
				A	10.8	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3
			100	C	5.44	6.28	7.18	8.15	9.21	10.37	11.65	13.07
				P	1.78	1.85	1.92	1.98	2.06	2.13	2.20	2.28
				A	10.3	10.7	11.2	11.6	12.1	12.6	13.0	13.4
			90	C	5.75	6.60	7.53	8.54	9.65	10.88	12.25	13.77
				P	1.60	1.67	1.74	1.80	1.87	1.95	2.02	2.09
				A	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.9	12.3	12.6

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	2.58	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23	5.95	6.76
				P	1.90	1.89	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.04
				A	6.8	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8
			120	C	2.81	3.27	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.39
				P	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84
				A	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2
			110	C	3.04	3.53	4.09	4.71	5.40	6.18	7.05	8.02
				P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66
				A	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.7	5.8
		100	C	3.26	3.79	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64	
			P	1.29	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.47	1.51	
			A	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.11	8.12	9.25	
			P	1.15	1.17	1.20	1.23	1.27	1.31	1.34	1.38	
			A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	
FBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3.45	4.07	4.74	5.48	6.29	7.18	8.16	9.23
				P	2.52	2.56	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.80
				A	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	3.74	4.40	5.14	5.94	6.83	7.80	8.87	10.04
				P	2.13	2.17	2.21	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				A	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
			110	C	4.05	4.76	5.54	6.41	7.36	8.41	9.56	10.83
				P	1.80	1.84	1.87	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12
				A	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1
		100	C	4.39	5.14	5.96	6.87	7.89	9.00	10.24	11.59	
			P	1.52	1.56	1.59	1.64	1.68	1.73	1.79	1.85	
			A	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	
		90	C	4.75	5.52	6.38	7.33	8.40	9.58	10.88	12.31	
			P	1.29	1.32	1.36	1.41	1.45	1.51	1.57	1.63	
			A	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	
FBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
				P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
				A	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
			120	C	4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15
				P	2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45
				A	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
			110	C	4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02
				P	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20
				A	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1
		100	C	5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87	
			P	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99	
			A	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.7	
		90	C	5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69	
			P	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81	
			A	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	
FBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4
			110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03
				P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63
				A	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07	
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06	
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15	
			A	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	
FBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	25.2	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.5	24.4
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
				A	22.5	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0
			110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62
				P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33
				A	20.2	20.0	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
		100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20	
			P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95	
			A	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.0	18.1	
		90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68	
			P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63	
			A	16.6	16.4	16.4	16.3	16.3	16.4	16.5	16.6	



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0500L6C	ZF15K4E- TF5	5	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
				A	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
			110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70
				P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9
			100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58
				P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6
			90	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34
				P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25
				A	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3
FBZX0600L6C	ZF18K4E- TF5	6	130	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	38.0	37.7	37.5	37.4	37.3	37.3	37.4	37.5
			120	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
				A	35.0	34.7	34.5	34.4	34.3	34.3	34.4	34.5
			110	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13
				P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91
				A	32.3	32.0	31.9	31.7	31.7	31.7	31.8	31.9
			100	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30
				P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40
				A	29.9	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.4	29.6
			90	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36
				P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94
				A	27.7	27.5	27.4	27.3	27.2	27.3	27.4	27.6
FBZX0750L6C	ZF25K4E- TF5	7.5	130	C	12.68	13.65	14.98	16.70	18.79	21.27	24.13	27.39
				P	6.09	6.32	6.54	6.73	6.92	7.09	7.26	7.41
				A	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8	20.2	20.7	21.1
			120	C	12.70	14.06	15.80	17.91	20.39	23.25	26.49	30.12
				P	5.59	5.79	5.97	6.13	6.29	6.43	6.57	6.71
				A	16.5	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.4
			110	C	13.02	14.74	16.83	19.28	22.11	25.30	28.88	32.83
				P	5.11	5.27	5.42	5.56	5.69	5.82	5.94	6.05
				A	15.5	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8
			100	C	13.60	15.63	18.03	20.78	23.90	27.38	31.24	35.47
				P	4.65	4.79	4.91	5.02	5.13	5.24	5.34	5.45
				A	14.6	14.9	15.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4
			90	C	14.39	16.69	19.34	22.34	25.70	29.43	33.52	37.99
				P	4.22	4.32	4.42	4.52	4.61	4.70	4.79	4.89
				A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1
FBZX1000L6C	ZF34K5E- TFC	10	130	C	13.43	15.66	18.13	20.87	23.93	27.34	31.15	35.39
				P	6.30	6.61	6.91	7.20	7.50	7.79	8.09	8.40
				A	12.4	13.0	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	16.5
			120	C	14.44	17.03	19.87	22.99	26.43	30.22	34.42	39.06
				P	5.67	5.95	6.22	6.49	6.77	7.05	7.34	7.64
				A	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.8	14.3	14.9
			110	C	15.55	18.46	21.61	25.05	28.81	32.94	37.47	42.45
				P	5.14	5.39	5.64	5.90	6.16	6.43	6.71	7.00
				A	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.6	13.1	13.7
			100	C	16.76	19.92	23.33	27.04	31.07	35.48	40.30	45.56
				P	4.69	4.92	5.15	5.39	5.64	5.90	6.18	6.47
				A	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1	11.6	12.1	12.7
			90	C	18.04	21.41	25.02	28.94	33.20	37.83	42.87	48.37
				P	4.32	4.53	4.74	4.97	5.21	5.47	5.74	6.04
				A	8.9	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.9
FBZX1300L6C	ZF41K5E- TFC	13	130	C	17.04	19.90	23.01	26.43	30.21	34.39	39.01	44.11
				P	7.65	8.00	8.35	8.69	9.04	9.39	9.75	10.12
				A	25.4	26.1	26.9	27.6	28.4	29.2	30.0	30.9
			120	C	18.55	21.77	25.27	29.09	33.28	37.88	42.94	48.51
				P	6.90	7.22	7.55	7.87	8.21	8.55	8.90	9.26
				A	23.8	24.5	25.1	25.8	26.5	27.3	28.1	28.9
			110	C	20.06	23.60	27.43	31.60	36.16	41.15	46.61	52.60
				P	6.25	6.55	6.86	7.17	7.49	7.82	8.17	8.53
				A	22.4	23.1	23.7	24.3	25.0	25.7	26.4	27.3
			100	C	21.57	25.38	29.50	33.98	38.86	44.19	50.01	56.36
				P	5.68	5.97	6.26	6.57	6.88	7.21	7.55	7.92
				A	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.4	25.1	25.9
			90	C	23.08	27.12	31.49	36.23	41.39	47.01	53.13	59.81
				P	5.20	5.47	5.75	6.05	6.36	6.68	7.03	7.41
				A	20.4	20.9	21.5	22.0	22.6	23.3	24.0	24.7

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	20.63	23.68	27.23	31.31	35.93	41.13	46.94	53.36
				P	9.76	10.01	10.30	10.62	10.97	11.36	11.78	12.23
				A	26.2	26.6	27.2	27.7	28.4	29.1	29.8	30.7
			120	C	22.31	25.86	29.92	34.52	39.67	45.40	51.75	58.73
				P	8.68	8.93	9.21	9.53	9.88	10.27	10.69	11.15
				A	24.2	24.7	25.2	25.7	26.3	27.0	27.8	28.6
			110	C	24.07	28.06	32.57	37.61	43.23	49.43	56.25	63.71
				P	7.78	8.03	8.31	8.63	8.98	9.37	9.80	10.26
				A	22.7	23.1	23.6	24.1	24.7	25.4	26.1	26.9
			100	C	25.90	30.27	35.15	40.58	46.59	53.19	60.42	68.30
				P	7.03	7.28	7.56	7.88	8.24	8.63	9.06	9.52
				A	21.5	21.9	22.3	22.8	23.4	24.0	24.8	25.6
			90	C	27.80	32.47	37.66	43.42	49.75	56.69	64.26	72.49
				P	6.41	6.65	6.94	7.26	7.62	8.02	8.45	8.92
				A	20.5	20.9	21.3	21.8	22.4	23.0	23.7	24.5
FBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	130	C	26.87	31.33	36.26	41.75	47.86	54.69	62.30	70.78
				P	12.60	13.21	13.81	14.41	15.00	15.59	16.19	16.80
				A	24.9	26.0	27.1	28.2	29.3	30.5	31.7	33.0
			120	C	28.88	34.07	39.74	45.98	52.85	60.45	68.84	78.12
				P	11.34	11.89	12.44	12.99	13.54	14.10	14.68	15.27
				A	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.5	28.7	29.9
			110	C	31.11	36.92	43.22	50.09	57.62	65.88	74.95	84.90
				P	10.28	10.78	11.28	11.79	12.31	12.85	13.41	14.00
				A	20.4	21.3	22.2	23.1	24.1	25.1	26.2	27.4
			100	C	33.52	39.84	46.66	54.07	62.14	70.96	80.59	91.12
				P	9.39	9.84	10.31	10.79	11.28	11.81	12.36	12.94
				A	18.9	19.7	20.5	21.3	22.2	23.2	24.3	25.4
			90	C	36.09	42.81	50.05	57.88	66.39	75.65	85.74	96.74
				P	8.63	9.05	9.48	9.94	10.42	10.93	11.48	12.07
				A	17.8	18.5	19.2	20.0	20.8	21.7	22.8	23.9
FBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	130	C	34.08	39.79	46.02	52.87	60.42	68.77	78.01	88.23
				P	15.31	16.01	16.70	17.39	18.08	18.78	19.50	20.24
				A	50.7	52.2	53.7	55.2	56.8	58.4	60.0	61.8
			120	C	37.10	43.54	50.53	58.17	66.55	75.76	85.89	97.03
				P	13.79	14.45	15.10	15.75	16.41	17.09	17.79	18.52
				A	47.5	48.9	50.3	51.6	53.1	54.6	56.1	57.8
			110	C	40.12	47.20	54.86	63.20	72.32	82.30	93.22	105.19
				P	12.49	13.10	13.72	14.34	14.98	15.65	16.34	17.07
				A	44.9	46.1	47.3	48.6	50.0	51.4	52.9	54.5
			100	C	43.14	50.77	59.01	67.97	77.73	88.38	100.01	112.73
				P	11.37	11.94	12.53	13.13	13.76	14.41	15.11	15.84
				A	42.7	43.8	44.9	46.1	47.4	48.7	50.2	51.8
			90	C	46.17	54.25	62.98	72.46	82.77	94.01	106.27	119.63
				P	10.39	10.94	11.51	12.10	12.71	13.37	14.07	14.81
				A	40.9	41.9	42.9	44.0	45.2	46.5	47.9	49.5
FBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	130	C	41.27	47.37	54.46	62.61	71.86	82.27	93.87	106.73
				P	19.51	20.02	20.60	21.24	21.94	22.71	23.55	24.46
				A	52.3	53.3	54.3	55.5	56.7	58.1	59.7	61.4
			120	C	44.62	51.73	59.85	69.03	79.34	90.81	103.50	117.45
				P	17.35	17.86	18.43	19.06	19.77	20.54	21.39	22.30
				A	48.5	49.3	50.3	51.4	52.7	54.0	55.6	57.3
			110	C	48.14	56.12	65.13	75.23	86.45	98.86	112.49	127.41
				P	15.55	16.05	16.62	17.26	17.96	18.74	19.59	20.51
				A	45.3	46.2	47.1	48.2	49.4	50.7	52.2	53.9
			100	C	51.81	60.53	70.30	81.17	93.18	106.39	120.84	136.60
				P	14.06	14.55	15.12	15.76	16.47	17.26	18.12	19.05
				A	42.9	43.7	44.6	45.6	46.8	48.1	49.6	51.2
			90	C	55.60	64.93	75.33	86.84	99.50	113.38	128.53	144.98
				P	12.81	13.31	13.88	14.52	15.24	16.03	16.90	17.85
				A	41.0	41.8	42.6	43.6	44.7	46.0	47.4	49.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	130	C	2.58	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23	5.95	6.76
				P	1.90	1.89	1.90	1.92	1.94	1.97	2.01	2.04
				A	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4
			120	C	2.81	3.27	3.79	4.36	5.00	5.71	6.51	7.39
				P	1.66	1.66	1.68	1.70	1.73	1.76	1.80	1.84
				A	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1
			110	C	3.04	3.53	4.09	4.71	5.40	6.18	7.05	8.02
				P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.55	1.58	1.62	1.66
				A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
		100	C	3.26	3.79	4.39	5.06	5.81	6.65	7.59	8.64	
			P	1.29	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.47	1.51	
			A	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	
		90	C	3.49	4.05	4.69	5.40	6.21	7.11	8.12	9.25	
			P	1.15	1.17	1.20	1.23	1.27	1.31	1.34	1.38	
			A	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	130	C	3.45	4.07	4.74	5.48	6.29	7.18	8.16	9.23
				P	2.52	2.56	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.80
				A	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
			120	C	3.74	4.40	5.14	5.94	6.83	7.80	8.87	10.04
				P	2.13	2.17	2.21	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				A	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
			110	C	4.05	4.76	5.54	6.41	7.36	8.41	9.56	10.83
				P	1.80	1.84	1.87	1.92	1.96	2.01	2.06	2.12
				A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
		100	C	4.39	5.14	5.96	6.87	7.89	9.00	10.24	11.59	
			P	1.52	1.56	1.59	1.64	1.68	1.73	1.79	1.85	
			A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	
		90	C	4.75	5.52	6.38	7.33	8.40	9.58	10.88	12.31	
			P	1.29	1.32	1.36	1.41	1.45	1.51	1.57	1.63	
			A	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4.04	4.69	5.41	6.20	7.07	8.03	9.09	10.25
				P	2.61	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74
				A	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
			120	C	4.39	5.10	5.88	6.73	7.68	8.72	9.88	11.15
				P	2.29	2.31	2.33	2.35	2.37	2.39	2.42	2.45
				A	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
			110	C	4.74	5.50	6.33	7.25	8.27	9.40	10.65	12.02
				P	2.02	2.04	2.06	2.08	2.10	2.13	2.16	2.20
				A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
		100	C	5.09	5.89	6.78	7.76	8.85	10.06	11.40	12.87	
			P	1.79	1.81	1.83	1.85	1.88	1.91	1.95	1.99	
			A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	
		90	C	5.44	6.28	7.22	8.26	9.42	10.70	12.12	13.69	
			P	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81	
			A	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5.03	5.81	6.68	7.65	8.73	9.93	11.27	12.75
				P	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1
			120	C	5.48	6.34	7.29	8.35	9.54	10.86	12.31	13.92
				P	2.66	2.70	2.74	2.78	2.81	2.85	2.90	2.95
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
			110	C	5.92	6.84	7.87	9.02	10.30	11.72	13.29	15.03
				P	2.35	2.38	2.42	2.45	2.49	2.53	2.58	2.63
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
		100	C	6.33	7.31	8.41	9.64	11.02	12.54	14.22	16.07	
			P	2.08	2.11	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.37	
			A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	
		90	C	6.74	7.77	8.94	10.24	11.69	13.31	15.09	17.06	
			P	1.85	1.87	1.91	1.94	1.98	2.03	2.09	2.15	
			A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	6.39	6.92	7.64	8.56	9.66	10.97	12.47	14.18
				P	4.65	4.57	4.50	4.44	4.39	4.35	4.33	4.32
				A	12.6	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2
			120	C	6.54	7.32	8.27	9.42	10.75	12.28	14.01	15.94
				P	4.04	3.97	3.91	3.86	3.82	3.80	3.79	3.79
				A	11.3	11.2	11.1	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
			110	C	6.82	7.80	8.97	10.32	11.86	13.58	15.50	17.62
				P	3.50	3.44	3.40	3.36	3.33	3.32	3.32	3.33
				A	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
		100	C	7.20	8.37	9.71	11.24	12.95	14.84	16.93	19.20	
			P	3.04	2.99	2.96	2.93	2.92	2.92	2.93	2.95	
			A	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
		90	C	7.66	8.99	10.49	12.16	14.01	16.05	18.27	20.68	
			P	2.65	2.61	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.63	
			A	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	130	C	7.71	8.52	9.52	10.72	12.12	13.73	15.56	17.60
				P	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.35	5.37	5.40
				A	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
			120	C	8.15	9.17	10.39	11.82	13.46	15.31	17.39	19.70
				P	4.67	4.67	4.66	4.67	4.67	4.69	4.71	4.74
				A	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7
			110	C	8.65	9.85	11.27	12.90	14.75	16.83	19.15	21.70
				P	4.11	4.10	4.09	4.09	4.09	4.11	4.13	4.17
				A	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5
			100	C	9.19	10.56	12.15	13.96	16.01	18.29	20.81	23.58
				P	3.61	3.60	3.58	3.58	3.59	3.60	3.63	3.67
				A	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	130	C	9.78	11.29	13.03	15.00	17.21	19.67	22.37	25.34
				P	3.17	3.15	3.14	3.13	3.14	3.16	3.20	3.25
				A	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
			120	C	9.68	10.72	11.96	13.40	15.07	16.96	19.10	21.50
				P	6.32	6.23	6.16	6.11	6.09	6.09	6.11	6.14
				A	19.0	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7
			110	C	10.04	11.34	12.84	14.56	16.50	18.70	21.15	23.86
				P	5.61	5.53	5.47	5.43	5.42	5.42	5.45	5.49
				A	17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.2	17.2	17.3
			100	C	10.50	12.02	13.75	15.72	17.93	20.39	23.12	26.13
				P	4.97	4.89	4.84	4.82	4.81	4.83	4.86	4.91
				A	16.1	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.9	16.0
FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	130	C	11.04	12.76	14.70	16.89	19.33	22.03	25.02	28.30
				P	4.39	4.32	4.28	4.26	4.27	4.29	4.33	4.40
				A	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8
			120	C	11.66	13.55	15.67	18.05	20.70	23.62	26.84	30.36
				P	3.86	3.81	3.78	3.77	3.78	3.82	3.87	3.94
				A	13.9	13.8	13.7	13.6	13.6	13.7	13.7	13.8
			110	C	12.68	13.65	14.98	16.70	18.79	21.27	24.13	27.39
				P	6.09	6.32	6.54	6.73	6.92	7.09	7.26	7.41
				A	8.8	9.1	9.4	9.6	9.9	10.1	10.3	10.5
			100	C	12.70	14.06	15.80	17.91	20.39	23.25	26.49	30.12
				P	5.59	5.79	5.97	6.13	6.29	6.43	6.57	6.71
				A	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.3	9.5	9.7
FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	130	C	13.02	14.74	16.83	19.28	22.11	25.30	28.88	32.83
				P	5.11	5.27	5.42	5.56	5.69	5.82	5.94	6.05
				A	7.8	8.0	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	8.9
			120	C	13.60	15.63	18.03	20.78	23.90	27.38	31.24	35.47
				P	4.65	4.79	4.91	5.02	5.13	5.24	5.34	5.45
				A	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2
			110	C	14.39	16.69	19.34	22.34	25.70	29.43	33.52	37.99
				P	4.22	4.32	4.42	4.52	4.61	4.70	4.79	4.89
				A	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6
			100	C	13.43	15.66	18.13	20.87	23.93	27.34	31.15	35.39
				P	6.30	6.61	6.91	7.20	7.50	7.79	8.09	8.40
				A	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	130	C	14.44	17.03	19.87	22.99	26.43	30.22	34.42	39.06
				P	5.67	5.95	6.22	6.49	6.77	7.05	7.34	7.64
				A	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
			120	C	15.55	18.46	21.61	25.05	28.81	32.94	37.47	42.45
				P	5.14	5.39	5.64	5.90	6.16	6.43	6.71	7.00
				A	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.9
			110	C	16.76	19.92	23.33	27.04	31.07	35.48	40.30	45.56
				P	4.69	4.92	5.15	5.39	5.64	5.90	6.18	6.47
				A	4.7	4.9	5.1	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4
			100	C	18.04	21.41	25.02	28.94	33.20	37.83	42.87	48.37
				P	4.32	4.53	4.74	4.97	5.21	5.47	5.74	6.04
				A	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	130	C	17.04	19.90	23.01	26.43	30.21	34.39	39.01	44.11
				P	7.65	8.00	8.35	8.69	9.04	9.39	9.75	10.12
				A	12.7	13.1	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4
			120	C	18.55	21.77	25.27	29.09	33.28	37.88	42.94	48.51
				P	6.90	7.22	7.55	7.87	8.21	8.55	8.90	9.26
				A	11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	14.0	14.5
			110	C	20.06	23.60	27.43	31.60	36.16	41.15	46.61	52.60
				P	6.25	6.55	6.86	7.17	7.49	7.82	8.17	8.53
				A	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8	13.2	13.6
			100	C	21.57	25.38	29.50	33.98	38.86	44.19	50.01	56.36
				P	5.68	5.97	6.26	6.57	6.88	7.21	7.55	7.92
				A	10.7	10.9	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.9
			90	C	23.08	27.12	31.49	36.23	41.39	47.01	53.13	59.81
				P	5.20	5.47	5.75	6.05	6.36	6.68	7.03	7.41
				A	10.2	10.5	10.7	11.0	11.3	11.6	12.0	12.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	25.37	27.30	29.97	33.40	37.58	42.54	48.27	54.78
				P	12.18	12.64	13.07	13.47	13.84	14.18	14.51	14.83
				A	17.6	18.2	18.8	19.3	19.8	20.2	20.7	21.1
			120	C	25.39	28.13	31.60	35.81	40.78	46.50	52.99	60.24
				P	11.18	11.57	11.93	12.26	12.57	12.87	13.15	13.42
				A	16.5	17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	19.0	19.4
			110	C	26.04	29.49	33.66	38.57	44.22	50.61	57.76	65.67
				P	10.23	10.55	10.85	11.12	11.38	11.63	11.87	12.11
				A	15.5	15.9	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8
			100	C	27.20	31.27	36.05	41.56	47.79	54.76	62.48	70.94
				P	9.31	9.57	9.82	10.05	10.27	10.48	10.68	10.89
				A	14.6	14.9	15.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4
			90	C	28.78	33.37	38.67	44.68	51.41	58.86	67.05	75.97
				P	8.43	8.65	8.85	9.04	9.22	9.40	9.58	9.77
				A	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	26.87	31.33	36.26	41.75	47.86	54.69	62.30	70.78
				P	12.60	13.21	13.81	14.41	15.00	15.59	16.19	16.80
				A	12.4	13.0	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	16.5
			120	C	28.88	34.07	39.74	45.98	52.85	60.45	68.84	78.12
				P	11.34	11.89	12.44	12.99	13.54	14.10	14.68	15.27
				A	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.8	14.3	14.9
			110	C	31.11	36.92	43.22	50.09	57.62	65.88	74.95	84.90
				P	10.28	10.78	11.28	11.79	12.31	12.85	13.41	14.00
				A	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.6	13.1	13.7
			100	C	33.52	39.84	46.66	54.07	62.14	70.96	80.59	91.12
				P	9.39	9.84	10.31	10.79	11.28	11.81	12.36	12.94
				A	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1	11.6	12.1	12.7
			90	C	36.09	42.81	50.05	57.88	66.39	75.65	85.74	96.74
				P	8.63	9.05	9.48	9.94	10.42	10.93	11.48	12.07
				A	8.9	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.4	11.9
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	34.08	39.79	46.02	52.87	60.42	68.77	78.01	88.23
				P	15.31	16.01	16.70	17.39	18.08	18.78	19.50	20.24
				A	25.4	26.1	26.9	27.6	28.4	29.2	30.0	30.9
			120	C	37.10	43.54	50.53	58.17	66.55	75.76	85.89	97.03
				P	13.79	14.45	15.10	15.75	16.41	17.09	17.79	18.52
				A	23.8	24.5	25.1	25.8	26.5	27.3	28.1	28.9
			110	C	40.12	47.20	54.86	63.20	72.32	82.30	93.22	105.19
				P	12.49	13.10	13.72	14.34	14.98	15.65	16.34	17.07
				A	22.4	23.1	23.7	24.3	25.0	25.7	26.4	27.3
			100	C	43.14	50.77	59.01	67.97	77.73	88.38	100.01	112.73
				P	11.37	11.94	12.53	13.13	13.76	14.41	15.11	15.84
				A	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.4	25.1	25.9
			90	C	46.17	54.25	62.98	72.46	82.77	94.01	106.27	119.63
				P	10.39	10.94	11.51	12.10	12.71	13.37	14.07	14.81
				A	20.4	20.9	21.5	22.0	22.6	23.3	24.0	24.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	130	C	2.92	3.40	3.93	4.53	5.20	5.94	6.75	7.65
				P	0.93	0.93	0.94	0.95	0.97	0.98	1.00	1.01
				A	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9
			120	C	3.20	3.72	4.30	4.95	5.67	6.48	7.37	8.35
				P	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.84	0.85	0.87
				A	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5
			110	C	3.47	4.02	4.64	5.33	6.11	6.98	7.94	8.99
				P	0.65	0.66	0.67	0.68	0.70	0.71	0.73	0.75
				A	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2
		90	100	C	3.74	4.31	4.96	5.70	6.52	7.44	8.46	9.59
				P	0.55	0.56	0.57	0.58	0.60	0.61	0.63	0.65
				A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0
			90	C	4.02	4.61	5.28	6.05	6.92	7.88	8.96	10.14
				P	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	130	C	3.32	3.83	4.41	5.06	5.79	6.60	7.49	8.47
				P	2.42	2.42	2.42	2.42	2.43	2.44	2.45	2.47
				A	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8
			120	C	3.59	4.15	4.79	5.50	6.29	7.17	8.15	9.23
				P	2.08	2.09	2.09	2.10	2.11	2.13	2.15	2.18
				A	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
			110	C	3.85	4.45	5.13	5.90	6.76	7.71	8.77	9.93
				P	1.80	1.81	1.82	1.83	1.85	1.87	1.90	1.93
				A	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1
		90	100	C	4.11	4.75	5.47	6.29	7.20	8.22	9.35	10.60
				P	1.56	1.57	1.59	1.61	1.63	1.66	1.69	1.72
				A	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8
			90	C	4.37	5.04	5.81	6.67	7.64	8.72	9.91	11.23
				P	1.37	1.38	1.40	1.42	1.45	1.48	1.51	1.55
				A	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	130	C	4.08	4.75	5.48	6.29	7.19	8.18	9.28	10.49
				P	2.76	2.76	2.77	2.78	2.80	2.82	2.84	2.87
				A	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
			120	C	4.51	5.23	6.02	6.90	7.88	8.96	10.16	11.48
				P	2.38	2.38	2.39	2.41	2.43	2.46	2.49	2.52
				A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
			110	C	4.89	5.65	6.50	7.44	8.49	9.66	10.95	12.38
				P	2.05	2.07	2.08	2.10	2.13	2.16	2.19	2.24
				A	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
		90	100	C	5.24	6.04	6.94	7.94	9.06	10.30	11.68	13.21
				P	1.79	1.80	1.82	1.85	1.88	1.91	1.95	2.00
				A	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
			90	C	5.58	6.41	7.36	8.41	9.59	10.91	12.37	13.99
				P	1.58	1.59	1.61	1.64	1.67	1.71	1.76	1.81
				A	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4.19	5.09	5.99	6.93	7.94	9.05	10.29	11.70
				P	4.48	4.32	4.19	4.09	4.00	3.93	3.88	3.84
				A	16.8	16.4	16.1	15.9	15.7	15.5	15.4	15.3
			120	C	4.77	5.78	6.80	7.87	9.01	10.26	11.66	13.24
				P	3.80	3.67	3.57	3.49	3.42	3.38	3.35	3.32
				A	15.0	14.7	14.4	14.2	14.1	14.0	13.9	13.9
			110	C	5.29	6.39	7.52	8.70	9.97	11.35	12.89	14.62
				P	3.22	3.12	3.04	2.98	2.94	2.92	2.90	2.90
				A	13.4	13.2	13.0	12.8	12.7	12.7	12.7	12.6
		90	100	C	5.77	6.96	8.17	9.45	10.83	12.33	14.00	15.86
				P	2.74	2.66	2.60	2.56	2.54	2.53	2.54	2.54
				A	12.1	11.9	11.8	11.7	11.6	11.6	11.6	11.6
			90	C	6.23	7.49	8.78	10.15	11.62	13.23	15.00	16.99
				P	2.33	2.27	2.23	2.21	2.21	2.22	2.23	2.25
				A	11.1	10.9	10.8	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	5.10	6.27	7.42	8.59	9.82	11.15	12.63	14.29
				P	5.21	5.09	5.00	4.92	4.87	4.83	4.80	4.78
				A	20.6	20.3	20.1	19.9	19.8	19.7	19.6	19.6
			120	C	5.77	7.07	8.36	9.70	11.10	12.63	14.31	16.20
				P	4.45	4.35	4.28	4.23	4.19	4.17	4.16	4.16
				A	18.6	18.3	18.1	18.0	17.9	17.8	17.8	17.8
			110	C	6.40	7.82	9.24	10.71	12.27	13.97	15.84	17.93
				P	3.79	3.72	3.67	3.63	3.62	3.62	3.62	3.63
				A	16.8	16.6	16.4	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3
		90	100	C	7.02	8.52	10.05	11.65	13.35	15.20	17.23	19.50
				P	3.23	3.17	3.14	3.13	3.13	3.14	3.16	3.19
				A	15.4	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.1
			90	C	7.63	9.20	10.82	12.52	14.33	16.31	18.50	20.92
				P	2.75	2.72	2.70	2.70	2.72	2.75	2.78	2.81
				A	14.2	14.0	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.1



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	130	C	5.79	7.35	8.84	10.34	11.88	13.53	15.32	17.32
				P	6.25	6.04	5.87	5.74	5.64	5.56	5.51	5.47
				A	11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7
			120	C	6.95	8.58	10.17	11.78	13.47	15.28	17.27	19.48
				P	5.37	5.20	5.07	4.98	4.90	4.86	4.83	4.81
				A	9.9	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5
			110	C	7.93	9.61	11.29	13.01	14.83	16.81	18.98	21.41
				P	4.62	4.49	4.39	4.32	4.28	4.26	4.25	4.25
				A	8.8	8.6	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6
		100	C	8.75	10.49	12.25	14.08	16.03	18.16	20.51	23.15	
			P	3.99	3.88	3.82	3.77	3.75	3.75	3.76	3.78	
			A	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	
		90	C	9.48	11.26	13.09	15.02	17.09	19.37	21.90	24.73	
			P	3.45	3.37	3.33	3.31	3.31	3.33	3.35	3.38	
			A	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	
FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	130	C	7.93	9.47	11.14	12.97	14.98	17.20	19.64	22.34
				P	5.94	6.02	6.10	6.19	6.28	6.37	6.46	6.56
				A	11.0	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0
			120	C	8.97	10.67	12.52	14.55	16.77	19.21	21.90	24.86
				P	5.29	5.36	5.43	5.51	5.59	5.68	5.76	5.85
				A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9
			110	C	9.94	11.79	13.80	16.00	18.41	21.06	23.97	27.17
				P	4.70	4.76	4.83	4.90	4.98	5.05	5.13	5.21
				A	9.2	9.2	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8	10.0
		100	C	10.87	12.83	14.98	17.34	19.92	22.76	25.88	29.30	
			P	4.17	4.23	4.29	4.35	4.42	4.50	4.57	4.64	
			A	8.5	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	
		90	C	11.76	13.83	16.10	18.59	21.33	24.34	27.65	31.27	
			P	3.70	3.75	3.80	3.86	3.93	3.99	4.06	4.13	
			A	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	
FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	130	C	11.31	13.13	15.17	17.46	20.02	22.87	26.05	29.58
				P	5.25	5.51	5.75	6.00	6.24	6.49	6.74	6.99
				A	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5	12.8
			120	C	12.13	14.26	16.61	19.22	22.09	25.27	28.77	32.63
				P	4.73	4.95	5.18	5.41	5.64	5.87	6.11	6.36
				A	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0
			110	C	13.04	15.43	18.06	20.93	24.08	27.54	31.32	35.45
				P	4.28	4.49	4.70	4.91	5.13	5.35	5.59	5.83
				A	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.0	11.3
		100	C	14.03	16.65	19.49	22.59	25.97	29.66	33.67	38.04	
			P	3.91	4.10	4.29	4.49	4.70	4.92	5.15	5.39	
			A	9.0	9.2	9.5	9.7	9.9	10.2	10.5	10.8	
		90	C	15.10	17.88	20.91	24.19	27.75	31.62	35.82	40.39	
			P	3.60	3.77	3.95	4.14	4.34	4.56	4.79	5.03	
			A	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.1	10.4	
FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	130	C	14.25	16.53	19.03	21.78	24.83	28.21	31.95	36.11
				P	6.81	7.00	7.20	7.42	7.65	7.90	8.16	8.45
				A	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.4	16.7	17.1
			120	C	15.36	17.92	20.73	23.81	27.21	30.96	35.11	39.68
				P	6.06	6.24	6.44	6.65	6.88	7.13	7.40	7.69
				A	13.9	14.2	14.4	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1
			110	C	16.53	19.35	22.42	25.80	29.52	33.61	38.12	43.08
				P	5.41	5.59	5.78	5.99	6.21	6.46	6.73	7.03
				A	13.2	13.4	13.7	13.9	14.2	14.5	14.9	15.3
		100	C	17.76	20.79	24.10	27.74	31.74	36.14	40.97	46.29	
			P	4.85	5.02	5.21	5.41	5.64	5.89	6.17	6.47	
			A	12.6	12.8	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.6	
		90	C	19.02	22.23	25.75	29.61	33.86	38.54	43.67	49.30	
			P	4.37	4.54	4.72	4.93	5.16	5.41	5.69	6.00	
			A	12.1	12.3	12.6	12.8	13.0	13.3	13.6	14.0	
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	130	C	17.25	19.67	22.49	25.75	29.48	33.70	38.45	43.76
				P	8.66	8.75	8.88	9.07	9.29	9.57	9.88	10.23
				A	15.3	15.4	15.6	15.8	16.0	16.3	16.7	17.1
			120	C	18.54	21.35	24.58	28.27	32.44	37.13	42.35	48.14
				P	7.61	7.71	7.85	8.05	8.29	8.57	8.90	9.26
				A	14.2	14.3	14.5	14.7	14.9	15.2	15.6	16.0
			110	C	19.93	23.09	26.68	30.75	35.32	40.41	46.05	52.28
				P	6.73	6.83	6.99	7.20	7.45	7.74	8.07	8.44
				A	13.3	13.4	13.6	13.8	14.1	14.4	14.7	15.1
		100	C	21.41	24.87	28.78	33.17	38.08	43.53	49.55	56.17	
			P	5.99	6.11	6.28	6.49	6.75	7.05	7.39	7.77	
			A	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.7	14.0	14.4	
		90	C	22.97	26.67	30.85	35.52	40.73	46.49	52.84	59.80	
			P	5.39	5.52	5.69	5.92	6.18	6.49	6.84	7.22	
			A	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	13.8	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	130	C	22.62	26.26	30.34	34.92	40.03	45.75	52.10	59.15
				P	10.51	11.01	11.51	12.00	12.49	12.98	13.48	13.99
				A	21.2	21.8	22.4	23.1	23.7	24.3	25.0	25.7
			120	C	24.25	28.51	33.22	38.43	44.19	50.54	57.55	65.25
				P	9.45	9.91	10.36	10.82	11.28	11.74	12.23	12.72
				A	19.9	20.4	21.0	21.5	22.1	22.7	23.3	24.0
			110	C	26.08	30.87	36.11	41.86	48.16	55.07	62.64	70.91
				P	8.57	8.98	9.40	9.82	10.26	10.71	11.17	11.66
				A	18.8	19.3	19.8	20.3	20.9	21.4	22.0	22.6
			100	C	28.06	33.29	38.98	45.18	51.94	59.31	67.35	76.09
				P	7.82	8.20	8.58	8.98	9.40	9.84	10.30	10.79
				A	18.0	18.5	18.9	19.4	19.9	20.4	20.9	21.6
			90	C	30.19	35.77	41.81	48.37	55.50	63.24	71.65	80.77
				P	7.19	7.54	7.90	8.28	8.68	9.11	9.57	10.06
				A	17.4	17.8	18.2	18.6	19.1	19.6	20.1	20.7
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	130	C	28.51	33.06	38.06	43.56	49.66	56.41	63.91	72.22
				P	13.62	14.00	14.40	14.83	15.30	15.79	16.33	16.90
				A	29.6	30.2	30.8	31.4	32.0	32.7	33.4	34.3
			120	C	30.72	35.85	41.46	47.62	54.42	61.92	70.21	79.36
				P	12.12	12.49	12.88	13.30	13.76	14.26	14.79	15.38
				A	27.8	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	32.2
			110	C	33.07	38.69	44.85	51.60	59.03	67.22	76.23	86.15
				P	10.82	11.17	11.56	11.97	12.43	12.92	13.47	14.06
				A	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	29.1	29.7	30.5
			100	C	35.52	41.57	48.20	55.48	63.48	72.27	81.95	92.57
				P	9.70	10.04	10.41	10.83	11.28	11.78	12.33	12.94
				A	25.2	25.6	26.1	26.6	27.1	27.7	28.4	29.1
			90	C	38.05	44.46	51.50	59.23	67.73	77.07	87.33	98.59
				P	8.74	9.07	9.44	9.85	10.31	10.82	11.38	11.99
				A	24.3	24.7	25.1	25.6	26.1	26.6	27.3	28.0
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	130	C	34.50	39.33	44.98	51.50	58.96	67.41	76.91	87.51
				P	17.32	17.49	17.76	18.13	18.59	19.13	19.76	20.47
				A	30.6	30.8	31.2	31.6	32.1	32.7	33.4	34.1
			120	C	37.08	42.70	49.17	56.55	64.89	74.25	84.70	96.28
				P	15.22	15.41	15.71	16.10	16.58	17.14	17.79	18.51
				A	28.4	28.6	29.0	29.4	29.9	30.5	31.2	31.9
			110	C	39.86	46.17	53.37	61.50	70.63	80.81	92.11	104.57
				P	13.45	13.67	13.99	14.40	14.90	15.48	16.15	16.89
				A	26.6	26.9	27.2	27.6	28.1	28.7	29.4	30.2
			100	C	42.82	49.73	57.55	66.34	76.16	87.06	99.11	112.35
				P	11.98	12.22	12.56	12.99	13.50	14.11	14.79	15.54
				A	25.3	25.6	25.9	26.3	26.8	27.4	28.0	28.8
			90	C	45.94	53.35	61.70	71.05	81.46	92.98	105.67	119.60
				P	10.77	11.03	11.39	11.83	12.37	12.98	13.67	14.44
				A	24.4	24.6	24.9	25.3	25.8	26.3	27.0	27.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	50	C	0.79	0.93	1.09	1.27	1.48	1.71	1.97	2.26
				P	1.80	1.83	1.88	1.94	2.00	2.06	2.10	2.13
				A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.4
			45	C	0.88	1.04	1.22	1.43	1.66	1.92	2.21	2.53
				P	1.60	1.65	1.70	1.76	1.83	1.89	1.94	1.97
				A	7.1	7.3	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7
			40	C	0.98	1.15	1.35	1.58	1.84	2.12	2.44	2.79
				P	1.44	1.49	1.55	1.61	1.68	1.74	1.79	1.82
				A	6.4	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	8.0
			35	C	1.08	1.27	1.49	1.73	2.01	2.32	2.66	3.05
				P	1.30	1.35	1.41	1.48	1.54	1.60	1.65	1.68
				A	5.8	6.0	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.4
			30	C	1.18	1.38	1.62	1.88	2.18	2.52	2.89	3.30
				P	1.19	1.24	1.30	1.36	1.42	1.48	1.52	1.55
				A	5.4	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	6.9
FBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	1.10	1.30	1.52	1.76	2.03	2.32	2.65	3.02
				P	2.59	2.59	2.60	2.63	2.66	2.70	2.75	2.81
				A	12.2	12.2	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.2
			45	C	1.25	1.47	1.71	1.98	2.27	2.60	2.97	3.37
				P	2.31	2.32	2.34	2.37	2.42	2.47	2.53	2.59
				A	10.9	10.9	11.0	11.2	11.3	11.6	11.9	12.2
			40	C	1.40	1.63	1.89	2.18	2.50	2.86	3.26	3.70
				P	2.07	2.09	2.12	2.16	2.21	2.26	2.33	2.40
				A	9.7	9.8	10.0	10.1	10.4	10.6	10.9	11.3
			35	C	1.53	1.78	2.06	2.38	2.72	3.11	3.54	4.02
				P	1.86	1.89	1.93	1.98	2.03	2.09	2.16	2.24
				A	8.8	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.1	10.5
			30	C	1.66	1.93	2.22	2.56	2.93	3.35	3.81	4.31
				P	1.70	1.73	1.78	1.83	1.89	1.95	2.02	2.10
				A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.5	9.8
FBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.24	1.46	1.70	1.96	2.26	2.58	2.94	3.34
				P	2.53	2.54	2.56	2.59	2.63	2.68	2.73	2.79
				A	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
			45	C	1.40	1.65	1.91	2.20	2.53	2.88	3.28	3.72
				P	2.29	2.31	2.33	2.36	2.40	2.45	2.51	2.58
				A	11.6	11.7	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3	12.5
			40	C	1.56	1.82	2.11	2.43	2.78	3.18	3.61	4.09
				P	2.08	2.10	2.12	2.16	2.20	2.26	2.32	2.39
				A	11.0	11.0	11.1	11.2	11.4	11.5	11.7	11.9
			35	C	1.70	1.99	2.30	2.64	3.03	3.45	3.93	4.45
				P	1.89	1.91	1.94	1.98	2.03	2.08	2.15	2.22
				A	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.4
			30	C	1.84	2.14	2.48	2.85	3.26	3.72	4.23	4.79
				P	1.71	1.74	1.77	1.82	1.87	1.93	1.99	2.07
				A	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6	10.8	11.0
FBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.55	1.81	2.11	2.43	2.80	3.21	3.66	4.17
				P	3.01	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.39	3.49
				A	14.4	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.6	15.9
			45	C	1.75	2.04	2.37	2.74	3.14	3.60	4.10	4.66
				P	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.11	3.21
				A	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.7	15.0
			40	C	1.94	2.26	2.62	3.02	3.47	3.96	4.51	5.12
				P	2.49	2.53	2.58	2.64	2.70	2.78	2.87	2.96
				A	12.8	12.9	13.0	13.2	13.4	13.7	13.9	14.2
			35	C	2.11	2.46	2.85	3.29	3.77	4.31	4.90	5.55
				P	2.26	2.30	2.35	2.41	2.48	2.56	2.65	2.74
				A	12.2	12.3	12.4	12.6	12.8	13.0	13.3	13.6
			30	C	2.28	2.65	3.07	3.54	4.06	4.63	5.27	5.97
				P	2.05	2.10	2.15	2.21	2.28	2.36	2.45	2.56
				A	11.6	11.7	11.9	12.0	12.2	12.5	12.7	13.0

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
						-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0200L6Y	ZF06K4E-PFJ	2	50	C	0.67	0.77	0.90	1.05	1.21	1.41	1.63	1.88	
				P	1.50	1.53	1.57	1.62	1.67	1.71	1.75	1.78	
				A	6.9	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.2	
			45	C	0.74	0.87	1.01	1.17	1.36	1.58	1.82	2.09	
				P	1.34	1.37	1.42	1.47	1.52	1.57	1.61	1.64	
				A	6.2	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	
			40	C	0.82	0.96	1.12	1.30	1.51	1.74	2.01	2.31	
				P	1.20	1.24	1.29	1.34	1.40	1.45	1.49	1.52	
				A	5.6	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.0	
			35	C	0.90	1.05	1.23	1.43	1.65	1.91	2.19	2.52	
				P	1.09	1.13	1.18	1.23	1.28	1.33	1.37	1.40	
				A	5.1	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.5	
			30	C	0.97	1.14	1.33	1.55	1.79	2.07	2.38	2.72	
				P	0.99	1.03	1.08	1.13	1.18	1.23	1.27	1.30	
				A	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.0	
FBZX0250L6Y	ZF08K4E-PFV	2.5	50	C	0.90	1.06	1.24	1.44	1.66	1.90	2.17	2.47	
				P	2.33	2.37	2.41	2.45	2.50	2.56	2.61	2.68	
				A	12.1	12.2	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.4	
			45	C	1.02	1.20	1.40	1.62	1.86	2.13	2.42	2.75	
				P	2.11	2.15	2.19	2.24	2.29	2.34	2.41	2.47	
				A	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1	12.4	12.6	
			40	C	1.14	1.33	1.55	1.78	2.05	2.34	2.66	3.02	
				P	1.91	1.95	2.00	2.05	2.10	2.16	2.22	2.29	
				A	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	
			35	C	1.26	1.46	1.69	1.94	2.23	2.54	2.89	3.28	
				P	1.74	1.78	1.83	1.88	1.94	2.00	2.06	2.13	
				A	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	11.1	11.4	
			30	C	1.36	1.58	1.82	2.09	2.40	2.73	3.11	3.53	
				P	1.59	1.64	1.69	1.74	1.80	1.86	1.93	2.00	
				A	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.5	10.7	10.9	
FBZX0300L6Y	ZF09K4E-PFV	3	50	C	1.01	1.19	1.38	1.60	1.84	2.10	2.40	2.73	
				P	2.47	2.46	2.46	2.48	2.50	2.52	2.56	2.60	
				A	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.3	16.4	16.5	
			45	C	1.14	1.34	1.55	1.79	2.05	2.35	2.68	3.04	
				P	2.23	2.23	2.24	2.25	2.28	2.31	2.35	2.39	
				A	15.5	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	16.0	
			40	C	1.26	1.47	1.71	1.97	2.26	2.58	2.94	3.34	
				P	2.02	2.02	2.03	2.05	2.08	2.11	2.16	2.21	
				A	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	15.4	15.5	
			35	C	1.37	1.60	1.86	2.14	2.46	2.81	3.20	3.63	
				P	1.83	1.83	1.85	1.87	1.91	1.94	1.99	2.04	
				A	14.7	14.7	14.7	14.8	14.8	14.9	15.0	15.1	
			30	C	1.48	1.73	2.00	2.30	2.64	3.02	3.44	3.91	
				P	1.66	1.67	1.69	1.72	1.75	1.79	1.84	1.90	
				A	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8	
FBZX0350L6Y	ZF11K4E-PFV	3.5	50	C	1.27	1.49	1.74	2.00	2.30	2.62	2.99	3.39	
				P	2.88	2.90	2.92	2.95	2.99	3.04	3.09	3.15	
				A	18.4	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	19.0	19.2	
			45	C	1.44	1.69	1.96	2.25	2.58	2.94	3.34	3.79	
				P	2.64	2.66	2.68	2.71	2.75	2.79	2.85	2.91	
				A	17.7	17.8	17.8	17.9	18.0	18.2	18.3	18.5	
			40	C	1.60	1.87	2.16	2.48	2.84	3.24	3.68	4.17	
				P	2.43	2.44	2.46	2.49	2.53	2.57	2.63	2.69	
				A	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.7	17.8	18.0	
			35	C	1.74	2.03	2.35	2.70	3.08	3.52	3.99	4.52	
				P	2.23	2.24	2.26	2.29	2.33	2.38	2.44	2.50	
				A	16.8	16.9	16.9	17.0	17.1	17.3	17.4	17.6	
			30	C	1.88	2.18	2.52	2.90	3.32	3.78	4.29	4.86	
				P	2.04	2.06	2.08	2.12	2.16	2.21	2.27	2.33	
				A	16.6	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.2	17.3	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0200L6C	ZF06K4E-TF5	2	50	C	0.80	0.93	1.08	1.25	1.45	1.69	1.95	2.25
				P	1.74	1.79	1.83	1.89	1.94	2.00	2.06	2.11
				A	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0
			45	C	0.89	1.04	1.21	1.41	1.63	1.89	2.18	2.51
				P	1.57	1.62	1.67	1.73	1.78	1.84	1.90	1.95
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6
			40	C	0.98	1.15	1.34	1.56	1.81	2.09	2.41	2.77
				P	1.42	1.47	1.52	1.58	1.64	1.69	1.75	1.80
				A	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2
			35	C	1.08	1.26	1.47	1.71	1.98	2.29	2.63	3.02
				P	1.29	1.34	1.39	1.45	1.51	1.56	1.61	1.65
				A	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9
			30	C	1.17	1.37	1.60	1.86	2.15	2.48	2.85	3.26
				P	1.18	1.23	1.28	1.33	1.39	1.44	1.48	1.52
				A	4.6	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6
FBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	50	C	1.08	1.27	1.49	1.72	1.99	2.28	2.60	2.96
				P	2.41	2.41	2.42	2.44	2.47	2.51	2.56	2.61
				A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2
			45	C	1.23	1.44	1.68	1.94	2.23	2.55	2.91	3.31
				P	2.15	2.16	2.18	2.20	2.24	2.29	2.35	2.41
				A	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.6
			40	C	1.37	1.60	1.86	2.14	2.46	2.81	3.20	3.63
				P	1.92	1.94	1.97	2.00	2.05	2.10	2.16	2.23
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0
			35	C	1.50	1.75	2.02	2.33	2.67	3.05	3.47	3.94
				P	1.73	1.76	1.79	1.84	1.89	1.94	2.01	2.08
				A	5.5	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.3	6.5
			30	C	1.63	1.89	2.18	2.51	2.87	3.28	3.73	4.23
				P	1.58	1.61	1.65	1.70	1.75	1.81	1.88	1.95
				A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
FBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	50	C	1.21	1.43	1.67	1.93	2.21	2.53	2.88	3.27
				P	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53	2.59
				A	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2
			45	C	1.37	1.61	1.87	2.16	2.48	2.83	3.22	3.65
				P	2.13	2.14	2.17	2.20	2.23	2.28	2.33	2.39
				A	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.8
			40	C	1.53	1.79	2.07	2.38	2.73	3.11	3.54	4.02
				P	1.93	1.95	1.97	2.01	2.05	2.10	2.15	2.22
				A	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			35	C	1.67	1.95	2.26	2.60	2.97	3.39	3.85	4.37
				P	1.75	1.77	1.80	1.84	1.88	1.93	1.99	2.06
				A	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
			30	C	1.81	2.10	2.43	2.80	3.20	3.65	4.15	4.71
				P	1.59	1.62	1.65	1.69	1.73	1.79	1.85	1.92
				A	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
FBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	50	C	1.52	1.78	2.07	2.39	2.75	3.14	3.59	4.09
				P	2.80	2.84	2.89	2.94	3.00	3.07	3.15	3.24
				A	8.9	9.0	9.1	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9
			45	C	1.72	2.01	2.33	2.69	3.08	3.53	4.02	4.57
				P	2.54	2.58	2.63	2.68	2.74	2.81	2.89	2.98
				A	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3
			40	C	1.90	2.22	2.57	2.96	3.40	3.88	4.42	5.02
				P	2.31	2.35	2.39	2.45	2.51	2.58	2.66	2.75
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8
			35	C	2.07	2.42	2.80	3.22	3.70	4.22	4.81	5.45
				P	2.10	2.14	2.18	2.24	2.30	2.38	2.46	2.55
				A	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4
			30	C	2.23	2.60	3.01	3.47	3.98	4.54	5.17	5.86
				P	1.91	1.95	1.99	2.05	2.12	2.20	2.28	2.37
				A	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	8.1
FBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	50	C	1.72	1.99	2.31	2.67	3.07	3.54	4.06	4.65
				P	3.30	3.34	3.38	3.43	3.49	3.55	3.63	3.71
				A	9.9	10.0	10.1	10.3	10.4	10.5	10.7	10.9
			45	C	1.91	2.23	2.60	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23
				P	2.98	3.02	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.40
				A	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	10.0	10.2
			40	C	2.10	2.47	2.89	3.35	3.87	4.44	5.08	5.78
				P	2.70	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.12
				A	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.6
			35	C	2.30	2.71	3.17	3.69	4.25	4.87	5.56	6.31
				P	2.46	2.49	2.53	2.58	2.64	2.71	2.79	2.88
				A	8.1	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0
			30	C	2.50	2.96	3.46	4.01	4.62	5.28	6.01	6.81
				P	2.24	2.27	2.31	2.37	2.43	2.50	2.58	2.68
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.4	8.6

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	50	C	2.12	2.49	2.89	3.34	3.85	4.41	5.04	5.74
				P	3.76	3.90	4.03	4.16	4.28	4.40	4.53	4.65
				A	11.7	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8
			45	C	2.41	2.82	3.27	3.77	4.33	4.96	5.65	6.43
				P	3.47	3.58	3.69	3.80	3.90	4.02	4.13	4.25
				A	11.1	11.3	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.9
			40	C	2.68	3.13	3.62	4.17	4.79	5.48	6.24	7.09
				P	3.19	3.28	3.37	3.47	3.56	3.66	3.77	3.89
				A	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.8	12.1
			35	C	2.94	3.42	3.96	4.56	5.23	5.98	6.81	7.73
				P	2.94	3.01	3.08	3.16	3.25	3.35	3.46	3.57
				A	10.0	10.1	10.3	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3
30	C	3.18	3.70	4.28	4.93	5.65	6.45	7.35	8.34			
	P	2.70	2.75	2.82	2.89	2.98	3.07	3.18	3.30			
	A	9.5	9.6	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7			
FBZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	50	C	2.64	3.09	3.59	4.13	4.72	5.38	6.12	6.94
				P	4.57	4.63	4.71	4.81	4.93	5.07	5.22	5.39
				A	15.4	15.5	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	17.1
			45	C	2.94	3.45	4.00	4.60	5.27	6.01	6.83	7.74
				P	4.21	4.27	4.35	4.44	4.56	4.69	4.84	5.00
				A	14.7	14.8	14.9	15.1	15.4	15.6	16.0	16.3
			40	C	3.24	3.79	4.39	5.06	5.79	6.61	7.51	8.51
				P	3.88	3.93	4.00	4.10	4.21	4.34	4.48	4.64
				A	14.0	14.1	14.3	14.4	14.7	14.9	15.2	15.6
			35	C	3.52	4.12	4.78	5.50	6.30	7.19	8.17	9.26
				P	3.56	3.62	3.69	3.78	3.89	4.01	4.16	4.32
				A	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	14.3	14.6	14.9
30	C	3.79	4.44	5.14	5.93	6.79	7.75	8.81	9.98			
	P	3.27	3.33	3.40	3.49	3.59	3.72	3.86	4.02			
	A	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	14.0	14.3			
FBZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	50	C	3.37	3.85	4.42	5.09	5.85	6.72	7.70	8.81
				P	4.46	4.81	5.14	5.46	5.76	6.06	6.34	6.61
				A	15.9	16.7	17.5	18.3	19.1	19.8	20.6	21.3
			45	C	3.67	4.24	4.90	5.66	6.51	7.48	8.56	9.77
				P	4.26	4.57	4.87	5.15	5.42	5.68	5.93	6.17
				A	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	18.9	19.5	20.2
			40	C	3.99	4.65	5.39	6.23	7.17	8.23	9.41	10.71
				P	4.06	4.33	4.59	4.83	5.07	5.30	5.53	5.75
				A	14.9	15.6	16.2	16.8	17.4	17.9	18.5	19.1
			35	C	4.34	5.06	5.88	6.80	7.82	8.96	10.23	11.62
				P	3.84	4.08	4.31	4.52	4.74	4.94	5.15	5.35
				A	14.5	15.0	15.5	16.0	16.6	17.1	17.6	18.1
30	C	4.69	5.48	6.37	7.36	8.46	9.68	11.02	12.49			
	P	3.62	3.83	4.03	4.22	4.41	4.59	4.78	4.96			
	A	14.0	14.5	14.9	15.3	15.8	16.2	16.7	17.1			
FBZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	50	C	4.01	4.81	5.68	6.61	7.63	8.76	10.00	11.38
				P	6.87	7.16	7.43	7.71	7.98	8.24	8.50	8.76
				A	24.5	25.2	25.9	26.6	27.2	27.9	28.6	29.2
			45	C	4.58	5.46	6.41	7.45	8.58	9.83	11.21	12.74
				P	6.37	6.62	6.87	7.12	7.36	7.61	7.85	8.09
				A	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	27.0	27.6
			40	C	5.12	6.07	7.10	8.23	9.47	10.84	12.35	14.02
				P	5.90	6.13	6.35	6.57	6.80	7.03	7.25	7.49
				A	22.3	22.8	23.3	23.9	24.4	24.9	25.5	26.1
			35	C	5.62	6.64	7.75	8.97	10.32	11.80	13.43	15.23
				P	5.47	5.67	5.87	6.07	6.28	6.49	6.71	6.93
				A	21.3	21.8	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.8
30	C	6.11	7.19	8.38	9.68	11.12	12.71	14.46	16.39			
	P	5.08	5.25	5.43	5.62	5.81	6.01	6.22	6.43			
	A	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.6	23.1	23.6			
FBZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	50	C	5.14	6.15	7.21	8.35	9.59	10.95	12.46	14.14
				P	8.38	8.70	9.02	9.34	9.67	10.00	10.32	10.65
				A	31.2	32.0	33.0	33.9	34.8	35.7	36.6	37.5
			45	C	5.88	6.97	8.12	9.38	10.75	12.26	13.93	15.79
				P	7.76	8.05	8.35	8.65	8.95	9.26	9.57	9.88
				A	29.5	30.3	31.1	32.0	32.8	33.6	34.5	35.3
			40	C	6.56	7.72	8.97	10.33	11.83	13.49	15.32	17.36
				P	7.18	7.44	7.72	8.00	8.29	8.58	8.87	9.17
				A	28.0	28.7	29.5	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4
			35	C	7.18	8.41	9.76	11.23	12.85	14.65	16.65	18.86
				P	6.63	6.88	7.13	7.40	7.67	7.94	8.22	8.51
				A	26.7	27.3	27.9	28.6	29.3	30.0	30.8	31.5
30	C	7.75	9.06	10.50	12.08	13.82	15.76	17.92	20.31			
	P	6.12	6.35	6.59	6.84	7.09	7.36	7.63	7.91			
	A	25.4	25.9	26.5	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9			



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	50	C	6.19	7.32	8.56	9.94	11.47	13.17	15.06	17.16
				P	10.53	10.74	11.00	11.30	11.63	12.00	12.39	12.81
				A	40.4	41.1	41.9	42.8	43.9	44.9	46.1	47.3
			45	C	7.08	8.32	9.68	11.20	12.89	14.76	16.84	19.15
				P	9.66	9.87	10.12	10.41	10.73	11.08	11.46	11.87
				A	38.0	38.6	39.4	40.3	41.2	42.2	43.3	44.5
			40	C	7.89	9.23	10.72	12.37	14.21	16.26	18.53	21.04
				P	8.88	9.08	9.32	9.60	9.91	10.26	10.62	11.01
				A	35.9	36.5	37.1	38.0	38.9	39.8	40.9	42.0
			35	C	8.65	10.08	11.69	13.47	15.46	17.67	20.13	22.84
				P	8.17	8.36	8.60	8.87	9.18	9.51	9.86	10.24
				A	34.0	34.5	35.2	35.9	36.8	37.7	38.7	39.7
			30	C	9.36	10.89	12.60	14.51	16.65	19.02	21.66	24.57
				P	7.53	7.72	7.95	8.21	8.51	8.83	9.18	9.54
				A	32.3	32.8	33.4	34.1	34.9	35.8	36.8	37.8
FBZX2000L6C	2x ZF34K5E-TFC	20	50	C	8.02	9.63	11.35	13.22	15.27	17.52	20.01	22.77
				P	13.75	14.31	14.87	15.42	15.95	16.48	17.01	17.52
				A	49.1	50.4	51.8	53.1	54.5	55.8	57.1	58.4
			45	C	9.16	10.92	12.82	14.89	17.16	19.66	22.42	25.47
				P	12.74	13.24	13.74	14.23	14.73	15.22	15.70	16.19
				A	46.7	47.9	49.1	50.3	51.5	52.7	53.9	55.1
			40	C	10.23	12.14	14.20	16.46	18.94	21.68	24.70	28.03
				P	11.81	12.25	12.70	13.15	13.60	14.05	14.51	14.97
				A	44.6	45.6	46.6	47.7	48.8	49.9	51.0	52.2
			35	C	11.25	13.28	15.51	17.95	20.63	23.59	26.86	30.47
				P	10.95	11.34	11.74	12.15	12.56	12.99	13.42	13.86
				A	42.7	43.6	44.5	45.4	46.4	47.4	48.4	49.5
			30	C	12.22	14.38	16.75	19.36	22.24	25.41	28.92	32.79
				P	10.16	10.50	10.86	11.23	11.62	12.02	12.44	12.86
				A	41.0	41.8	42.5	43.4	44.3	45.2	46.2	47.2
FBZX2600L6C	2x ZF41K5E-TFC	26	50	C	10.28	12.29	14.41	16.69	19.17	21.90	24.91	28.27
				P	16.76	17.40	18.04	18.69	19.34	19.99	20.64	21.30
				A	62.3	64.1	65.9	67.7	69.6	71.4	73.2	75.0
			45	C	11.76	13.93	16.25	18.75	21.49	24.51	27.86	31.58
				P	15.52	16.11	16.70	17.30	17.91	18.52	19.14	19.76
				A	59.1	60.7	62.3	63.9	65.6	67.3	69.0	70.7
			40	C	13.11	15.44	17.94	20.67	23.66	26.97	30.64	34.72
				P	14.35	14.89	15.44	16.00	16.57	17.15	17.74	18.33
				A	56.1	57.5	58.9	60.4	62.0	63.5	65.1	66.7
			35	C	14.35	16.83	19.51	22.46	25.71	29.30	33.29	37.73
				P	13.26	13.75	14.26	14.79	15.33	15.88	16.45	17.02
				A	53.3	54.5	55.9	57.2	58.6	60.1	61.6	63.1
			30	C	15.50	18.13	20.99	24.15	27.65	31.52	35.83	40.62
				P	12.24	12.69	13.17	13.67	14.19	14.72	15.26	15.82
				A	50.8	51.9	53.0	54.3	55.6	57.0	58.4	59.8
FBZX3000L6C	2x ZF49K5E-TFC	30	50	C	12.38	14.64	17.13	19.88	22.94	26.34	30.12	34.32
				P	21.07	21.49	22.00	22.60	23.27	24.00	24.79	25.62
				A	80.9	82.2	83.9	85.7	87.7	89.9	92.2	94.6
			45	C	14.16	16.63	19.37	22.40	25.77	29.52	33.69	38.30
				P	19.32	19.73	20.23	20.81	21.46	22.17	22.93	23.73
				A	76.0	77.3	78.8	80.5	82.4	84.5	86.7	89.0
			40	C	15.79	18.46	21.44	24.74	28.42	32.51	37.05	42.08
				P	17.75	18.15	18.64	19.20	19.82	20.51	21.25	22.02
				A	71.8	72.9	74.3	75.9	77.7	79.7	81.7	83.9
			35	C	17.30	20.17	23.37	26.94	30.92	35.34	40.25	45.68
				P	16.33	16.72	17.20	17.74	18.35	19.02	19.73	20.47
				A	68.0	69.0	70.3	71.9	73.5	75.4	77.4	79.5
			30	C	18.72	21.78	25.20	29.03	33.30	38.05	43.32	49.14
				P	15.06	15.44	15.90	16.43	17.02	17.66	18.35	19.07
				A	64.7	65.7	66.9	68.3	69.9	71.6	73.5	75.5

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	50	C	1.08	1.27	1.49	1.72	1.99	2.28	2.60	2.96
				P	2.41	2.41	2.42	2.44	2.47	2.51	2.56	2.61
				A	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1
			45	C	1.23	1.44	1.68	1.94	2.23	2.55	2.91	3.31
				P	2.15	2.16	2.18	2.20	2.24	2.29	2.35	2.41
				A	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8
			40	C	1.37	1.60	1.86	2.14	2.46	2.81	3.20	3.63
				P	1.92	1.94	1.97	2.00	2.05	2.10	2.16	2.23
				A	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5
			35	C	1.50	1.75	2.02	2.33	2.67	3.05	3.47	3.94
				P	1.73	1.76	1.79	1.84	1.89	1.94	2.01	2.08
				A	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3
			30	C	1.63	1.89	2.18	2.51	2.87	3.28	3.73	4.23
				P	1.58	1.61	1.65	1.70	1.75	1.81	1.88	1.95
				A	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	50	C	1.21	1.43	1.67	1.93	2.21	2.53	2.88	3.27
				P	2.35	2.36	2.38	2.41	2.44	2.48	2.53	2.59
				A	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1
			45	C	1.37	1.61	1.87	2.16	2.48	2.83	3.22	3.65
				P	2.13	2.14	2.17	2.20	2.23	2.28	2.33	2.39
				A	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9
			40	C	1.53	1.79	2.07	2.38	2.73	3.11	3.54	4.02
				P	1.93	1.95	1.97	2.01	2.05	2.10	2.15	2.22
				A	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7
			35	C	1.67	1.95	2.26	2.60	2.97	3.39	3.85	4.37
				P	1.75	1.77	1.80	1.84	1.88	1.93	1.99	2.06
				A	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5
			30	C	1.81	2.10	2.43	2.80	3.20	3.65	4.15	4.71
				P	1.59	1.62	1.65	1.69	1.73	1.79	1.85	1.92
				A	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.52	1.78	2.07	2.39	2.75	3.14	3.59	4.09
				P	2.80	2.84	2.89	2.94	3.00	3.07	3.15	3.24
				A	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9
			45	C	1.72	2.01	2.33	2.69	3.08	3.53	4.02	4.57
				P	2.54	2.58	2.63	2.68	2.74	2.81	2.89	2.98
				A	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
			40	C	1.90	2.22	2.57	2.96	3.40	3.88	4.42	5.02
				P	2.31	2.35	2.39	2.45	2.51	2.58	2.66	2.75
				A	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4
			35	C	2.07	2.42	2.80	3.22	3.70	4.22	4.81	5.45
				P	2.10	2.14	2.18	2.24	2.30	2.38	2.46	2.55
				A	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2
			30	C	2.23	2.60	3.01	3.47	3.98	4.54	5.17	5.86
				P	1.91	1.95	1.99	2.05	2.12	2.20	2.28	2.37
				A	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.72	1.99	2.31	2.67	3.07	3.54	4.06	4.65
				P	3.30	3.34	3.38	3.43	3.49	3.55	3.63	3.71
				A	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
			45	C	1.91	2.23	2.60	3.01	3.48	4.00	4.58	5.23
				P	2.98	3.02	3.06	3.11	3.17	3.24	3.31	3.40
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1
			40	C	2.10	2.47	2.89	3.35	3.87	4.44	5.08	5.78
				P	2.70	2.74	2.78	2.83	2.89	2.96	3.03	3.12
				A	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
			35	C	2.30	2.71	3.17	3.69	4.25	4.87	5.56	6.31
				P	2.46	2.49	2.53	2.58	2.64	2.71	2.79	2.88
				A	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5
			30	C	2.50	2.96	3.46	4.01	4.62	5.28	6.01	6.81
				P	2.24	2.27	2.31	2.37	2.43	2.50	2.58	2.68
				A	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	2.12	2.49	2.89	3.34	3.85	4.41	5.04	5.74
				P	3.76	3.90	4.03	4.16	4.28	4.40	4.53	4.65
				A	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9
			45	C	2.41	2.82	3.27	3.77	4.33	4.96	5.65	6.43
				P	3.47	3.58	3.69	3.80	3.90	4.02	4.13	4.25
				A	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4
			40	C	2.68	3.13	3.62	4.17	4.79	5.48	6.24	7.09
				P	3.19	3.28	3.37	3.47	3.56	3.66	3.77	3.89
				A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
			35	C	2.94	3.42	3.96	4.56	5.23	5.98	6.81	7.73
				P	2.94	3.01	3.08	3.16	3.25	3.35	3.46	3.57
				A	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7
			30	C	3.18	3.70	4.28	4.93	5.65	6.45	7.35	8.34
				P	2.70	2.75	2.82	2.89	2.98	3.07	3.18	3.30
				A	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0600L6D	ZF18K4E-1FD	6	50	C	2.64	3.09	3.59	4.13	4.72	5.38	6.12	6.94
				P	4.57	4.63	4.71	4.81	4.93	5.07	5.22	5.39
				A	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.6
			45	C	2.94	3.45	4.00	4.60	5.27	6.01	6.83	7.74
				P	4.21	4.27	4.35	4.44	4.56	4.69	4.84	5.00
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.2
			40	C	3.24	3.79	4.39	5.06	5.79	6.61	7.51	8.51
				P	3.88	3.93	4.00	4.10	4.21	4.34	4.48	4.64
				A	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8
		35	C	3.52	4.12	4.78	5.50	6.30	7.19	8.17	9.26	
			P	3.56	3.62	3.69	3.78	3.89	4.01	4.16	4.32	
			A	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5	
		30	C	3.79	4.44	5.14	5.93	6.79	7.75	8.81	9.98	
			P	3.27	3.33	3.40	3.49	3.59	3.72	3.86	4.02	
			A	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	
FBZX0750L6D	ZF25K4E-1FD	7.5	50	C	3.37	3.85	4.42	5.09	5.85	6.72	7.70	8.81
				P	4.46	4.81	5.14	5.46	5.76	6.06	6.34	6.61
				A	7.9	8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	10.3	10.6
			45	C	3.67	4.24	4.90	5.66	6.51	7.48	8.56	9.77
				P	4.26	4.57	4.87	5.15	5.42	5.68	5.93	6.17
				A	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.8	10.1
			40	C	3.99	4.65	5.39	6.23	7.17	8.23	9.41	10.71
				P	4.06	4.33	4.59	4.83	5.07	5.30	5.53	5.75
				A	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.5
		35	C	4.34	5.06	5.88	6.80	7.82	8.96	10.23	11.62	
			P	3.84	4.08	4.31	4.52	4.74	4.94	5.15	5.35	
			A	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	
		30	C	4.69	5.48	6.37	7.36	8.46	9.68	11.02	12.49	
			P	3.62	3.83	4.03	4.22	4.41	4.59	4.78	4.96	
			A	7.0	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	
FBZX1000L6D	ZF34K5E-1FD	10	50	C	4.01	4.81	5.68	6.61	7.63	8.76	10.00	11.38
				P	6.87	7.16	7.43	7.71	7.98	8.24	8.50	8.76
				A	12.3	12.6	12.9	13.3	13.6	14.0	14.3	14.6
			45	C	4.58	5.46	6.41	7.45	8.58	9.83	11.21	12.74
				P	6.37	6.62	6.87	7.12	7.36	7.61	7.85	8.09
				A	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8
			40	C	5.12	6.07	7.10	8.23	9.47	10.84	12.35	14.02
				P	5.90	6.13	6.35	6.57	6.80	7.03	7.25	7.49
				A	11.1	11.4	11.7	11.9	12.2	12.5	12.8	13.0
		35	C	5.62	6.64	7.75	8.97	10.32	11.80	13.43	15.23	
			P	5.47	5.67	5.87	6.07	6.28	6.49	6.71	6.93	
			A	10.7	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	12.1	12.4	
		30	C	6.11	7.19	8.38	9.68	11.12	12.71	14.46	16.39	
			P	5.08	5.25	5.43	5.62	5.81	6.01	6.22	6.43	
			A	10.3	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3	11.5	11.8	
FBZX1300L6D	ZF41K5E-1FD	13	50	C	5.14	6.15	7.21	8.35	9.59	10.95	12.46	14.14
				P	8.38	8.70	9.02	9.34	9.67	10.00	10.32	10.65
				A	15.6	16.0	16.5	16.9	17.4	17.8	18.3	18.8
			45	C	5.88	6.97	8.12	9.38	10.75	12.26	13.93	15.79
				P	7.76	8.05	8.35	8.65	8.95	9.26	9.57	9.88
				A	14.8	15.2	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	17.7
			40	C	6.56	7.72	8.97	10.33	11.83	13.49	15.32	17.36
				P	7.18	7.44	7.72	8.00	8.29	8.58	8.87	9.17
				A	14.0	14.4	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7
		35	C	7.18	8.41	9.76	11.23	12.85	14.65	16.65	18.86	
			P	6.63	6.88	7.13	7.40	7.67	7.94	8.22	8.51	
			A	13.3	13.6	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.8	
		30	C	7.75	9.06	10.50	12.08	13.82	15.76	17.92	20.31	
			P	6.12	6.35	6.59	6.84	7.09	7.36	7.63	7.91	
			A	12.7	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.6	15.0	
FBZX1500L6D	ZF49K5E-1FD	15	50	C	6.19	7.32	8.56	9.94	11.47	13.17	15.06	17.16
				P	10.53	10.74	11.00	11.30	11.63	12.00	12.39	12.81
				A	20.2	20.6	21.0	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7
			45	C	7.08	8.32	9.68	11.20	12.89	14.76	16.84	19.15
				P	9.66	9.87	10.12	10.41	10.73	11.08	11.46	11.87
				A	19.0	19.3	19.7	20.1	20.6	21.1	21.7	22.2
			40	C	7.89	9.23	10.72	12.37	14.21	16.26	18.53	21.04
				P	8.88	9.08	9.32	9.60	9.91	10.26	10.62	11.01
				A	17.9	18.2	18.6	19.0	19.4	19.9	20.4	21.0
		35	C	8.65	10.08	11.69	13.47	15.46	17.67	20.13	22.84	
			P	8.17	8.36	8.60	8.87	9.18	9.51	9.86	10.24	
			A	17.0	17.3	17.6	18.0	18.4	18.9	19.3	19.9	
		30	C	9.36	10.89	12.60	14.51	16.65	19.02	21.66	24.57	
			P	7.53	7.72	7.95	8.21	8.51	8.83	9.18	9.54	
			A	16.2	16.4	16.7	17.1	17.5	17.9	18.4	18.9	

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	50	C	8.02	9.63	11.35	13.22	15.27	17.52	20.01	22.77
				P	13.75	14.31	14.87	15.42	15.95	16.48	17.01	17.52
				A	24.5	25.2	25.9	26.6	27.2	27.9	28.6	29.2
			45	C	9.16	10.92	12.82	14.89	17.16	19.66	22.42	25.47
				P	12.74	13.24	13.74	14.23	14.73	15.22	15.70	16.19
				A	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	27.0	27.6
			40	C	10.23	12.14	14.20	16.46	18.94	21.68	24.70	28.03
				P	11.81	12.25	12.70	13.15	13.60	14.05	14.51	14.97
				A	22.3	22.8	23.3	23.9	24.4	24.9	25.5	26.1
			35	C	11.25	13.28	15.51	17.95	20.63	23.59	26.86	30.47
				P	10.95	11.34	11.74	12.15	12.56	12.99	13.42	13.86
				A	21.3	21.8	22.2	22.7	23.2	23.7	24.2	24.8
			30	C	12.22	14.38	16.75	19.36	22.24	25.41	28.92	32.79
				P	10.16	10.50	10.86	11.23	11.62	12.02	12.44	12.86
				A	20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	22.6	23.1	23.6
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	50	C	10.28	12.29	14.41	16.69	19.17	21.90	24.91	28.27
				P	16.76	17.40	18.04	18.69	19.34	19.99	20.64	21.30
				A	31.2	32.0	33.0	33.9	34.8	35.7	36.6	37.5
			45	C	11.76	13.93	16.25	18.75	21.49	24.51	27.86	31.58
				P	15.52	16.11	16.70	17.30	17.91	18.52	19.14	19.76
				A	29.5	30.3	31.1	32.0	32.8	33.6	34.5	35.3
			40	C	13.11	15.44	17.94	20.67	23.66	26.97	30.64	34.72
				P	14.35	14.89	15.44	16.00	16.57	17.15	17.74	18.33
				A	28.0	28.7	29.5	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4
			35	C	14.35	16.83	19.51	22.46	25.71	29.30	33.29	37.73
				P	13.26	13.75	14.26	14.79	15.33	15.88	16.45	17.02
				A	26.7	27.3	27.9	28.6	29.3	30.0	30.8	31.5
			30	C	15.50	18.13	20.99	24.15	27.65	31.52	35.83	40.62
				P	12.24	12.69	13.17	13.67	14.19	14.72	15.26	15.82
				A	25.4	25.9	26.5	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	50	C	12.38	14.64	17.13	19.88	22.94	26.34	30.12	34.32
				P	21.07	21.49	22.00	22.60	23.27	24.00	24.79	25.62
				A	40.4	41.1	41.9	42.8	43.9	44.9	46.1	47.3
			45	C	14.16	16.63	19.37	22.40	25.77	29.52	33.69	38.30
				P	19.32	19.73	20.23	20.81	21.46	22.17	22.93	23.73
				A	38.0	38.6	39.4	40.3	41.2	42.2	43.3	44.5
			40	C	15.79	18.46	21.44	24.74	28.42	32.51	37.05	42.08
				P	17.75	18.15	18.64	19.20	19.82	20.51	21.25	22.02
				A	35.9	36.5	37.1	38.0	38.9	39.8	40.9	42.0
			35	C	17.30	20.17	23.37	26.94	30.92	35.34	40.25	45.68
				P	16.33	16.72	17.20	17.74	18.35	19.02	19.73	20.47
				A	34.0	34.5	35.2	35.9	36.8	37.7	38.7	39.7
			30	C	18.72	21.78	25.20	29.03	33.30	38.05	43.32	49.14
				P	15.06	15.44	15.90	16.43	17.02	17.66	18.35	19.07
				A	32.3	32.8	33.4	34.1	34.9	35.8	36.8	37.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.								
				-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19	
FBZX0250L6D	ZF08K4E-TFD	2.5	50	C	0.89	1.05	1.23	1.43	1.64	1.88	2.15	2.45
				P	2.05	2.09	2.12	2.16	2.21	2.25	2.30	2.36
				A	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
			45	C	1.02	1.19	1.39	1.60	1.84	2.11	2.40	2.73
				P	1.85	1.89	1.93	1.97	2.02	2.07	2.12	2.18
				A	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3
			40	C	1.13	1.33	1.54	1.77	2.03	2.32	2.64	3.00
				P	1.68	1.72	1.76	1.80	1.85	1.90	1.96	2.02
				A	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
			35	C	1.24	1.45	1.68	1.93	2.21	2.52	2.87	3.26
				P	1.53	1.57	1.61	1.66	1.71	1.76	1.82	1.88
				A	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8
			30	C	1.35	1.57	1.81	2.08	2.38	2.71	3.08	3.50
				P	1.40	1.44	1.49	1.53	1.59	1.64	1.70	1.76
				A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7
FBZX0300L6D	ZF09K4E-TFD	3	50	C	1.00	1.18	1.37	1.59	1.82	2.08	2.38	2.71
				P	2.17	2.17	2.17	2.18	2.20	2.22	2.26	2.29
				A	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
			45	C	1.13	1.33	1.54	1.78	2.04	2.33	2.66	3.02
				P	1.96	1.96	1.97	1.98	2.00	2.03	2.07	2.11
				A	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9
			40	C	1.25	1.46	1.70	1.96	2.24	2.56	2.92	3.32
				P	1.77	1.78	1.79	1.81	1.83	1.86	1.90	1.94
				A	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8
			35	C	1.36	1.59	1.84	2.13	2.44	2.79	3.17	3.60
				P	1.61	1.62	1.63	1.65	1.68	1.71	1.75	1.80
				A	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7
			30	C	1.46	1.71	1.98	2.29	2.62	3.00	3.42	3.88
				P	1.46	1.47	1.49	1.51	1.54	1.58	1.62	1.67
				A	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6
FBZX0350L6D	ZF11K4E-TFD	3.5	50	C	1.26	1.48	1.72	1.98	2.28	2.60	2.96	3.37
				P	2.54	2.55	2.57	2.60	2.63	2.68	2.72	2.78
				A	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5
			45	C	1.43	1.67	1.94	2.23	2.56	2.92	3.32	3.76
				P	2.33	2.34	2.36	2.39	2.42	2.46	2.51	2.56
				A	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2
			40	C	1.59	1.85	2.14	2.46	2.82	3.21	3.65	4.13
				P	2.14	2.15	2.17	2.19	2.23	2.27	2.32	2.37
				A	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
			35	C	1.73	2.01	2.33	2.68	3.06	3.49	3.96	4.49
				P	1.96	1.97	1.99	2.02	2.06	2.10	2.15	2.20
				A	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
			30	C	1.87	2.17	2.50	2.88	3.29	3.75	4.26	4.82
				P	1.80	1.81	1.83	1.86	1.90	1.95	2.00	2.06
				A	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9
FBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	50	C	1.47	1.70	1.96	2.26	2.60	2.98	3.42	3.90
				P	2.78	2.82	2.87	2.92	2.97	3.02	3.08	3.14
				A	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6
			45	C	1.62	1.89	2.19	2.54	2.92	3.36	3.84	4.38
				P	2.51	2.55	2.59	2.64	2.69	2.74	2.80	2.86
				A	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2
			40	C	1.77	2.08	2.42	2.81	3.24	3.72	4.25	4.83
				P	2.27	2.31	2.35	2.39	2.44	2.49	2.55	2.61
				A	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9
			35	C	1.92	2.27	2.65	3.07	3.54	4.06	4.64	5.27
				P	2.06	2.09	2.13	2.18	2.22	2.28	2.33	2.39
				A	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7
			30	C	2.08	2.45	2.87	3.33	3.83	4.39	5.01	5.68
				P	1.87	1.91	1.94	1.99	2.03	2.09	2.14	2.21
				A	5.1	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5
FBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	50	C	1.78	2.08	2.41	2.78	3.19	3.66	4.18	4.76
				P	3.26	3.35	3.45	3.54	3.64	3.73	3.83	3.93
				A	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5
			45	C	1.96	2.31	2.70	3.12	3.60	4.12	4.71	5.37
				P	2.96	3.04	3.13	3.22	3.31	3.40	3.49	3.59
				A	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
			40	C	2.15	2.55	2.98	3.46	3.99	4.57	5.22	5.94
				P	2.68	2.76	2.84	2.92	3.01	3.09	3.18	3.28
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
			35	C	2.35	2.79	3.26	3.79	4.36	5.00	5.71	6.49
				P	2.44	2.51	2.58	2.66	2.74	2.82	2.91	3.00
				A	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4
			30	C	2.56	3.03	3.54	4.11	4.73	5.42	6.17	7.01
				P	2.21	2.28	2.35	2.42	2.50	2.58	2.66	2.76
				A	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1

UNIDADES CONDENSADORAS

TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación

Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.



Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX0600L6D	ZF18K4E-ITD	6	50	C	2.13	2.51	2.92	3.37	3.87	4.43	5.04	5.73
				P	3.92	3.99	4.07	4.15	4.24	4.33	4.43	4.53
				A	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1
			45	C	2.42	2.84	3.29	3.79	4.35	4.96	5.65	6.41
				P	3.59	3.66	3.73	3.81	3.90	3.98	4.08	4.18
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.5
			40	C	2.68	3.14	3.63	4.18	4.79	5.47	6.22	7.06
				P	3.29	3.36	3.43	3.50	3.59	3.67	3.76	3.86
				A	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.9	8.1
			35	C	2.92	3.42	3.96	4.55	5.22	5.95	6.77	7.68
				P	3.02	3.09	3.16	3.23	3.31	3.39	3.48	3.58
				A	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7
			30	C	3.16	3.68	4.26	4.90	5.62	6.41	7.29	8.27
				P	2.79	2.85	2.91	2.98	3.06	3.14	3.23	3.33
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5
FBZX0750L6D	ZF25K4E-ITD	7.5	50	C	2.76	3.15	3.63	4.20	4.86	5.59	6.41	7.31
				P	3.84	4.13	4.40	4.64	4.87	5.09	5.31	5.53
				A	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5
			45	C	3.03	3.49	4.05	4.69	5.42	6.24	7.14	8.13
				P	3.64	3.89	4.13	4.34	4.54	4.73	4.93	5.13
				A	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.6	9.9
			40	C	3.32	3.84	4.46	5.18	5.98	6.87	7.85	8.92
				P	3.43	3.66	3.86	4.05	4.22	4.39	4.57	4.75
				A	7.7	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4
			35	C	3.61	4.19	4.88	5.65	6.53	7.49	8.54	9.69
				P	3.23	3.43	3.61	3.77	3.92	4.07	4.23	4.39
				A	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9
			30	C	3.91	4.55	5.29	6.12	7.06	8.09	9.21	10.42
				P	3.03	3.20	3.36	3.50	3.63	3.76	3.90	4.06
				A	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5
FBZX1000L6D	ZF34K5E-ITD	10	50	C	3.35	4.02	4.74	5.53	6.38	7.33	8.37	9.51
				P	5.65	5.89	6.12	6.34	6.56	6.77	6.98	7.19
				A	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0	15.4	15.8	16.1
			45	C	3.83	4.57	5.36	6.22	7.17	8.22	9.37	10.64
				P	5.23	5.44	5.65	5.85	6.05	6.25	6.44	6.64
				A	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.5	14.9	15.2
			40	C	4.28	5.07	5.94	6.88	7.92	9.06	10.32	11.71
				P	4.85	5.03	5.22	5.40	5.58	5.77	5.95	6.14
				A	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4
			35	C	4.70	5.55	6.48	7.50	8.62	9.86	11.22	12.72
				P	4.50	4.66	4.82	4.99	5.16	5.33	5.51	5.69
				A	11.8	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	13.4	13.7
			30	C	5.11	6.01	7.00	8.09	9.29	10.62	12.08	13.69
				P	4.17	4.32	4.46	4.61	4.77	4.93	5.10	5.28
				A	11.3	11.5	11.8	12.0	12.2	12.5	12.7	13.0
FBZX1300L6D	ZF41K5E-ITD	13	50	C	4.27	5.10	5.98	6.93	7.96	9.09	10.34	11.73
				P	6.95	7.22	7.49	7.76	8.02	8.29	8.56	8.82
				A	17.2	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7
			45	C	4.89	5.79	6.75	7.79	8.92	10.18	11.56	13.09
				P	6.44	6.69	6.94	7.19	7.44	7.69	7.94	8.19
				A	16.3	16.8	17.2	17.7	18.1	18.6	19.1	19.5
			40	C	5.45	6.41	7.45	8.58	9.82	11.20	12.71	14.39
				P	5.95	6.18	6.41	6.65	6.88	7.12	7.36	7.60
				A	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	18.0	18.4
			35	C	5.96	6.99	8.10	9.32	10.67	12.16	13.81	15.63
				P	5.50	5.71	5.93	6.15	6.37	6.60	6.83	7.06
				A	14.7	15.1	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4
			30	C	6.44	7.52	8.72	10.03	11.48	13.08	14.86	16.83
				P	5.07	5.27	5.47	5.68	5.89	6.11	6.34	6.57
				A	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1	16.5
FBZX1500L6D	ZF49K5E-ITD	15	50	C	5.15	6.07	7.10	8.24	9.51	10.93	12.50	14.25
				P	8.73	8.93	9.15	9.41	9.68	9.97	10.29	10.62
				A	17.6	17.9	18.3	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6
			45	C	5.88	6.90	8.03	9.29	10.69	12.25	13.99	15.91
				P	8.01	8.20	8.41	8.66	8.92	9.21	9.52	9.84
				A	16.5	16.8	17.2	17.5	17.9	18.4	18.9	19.4
			40	C	6.56	7.66	8.89	10.27	11.80	13.50	15.39	17.48
				P	7.35	7.54	7.75	7.98	8.24	8.52	8.82	9.13
				A	15.6	15.9	16.2	16.5	16.9	17.3	17.8	18.3
			35	C	7.18	8.37	9.70	11.18	12.84	14.68	16.72	18.97
				P	6.77	6.94	7.15	7.37	7.63	7.90	8.19	8.49
				A	14.8	15.0	15.3	15.6	16.0	16.4	16.8	17.3
			30	C	7.77	9.04	10.46	12.06	13.83	15.81	17.99	20.41
				P	6.24	6.41	6.60	6.83	7.07	7.33	7.62	7.91
				A	14.1	14.3	14.6	14.9	15.2	15.6	16.0	16.4



TSE: Temperatura Saturada de Evaporación
TSC: Temperatura Saturada de Condensación





Las capacidades, temperaturas y presiones están expresadas en sistemas IP (Imperial: °F, BTU/h, psi) y SI (Internacional: °C, kW, bar) según la norma ASHRAE.

UNIDADES
CONDENSADORAS





Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °C C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
					-40	-37	-34	-31	-28	-25	-22	-19
FBZX2000L6D	2x ZF34K5E-TFD	20	50	C	6.71	8.05	9.49	11.05	12.76	14.65	16.73	19.03
				P	11.31	11.78	12.24	12.68	13.11	13.54	13.96	14.38
				A	27.1	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	31.5	32.3
			45	C	7.66	9.13	10.72	12.45	14.35	16.44	18.74	21.28
				P	10.47	10.89	11.30	11.70	12.10	12.49	12.89	13.29
				A	25.8	26.4	27.1	27.8	28.4	29.1	29.8	30.4
			40	C	8.56	10.14	11.87	13.76	15.84	18.12	20.64	23.42
				P	9.70	10.07	10.44	10.80	11.17	11.53	11.91	12.29
				A	24.6	25.2	25.8	26.4	26.9	27.5	28.2	28.8
			35	C	9.41	11.10	12.96	15.00	17.25	19.72	22.44	25.44
				P	8.99	9.32	9.65	9.98	10.32	10.66	11.01	11.38
				A	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3
			30	C	10.22	12.02	14.00	16.18	18.58	21.24	24.16	27.37
				P	8.34	8.63	8.93	9.23	9.54	9.87	10.21	10.56
				A	22.6	23.1	23.5	24.0	24.4	25.0	25.5	26.1
FBZX2600L6D	2x ZF41K5E-TFD	26	50	C	8.54	10.20	11.97	13.86	15.92	18.19	20.68	23.46
				P	13.91	14.45	14.98	15.52	16.05	16.58	17.11	17.64
				A	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4	40.5	41.5
			45	C	9.77	11.57	13.50	15.58	17.85	20.35	23.12	26.19
				P	12.88	13.38	13.87	14.37	14.87	15.37	15.87	16.38
				A	32.6	33.5	34.4	35.3	36.3	37.2	38.1	39.1
			40	C	10.89	12.82	14.90	17.16	19.65	22.39	25.42	28.78
				P	11.91	12.37	12.83	13.30	13.77	14.24	14.72	15.21
				A	31.0	31.8	32.6	33.4	34.2	35.1	36.0	36.9
			35	C	11.92	13.97	16.21	18.65	21.34	24.32	27.62	31.27
				P	11.00	11.42	11.85	12.29	12.74	13.19	13.65	14.12
				A	29.4	30.1	30.9	31.6	32.4	33.2	34.0	34.9
			30	C	12.87	15.05	17.43	20.05	22.95	26.16	29.72	33.66
				P	10.15	10.54	10.95	11.36	11.79	12.22	12.67	13.13
				A	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.5	32.3	33.1
FBZX3000L6D	2x ZF49K5E-TFD	30	50	C	10.29	12.14	14.20	16.48	19.03	21.86	25.01	28.50
				P	17.46	17.86	18.31	18.81	19.36	19.95	20.58	21.24
				A	35.2	35.8	36.5	37.3	38.2	39.1	40.1	41.2
			45	C	11.76	13.80	16.06	18.58	21.39	24.51	27.97	31.81
				P	16.01	16.39	16.83	17.32	17.85	18.42	19.03	19.68
				A	33.1	33.7	34.3	35.0	35.9	36.8	37.7	38.7
			40	C	13.11	15.32	17.78	20.53	23.60	27.00	30.78	34.95
				P	14.71	15.07	15.49	15.97	16.48	17.04	17.64	18.26
				A	31.2	31.7	32.3	33.0	33.8	34.7	35.6	36.5
			35	C	14.37	16.74	19.40	22.37	25.68	29.36	33.44	37.95
				P	13.53	13.88	14.29	14.75	15.25	15.79	16.37	16.99
				A	29.6	30.1	30.6	31.3	32.0	32.8	33.7	34.6
			30	C	15.55	18.08	20.93	24.11	27.66	31.61	35.99	40.82
				P	12.47	12.81	13.21	13.65	14.14	14.67	15.23	15.83
				A	28.2	28.6	29.1	29.7	30.4	31.2	32.0	32.9

FBZX | DIMENSIONES

1-3.5 HP

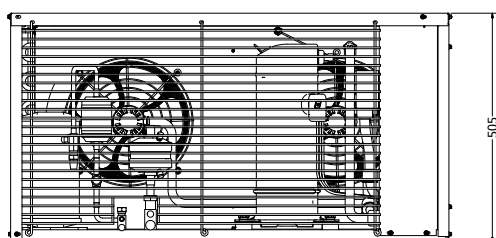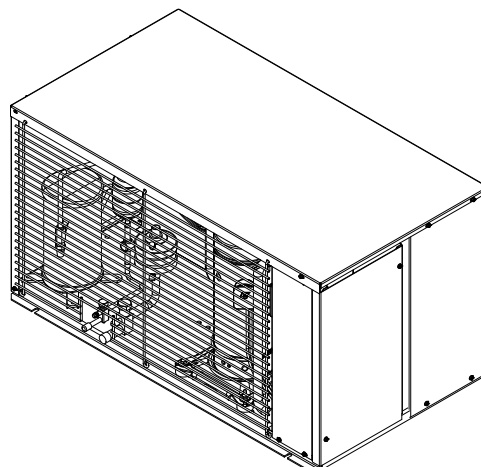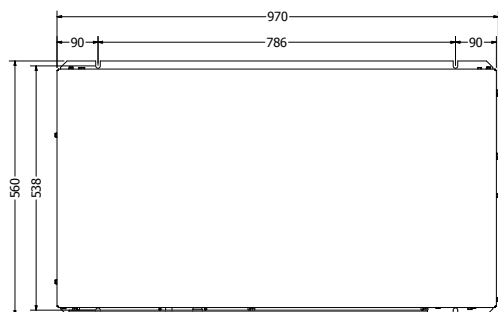





4-6 HP

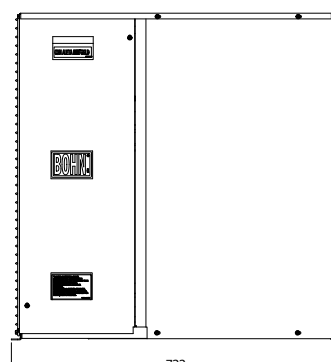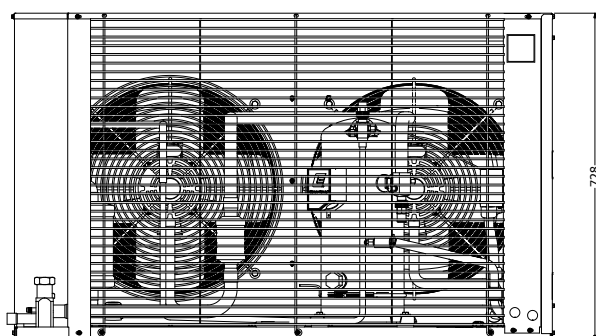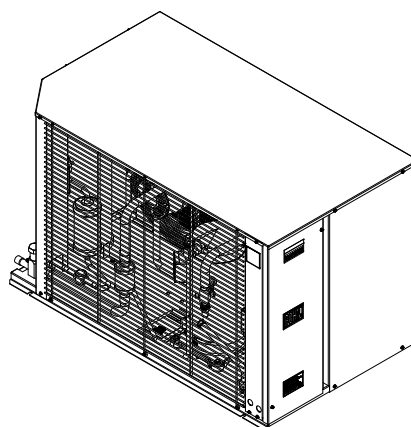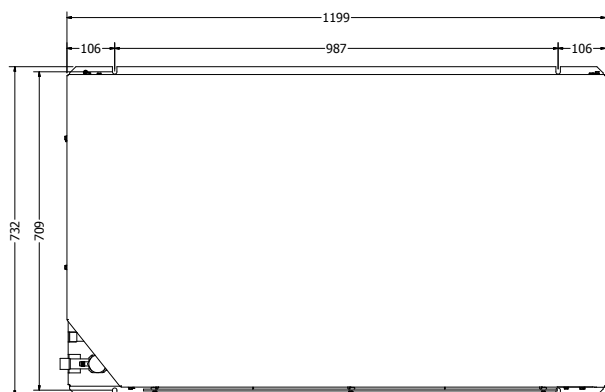





Dimensiones: mm.



7.5 BAJA, 8, 13 HP MEDIA TEMP.

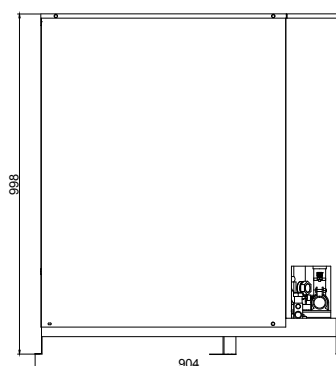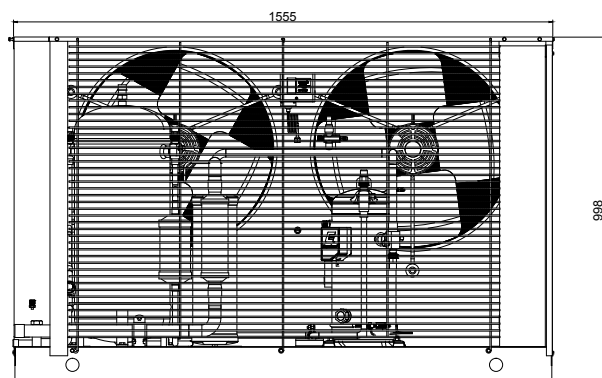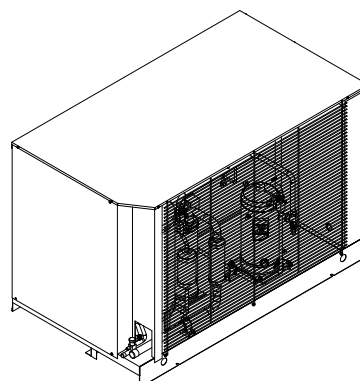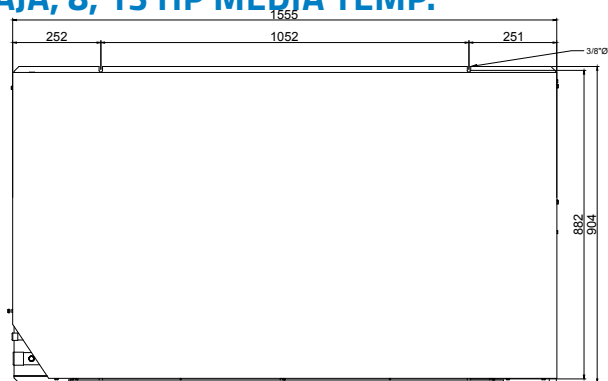





10-15HP

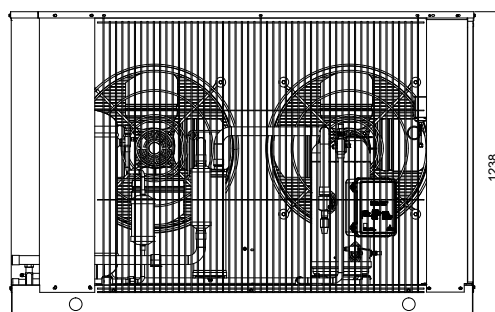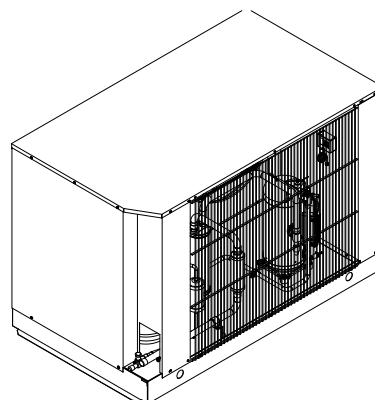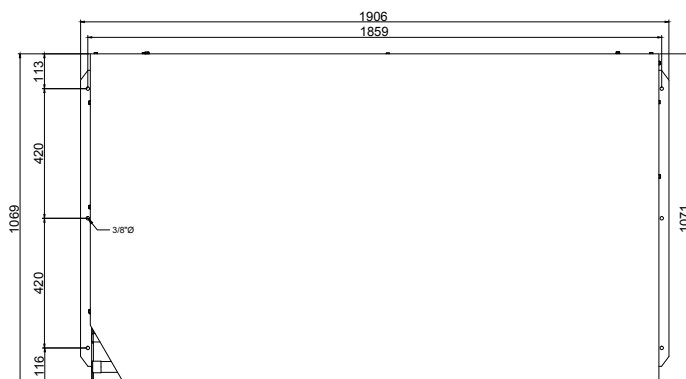

Dimensiones: mm.

FBZX | DIMENSIONES


20-30HP

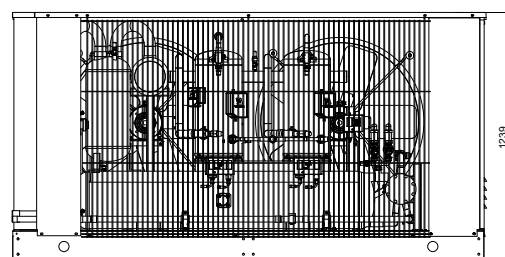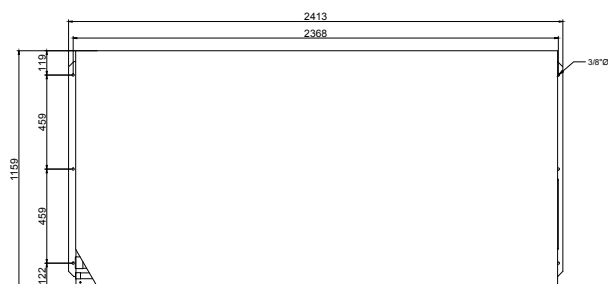

Dimensiones: mm.



UNIDADES
CONDENSADORAS

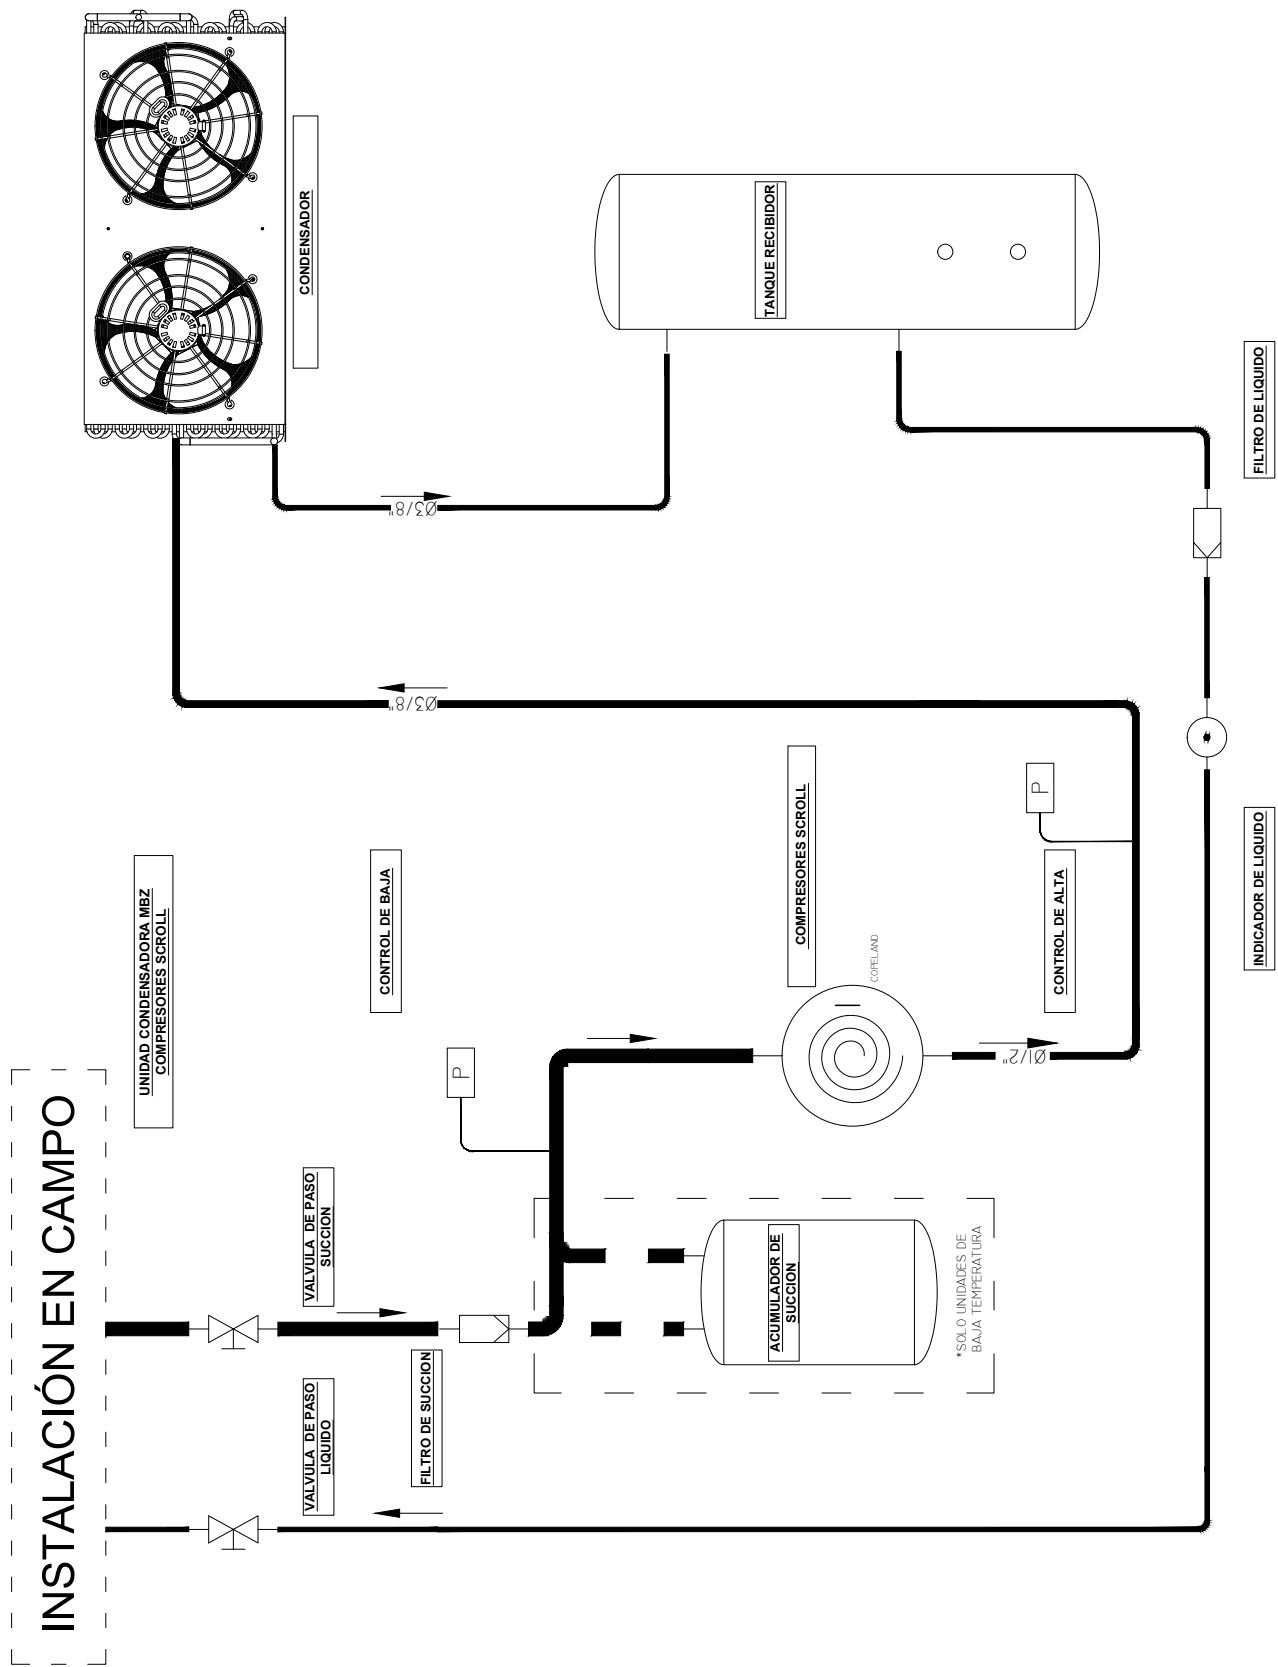

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
"Compresor hermetico"	"Condensador cobre y aluminio Bohn gold"	Tanque recibidor			Gabinete eléctrico de fuerza y control		Base y gabinete de lámina	
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado				Bus de alimentación principal			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador				"Guardamotor"			
	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC				Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
"Compresor Scroll "	"Condensador cobre y aluminio Bohn gold "	Tanque recibidor			Gabinete eléctrico de fuerza y control		Base y gabinete de lámina	
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado				Bus de alimentación principal			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador				"Guardamotor "			
					Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC							

FBHX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor hermetico	Separador de aceite centrífugo	Tanque recibidor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Polioléster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	"Tarjeta Servicemate (De 7.5 HP a 15 HP)"	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro fijo en línea de Líquido	Filtro fijo en línea de Succión		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase (En unidades trifásicas)		Válvula Solenoide en línea de líquido
Control de alta presión fijo	Serpentín del condensador tipo ranurado	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor			
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador	Válvula de paso con puerto de carga			Guardamotor			
	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC	"Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)"			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			

FBZX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | 1-18 HP

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Compresor scroll de alta eficiencia (De 1 a 15 HP)	Separador de aceite centrífugo	Tanque recibidor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Poliéster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate (De 7.5 a 30 HP)	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
Tandem de compresores scroll de alta eficiencia (De 20 a 30 HP)	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro fijo en línea de Líquido (De 1 a 15 HP)	Filtro fijo en línea de Succión (De 1 a 15 HP)		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase (En unidades trifásicas)		Válvula Solenoide en línea de líquido
Calefacto de carter para compresor	Serpentín del condensador tipo ranurado	Filtro recargable en línea de Líquido (De 20 a 30 HP)	Filtro recargable en línea de Succión (De 20 a 30 HP)		Contactor			
Control de alta presión fijo (De 1 a 15 HP)	Doble ventilador	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Guardamotor	Control electrónico FSE para modulación de ventiladores (De 20 a 30 HP)		
Control de alta presión ajustable (De 20 a 30 HP)	Motores del Ventilador de alta eficiencia tipo PSC (De 1 a 15 HP)	Válvula de paso con puerto de carga			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
Control de baja presión ajustable	Motores del Ventilador EC (De 20 a 30 HP)	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)			Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores (De 20 a 30 HP)			

FBZX | CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | 20-30 HP

Unidades Condensadoras MBZX								
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CONTROL	CHASIS	OPCIONAL
Tandem de compresores scroll de alta eficiencia	Separador de aceite centrífugo	Tanque recibidor	Válvula de paso con puerto de carga	Carga de aceite (Poliéster)	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Tarjeta Servicemate	Base y gabinete de lámina	Sistema de control y monitoreo KE2
Calefacto de carter para compresor	Condensador cobre y aluminio Bohn gold	Filtro recargable en línea de Líquido	Filtro recargable en línea de Succión		Bus de alimentación principal	Monitor de falla de fase (En unidades trifásicas)		Válvula Solenoide en línea de líquido
Control de alta presión ajustable	Serpentín del condensador tipo ranurado	Indicador de líquido y humedad	Acumulador de succión		Contactor	Control electrónico FSE para modulación de ventiladores		
Control de baja presión ajustable	Doble ventilador	Válvula de paso con puerto de carga			Guardamotor			
	Motores del Ventilador EC	Kit de enfriamiento adicional al compresor (Solo en modelos L6*)			Conector a tierra en todos los conductos eléctricos			
					Supresor de transitorios y fusibles para ventiladores			

**Oficinas Corporativas**

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida
Tel: +52 999 9463483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+56 2 2714 0900

Call Center:
+52 55 5000 5105
www.fb-refrigeracion.com

Boletín UCOND, Publicado OCTUBRE 2025, BCT-082

FB se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido. Las fotografías son descriptivas. Revisar características y especificaciones.
Rev 2.1